

STIHL

CATÁLOGO 2024

PT

INOVAÇÃO A PARTIR DA TRADIÇÃO

Tornar o trabalho com e na natureza mais fácil - é esse o nosso objetivo diário. Ao fazê-lo, dedicamo-nos sempre aos pequenos e grandes desafios dos nossos clientes. Com a primeira motosserra a gasolina, em 1929, revolucionámos o trabalho florestal e, com o desenvolvimento do travão de corrente Quick-Stop ou do sistema antivibração, garantimos um aumento significativo da segurança. Finalmente, com a MS 500i, a primeira motosserra do mundo com injeção controlada eletronicamente, trazemos para a floresta uma excelente relação peso-potência.

Já estamos a enfrentar os próximos desafios: as alterações climáticas globais, os novos enquadramentos legais e a evolução das necessidades dos nossos clientes têm estado na nossa mente há muito tempo. É por isso que os mais de 900 especialistas do nosso Departamento de Investigação e Desenvolvimento da STIHL estão a desenvolver ideias para o futuro, impulsionando novas tecnologias e tirando o máximo partido dos produtos existentes e novos. Sublinhamos isto, entre outras coisas, com a MSA 300, atualmente a nossa motosserra a bateria mais potente do Mercado.

A STIHL está assim a concentrar-se em nada menos do que a liderança tecnológica em ambos os segmentos - gasolina e bateria. Por isso, continuamos a fazer aquilo que o nosso avô estabeleceu como base: Compreendemos os requisitos práticos, pensamos no futuro com novas ideias e desenvolvemos soluções que facilitam a todos os utilizadores o trabalho com e na natureza. Desta forma, cada produto e, por conseguinte, cada pormenor tem a assinatura típica da nossa força inovadora, com a qual gostaríamos de continuar a inspirar pessoas em todo o mundo durante muitas gerações.


A SUA FAMÍLIA STIHL

Karen Tebar
Vice-presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal

Dr. Nikolas Stihl
Presidente do Conselho
Consultivo

Selina Stihl
Vice-presidente do Conselho
Consultivo e Fiscal



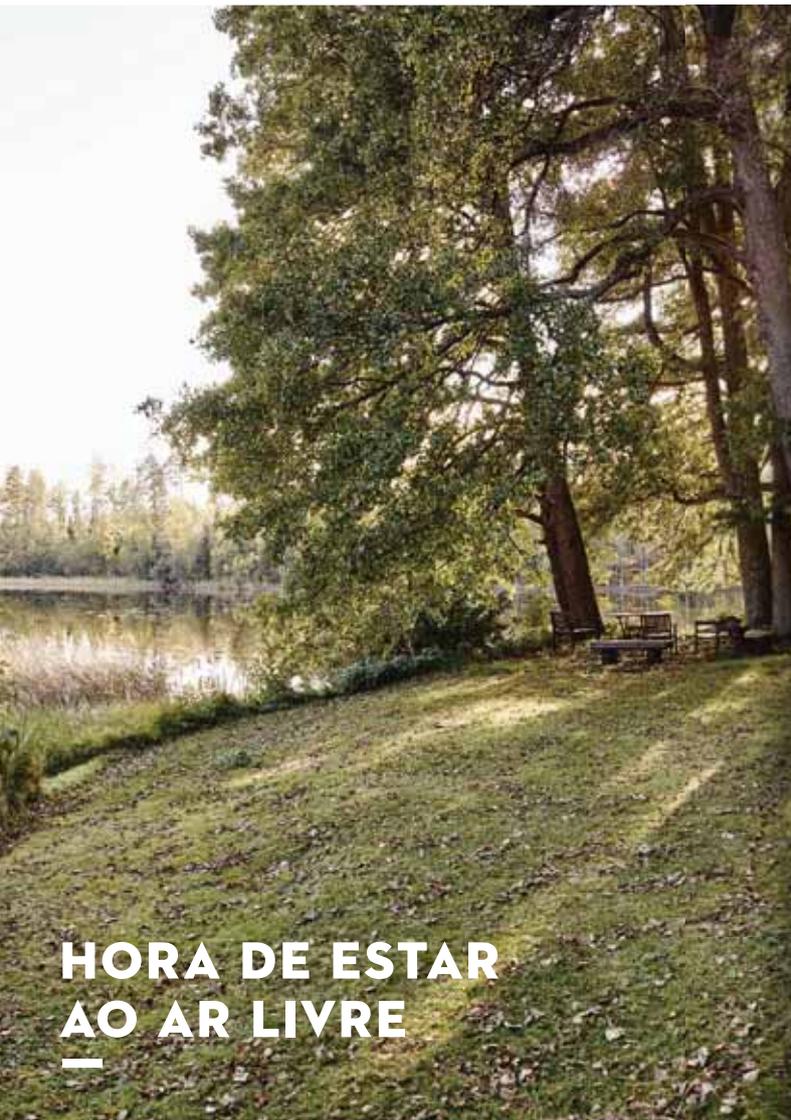

**HORA DE ESTAR
AO AR LIVRE**



Para mais informações visite a nossa página web stihl.pt.

POTÊNCIA A BATERIA	Sistema a bateria para utilizadores profissionais	A PARTIR DA PÁGINA 16	
	Sistema a bateria para utilizadores particulares	A PARTIR DA PÁGINA 62	
SERRAR E CORTAR	Motosserras, podadoras em altura e equipamentos de corte	A PARTIR DA PÁGINA 88	
	Podadoras e podadoras de altura	A PARTIR DA PÁGINA 152	
	Sistema Combinado e Sistema Multimotor	A PARTIR DA PÁGINA 170	
	Cortador de corrente de betão e Cortadores de disco de ferro e pedra	A PARTIR DA PÁGINA 184	
CORTAR, CULTIVAR E COLHER	Robots corta-relvas, corta-relvas, tratores corta-relvas e arejadores	A PARTIR DA PÁGINA 200	
	Foices a motor e motorroçadoras	A PARTIR DA PÁGINA 256	
	Motoenxadas	A PARTIR DA PÁGINA 296	
	Perfurador	A PARTIR DA PÁGINA 302	
	Bombas de água	A PARTIR DA PÁGINA 308	
	Atomizadores e pulverizadores	A PARTIR DA PÁGINA 314	
	Varejadores	A PARTIR DA PÁGINA 324	
LIMPAR E ARRUMAR	Sistemas de limpeza	A PARTIR DA PÁGINA 336	
	Biotrituradores de jardim	A PARTIR DA PÁGINA 388	
OUTROS PRODUTOS E FERRAMENTAS	Produtos inteligentes	A PARTIR DA PÁGINA 398	
	Combustíveis, lubrificantes e acessórios	A PARTIR DA PÁGINA 404	
	Equipamento de proteção individual (EPI)	A PARTIR DA PÁGINA 418	
	Ferramentas manuais e acessórios florestais	A PARTIR DA PÁGINA 460	
LOJA DA MARCA		A PARTIR DA PÁGINA 472	
TECNOLOGIA DE PONTA EM DETALHE		A PARTIR DA PÁGINA 502	

NOVIDADES VISÃO GERAL

POTÊNCIA A BATERIA. BY STIHL.

Sistema AP

Podadora em altura a bateria HTA 66 K	33
Podadora em altura a bateria HTA 150	34
Podadora em altura a bateria HTA 160	34
Foice a motor a bateria FSA 120 / FSA 120 R	36
Foice a motor a bateria FSA 200 / FSA 200 R	38
Motor Combinado a bateria KMA 120 R	42
Corta-relvas a bateria RMA 443 PV	44
Corta-relvas a bateria RMA 448 PV	44
Corta-relvas a bateria RMA 453 PV	45
Varejador a bateria SPA 130	49
Varejador a bateria SPA 140	49
Sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex	82
Adaptador ADA 1000 para duas baterias	84
Suporte para KMA 80 R e KMA 120 R	85
Caixas de baterias (Systainer3 System)	86
Bolsa para motosserra a bateria »TIMBERSPORTS® Edition«	86

Sistema AK

Aparador a bateria FSA 80 / FSA 80 R	68
Motor Combinado a bateria KMA 80 R	71
Corta-relvas a bateria RMA 235	72
Corta-relvas a bateria RMA 239 C / RMA 239	72
Corta-relvas a bateria RMA 243	73

Sistema AK

Corta-relvas a bateria RMA 248 T / RMA 248	73
Corta-relvas a bateria RMA 253 T / RMA 253	74
Corta-relvas a bateria RMA 443 V / RMA 443	74
Corta-relvas a bateria RMA 448 V	75
Bateria AK 30 S	77

Sistema AS

Prolongador para GTA 26	80
Podadora a bateria HSA 30	81
Podadora a bateria HSA 40	81
Aparador a bateria FSA 30	82

SERRAR E CORTAR

Motosserras, podadoras em altura e equipamentos de corte

Motosserra MS 162 / MS 162 C-BE	92
Motosserra MS 172 / MS 172 C-BE	92
Motosserra MS 182 / MS 182 C-BE	93
Motosserra MS 212 / MS 212 C-BE	93
Kit de manutenção 7	110
Kit florestal Pro ADVANCE X-Flex	114
Conjunto ADVANCE X-TREEem HT	122
Cabo de madeira para limas de 3,2 mm	150

Sistema Combinado e Sistema Multimotor

Motor Combinado KM 235 R / KM 235	174
-----------------------------------	------------

CORTAR, CULTIVAR E COLHER

Robots corta-relvas, corta-relvas, tratores corta-relvas e arejadores

Cabo metálico limitador	216
Conector de cabo	216
Piquetas de fixação	216
Suporte de parede	218
Corta-relvas a gasolina RM 248 T / RM 248	223
Corta-relvas a gasolina RM 253 T / RM 253	223
Corta-relvas a gasolina RM 443 T / RM 443	224
Corta-relvas a gasolina RM 443 V	224
Corta-relvas a gasolina RM 448 V / RM 448 T	224
Corta-relvas a gasolina RM 453V / RM 453 T	225
ADL 012	248

Foices a motor e motorroçadoras

Arnês FS ADVANCE X-Flex	280
Cabeçote PolyCut 18-2	286
Conjunto de lâminas sintéticas para PolyCut 6-2 e 18-2	291
Protetores para cabeçotes de fio e PolyCut	295

Varejadores

Kit de 10 varetas standard	332
Kit de 4 forros para varetas curtas	332
Kit de 10 varetas curtas	332
Chave para varetas	333

LIMPAR E ARRUMAR

Sistemas de limpeza

Proteção anti-salpicos	366
Rolo de escova rotativo	367
Tube de jato telescópico	369

OUTROS PRODUTOS E FERRAMENTAS

Equipamento de proteção individual (EPI)

Protetor ADVANCE X-Vent ProCom	453
Óculos de proteção TIMBERSPORTS® EDITION	456

Ferramentas manuais e acessórios florestais

Bolsas e suportes ADVANCE X-Flex	466
----------------------------------	------------

LOJA DA MARCA

STIHL COLLECTION	474
TIMBERSPORTS®	494

NOVIDADES EM DESTAQUE

iMOW® E iMOW® EVO

A NOVA GERAÇÃO DE ROBOTS CORTA-RELVAS STIHL

Máxima inovação, design moderno e qualidade STIHL comprovada - é isto que caracteriza a nossa nova geração de robots corta-relvas que inclui os modelos iMOW® e iMOW® EVO. A potência do sistema de corte, o funcionamento inteligente, a gestão eficiente da carga ou a utilização confortável e intuitiva através da aplicação MY iMOW®. Há muitas características pensadas até ao último detalhe que, juntamente com os nossos muitos anos de experiência no campo dos robots corta-relvas e um enfoque rigoroso nas necessidades do cliente, fazem do iMOW® um aliado indispensável para o cuidado da relva. Descubra por si mesmo!



MAIS NA PÁGINA **212**



MS 162, 172, 182 E 212

NOVA GAMA DE MOTOSSERRAS

Com as nossas novas motosserras a gasolina MS 162, MS 172, MS 182 e MS 212, criámos uma nova gama para o cuidado de espaços verdes e terrenos. Equipadas com um motor STIHL 2-MIX, sistema anti-vibração STIHL e controlo unificado, todos os modelos oferecem a combinação ideal de alto desempenho, fiabilidade e poupança de energia. Quer se trate da qualidade garantida STIHL com uma relação qualidade/preço atrativa ou de um desempenho conveniente, oferecemos a motosserra certa para cada necessidade.

MAIS NA PÁGINA **92**

HSA 30 E HSA 40

PODADORA LIGEIRA DO SISTEMA AS

As podadoras a bateria ergonómicas HSA 30 e HSA 40 convencem pelo seu design compacto e oferecem um bom desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta da casa. As lâminas do HSA 30 têm um comprimento de corte de 45 cm e são cortadas a laser, endurecidas e polidas com diamante. Em comparação com outros modelos do sistema AS, a HSA 40 oferece maior desempenho e maior tempo de funcionamento com um comprimento de corte de 50 cm.

MAIS NA PÁGINA **81**



FSA 80

MAIS POTÊNCIA NO SISTEMA DE BATERIA AK

A FSA 80 e a FSA 80 R são atualmente as foices a motor a bateria mais potentes do sistema AK. São robustas, manobráveis e fáceis de utilizar e impressionam pelo seu excelente desempenho de corte ao aparar e cortar relva e bermas. A FSA 80, como primeira foice a motor a bateria com pega de duas mãos, e a FSA 80 R, com a inovadora pega envolvente, também podem ser utilizadas pela primeira vez com ferramentas metálicas. Graças à deteção inteligente de ferramentas em combinação com dois níveis de velocidade, obtém-se o desempenho certo para cada necessidade.



MAIS NA PÁGINA **68**

SPA 130 E 140

PARA UMA COLHEITA DE AZEITONAS EFICIENTE E CÔMODA

Os nossos novos varejadores a bateria SPA 130 e SPA 140 são ideais para a colheita profissional de azeitonas ou outros frutos, como amêndoas e pistácios. Impressionam com a máxima eficiência de colheita e baixo peso e, ao mesmo tempo, permitem um funcionamento silencioso e sem emissões. Graças ao seu design, o SPA 130 pode ser utilizado com precisão e suavidade nos ramos das árvores. Por outro lado, a versão telescópica, o SPA 140, com um comprimento variável de 185 a 245 cm, é ótimo para alcançar ramos mais altos ou em áreas com declives acentuados.



MAIS NA PÁGINA **49**

NOVIDADES EM DESTAQUE

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX



UMA SOLUÇÃO PARA VÁRIAS TAREFAS

O sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex da STIHL permite aos profissionais da silvicultura, dos municípios e da jardinagem e paisagismo trabalharem equipados de forma óptima. A combinação de arneses, bolsas e suportes, que podem ser montados individualmente para cada tarefa, oferece a máxima flexibilidade e a melhor ergonomia no trabalho.

Cinturão ADVANCE X-Flex Plus ou cinturão ADVANCE X-Flex: As diferentes bolsas ou suportes são rápida e facilmente fixadas ao elemento central do sistema de cinturões através de um sistema de clip. Consoante a tarefa, o arnês ADVANCE X-Flex, o arnês FS ADVANCE X-Flex ou o arnês florestal ADVANCE X-TREEem HT completam o equipamento.

➔ Encontre o equipamento ideal para trabalhar com os aparelhos a bateria na página 52

➔ Encontre o equipamento ideal para trabalhos florestais na página 114

➔ Encontre a máxima ergonomia para trabalhar com a podadora em altura HTA 150 na página 122

➔ Encontre o mais elevado nível de conforto para trabalhar com roçadoras na página 280

ARNÊS ADVANCE X-FLEX

Complementa o cinturão e o arnês, especialmente para cargas mais pesadas



ARNÊS FS ADVANCE X-FLEX

Facilita o trabalho com as foices a motor e motorroçadoras



CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinturão acolchoado com encaixes tanto para o arnês ADVANCE X-Flex como para o arnês FS ADVANCE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL.

CINTURÃO ADVANCE X-FLEX

Cinturão estreito para o transporte de cargas ligeiras e utilização em temperaturas elevadas. Com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Não adequado para trabalhos com motorroçadoras ou foices a motor.

BOLSA UNIVERSAL



SUPORTE PARA GIZ



BOLSA PARA CUNHAS DE ABATE



BOLSA DE BATERIA COM CABO DE LIGAÇÃO



GUIAS DE CABOS



Os acessórios certos para cada tarefa

Com o inovador sistema de clip desenvolvido pela STIHL, uma vasta gama de bolsas e suportes pode ser fixada aos arneses facilmente e sem os perder. Isto permite que o sistema de arnês seja adaptado de forma individual e flexível à tarefa em causa, para que o equipamento necessário esteja sempre à mão.



**TODAS AS BOLSAS E
SUPORTES PARA O SISTEMA
DE ARNÊS MODULAR
ADVANCE X-FLEX**

ENCONTRE NA PÁGINA 466

A LONGO PRAZO. FIÁVEL. PRONTO A USAR. COM PEÇAS ORIGINAIS STIHL.

QUEM COMPRA STIHL INVESTE A LONGO PRAZO

Desempenho notável, máxima fiabilidade e longa vida útil, mesmo sob exigências extremas, é uma prática corrente para os aparelhos da STIHL. Se, no entanto, vier a ocorrer alguma falha, as **peças originais STIHL** estão disponíveis durante pelo **menos 10 anos** após a cessação de fabrico de uma motosserra ou aparelho a motor. Isto significa que as máquinas STIHL ainda podem ser reparadas mesmo após uma vida útil muito longa. Por um lado, protege o ambiente e, por outro, pode confiar na segurança e no desempenho do seu aparelho STIHL a longo prazo.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO PROFISSIONAL NOS CONCESSIONÁRIOS STIHL

Se algo se avariar no seu aparelho STIHL, pode recorrer ao seu Concessionário STIHL com confiança. Estão qualificados para efetuar qualquer manutenção, revisões e reparações necessárias utilizando apenas peças originais STIHL, dando assim um contributo decisivo para o desempenho, segurança e vida útil do seu aparelho a motor.



Faça a leitura do código QR e encontre um Concessionário STIHL perto de si!

REALIZE VOCÊ MESMO TRABALHOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES

Se quiser realizar você mesmo a manutenção standard, nós também lhe oferecemos a solução certa para isso. Os nossos kits de manutenção STIHL contêm todas as peças originais STIHL de que necessita para trabalhos de manutenção simples, incluindo filtro de ar, vela de ignição e filtro de combustível. Selecione o kit de manutenção adequado para o seu aparelho a motor a gasolina da nossa vasta gama e apoie proativamente a sua fiabilidade e vida útil. Os kits de manutenção estão disponíveis nos Concessionários STIHL ou na nossa loja online.



Faça a leitura do código QR e compre confortavelmente online os nossos kits de manutenção STIHL, bem como outros produtos da nossa gama Self-Service!

NESTE
CATÁLOGO
TAMBÉM
ENCONTRARÁ
OS NOSSOS
KITS DE
MANUTENÇÃO!

EXPERIÊNCIA STIHL ONLINE

INFORMAÇÕES E COMPRAR EM STIHL.PT

Há muitas razões para visitar a nossa página web stihl.pt: Conselhos, projetos, informações sobre produtos, instruções de utilização ou comprar diretamente na STIHL. Para todos os fãs da STIHL e para aqueles que querem tornar-se, existe aqui informação abrangente sobre todos os aspetos da tecnologia do trabalho, cuidados de jardim ou dicas para fazer você mesmo. Toda a gama STIHL, desde motosserras e equipamentos de jardim a bateria a consumíveis, pode ser encontrada aqui. Pode encomendar produtos online e fazê-los chegar a sua casa ou ao seu Concessionário STIHL mais próximo. Em cada compra, o seu Concessionário é o seu contacto pessoal para aconselhamento, instrução e serviço.



STIHL APP

Móvel, interativo, atualizado: A STIHL App gratuita é uma ferramenta universal para onde quer que vá. Tire partido de conhecimentos e serviços valiosos de toda a gama de produtos STIHL. Ferramentas práticas tais como a calculadora de mistura para determinar a relação de mistura perfeita de gasolina e óleo para a sua motosserra ou aparelho a motor ou a procura intuitiva de Concessionário são uma ajuda móvel que facilitam a sua rotina diária.



SUBSCREVER A NEWSLETTER STIHL

Receberá informação detalhada sobre novos produtos STIHL, dicas e truques para utilizar os produtos, ofertas para as nossas máquinas, ideias para os seus trabalhos e muito mais.



STIHL NAS REDES SOCIAIS

Visite-nos no **Facebook**
Descubra nosso **canal YouTube**
Encontrará artigos e informações interessantes em **www.stihl.pt**

Siga-nos no **Twitter, Instagram e Facebook**



O FUTURO DA FLORESTA ORGANIZADO - COM A STIHL

PORQUE É QUE A MANUTENÇÃO DE TALHÕES JOVENS É TÃO IMPORTANTE

Danos provocados por tempestades, infestações de escaravelhos, secas: são muitos os fatores que exigem atualmente um maior esforço de manutenção na silvicultura. Para garantir que a matéria-prima da madeira possa continuar a ser obtida de forma sustentável, resistente ao clima e econômica no futuro, devem ser feitos os investimentos certos.

Apenas as árvores saudáveis resistem com sucesso às circunstâncias adversas. Isto já começa numa idade jovem. Um trabalho florestal bem sucedido contribui ativamente e diretamente para o desenvolvimento e adaptação das nossas florestas através da manutenção de talhões jovens. Para aqueles que fazem a seleção correta desde o início, poderão mais tarde obter uma madeira de qualidade.

Na STIHL, trabalhamos para garantir que os nossos clientes tenham a ferramenta ideal para cada tarefa de manutenção. A manutenção pode ser muito diversificada e, dependendo da região, pode ser moldada por fatores muito diferentes. Fornecemos o equipamento e as ferramentas adequadas para o seu trabalho.

NA RENÂNIA DO NORTE-VESTEFÁLIA, TEMOS 45.000 HA DE FLORESTA PARA MANTER APÓS AS TEMPESTADES E ESPERAMOS MAIS 135.000 HA DEVIDO A CATÁSTROFES. AQUI A TECNOLOGIA TEM DE FUNCIONAR E NÃO FIQUEI DESILUDIDO DURANTE A FASE DE TESTE COM A NOVA PODADORA EM ALTURA HTA 150.



Martin Nolte
Engenheiro florestal na Landesbetrieb Wald + Holz na Renânia do Norte-Vestefália



OS CUIDADOS ADEQUADOS COM AS FERRAMENTAS ADEQUADAS

PODADORA EM ALTURA A BATERIA HTA 150

Os cortes precisos são indispensáveis para a obtenção de espécies e qualidades de árvores selecionadas. Neste caso, a HTA 150 pontua com a sua visão geral perfeita e permite um trabalho sem fadiga com todas as vantagens da tecnologia de bateria.

MOTOSERRAS A BATERIA OU A GASOLINA

Durante esta fase, as futuras árvores são selecionadas pela sua vitalidade, estabilidade, espécie e qualidade, e as árvores invasoras são removidas utilizando a motosserra. A madeira obtida no trabalho de desbaste é transformada em matéria-prima.

ACESSÓRIOS:
ARNÊS FLORESTAL ADVANCE X-TREEm HT



Ver página 122




➔ Encontrará a nossa podadora em altura a bateria HTA 150 para a manutenção de árvores na página 118



CONSELHO PROFSSIONAL

Leve e prático! Porque não experimentar a MSA 220 C-B com o novo conjunto de corte PS Pro e beneficiar das vantagens da tecnologia a bateria!

➔ Encontrará as nossas motosserras para manutenção de árvores a partir da página 88

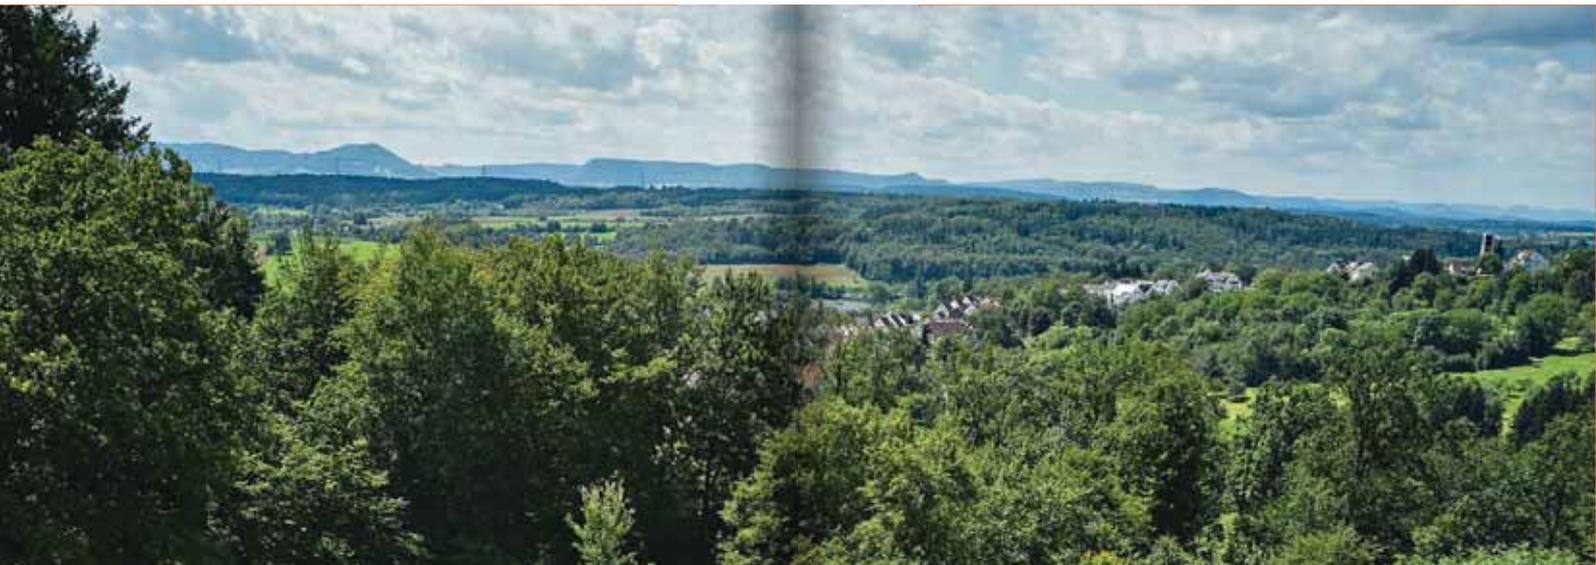

POTÊNCIA A BATERIA

APIII
SYSTEM

AKIII
SYSTEM

ASIII
SYSTEM

AIIII

VERDADEIRA POTÊNCIA PROFISSIONAL COM BATERIA. PARA TODOS AQUELES QUE DÃO SEMPRE O SEU MELHOR.

PORQUE A VIDA QUOTIDIANA DO PROFISSIONAL ESTÁ CHEIA DE DESAFIOS, TEMOS AS SOLUÇÕES CERTAS!

TIRAR O MÁXIMO PARTIDO DO SEU TRABALHO.

MAIS EFICIENTE

Gerir o seu trabalho diário com tecnologia.

STIHL CONNECTED 

➔ A PARTIR DA PÁGINA **20**

MAIS FLEXIBILIDADE

Carregue as suas baterias a qualquer hora e em qualquer lugar.

SOLUÇÕES DE CARREGAMENTO
INOVADORAS

➔ A PARTIR DA PÁGINA **26**

MAIS POTÊNCIA

Domine cada utilização com os nossos potentes aparelhos a bateria.

SISTEMA AP 

➔ A PARTIR DA PÁGINA **30**

GERIR O SEU TRABALHO DIÁRIO DE FORMA MAIS EFICIENTE: COM STIHL CONNECTED.

MÓDULOS DE SISTEMA E INTERAÇÃO

Com STIHL connected, criámos para si uma solução digital que lhe permite organizar a sua frota de equipamentos de forma inteligente e eficiente. Não importa se gere um pequeno negócio ou se gere uma grande frota de equipamentos - com STIHL connected pode economizar tempo, dinheiro e nervos todos os dias. Isto é assegurado pela interação ótima dos módulos e aplicações do sistema envolvidos.

APARELHOS EM REDE

O ponto de partida da STIHL connected é a ligação em rede dos seus aparelhos. Isto é feito com o Smart Connector ou, para aparelhos profissionais a bateria STIHL com o Smart Connector 2 A. Quando corretamente instalados, registam os dados de funcionamento relevantes e transmitem-nos via Bluetooth® para a STIHL connected App ou para a STIHL connected Box.



BATERIAS COM CONECTIVIDADE INTEGRADA

As baterias de mochila AR L, bem como as novas AP 300 S e AP 500 S podem ser integradas e geridas tal como um equipamento, em STIHL connected, graças ao seu interface Bluetooth® integrado.

STIHL CONNECTED APP

Com a STIHL connected App pode acompanhar a sua frota de equipamentos a qualquer momento. Além disso ela também transmite os dados dos seus aparelhos a bateria em rede para a STIHL Cloud.



STIHL CONNECTED BOX

Como alternativa à STIHL connected App, a STIHL connected Box também transmite os dados operacionais recolhidos com um Smart Connector ou uma bateria com conectividade integrada de forma rápida, fiável e automática para a STIHL Cloud. A STIHL connected Box está disponível como uma versão estacionária para a oficina ou como uma versão móvel para integração de veículos.




Informações de encomenda para o STIHL Smart Connector, STIHL Smart Connector 2 A e STIHL connected Box

NA PÁGINA 403



STIHL CLOUD

O STIHL Cloud serve como local de armazenamento central do STIHL connected e permite-lhe aceder à sua frota a partir de qualquer lugar. Os dados do equipamento recebido estão sujeitos a regulamentos rigorosos de proteção de dados, são tratados com confiança e são armazenados de forma segura.

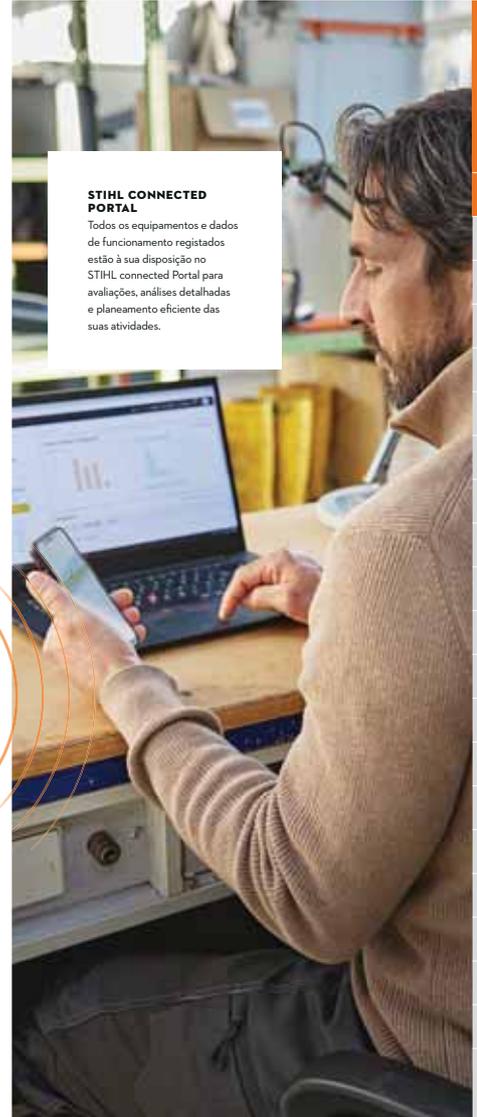

STIHL CONNECTED PORTAL

Todos os equipamentos e dados de funcionamento registados estão à sua disposição no STIHL connected Portal para avaliações, análises detalhadas e planeamento eficiente das suas atividades.

TOTALMENTE EM REDE. TUDO SOB CONTROLO.

GESTÃO DE EQUIPAMENTO DIGITAL COM STIHL CONNECTED



O Smart Connector 2 A é um componente essencial para a ligação em rede de aparelhos profissionais a bateria STIHL. É fixado numa posição preparada na carcaça e ligado à eletrónica do aparelho. Desta forma, regista com precisão dados relevantes tais como tempo de funcionamento e rotações. Informações sobre o estado do próprio aparelho podem ser obtidas diretamente do Smart Connector 2 A: Ao premir um botão, o visor LED diz-lhe se existe uma mensagem, por exemplo, que uma manutenção é necessária.

EM VIAGEM TUDO SOB CONTROLO - COM A STIHL CONNECTED APP

O Smart Connector 2 A transmite os dados do aparelho registado para a STIHL connected App. Aqui pode sempre ter uma visão geral dos seus aparelhos em rede, mesmo quando está em viagem, ter acesso direto à informação central do aparelho e pode complementá-la com notas digitais.

MANTER UMA VISÃO GERAL

Mesmo em viagem pode ter uma visão geral de toda a sua frota e também visualizar informações detalhadas, por exemplo, o tempo de funcionamento diário ou o tempo total de funcionamento de cada unidade.

CONHECER A LOCALIZAÇÃO DO APARELHO, EVITANDO A SUA PERDA

Pode ver a última localização conhecida dos seus aparelhos e saber sempre quais os aparelhos que se encontram nas proximidades, graças à função Near-by. Isto permite-lhe reconhecer imediatamente se falta um dispositivo após uma utilização exterior.



NADA DE IMPORTANTE SERÁ ESQUECIDO

Tenha à mão toda a informação sobre as manutenções pendentes, para além poderá efetuar a marcação de um serviço num Concessionário STIHL diretamente a partir da aplicação.

REDUZIR O TEMPO DE PARAGEM

A aplicação oferece-lhe total transparência sobre a capacidade de funcionamento do seu aparelho.

EFICIENTE PLANEAMENTO OPERACIONAL

Pode adicionar imagens e notas, por exemplo, uma mensagem de manutenção, diretamente na aplicação.



PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO COM BASE EM FACTOS - COM O STIHL CONNECTED PORTAL

Para além dos dados disponíveis na STIHL connected App, o STIHL connected Portal fornece-lhe mais informações e funções para avaliações e análises mais detalhadas, bem como planeamento e organização eficientes na realização das suas tarefas.

EFICIENTE PLANEAMENTO OPERACIONAL


A simples avaliação dos tempos de funcionamento e da capacidade operacional do seu aparelho permite-lhe planear as suas tarefas de forma transparente.

CAPACIDADE OTIMIZADA DA FROTA

Utilize as informações disponíveis para determinar a utilização de todos os seus aparelhos com base em factos e, assim, otimizar a capacidade da sua frota.

CONTROLO DAS MÁQUINAS

STIHL Connected alerta sobre as manutenções e revisões da sua frota de máquinas. Além disso poderá guardar registos de diagnósticos e criar um arquivo das manutenções realizadas.

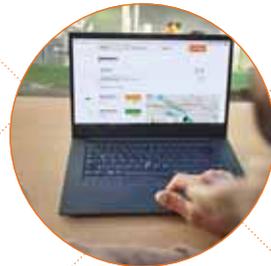

GESTÃO DE EQUIPAS

Pode agrupar os seus colaboradores e aparelhos em equipas e gerir centralmente as suas funções e direitos no portal.

MELHOR UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Utilizando a informação disponível, pode analisar a utilização dos seus aparelhos que estão ligados a um Smart Connector 2 A e assim, por exemplo, prolongar a vida útil da bateria através de medidas específicas.



Os serviços digitais baseados no STIHL connected, por exemplo, para gerir o seu equipamento, podem ser usados gratuitamente. A STIHL reserva-se o direito de fazer ofertas individuais com base no serviço oferecido pela STIHL associada a uma taxa de utilização da plataforma. Nesse caso, informará antecipadamente os seus clientes.



BATERIAS POTENTES. BATERIAS INTELIGENTES.

GESTÃO EFICAZ DE ENERGIA COM STIHL CONNECTED

As baterias STIHL AP, AP 300 S e AP 500 S, bem como as baterias de mochila AR 2000 L e AR 3000 L, não só impressionam pelo seu elevado desempenho, como também permitem uma gestão eficaz da energia com o STIHL connected, graças à sua conectividade integrada. Os dados relevantes da bateria, tais como número de série, tempo de funcionamento e estado de carga são transmitidos via Bluetooth® para a STIHL connected App ou para a STIHL connected Box e de lá para a STIHL Cloud. Estão então disponíveis para análise e posterior utilização na STIHL connected App e no STIHL connected Portal, tal como os dados do seu aparelho.

LOCALIZAÇÃO

Para além da última localização geográfica conhecida de uma bateria, poderá graças à função Near-by da STIHL connected App ver quais as baterias estão dentro do alcance do Bluetooth® e, assim nunca esquecerá uma bateria num local de utilização.



TAREFAS DE EQUIPA

Para um planeamento eficiente das suas tarefas, pode atribuir as baterias a equipas de trabalho específicas.



MAIS INFORMAÇÕES E DETALHES DE ENCOMENDA PARA AS BATERIAS AP E AR L

A PARTIR DA PÁGINA 50

ANÁLISE

Ao transferir o tempo de funcionamento, pode ver e analisar as horas de funcionamento por dia de trabalho para cada bateria na STIHL connected App ou no STIHL connected Portal.

IDENTIFICAÇÃO

Para facilitar a sua identificação as baterias, transmitem o seu número de série para a STIHL connected App ou para a STIHL connected Box.



CARREGAMENTO INTELIGENTE COM STIHL CONNECTED

No caso da bateria AP 300 S, a aplicação STIHL Connected permite-lhe configurar um carregamento normal, rápido ou lento com o carregador AL 501, consoante as suas necessidades.



DADOS DISPONÍVEIS EM DETALHE

Para além da informação apresentada à esquerda, que todas as baterias STIHL com conectividade integrada fornecem, a nova AP 300 S, por exemplo, gera dados ainda mais completos e detalhados. Proporciona ainda mais transparência e permite uma gestão de energia baseada em factos. A tabela seguinte oferece-lhe uma vista geral dos dados disponíveis para cada modelo de bateria.



AP 300 S AP 500 S AR 2000 L AR 3000 L

DADOS DISPONÍVEIS					
ANÁLISE					
CONSUMO DE ENERGIA	Indica a quantidade de energia que a bateria já consumiu.	✓	✗	✗	✗
TEMPO DE FUNCIONAMENTO POR DIA	Indica o número de horas de funcionamento que uma bateria funcionou ao longo do dia.	✓	⊙	⊙	⊙
LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO					
ÚLTIMA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA CONHECIDA	Indica a localização a partir da qual os dados da bateria foram recebidos e sincronizados pela última vez.	✓	✓	✓	✓
FUNÇÃO NEAR-BY	A função Near-by indica todas as baterias que estão dentro do alcance do Bluetooth® na STIHL connected App.	✓	✓	✓	✓
LED-IDENTIFICAÇÃO	O indicador LED da bateria pode ser ativado pelo STIHL connected e pisca para identificar a bateria.	✓	✗	✗	✗
INDIVIDUALIZAÇÃO					
TAREFAS DE EQUIPA	As baterias podem ser atribuídas a equipas de trabalho específicas.	✓	✓	✓	✓
DADOS DO ESTADO DA BATERIA					
CICLOS DE CARGA	Indica quantas vezes uma bateria já foi carregada.	✓	✗	✗	✗
ESTADO DE CARGA	Indica a carga restante da bateria.	✓	✓	✓	✓
ESTADO DA VIDA ÚTIL DA BATERIA	A percentagem mostra a capacidade restante da bateria em comparação com a capacidade quando nova.	✓	✗	✗	✗
ESTADO DA BATERIA	Indica se a bateria está a carregar, em utilização ou em modo de espera.	✓	✗	✗	✗
INDICAÇÃO DA TEMPERATURA	Indica se a bateria está demasiado quente/fria para ser utilizada.	✓	✗	✗	✗

⊙ É necessária a sincronização no início e no final do dia de trabalho através da aplicação STIHL connected ou da STIHL connected Box.



SISTEMAS DE CARREGAMENTO

ENCONTRE O SISTEMA DE CARREGAMENTO CORRETO PARA INSTALAÇÕES FIXAS.



AL 301-4

Com o carregador múltiplo podem carregar-se, sequencialmente, até 4 baterias STIHL AP.

- ✔ Para montagem na parede da oficina ou permanentemente instalada no veículo
- ✔ Indicação do estado de carregamento individual primindo um botão
- ✔ Também pode ser utilizado para uma bateria AR com adaptador AP e cabo de ligação
- ✔ Empilhável e alinhado
- ✔ Também adequado para utilização em viaturas

Número de referência **EA04 430 5500** **369,00 €**

➔ Mais informações do multi-carregador AL 301-4 na página 51.



POSSIBILIDADE DE DAR PRIORIDADE A TRÊS CARREGADORES



NOVO CM 12

Controlo de carregamento para carregamento noturno de até 12 carregadores numa tomada através de comutação inteligente de ligar/desligar.

- ✔ Gestão inteligente da carga através da utilização otimizada da eletricidade disponível
- ✔ Sem desarme involuntário do disjuntor no quadro elétrico graças a um melhor gerenciamento
- ✔ Possibilidade de dar prioridade a três carregadores
- ✔ Carregamento fiável e completo de pelo menos 12 baterias durante a noite
- ✔ Possibilidade de fixação flexível, por exemplo, em armários, armários de carregamento ou prateleiras

Número de referência **EA08 430 7900** **1.199,00 €**



SISTEMAS DE CARREGAMENTO

ENCONTRE O SISTEMA DE CARREGAMENTO CERTO SE PRECISAR DE SE DESLOCAR.

«PARA MIM, O BOTTTAINER OFERECE A VANTAGEM DE PODER ARMAZENAR AS MINHAS BATERIAS DE FORMA SEGURA E LIMPA. POUPO UMA QUANTIDADE INCRÍVEL DE TEMPO: DE MANHÃ, SÓ TENHO DE DESLIGAR O CABO E IR DIRETAMENTE PARA O LOCAL DE TRABALHO.»



Hauke Harland,
Jardineiro paisajista, Hamburgo

bott POWERED BY STIHL

Juntamente com o nosso parceiro bott, desenvolvemos duas soluções tudo-em-um para o carregamento e transporte das suas baterias móveis a partir do sistema STIHL AP. Com o bottTainer para veículos de caixa aberta e o bott vario3 para carrinhas de carga, esteja sempre pronto para a ação - as baterias permanecem no veículo, protegidas das intempéries e do roubo, e são carregadas de forma fiável durante a noite através de uma fonte de alimentação externa.



bottTainer

- ✔ Sistema de carregamento dentro de uma estrutura no veículo de caixa aberta
- ✔ Carregamento e transporte de até 28 baterias AP ou até 7 baterias AR L de mochila.
- ✔ A gestão térmica inteligente permite carregar a baixas e altas temperaturas exteriores
- ✔ Segurança de transporte certificada
- ✔ Remoção das baterias de forma ergonómica, graças a um equipamento resistente
- ✔ Disponível em três versões de modelos



bott vario3

- ✔ Sistema de carregamento para integração em carrinhas de carga
- ✔ Carregamento e transporte de até 56 baterias AP ou até 14 baterias AR L de mochila.
- ✔ Combinável com o sistema de prateleiras padrão bott vario3 para equipamentos em veículos
- ✔ Diferentes opções de equipamento baseadas no planeamento individual

Se estiver interessado no bottTainer ou no bott vario3, contacte um Concessionário STIHL.



PS 3000

Com a nova estação de carga STIHL, pode utilizar máquinas elétricas e também carregar baterias STIHL.

- ✔ Máxima mobilidade e flexibilidade
- ✔ Silenciosa
- ✔ Sem emissões.
- ✔ Designo compacto
- ✔ Resistente à água e ao pó. Classe de proteção IP 54.
- ✔ Para múltiplas aplicações

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Potência contínua (kW)

Risco potência máxima < 50 Ang. (kW)

Capacidade (kWh)

Tempo de carga (min)

Peso (kg)

ESTAÇÃO DE CARGA

PS 3000	GA02 011 8000	3.739,00	2,0	18	2,0	180 (100%) / 144 (80%)	20
---------	---------------	----------	-----	----	-----	------------------------	----

CAMPOS DE APLCAÇÃO

A STIHL oferece soluções de gestão de energia para uma variedade de aplicações. Há duas questões fundamentais a considerar: quando e onde é que se carrega? Dependendo da resposta a estas perguntas, a STIHL recomenda diferentes soluções:



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

SISTEMA AP

VERDADEIRA POTÊNCIA PROFISSIONAL QUE CONVINCE DIA APÓS DIA

O sistema STIHL AP impressiona com muita potência, longos tempos de funcionamento, funcionamento silencioso e potentes baterias de íons de lítio que se podem utilizar de forma flexível. Em resumo: o sistema AP oferece-lhe tudo o que precisa para realizar as suas tarefas de manutenção em espaços verdes, jardins e árvores de forma eficaz e sem emissões. Qualidade STIHL, ampla gama de acessórios e uma gestão inteligente da energia e carga incluídos.



AP 500 S

MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Motoserra a bateria robusta para vários trabalhos de madeira em áreas sensíveis ao ruído. Fácil e confortável de utilizar. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte preciso, pega de comando ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL, depósito de óleo transparente sem ferramenta. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 124.



AP 500 S

MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]



Potente motosserra a bateria com mais 20% de desempenho de corte em comparação com o modelo MSA 160 C-B. Ideal para vários trabalhos de madeira em áreas sensíveis ao ruído. Corrente PM3 de 1/4" para um progresso rápido de trabalho e um corte preciso, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL, depósito de óleo transparente e tampão sem ferramenta. Garra de metal para orientação segura e precisa da motosserra na madeira. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 124.



AP 500 S

MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,7 kg[Ⓞ]



Motoserra a bateria robusta e potente para aplicações versáteis, tais como abate de árvores, desbaste, corte longitudinal, construção em madeira ou manutenção de talhões jovens. Com a corrente STIHL PS3 Pro de 3/8", para uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20% superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Manuseamento simples e confortável, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL e depósito de óleo transparente sem ferramentas. Garra de metal robusta para uma orientação segura e precisa da motosserra na madeira. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 124.



AP 500 S

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW[Ⓞ] • 4,5[Ⓞ] / 5,4 kg[Ⓞ]



Primeira motosserra a bateria da STIHL para uso profissional. Elevado desempenho com três modos de funcionamento selecionáveis para um trabalho ótimo em diferentes aplicações. Com corrente STIHL RS Pro de .325" e guia Light O4 para um desempenho de corte particularmente potente. Manuseamento simples e confortável, graças ao cockpit de funcionamento e notificação intuitivo com visor LED, bem como a pega de comando com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável. Sistema antivibração STIHL, filtro de ar de arrefecimento integrado e sensor de óleo de série com indicador LED para falta de óleo. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 126.

MSA 160 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA03 200 0005 **319,00 €**

MSA 200 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA03 200 0012 **369,00 €**

MSA 220 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência MA03 200 0022 **469,00 €**

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência MA03 200 0023 **469,00 €**

MSA 300 C-O sem bateria nem carregador[Ⓞ]

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência MA02 200 0032 **764,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência MA02 200 0035 **774,00 €**

ⓘ Nota: Para obter a máxima potência da motosserra MSA 300, é necessário utilizar a bateria STIHL AP 500 S. A utilização de outras baterias STIHL não garante o máximo rendimento de corte nem o aproveitamento de todas as suas funções.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
O = Sensor de óleo

Ⓞ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 124
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente
Ⓞ Peso sem bateria, com guia e corrente

Ⓞ Com guia e corrente
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW[Ⓞ] • 21[Ⓞ] / 2,5 kg[Ⓞ]

Leve motosserra profissional a bateria[Ⓞ] para a manutenção de árvores em áreas sensíveis ao ruído. Com corrente PM3 de 1/4", para um corte preciso e um alto rendimento de corte, porcas imperdíveis na tampa do pinhão da corrente. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 126.

MSA 161 T sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Comprimento da guia 25 cm
Número de referência 1252 200 0067 **449,00 €**

PÁGINA 410
ÓLEO DE CORRENTE ADERENTE BIOPLUS
Óleo ecológico de base vegetal amigo do ambiente para uma lubrificação óptima e uma vida útil mais longa da corrente e da guia.



MSA 220 TC-O
36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 27[Ⓞ] / 3,3 kg[Ⓞ]

Potente motosserra de poda profissional a bateria[Ⓞ] para a remoção de troncos, correção de copas ou remoção de madeira morta. Com a corrente STIHL PS3 Pro de 3/8"- tem uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20% superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Manuseamento particularmente confortável graças ao sistema de controlo eletrónico com botão de desbloqueio para uma fácil ativação da motosserra. Cockpit de controlo com visor LED de 180° para informação sobre o estado de funcionamento da motosserra e do travão de corrente acionado. Sensor de óleo e display LED de série para informação ativa em caso de falta de óleo. Filtro de ar fácil de limpar para uma vida útil longa e um arrefecimento ótimo do motor, tensão lateral da corrente, tampa do depósito de óleo sem ferramentas, porca imperdível na tampa do pinhão de corrente. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 126

MSA 220 TC-O sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Comprimento da guia 30 cm[Ⓞ]
Número de referência MA01 200 0011 **649,00 €**
Comprimento da guia 35 cm[Ⓞ]
Número de referência MA01 200 0013 **659,00 €**

	AP 200	AP 300 S	AP 500 S
ENERGIA DA BATERIA[Ⓞ]	187 Wh	281 Wh	337 Wh
CAPACIDADE[Ⓞ] (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA[Ⓞ] (até ...)			
MSA 160 C-B	42 min 210 cortes	62 min 310 cortes	74 min 370 cortes
MSA 161 T	42 min 200 cortes	62 min 300 cortes	74 min 360 cortes
MSA 200 C-B No corte de madeira quadrada (10 x 10 cm) até ...	42 min 160 cortes	50 min 270 cortes	60 min 320 cortes
MSA 220 C-B	32 min 150 cortes	37 min 300 cortes	44 min 350 cortes
MSA 220 TC-O	16 min 150 cortes	29 min 290 cortes	34 min 340 cortes
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 min [Ⓞ] 320 cortes

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 126
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente
Ⓞ Peso sem bateria, com guia e corrente
Ⓞ Com guia e corrente

Ⓞ Concebida especialmente para trabalhos em árvores, deve ser utilizada em exclusivo por utilizadores com formação para a manutenção de árvores
Ⓞ Com guia leve
Ⓞ Outros valores comparativos de podadoras em altura a gasolina podem ser encontrados na página 128

C - Equipamento de conforto
O - Sensor de óleo
T - Podar

NOVO

HTA 66 K
36 V • 1,05 kW[Ⓞ] • 3,1 kg[Ⓞ]

Potente podadora em altura a bateria muito leve e silenciosa, para a manutenção de propriedades, espaços verdes e pomares. Com corrente 1/4" PM3, engrenagem leve com gancho para ramos e eixo rígido. Comprimento total 240 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.

HTA 66 K sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA03 200 0018 **449,00 €**
Outras versões:
HTA 66, comprimento total 240 cm, sem bateria nem carregador LA03 200 0001 **459,00 €**

HTA 86
36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 4,6 kg[Ⓞ]

Potente podadora em altura a bateria. Silenciosa e de baixa vibração. Para utilização profissional no cuidado e manutenção de árvores, pomares e municípios. Para a poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para o corte de árvores frutíferas. Com corrente 1/4" PM3, engrenagem leve e compacta com gancho para ramos robusto para fácil remoção de ramos soltos na árvore. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso. Comprimento total 270 - 390 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.

HTA 86 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA03 200 0005 **529,00 €**

Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente, com suporte
Ⓞ Com guia e corrente e suporte
Ⓞ Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
Ⓞ Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar
Ⓞ Os valores indicados da autonomia por carga de bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar



HTA 135
36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 6,8 kg[Ⓞ]

Potente podadora em altura a bateria STIHL. Silenciosa e de baixa vibração. Para poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda de árvores frutíferas. Corrente PM3 de 1/4", engrenagem leve de magnésio com gancho de ramos robusto para fácil remoção de ramos soltos na árvore. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 285 - 405 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.

HTA 135 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0000 **709,00 €**

Ⓞ O valor da autonomia por carga de bateria varia em função do modo de funcionamento selecionado
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Explicação das certificações na página 515

NOVO

HTA 150

36 V - 1,8 kW[Ⓞ]
4,7 kg[Ⓢ]



AP 300 S

PARA A MANUTENÇÃO PROFISSIONAL DE ÁRVORES NA FLORESTA E EM MUNICÍPIOS

Podadora em altura a bateria STIHL particularmente potente para trabalhos de manutenção profissional e em especial como podadora de manutenção florestal para a manutenção de talhões jovens na floresta. Silenciosa e de baixa vibração. Corrente PM3 de 3/4", veio curto e rígido para um corte preciso, punho de comando ergonómico com visor LED, caixa de velocidades de magnésio leve e robusta, gancho para ramos móvel para um manuseamento fácil das aparas. Punho circular e correia elástica Flex HT. Opcionalmente disponível com o arnés florestal STIHL ADVANCE X-TREE em HT para um trabalho particularmente ergonómico e eficiente em povoamentos jovens. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 196 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.



INCLUI SUPORTE

HTA 150 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0020

679,00 €

NOVO

HTA 160

36 V - 1,8 kW[Ⓞ]
6,9 kg[Ⓢ]



AP 300 S

A mais potente podadora em altura a bateria da STIHL para aplicações profissionais no tratamento de árvores, pomares, agricultura e silvicultura. Silenciosa e de baixa vibração. Corrente PM3 de 3/4", engrenagem leve em magnésio, com gancho de ramos soltos para fácil remoção de ramos soltos da árvore. Haste telescópica profissional rígido com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso, punho de operação ergonómico com visor LED. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 285 - 405 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.



INCLUI SUPORTE

HTA 160 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0014

839,00 €

i

Os aparelhos a bateria do sistema AP da STIHL são concebidos para utilizadores profissionais e para uma utilização diária, mesmo em condições climáticas adversas. Todos os produtos com este símbolo podem ser também utilizados à chuva. A proteção contra respingos de água é comprovada por testes internos elaborados e exigentes.

Os aparelhos a bateria da STIHL com este símbolo são também certificados com a classe proteção IPX4. A norma confirma a proteção dos produtos contra respingos de água de todos os lados, o que já foi comprovado em testes internos.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Outros valores comparativos de podadoras em altura a gasolina podem ser encontrados na página 128
Ⓢ Peso sem bateria, guia e corrente, com suporte
Ⓣ Com guia e corrente e suporte
Ⓤ Explicação dos símbolos na página 502



FSA 86 R   
36 V • 0,65 kW[Ⓞ]
3,2 kg[Ⓞ]

Potente foice a motor a bateria com design moderno para corte ao longo de obstáculos, como árvores e arbustos. Diâmetro de corte de 350 mm. Guiador ergonómico com regulação de rotações contínua, pega circular, haste robusta em alumínio, haste distanciadora. Com cabeça de corte AutoCut C 6-2. Em alternativa a cabeça de corte PolyCut 6-2 com lâmina de material sintético como acessório opcional. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

AP 300 S



ACESSÓRIO:
ARNÊS
Ver página 278

FSA 86 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA05 011 5704

319,00 €

NOVO

FSA 120   
36 V • 1,0 kW[Ⓞ]
5,2 kg[Ⓞ]

Potente foice a bateria com excelente desempenho de corte para cortar erva resistente. Motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Max), equilíbrio ideal, reconhecimento de ferramentas, pega ergonómica de duas mãos ajustável em altura sem ferramentas. Com lâmina cortadoras GSB 230-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

AP 300 S



FSA 120 sem bateria nem carregador com lâminas de polímero PolyCut 18-2
Número de referência FA08 200 0008 **439,00 €**

FSA 120 sem bateria nem carregador com cabeçote de fio AutoCut 27-2
Número de referência FA08 200 0002 **439,00 €**

FSA 120 sem bateria nem carregador com disco corte-ervas 230-2
Número de referência FA08 200 0000 **439,00 €**

Outras versões:
FSA 120 R sem bateria nem carregador com cabeçote de fio AutoCut 27-2
Número de referência FA08 200 0005 **409,00 €**

FSA 135   
36 V • 1,2 kW[Ⓞ]
4,9 kg[Ⓞ]

Robusta e potente foice a motor a bateria com compartimento para bateria AP no aparelho. Para cortar erva e vegetação em zonas sensíveis ao ruído. Círculo de corte 250 mm de diâmetro com lâmina de cortadoras, máx. círculo de corte 420 mm de diâmetro com ferramenta de fio de corte. Guiador ergonómico com três níveis de velocidade e display em LED, como controlo de velocidade contínuo, pega de duas mãos, arnês duplo, filtro de ar para uma longa vida útil. Versátil, graças à vasta gama de ferramentas de corte STIHL. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

AP 300 S



FSA 135 com cabeçote de corte Autocut C 26-2 sem bateria nem carregador
Número de referência FA01 200 0000 **569,00 €**

FSA 135 com lâmina matagais 250-3 sem bateria nem carregador
Número de referência FA01 200 0002 **569,00 €**

Outras versões:
FSA 135 R sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
Número de referência FA01 200 0003 **539,00 €**



CABEÇOTE AUTOCUT 27-2 E BOBINE COM PROTEÇÃO METÁLICA

O AutoCut 27-2 é o cabeçote de corte ideal para os utilizadores de aparadores e roçadoras sem fios que dão particular importância ao peso reduzido e ao conforto de trabalho. É equilibrada em termos de máquina e fácil de utilizar. O AutoCut 27-2 é o equilíbrio perfeito da máquina, bem como uma orientação fácil. O AutoCut 27-2 é também muito fácil de utilizar. O cabeçote abre-se facilmente, mesmo com luvas, e a bobina para enrolar o fio de corte pode ser facilmente removida.

Para trabalhos frequentes em superfícies ásperas como o asfalto, recomendamos a substituição da bobina standard do AutoCut 27-2 por uma bobina mais robusta com proteção metálica. Esta proteção reduz o desgaste da bobina, o que aumenta consideravelmente a sua vida útil.

- ➔ **Encontre mais informações sobre AutoCut 27-2 na página 288.**
- ➔ **Encontre a bobina com proteção metálica na página 289.**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Pega circular (em foices a motor)
Ⓞ Para mais informações sobre os valores comparativos das roçadoras a gasolina, consulte a página 284.
Ⓞ Peso sem bateria, com ferramenta de corte e proteção
Ⓞ Peso sem bateria, ferramenta de corte e proteção

Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Explicação das certificações na página 515





NOVO
FSA 200
 36 V • 2,0 kW[Ⓞ] •
 5,7 kg[Ⓞ]

A foíce a bateria mais potente da STIHL para uso profissional em áreas sensíveis ao ruído. Para cortar erva e mato. Diâmetro de corte alargado até 450 mm (ferramenta de fio de corte). Punho multifunções de uma só mão com controlo de velocidade, visor LED, sistema AV profissional para baixa vibração, pega ergonómica de duas mãos ajustável sem ferramentas. Arnês duplo, filtro de ar metálico para uma longa vida útil. Com lâmina corta-ervas GSB 260-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

FSA 200 sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
 Número de referência **FA03 200 0015** **669,00 €**

FSA 200 sem bateria nem carregador com lâminas de polímero PolyCut 28-2
 Número de referência **FA03 200 0016** **669,00 €**

FSA 200 sem bateria nem carregador com lâmina para matagais 250-3
 Número de referência **FA03 200 0013** **669,00 €**

Outras versões:
 FSA 200 R sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
 Número de referência **FA03 200 0014** **644,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Pega circular (em foices a motor)
 R = Podar (em podadoras)
 T = Perfilar

RG A 140
 36 V • 1,2 kW[Ⓞ] •
 6,4 kg[Ⓞ]

Potente corta-ervas a bateria para remoção profissional de ervas daninhas. Compartimento de bateria AP no aparelho, guiador ergonómico com três níveis de velocidade e display em LED, como controlo de velocidade contínuo, pega de duas mãos, arnês duplo, filtro de ar para uma longa vida útil. O robusto corta-ervas permite a remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies, como gralilha ou áreas pavimentadas. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

RG A 140 sem bateria nem carregador
 Número de referência **FA02 200 0006** **794,00 €**

Ⓞ Para mais informações sobre os valores comparativos das motorizadoras a gasolina, consulte a página 284.
 Ⓞ Peso sem bateria
 Ⓞ Peso sem bateria, ferramenta de corte e proteção



HSA 100
 36 V • 3,7 kg[Ⓞ]

Potente podadora universal a bateria para áreas sensíveis ao ruído. Lâminas de longa duração, fio de corte bilateral de 34 mm de distância entre dentes para um excelente desempenho de corte e rápido progresso do trabalho. Trabalho ergonómico e sem esforço, mesmo durante trabalhos mais longos, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho multifuncional giratório, pega com interruptor interno e sistema antivibração STIHL. Sistema anti-bloqueio para facilitar a mudança de direção de rotação das lâminas de corte em caso de bloqueios. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Proteção anti-corte aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 100 sem bateria nem carregador
 Comprimento de corte **60 cm**
 Número de referência **HA07 011 3534** **384,00 €**



HSA 130 R
 36 V • desde 4,1 kg[Ⓞ]

Podadora profissional a bateria extremamente potente e robusta com lâminas com fio de corte bilateral em modo de podar. Velocidade de lâmina reduzida para um corte potente. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com três níveis de cursos ajustáveis, pega ergonómica com interruptor interno, lâminas otimizadas em termos de fricção, assim como proteção anti-corte e lâmina aparafusada. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Operada com auxílio da bolsa de cinturo AP com cabo de ligação e um sistema de transporte ou uma bateria AR L (ver página 57). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 130 R sem bateria nem carregador
 Comprimento de corte **60 cm**
 Número de referência **4869 011 3564** **534,00 €**

Comprimento de corte **75 cm**
 Número de referência **4869 011 3565** **579,00 €**

Ⓞ Peso sem bateria, com lâmina e proteção
 Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
 Ⓞ Explicação das certificações na página 515



PÁGINA 413
SUPERCLEAN
 Para além de dissolver a resina e a sujidade, atua como lubrificante e protege contra a corrosão. Disponível em latas de spray de 50 ml e 300 ml.



HSA 130 T
 36 V • desde 5,9 kg[Ⓞ]

Podadora profissional a bateria extremamente potente e robusta com lâminas com fio de corte bilateral em modo de perfilar. Alta velocidade da lâmina para um corte preciso e limpo. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com três níveis de cursos ajustáveis, pega ergonómica com interruptor interno, lâminas otimizadas em termos de fricção, assim como proteção anti-corte e lâmina aparafusada. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Operada com auxílio da bolsa de cinturo AP com cabo de ligação e um sistema de transporte ou uma bateria AR L (ver página 57). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 130 T sem bateria nem carregador
 Comprimento de corte **60 cm**
 Número de referência **4869 011 3571** **534,00 €**

Comprimento de corte **75 cm**
 Número de referência **4869 011 3572** **579,00 €**

HLA 66
36 V - 3,8 kg



Leve podadora de altura a bateria, para podar sebes e arbustos, bem como para cortar plantas junto ao solo. Barra de lâminas ajustáveis em 115° sem ferramentas para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio de corte bilateral para um corte limpo. Curso constante da lâmina e progresso de trabalho sob carga. Pega circular, regulador de velocidade e pega de controlo intuitiva. Comprimento de transporte com unidade de corte dobrada 125 cm, comprimento total 205 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 168.



ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 76

HLA 66 sem bateria nem carregador
Número de referência 4859 011 2913

364,00 €

HLA 86
36 V - 4,8 kg



Podadora de altura a bateria com maior alcance para uso profissional. Particularmente adequado para podar sebes altas, arbustos e para cortar plantas junto ao solo. Trabalho ergonómico, graças à haste telescópica quadrada estável. Ajuste do comprimento da haste e das lâminas sem necessidade de ferramentas. Barra de lâminas oscilantes em 115° para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio de corte bilateral para um corte limpo, regulador de velocidade e pega de controlo intuitiva. Comprimento de transporte com unidade de corte dobrada de 180 cm, comprimento total 260 - 330 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 168.



ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 76


HLA 86 sem bateria nem carregador
Número de referência 4859 011 2933

469,00 €

HLA 135
36 V - 5,6 kg



A mais potente podadora de altura a bateria da STIHL para uso profissional em ambientes sensíveis ao ruído. Para podar arbustos e sebes, bem como plantas em todo o espectro de corte, desde o corte à poda. Barra de lâminas ajustáveis em 145° sem ferramentas para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio de corte bilateral para um corte limpo, pega de controlo intuitiva com indicador LED. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 249 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 168.

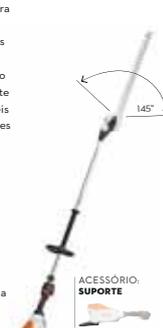

ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 76

HLA 135 sem bateria nem carregador
Número de referência HA04 200 0001

564,00 €



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso sem bateria
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502

ACESSÓRIO:
NOVO SUPORTE

Ver página 76

NOVO
KMA 120 R
36 V - 1,0 kW[Ⓞ] - 3,5 kg[Ⓞ]

INCLUI FS-KM AC 26-2

AP 300 S

EC MOTOR

Potente e leve motor combinado a bateria, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AP no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Max), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de mudanças, olhal de suspensão rotativo. O KMA 120 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 176.

KMA 120 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA08 200 0025 **449,00 €**

ACESSÓRIO:
SUPORTE

Ver página 76

KMA 135 R
36 V - 1,2 kW[Ⓞ] - 3,4 kg[Ⓞ]

INCLUI FS-KM AC 26-2

AP 300 S

EC MOTOR

Robusto e potente motor combinado a bateria com compartimento de bateria AP no aparelho. Para trabalhar em ambientes sensíveis ao ruído. Versátil, graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Punho de controlo multifunções com controlo de velocidade e display LED, pega circular com limitador de passo, filtro de ar para aumento da vida útil. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. KMA 135 R não é compatível com a foice FSB-KM. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 176.

KMA 135 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA02 200 0002 **569,00 €**

FERRAMENTAS COMBINADAS ADEQUADAS:

Vista geral dos períodos de carga, autonomia e capacidade das baterias na tabela abaixo **página 58 e 61**, bem como na nossa página web stihl.pt, em Tecnologia de baterias STIHL: Tempos de carga e autonomia.

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE AS FERRAMENTAS COMBINADAS ADEQUADAS
A PARTIR DA **PÁGINA 178**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Pega circular

Ⓞ Outros valores comparativos com motores combinados a gasolina podem ser consultados na tabela seguinte 176

Ⓞ Peso sem bateria e ferramentas combinadas

Ⓞ De série com disco de corte de resina sintética para aço de construção e aço inoxidável

TSA 230[Ⓞ]
36 V - 3,9 kg[Ⓞ]

AP 300 S

EC MOTOR

O prático cortador de disco de ferro e pedra a bateria com disco de corte de 230 mm. Pode ser utilizado em trabalhos exteriores ou interiores. Profundidade de corte até 70 mm, ligação de água com válvula de esfera e acoplamento de mangueira para corte húmido, travão de paragem, correia de transmissão livre de manutenção. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 194.

TSA 230 sem bateria nem carregador
Número de referência 4864 011 6605 **469,00 €**

KGA 770
36 V - Capacidade do depósito 50 l - Largura do depósito 77 cm - 16,0 kg[Ⓞ]

AP 300 S

Varredora a bateria apropriada para grandes superfícies, tanto interiores como exteriores. Sistema varredor STIHL MultiClean PLUS, ajuste em altura central de 7 pontos, roda de guia lateral, pega de transporte, armazenável na vertical para economizar espaço, barra ergonómica para empurrar, duplamente ajustável em altura, impulsão muito cómoda e sem esforço graças ao acionamento da bateria das escovas circulares e do rolo para varrer. Permite uma limpeza particularmente eficiente de margens e esquinas, mesmo quando o aparelho está imóvel. 4 anos de garantia sobre as cerdas de nylon de baixo desgaste. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 358.

KGA 770 sem bateria nem carregador
Número de referência 4860 011 4705 **809,00 €**



Ⓞ Peso sem bateria nem disco

Ⓞ Com soprador BG-KM proteção auditiva necessária

Ⓞ Peso sem bateria

Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 443 PV
36 V - 270 kg[Ⓟ]



Compacto corta-relvas a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Cárter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável, bem como painel de controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 443 PV sem bateria nem carregador
Número de referência WA40 011 1415

699,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 448 PV
36 V - 270 kg[Ⓟ]



Potente corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Cárter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável, bem como painel de controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 448 PV sem bateria nem carregador
Número de referência WA41 011 1425

769,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 453 PV
36 V - 290 kg[Ⓟ]



Corta-relvas a bateria, grande e potente, com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Cárter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável e painel controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 453 PV sem bateria nem carregador
Número de referência WA42 011 1405

874,00 €

ATÉ ESGOTAR
EXISTÊNCIAS
RMA 448 VC
36 V - 24,0 kg[Ⓟ]



Potente corta-relvas a bateria com largura de corte de 46 cm para relvados de dimensões médias. Ajuste central da altura de corte, regulável em altura e guiador de conforto rebatível. Com lâminas de fluxo otimizado para um período de funcionamento mais longo. Acionamento elétrico variável para um trabalho confortável. A velocidade máxima de trabalho pode ser regulada de forma variável em seis níveis, utilizando uma alavanca no guiador de conforto. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador do nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 448 VC sem bateria nem carregador
Número de referência 6358 011 1430

679,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
P = Performance
R = Corta-relvas de mulching
V = Acionamento variável

Ⓟ Peso sem bateria
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502



ACESSÓRIO:
NOVO
ADAPTADOR ADA
1000 PARA DUAS
BATERIAS

Ver página 54



RMA 765 V
36 V - 44,0 kg[Ⓟ]

Corta-relvas profissional a bateria para manutenção regular de relvados em áreas extremamente sensíveis ao ruído, tais como condomínios, escolas ou jardins hospitalares. Com largura de corte de 63 cm, mecanismo de corte de 2 lâminas de fluxo otimizado, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, acionamento elétrico variável, bem como ajuste de altura e guiador de conforto rebatível. Cesta de recolha de relva de 80 litros com indicador do nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 765 V sem bateria nem carregador
Número de referência 6392 011 1400

2.264,00 €

RMA 2 RV
36 V - 23,0 kg[Ⓟ]



Leve e ágil corta-relvas de mulching a bateria com largura de corte de 46 cm para relvados de dimensões médias. Ajuste da altura de corte por eixos, tensores rápidos Quick-Fix e guiador rebatível. Acionamento elétrico variável para um trabalho confortável. A velocidade máxima de trabalho pode ser regulada de forma variável em seis níveis, utilizando uma alavanca no guiador de conforto. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 2 RV sem bateria nem carregador
Número de referência 6357 011 1410

709,00 €

ACESSÓRIOS:
ARNÊS DE
CINTURA COM
COLDRE
Ver página 55



AP 300

SGA 85
36 V • 17,0 l • 6,2 kg[®]

Prático pulverizador a bateria para aplicação de pesticidas e fertilizantes líquidos em jardinagem e paisagismo, bem como na fruticultura e horticultura. Particularmente potente graças à potente bomba de diafragma com 6 bar de pressão de trabalho. Boquilha cônica ajustável, ajuste contínuo da pressão através de controlo rotativo durante o processo de trabalho, grande abertura de enchimento para facilitar o enchimento do tanque, suporte para armazenamento seguro da lança durante os intervalos de trabalho. Sistema de transporte ergonómico com cinto peitoral ajustável para um elevado conforto de trabalho. Cinturão adicional e várias boquilhas para diferentes utilizações e aplicações disponíveis como acessórios. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 322.

SGA 85 sem bateria nem carregador
Número de referência 4854 011 7004

599,00 €



AR 3000 L

BGA 100
36 V • 17 N[®] • 2,5 kg[®]

Soprador a bateria, silencioso, leve e muito potente uma utilização profissional em lugares sensíveis ao ruído. Bocal circular, pega macia, quatro níveis de potência com função Boost, comprimento do tubo de sopro ajustável em três níveis, olhas para suporte de arnês (acessórios). TUBEIRA plana para aumentar a velocidade do ar, disponível como acessório. Funcionamento da bateria com cabo de ligação, bem como cinturão para baterias, sistema de transporte AP ou uma bateria de mochila AR L (ver página 57). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

BGA 100 sem bateria nem carregador
Número de referência 4866 011 5905

509,00 €



AP 3000

BGA 86
36 V • 15 N[®] • 2,8 kg[®]

Soprador a bateria, potente e confortável, para utilização profissional, particularmente em zonas urbanas, como em parques infantis e parques de estacionamento. Para remover a folhagem, resíduos verdes e sujidade. Bocal circular, pega macia, comprimento do tubo de sopro ajustável em três níveis. TUBEIRA plana para aumentar a velocidade do ar, disponível como acessório. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

BGA 86 sem bateria nem carregador
Número de referência BA02 011 5903

324,00 €



AR 3000 L

BGA 200
36 V • 21 N[®] • 3,2 kg[®]

Soprador a bateria muito potente para uma utilização profissional em zonas urbanas e sensíveis ao ruído. Como aparelho flexível 2 em 1, pode ser utilizado tanto em modo manual para espaços estreitos e pequenos como em modo suspenso com o sistema de transporte de conforto especialmente desenvolvido para grandes áreas ou períodos de trabalho mais longos. Pode alternar rapidamente entre os dois modos. O formato curvo do BGA 200 assegura que, apesar do forte fluxo de ar, existe apenas um ligeiro efeito de torção ou de inclinação do soprador, aliviando assim a tensão no pulso. A segunda pega e o cruce control proporcionam um conforto de trabalho adicional. Através de um botão, o comprimento do tubo de sopro pode ser facilmente ajustado para se adaptar a diferentes situações de limpeza, por exemplo na limpeza de cantos. O sistema de transporte de conforto de série é fixado no cinturão da bateria de mochila AR L. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

BGA 200 sem bateria nem carregador, com ErgoSuporte
Número de referência BA01 200 0000

619,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

® Peso sem bateria e conteúdo
® Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.

® Peso sem bateria
® Valor K RL 2006 / 42 / EG - 2,0 dB(A)
® Explicação dos símbolos na página 502



SISTEMA STIHL NOISE REDUCTION
As frequências perturbadoras e os picos de ruído na entrada da turbina são reduzidos a tal ponto que se consegue uma emissão sonora suficientemente baixa em todo o aparelho, ou seja, 360°, bem como uma imagem sonora mais agradável para os transeuntes.

BGA 300
POTÊNCIA ELEVADA. SILENCIOSO.

AR 3000 L

Potente soprador a bateria STIHL para uso profissional. Adequado para ambientes sensíveis ao ruído. Alta velocidade do ar para a remoção rápida de folhas húmidas e pesadas. Particularmente silencioso graças ao sistema único de redução de ruído STIHL. Controlo variável da força de sopro com quatro níveis de potência, incluindo a função Boost. Ajuste rápido do comprimento do tubo de sopro e da posição do punho. Sistema de transporte ergonómico com cinto. Compatível com as baterias de mochila AR L e com o novo adaptador ADA 1000 para duas baterias, onde é possível ligar até duas baterias AP. A bateria de mochila AR L, o adaptador ADA 1000 para duas baterias e as baterias AP não estão incluídos de série na máquina. Pré-instalação Smart Connector 2 A na carcaça da máquina. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

ACESSÓRIOS:
NOVO
ADAPTADOR PARA
DUAS BATERIAS
ADA 1000



Ver página 54

26 N
Força de sopro[®]

86 m/s
Velocidade do ar

MAX. 94 dB(A)
Nível de potência sonora[®]



IPX4
EC MOTOR[®]

36 V • 26 N[®] • 7,4 kg[®]

BGA 300 sem bateria nem carregador
Número de referência BA03 011 5914

744,00 €



NOVO
SPA 130
36 V - 2,6 kg



Varejador a bateria, leve e potente, para a colheita profissional, principalmente de azeitonas, mas também de amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste curta e rígida para movimentos precisos na copa das árvores. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o estado de maturação dos frutos. Cárter do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 333.



NOVO
SPA 140
36 V - 3,1 kg



Potente varejador a bateria para a colheita profissional de azeitonas, amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste telescópica profissional para movimentos precisos mesmo em copas de árvores altas e ramificadas. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o grau de maturação dos frutos. Cárter do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 333.



SPA 130 sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A
Número de referência **VA02 011 0705** **934,00 €**

Kit SPA 130 simples
sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A,
com bolsa AP, com cabo de ligação e com arnés
Número de referência **VA02 200 0000** **1.074,00 €**

Kit SPA 130 com 1 bateria AP 500 S + 1 carregador AL 101
com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação,
com arnés, com carregador AL 101 e com bateria AP 500 S
Número de referência **VA02 200 0003** **1.699,00 €**

Kit SPA 130 com 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101
com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação,
com arnés, com 2 carregadores AL 101 e com 2 baterias AP 500 S
Número de referência **VA02 200 0002** **2.244,00 €**

SPA 140 sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A
Número de referência **VA02 011 0706** **1.024,00 €**

Kit SPA 140 simples
sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A,
com bolsa AP, com cabo de ligação e com arnés
Número de referência **VA02 200 0001** **1.164,00 €**

Kit SPA 140 com 1 bateria AP 500 S + 1 carregador AL 101
com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação,
com arnés, com carregador AL 101 e com bateria AP 500 S
Número de referência **VA02 200 0004** **1.799,00 €**

Kit SPA 140 com 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101
com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação,
com arnés, com 2 carregadores AL 101 e com 2 baterias AP 500 S
Número de referência **VA02 200 0005** **2.344,00 €**



Para mais informação,
visite o nosso site stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

⊙ Peso sem bateria
⊙ Explicação dos símbolos na página 502

BATERIAS AP E AR L

POTÊNCIAS PARA QUALQUER TIPO DE EXIGÊNCIA

A MELHOR DA SUA CLASSE: AP 500 S

AP 500 S estabelece verdadeiros padrões de bateria e eleva o tempo de utilização de todas as aparelhos do sistema AP da STIHL para um novo nível. Isto é possível graças à nossa tecnologia inovadora de laminados de potência. As células únicas e especialmente robustas fornecem significativamente mais potência e capacidade, bem como o dobro da vida útil e do número de ciclos de carga possíveis em comparação com todas as outras baterias STIHL. Assim, pode confiar ainda mais na potência da bateria STIHL para o seu trabalho.

- ✓ Dobro da vida útil/Número de ciclos de carga (até 2.500) em comparação com a AP 300 S
- ✓ Tempos de funcionamento até 20% mais longos em comparação com a AP 300 S
- ✓ Apenas 2,0 kg de peso com 337 Wh de conteúdo energético e 3,0 kW de potência de saída
- ✓ Integração ao STIHL connected através da interface Bluetooth® integrado



AP 500 S



AP 200



AP 300 S

Adequado para todos os aparelhos com compartimento de bateria, bem como para aparelhos com conector com bolsa de cinturão AP incluído cabo de ligação, cinturão para transporte de baterias ou sistema de transporte AP. Certificado IPX4.

AP 200 187 Wh de energia da bateria[Ⓞ], 1,3 kg
Número de referência 4850 400 6560 **219,00 €**

Com interface Bluetooth® para conexão ao STIHL connected
AP 300 S 281 Wh de energia da bateria[Ⓞ], 1,8 kg
Número de referência 4850 400 6585 **349,00 €**

AP 500 S 337 Wh de energia da bateria[Ⓞ], 2,0 kg
Número de referência EA01 400 6500 **489,00 €**

BATERIAS AP

- ✓ Potentes baterias de íões de lítio
- ✓ Fácil integração ao STIHL connected através da interface Bluetooth® integrado na AP 300 S e AP 500 S
- ✓ Indicador del nível de carga com 4 luzes LED
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Pode ser utilizado em caso de chuva

MAIS SOBRE GESTÃO EFICIENTE DE ENERGIA COM STIHL CONNECTED E AS NOSSAS SOLUÇÕES INOVADORAS DE CARREGAMENTO

A PARTIR DA PÁGINA 24

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
[Ⓛ] Explicação dos símbolos na página 502
[Ⓜ] Aplicação na chuva, por exemplo, com BGA 300 ou outros produtos aprovados para aplicação na chuva.



BATERIAS AR L

- ✓ Robustas baterias de íões de lítio com elevada capacidade energética para trabalhos prolongados
- ✓ Fácil integração ao STIHL connected através da interface Bluetooth® integrado
- ✓ Indicador do estado de carga com 6 luzes LED verdes
- ✓ Possibilidade de utilizar com chuva[Ⓜ]
- ✓ Confortável sistema de transporte como acessório

Conexão direta com BGA 300 e RMA 765. Também adequado para aparelhos com conector em conjunto com o sistema de transporte AR L e cabo de ligação AR L, bem como para aparelhos a bateria com compartimento em conjunto com o adaptador AP. Certificado IPX4.

Kit AR 2000 L com cabo de ligação AR L, adaptador AP e sistema de transporte AR L 1.015 Wh de energia da bateria[Ⓞ]
Número de referência 7019 200 0053 **1.519,00 €**

Kit AR 3000 L com cabo de ligação AR L, adaptador AP e sistema de transporte AR L 1.520 Wh de energia da bateria[Ⓞ]
Número de referência 7019 200 0052 **2.079,00 €**

Os aparelhos a bateria da STIHL com este símbolo são também certificados com a classe proteção IPX4. A norma confirma a proteção dos produtos contra respingos de água de todos os lados, o que já foi comprovado em testes internos.



CARREGADORES STANDARD AL 101

230 V, 79 W. Compatível com as baterias STIHL AK e AP. Com indicador do estado de funcionamento (LED). Rebobinamento do cabo com fecho de gancho e laço. Pode ser montado na parede.

Número de referência 4850 430 2520 **49,00 €**



CARREGADORES RÁPIDOS AL

230 V. Para tempos de carregamento mais curtos das baterias STIHL AK, AP e AR L. Dispositivo para fixação em parede e recolha do cabo na base da caixa. Com indicador do estado de funcionamento LED e refrigeração ativa da bateria.

AL 301
Número de referência EA09 430 5500 **125,00 €**

AL 500
Número de referência 4850 430 5700 **185,00 €**



MULTI-CARREGADOR AL 301-4

230 V. Carregador múltiplo para carregar até 4 baterias AP ou três baterias AP e uma bateria de mochila AR durante a noite. Carrega as baterias sequencialmente. Pode ser montado na parede, colocado numa prateleira ou permanentemente instalado no veículo. Fornecimento de energia através de fonte de alimentação externa. Com visualização do estado de funcionamento através de LED e arrefecimento ativo da bateria. Cabo de ligação AR e adaptador AP para carregamento das baterias AR não incluídas.

Número de referência EA04 430 5500 **369,00 €**

Até esgotar existências

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

TRABALHO PROFISSIONAL COM MÁQUINAS DE PERCUSSÃO

A combinação de cinturão, guia para cabos e bolsa de transporte de baterias do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex facilita o transporte das baterias STIHL. Também facilita o trabalho, especialmente com podadoras ou sopradores a bateria que são alimentados por um cabo de ligação. A bolsa AP com cabo de ligação e guia para cabos pode ser utilizada de forma ótima para este fim. Mas também as máquinas com compartimento de bateria ou adaptador beneficiam do sistema de arnês modular, uma vez que o peso das máquinas pode ser reduzido durante o trabalho. A bateria mantém-se confortavelmente fixa no cinturão.



NOVO DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinturão acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANCE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

UNITÁRIO **70,00 €**



NOVO CINTURÃO ADVANCE X-FLEX

Cinturão estreito para o transporte de cargas ligeiras e resistente a altas temperaturas. Com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

UNITÁRIO **40,60 €**



NOVO ARNÊS ADVANCE X-FLEX

Complemento do cinturão ADVANCE X-Flex Plus e ADVANCE X-Flex. Elevado conforto de utilização graças ao acolchoamento e ao comprimento ajustável do arnês. Fixação fácil de bolsas e suportes mediante o sistema de clip. Boa visibilidade devido ao elevado teor de cor de laranja.

Número de referência
0000 790 5801 **40,60 €**



BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX

Amplie o seu sistema com as práticas bolsas e acessórios ergonómicos. Pode fixá-las e retirá-las facilmente dos cinturões, graças ao sistema de clip STIHL integrado.

NOVO GUIA PARA CABOS

Número de referência
0000 491 1000



10,10 €

NOVO BOLSA PARA RÁDIO

Número de referência
0000 882 6600



26,30 €

NOVO BOLSA DE BATERIA AP

Número de referência
0000 491 0300



28,40 €

NOVO BOLSA UNIVERSAL

Número de referência
0000 882 6100



14,10 €

NOVO ACOLCHOADO ABDOMINAL

1 par
Número de referência
0000 490 1800



13,10 €

NOVO BOLSA DE BATERIA AP COM CABO DE LIGAÇÃO

Número de referência
0000 440 5100



151,00 €

NOVO BOLSA PARA SMARTPHONE

Número de referência
0000 882 6700



30,40 €

NOVO CLIPES DE FIXAÇÃO

2 unidades
Número de referência
0000 740 8800



10,10 €



INOVADOR SISTEMA DE CLIP STIHL

Todas as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cinturões e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e suportes já vêm equipados com os cliques, mas também é possível comprá-los separadamente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas já existentes e fixá-las a um arnês ou cinturão.

PARA UTILIZAÇÃO COM FOICES A MOTOR OU MOTORROÇADORAS A BATERIA, RECOMENDAMOS QUE UTILIZE O CONJUNTO FS ADVANCE X-FLEX.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A **PÁGINA 280**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

© Medalha de prata Demopark - Novidades 2023
 Ⓞ Ao utilizar baterias AR com cabo de ligação ou uma bateria AP na bolsa de baterias AP com cabo de ligação ADVANCE X-Flex, a potência máxima está limitada em algumas máquinas. A autonomia mantém-se inalterada.

**NOVO
ADA 1000**

Adaptador de bateria dupla para utilização com 1 ou 2 baterias AP. Comutação automática para a segunda bateria quando a primeira se esgota. As baterias AP não estão incluídas de série com o adaptador.



Para BGA 300[®] e RMA 765 V
Número de referência 6909 400 4300

249,00 €**SISTEMA DE TRANSPORTE PARA AR L**

Sistema de suporte para fixação sem ferramentas das baterias AR 2000 L e AR 3000 L. Com alças para os ombros ajustáveis em 3 posições para ajuste individual do tamanho e arnés de cintura articulado para um trabalho ergonómico. O fornecimento de energia ocorre em combinação com o cabo de ligação e o adaptador opcional AP.



Número de referência 4871 490 0400

208,00 €**MOCHILA PARA BATERIA AP**

Sistema de transporte confortável e leve, para até duas baterias AP. Pode ser utilizado em combinação com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação, em alternativa da bateria de mochila AR L. Adequado para aparelhos com conector e com aparelhos com compartimento de bateria.



Número de referência 4850 490 0400

69,50 €**CABO DE LIGAÇÃO PARA BATERIAS AR L**

Para o fornecimento de energia ao carregar a bateria AR L e durante o funcionamento dos aparelhos a bateria. Compatível com o sistema de transporte AR e conjunto apoio acolchoado. Comprimento do cabo de 180 cm.



Número de referência 4871 440 2000

105,00 €**BOLSA DE CINTURÃO AP COM CABO DE LIGAÇÃO[®]**

Permite o fornecimento de energia de uma bateria AP da STIHL e um aparelho com cabo de ligação. Compatível com o sistema de transporte e o cinturão para transporte de baterias. Não compatível com o sistema de arnés modular ADVANCE X-Flex. Comprimento do cabo de 120 cm. Com eletrónica integrada para a deteção de sobrecarga e com sinais sonoros.



Número de referência 4850 440 5101

166,00 €**SISTEMA DE CONFORTO PARA TRANSPORTE DO BGA 200**

O sistema de conforto para transporte permite que o BGA 200 seja utilizado de diferentes maneiras, como soprador de mão ou suspenso no suporte posicionado na lateral do corpo. A mudança é simples e rápida, e a carga de trabalho bastante reduzida, especialmente durante trabalhos mais longos. O sistema de conforto para transporte só pode ser utilizado em conjunto com o sistema de transporte de baterias de mochila AR L. Não pode ser utilizado com o cinturão para transporte de baterias ou mochila para bateria AP. Baterias AR L e o sistema de transporte para baterias AR L não incluídas.



Para BGA 200
Número de referência 8A01 490 0400

87,50 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[®] 1 Apenas os BGA 300 da geração 1 (BA03 011 5910) podem ser utilizados na sua capacidade máxima. Nos modelos BGA 300 da geração 0 (BA03 011 5900) não existe ativação automática da segunda bateria. Para saber a que geração pertence o seu BGA 300, contacte o seu Concessionário STIHL.

**CINTURÃO PARA TRANSPORTE DE BATERIAS**

Cinturão robusto e ergonómico com alça de transporte confortável para distribuição de peso na anca e ombros. Reduz o peso total na mão, pois a bateria é transportada na bolsa de cinturão AP com cabo de ligação. O fornecimento de energia é realizada em combinação com acessórios adicionais, por exemplo com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação para aparelhos com conector e adicionalmente com o adaptador AP para aparelhos com compartimento de bateria. Não adequado para o sistema de conforto para transporte do BGA 200.

Número de referência 4850 490 0500

69,50 €**ACESSÓRIO: BOLSA PARA CINTURÃO DE BATERIAS AP**

Para transportar facilmente outras baterias ou acessórios, como óculos de proteção, luvas ou solvente de resina em spray. Para fixar no cinturão de baterias. Não é compatível com o sistema de arnés modular ADVANCE X-Flex.



Número de referência 4850 491 0101

34,50 €**ACESSÓRIO: ADAPTADOR AP**

Para o fornecimento de energia entre uma bateria STIHL AP em combinação com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação ou uma bateria STIHL AR L e um aparelho com compartimento de bateria e para carregar em combinação com AL 301, AL 500 ou AL 301-4.



Número de referência 4850 440 0505

59,00 €**ARNÊS DE CINTURA COM COLDRE**

Facilita o transporte do pulverizador a bateria SGA 85 abastecido. Durante as pausas de trabalho, a lança do SGA 85 pode ser fixada no coldre do arnés de cintura.

Para SGA 85
Número de referência 4854 710 9100

47,40 €**CONJUNTO APOIO ACOLCHOADO**

Apoio acolchoado com cinturão adaptado para fixar o apoio acolchoado no cinturão para transporte de baterias, na mochila para bateria AP ou no sistema de transporte AR L. Não é adequado para combinar com o sistema de arnés modular.



Para BGA 100, FSA 120, FSA 120 R, KMA 135 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140
Número de referência 0000 007 1045

31,40 €**SUPORTES**

Para proteger a máquina e bateria do contacto com o solo.



Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86
Número de referência 4857 007 1001

24,30 €

Para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



NOVO Para KMA 80 R e KMA 120 R
Número de referência FA08 007 1001

24,30 €

Para proteger a máquina e a bateria do contacto com o solo. Fornecido com HTA 135.



Para HLA 135, HTA 135 e KMA 135 R
Número de referência LA01 007 1002

24,30 €

[®] 2 Ao utilizar baterias AR com cabo de ligação ou uma bateria AP na bolsa de baterias AP com cabo de ligação, a potência máxima está limitada em algumas máquinas. A autonomia mantém-se inalterada.



NOVO
MALA PARA BATERIAS (SYSTAINER® SYSTEM)

Para armazenar e transportar baterias, carregadores e outros acessórios, de forma segura, fácil e ocupando pouco espaço. As malas são empilháveis e cada mala empilhada é acessível graças ao fecho T-Loc. As malas de bateria STIHL do sistema Systainer® cabem perfeitamente no sistema bott vario® e podem ser integradas de forma flexível.

Mala para baterias S
Com molde de plástico, para duas baterias AP ou um carregador AL.
Número de referência 0000 882 9703 **60,00 €**

Mala para baterias M
Com molde de plástico, para seis baterias AP ou um carregador AL.
Número de referência 0000 882 9704 **70,00 €**

Mala para baterias L
Com tapete antiderrapante. Por exemplo, para baterias e carregadores AP ou AR L.
Número de referência 0000 882 9705 **86,00 €**

PORTA-BATERIAS

Transporte fácil e económico de até 6 baterias AP para o local de utilização. Baterias AP não incluídas.



Número de referência 4850 490 0600 **33,90 €**

MALA FLEXÍVEL

Mala leve e resistente para transportar e guardar confortavelmente acessórios como bateria e carregador.



Número de referência 0000 881 0520 **32,60 €**

BOLSA DE TRANSPORTE



Bolsa leve e resistente para transportar e armazenar todos os motores combinados STIHL com punho fechado e as ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM. Também é perfeito para as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100 com bateria e carregador. O conteúdo apresentado não está incluído na entrega da bolsa.

Número de referência 0000 881 0507 **48,80 €**



NOVO
BOLSA PARA MOTOSSERRA A BATERIA «TIMBERSPORTS® EDITION»

Bolsa flexível e durável de material repelente à água com design TIMBERSPORTS® para armazenar e transportar motosserras e acessórios de forma limpa. Adequado para comprimentos de guias até 50 cm, base sólida para maior estabilidade e práticos bolsos interiores para guardar acessórios como baterias, carregador, correntes ou sprays marcadores, entre outros. O conteúdo apresentado não está incluído na entrega da bolsa.

Número de referência 0000 900 4300 **70,00 €**

TAMPA PARA CONECTOR DE BATERIA

Para aparelhos a bateria com conector, como por exemplo HSA 94 R, KMA 130 R. Protege da sujidade e poeira por longos períodos de armazenamento.



Número de referência 4850 432 2301 **3,30 €**

COBERTURA PARA COMPARTIMENTO DE BATERIA DO SISTEMA AP

Para cobrir o compartimento de bateria dos aparelhos a bateria do sistema AP da STIHL. Protege da sujidade e poeira por longos períodos de armazenamento.



Número de referência 4850 602 0900 **4,50 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓜ Mala para bateria (sistema Systainer3) S (0000 882 9703) incluída na entrega
2 Ao usar baterias AR com cabo de conexão ou bateria AP no cordero de cinto, a potência máxima é limitada em algumas máquinas. A autonomia permanece inalterada.

APARELHOS COM CONECTOR
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA E SISTEMA DE TRANSPORTE



ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA BATERIA



SISTEMA DE TRANSPORTE



OPÇÕES DE FIXAÇÃO



Ⓜ O sistema de transporte de conforto para BGA 200 só pode ser utilizado com o sistema de transporte de baterias AR L. Não pode ser combinado com o cinturão de baterias AP ou com o sistema de transporte AP.



ENERGIA DA BATERIA [Ⓢ] (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
CAPACIDADE DO TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80%/100% (min)					
AL 101	150/200	230/300	280/355	-	-
AL 301	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 301-4	40/55	55/80	70/90	220/290	330/430
AL 500	30/45	30/45	40/55	110/150	170/220
AUTONOMIA POR CARGA DE BATERIA[Ⓢ] (até ...min)					
MSA 160 C-B	42	62	74	195	300
MSA 200 C-B	42	50	60	175	260
MSA 220 C-B	32	37	44	220	310
MSA 300 C-O	-	-	20 - 44 [Ⓢ]	-	-
MSA 161 T	42	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	16	29	34	109	174
HTA 66 / HTA 66 K	NOVO 42	68	82	210	300
HTA 86	42	68	82	210	300
HTA 135	22	70	54	160	240
HTA 150	NOVO 30	60	68	222	333
HTA 160	NOVO 36	70	80	262	393
FSA 86 R com cabeçote / com PolyCut	35/40	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 120 com disco corta ervas	NOVO [Ⓢ] 60 - 40 [Ⓢ]	100 - 60 [Ⓢ]	130 - 70 [Ⓢ]	380 - 200 [Ⓢ]	510 - 280 [Ⓢ]
FSA 120 R com cabeçote de fio	NOVO [Ⓢ] 30 - 20 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	60 - 35 [Ⓢ]	200 - 120 [Ⓢ]	300 - 170 [Ⓢ]
FSA 135 com lâmina de matagal	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
FSA 135 R com cabeçote	28 - 17 [Ⓢ]	45 - 25 [Ⓢ]	54 - 30 [Ⓢ]	160 - 90 [Ⓢ]	220 - 130 [Ⓢ]
FSA 200 / FSA 200 R com disco corta ervas	NOVO [Ⓢ] 32 - 16 [Ⓢ]	60 - 30 [Ⓢ]	70 - 35 [Ⓢ]	210 - 105 [Ⓢ]	315 - 150 [Ⓢ]
FSA 200 / FSA 200 R com cabeçote de fio	NOVO [Ⓢ] 20 - 10 [Ⓢ]	32 - 16 [Ⓢ]	40 - 20 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]
RGA 140	50 - 30 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
HSA 100	150	225	270	1135	1700
HSA 130 R / HSA 130 T	108 - 84 [Ⓢ]	167 - 130 [Ⓢ]	200 - 155 [Ⓢ]	690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
HLA 66	144	223	268	715	1.040
HLA 86	144	223	268	715	1.040
HLA 135	64	95	114	345	520
KMA 120 R com FS-KM, cabeçote de fio [Ⓢ]	NOVO [Ⓢ] 30 - 15 [Ⓢ]	50 - 25 [Ⓢ]	60 - 30 [Ⓢ]	180 - 90 [Ⓢ]	270 - 130 [Ⓢ]

■ Bateria recomendada
 ■ Potência reduzida da máquina
 - Não recomendado
 ! Até esgotar existências

Ⓢ Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
 Ⓢ Os valores indicados da autonomia por carga de bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar

Ⓢ Encontrará a autonomia em combinação com outras ferramentas de trabalho em stihl.pt
 Ⓢ Nivel 1 - Nivel 3/4
 Ⓢ O valor da autonomia por carga de bateria varia em função do modo de funcionamento selecionado
 Ⓢ Disponível a partir da primavera 2024



O QUE SIGNIFICAM OS TEMPOS DE CARGA DE 80% E 100%?

Uma bateria obtém 80% da sua capacidade de carga de forma relativamente rápida, aumentando a tensão para uma corrente de carga constante. Depois disso, a corrente diminui e a tensão não aumenta mais, de modo a proteger as células da bateria. Os últimos 20% são, portanto, atingidos muito lentamente. Desta forma, o desempenho da bateria pode ser mantido ao longo de muitos ciclos de carga, aumentando assim a vida útil da bateria.

AP 200



AP 300 S



AP 500 S



AR 2000 L



AR 3000 L



ENERGIA DA BATERIA [ⓐ] (Wh)	187	281	337	1.015	1.520
AUTONOMIA POR CARGA DE BATERIA[ⓐ] (até ... min)					
KMA 120 R com FS-KM, lâmina de corta-ervas [ⓐ]	60 - 35 [ⓐ]	100 - 55 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	360 - 180 [ⓐ]	490 - 260 [ⓐ]
KMA 135 R com FS-KM, cabeçote [ⓐ]	28 - 14 [ⓐ]	45 - 22 [ⓐ]	54 - 26 [ⓐ]	160 - 80 [ⓐ]	200 - 115 [ⓐ]
KMA 135 R com FS-KM, lâmina de corta-ervas [ⓐ]	50 - 30 [ⓐ]	100 - 50 [ⓐ]	120 - 60 [ⓐ]	310 - 160 [ⓐ]	430 - 240 [ⓐ]
TSA 230	14	22	26	80	125
KGA 770	168	260	312	-	-
SGA 85	1.000	-	-	-	-
BGA 86	17	26	31	90	140
BGA 100	66, 28, 17, 12 [ⓐ]	103, 44, 26, 20 [ⓐ]	123, 52, 31, 24 [ⓐ]	375, 160, 100, 75 [ⓐ]	555, 225, 140, 105 [ⓐ]
BGA 200	49, 21, 11, 7 [ⓐ]	95, 38, 20, 14 [ⓐ]	114, 45, 24, 17 [ⓐ]	315, 146, 76, 53 [ⓐ]	500, 220, 117, 85 [ⓐ]
BGA 300	16, 13, 13, 13 [ⓐ]	25, 18, 14, 10 [ⓐ]	29, 21, 17, 12 [ⓐ]	97, 72, 57, 48 [ⓐ]	140, 105, 83, 61 [ⓐ]
SPA 130 NOVO	100	150	180	545	815
SPA 140 NOVO	100	150	180	545	815
ALCANCE POR CARGA DE BATERIA[ⓐ] (até ... m²)					
RMA 443 PV NOVO	360	530	640	-	-
RMA 448 VC	330	500	600	-	-
RMA 448 PV NOVO	340	510	610	-	-
RMA 453 PV NOVO	300	450	540	-	-
RMA 765 Y	-	400	480	2.050	3.100
RMA 2 RY	420	630	760	-	-




Para mais informações,
visite a nossa página web stihl.pt.



■ Bateria recomendada
■ Potência reduzida da máquina
- Não recomendado

ⓐ Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
ⓑ Os valores indicados da autonomia por carga de bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar

ⓐ Encontrará a autonomia em combinação com outras ferramentas de trabalho em stihl.pt
ⓑ Nivel 1 - Nivel 3/4
ⓐ Nivel 1 - Nivel 3/Boost
ⓑ Disponível a partir da primavera 2024

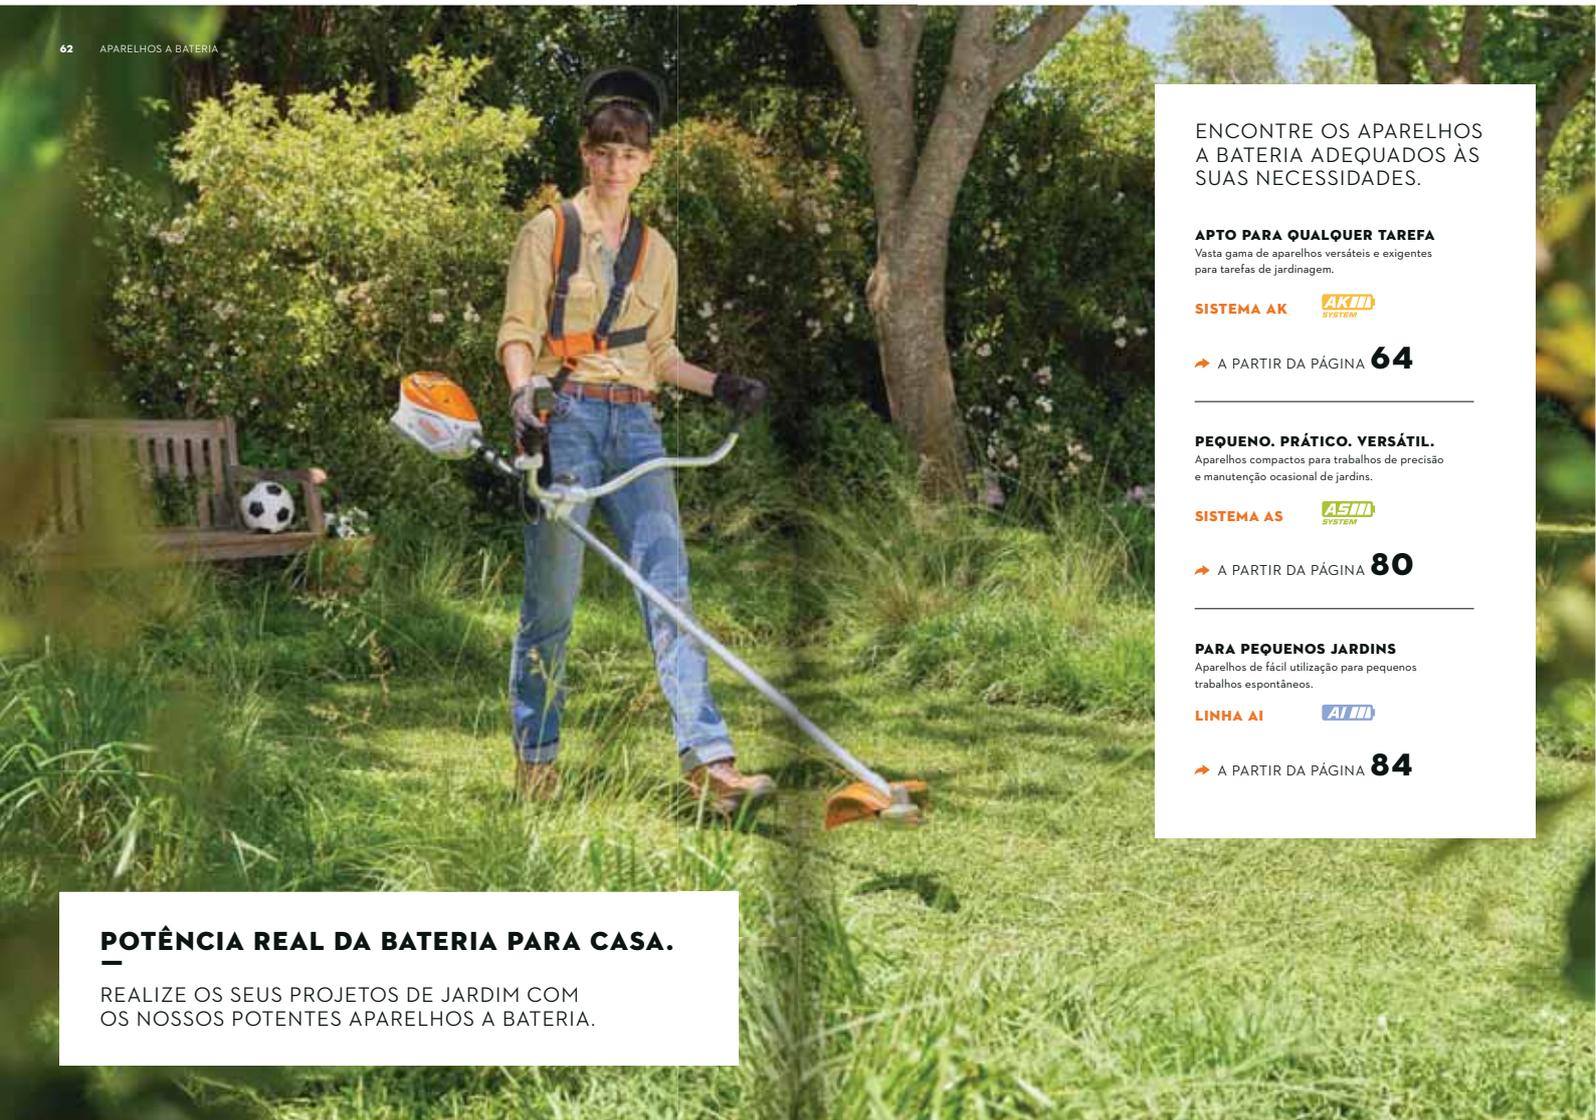

POTÊNCIA REAL DA BATERIA PARA CASA.

REALIZE OS SEUS PROJETOS DE JARDIM COM OS NOSSOS POTENTES APARELHOS A BATERIA.

ENCONTRE OS APARELHOS A BATERIA ADEQUADOS ÀS SUAS NECESSIDADES.

APTO PARA QUALQUER TAREFA

Vasta gama de aparelhos versáteis e exigentes para tarefas de jardinagem.

SISTEMA AK 

➔ A PARTIR DA PÁGINA **64**

PEQUENO. PRÁTICO. VERSÁTIL.

Aparelhos compactos para trabalhos de precisão e manutenção ocasional de jardins.

SISTEMA AS 

➔ A PARTIR DA PÁGINA **80**

PARA PEQUENOS JARDINS

Aparelhos de fácil utilização para pequenos trabalhos espontâneos.

LINHA AI 

➔ A PARTIR DA PÁGINA **84**

SISTEMA AK

IMPLEMENTAR PROJETOS AMBICIOSOS COM CONFIANÇA

O sistema AK convence com elevado desempenho e resistência. Com a gama flexível de aparelhos estará apto para todas as tarefas no jardim. Todas as baterias AK podem ser combinadas com os carregadores AL 101 e AL 301 e todos os aparelhos do sistema AK.



AK 20

MSA 60 C-B

36 V - 0,9 kW[Ⓢ] - 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Motosserra a bateria leve e confortável de utilizar para a manutenção ocasional de terrenos e tarefas artesanais simples. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte limpo, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL para um esticamento da corrente sem ferramenta, depósito de óleo transparente para uma visualização fácil do nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 124.

MSA 60 C-B sem bateria nem carregador[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA04 011 5804 **199,00 €**

Kit MSA 60 C-B com bateria AK 20 + carregador AL 101[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm **POUPE 48,00 €[Ⓢ]**
Número de referência MA04 011 5814 **339,00 €**



AK 30

MSA 70 C-B

36 V - 1,1 kW[Ⓢ] - 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Motosserra a bateria leve e fácil de utilizar, com 25 % mais potência de corte do que a MSA 60 C-B. Ideal para a manutenção ocasional de terrenos, para cortar troncos caídos, bem como para tarefas artesanais simples. Corrente PM3 de 1/4" para alto rendimento de corte e um corte limpo, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL para um esticamento da corrente sem ferramenta, depósito de óleo transparente para uma visualização fácil do nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 124.

MSA 70 C-B sem bateria nem carregador[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA04 011 5820 **239,00 €**

Kit MSA 70 C-B com bateria AK 30 + carregador AL 101[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm **POUPE 88,00 €[Ⓢ]**
Número de referência MA04 011 5830 **409,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 124.

Ⓢ Peso sem bateria

Ⓢ Especificação dos símbolos na página 502

Ⓢ Peso sem bateria, guia e corrente

Ⓢ Peso sem bateria, com guia e corrente

Ⓢ Com guia e corrente

Ⓢ Pousança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.



AK 10

HSA 50

36 V - 2,9 kg[Ⓢ]



Podadora a bateria leve e silenciosa para aparar arbustos e sebes de tamanho médio. Lâminas cortadas a laser, diamantadas e temperadas, geometria da lâmina em forma de gota patenteada[Ⓢ] para cortes perfeitos e uma sebe saudável. Trabalho confortável e sem esforço, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho de funcionamento ergonómico, pega com interruptor interno e peso reduzido. Proteção da lâmina aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 50 sem bateria nem carregador

Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4521 011 3564 **169,00 €**

Kit HSA 50 com bateria AK 10 + carregador AL 101

Comprimento de corte 50 cm **POUPE 48,00 €[Ⓢ]**
Número de referência 4521 011 3578 **269,00 €**



AK 10

HSA 60

36 V - 3,5 kg[Ⓢ]



Podadora a bateria com um desempenho de corte extremamente potente para trabalhos exigentes, por exemplo para aparar arbustos e sebes altas. Lâminas cortadas a laser, diamantadas e temperadas, geometria da lâmina em forma de gota patenteada[Ⓢ] para cortes perfeitos e uma sebe saudável. Equilíbrio ótimo do aparelho para trabalhos ergonómicos e sem esforço, punho multifuncional giratório, pega com interruptor interno e sistema anti-vibração STIHL. Sistema anti-bloqueio de corte em caso de bloqueios. Motor CE para um desempenho constante e longa vida útil. Proteção da lâmina aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 60 sem bateria nem carregador

Comprimento de corte 60 cm
Número de referência HA06 011 3534 **249,00 €**

Kit HSA 60 com bateria AK 10 + carregador AL 101

Comprimento de corte 60 cm **POUPE 48,00 €[Ⓢ]**
Número de referência HA06 011 3548 **349,00 €**



TRANSFORME A SUA SEBE NUM VERDADEIRO CHAMARIZO



Faça a leitura do código QR e obtenha muitas dicas práticas sobre a melhor forma de cuidar da sua sebe.

HTA 50
36 V - 0,8 kW[Ⓞ] - 3,6 kg[Ⓞ]

Leve podadora em altura a bateria com alto rendimento de corte para todo o tipo de trabalho de manutenção de árvores. Corrente PMS de 1/4" e tensão lateral da corrente. Com gancho para ramos para fácil remoção de ramos na árvore, depósito de óleo semi-transparente, unidade de comando ergonómico e haste divisível para fácil transporte e armazenamento com economia de espaço. Comprimento total 280 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 128.



ACESSÓRIOS:
PROLONGAMENTO DE HASTE HTA
SUPORTE
Ver página 76

HTA 50 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA02 011 6404 **319,00 €**
Kit HTA 50 com bateria AK 20 + carregador AL 101[Ⓞ]
Número de referência LA02 200 0015 **459,00 €**

HLA 56
36 V - 3,8 kW[Ⓞ]

Podadora de altura a bateria leve para cortar sebes altas e arbustos no jardim. Lâmina com fio unilateral em forma de gotas, ângulo da lâmina ajustável a partir de -45° a +90°, haste divisível para um transporte fácil. Posição de transporte 115 cm, comprimento total 210 cm. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 168.



ACESSÓRIOS:
PROLONGAMENTO DE HASTE HLA
SUPORTE
ARNÉS
Ver página 278

HLA 56 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte 45 cm
Número de referência HA01 011 2914 **249,00 €**
Kit HLA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101
Comprimento de corte 45 cm
Número de referência HA01 200 0043 **389,00 €**



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Outros valores comparativos de podadoras em altura a gasolina podem ser encontrados na página 128
Ⓞ Peso sem bateria, com guia e corrente
Ⓞ Com guia e corrente
Ⓞ Peso sem bateria

R - Pega circular

FSA 57
36 V - 0,4 kW[Ⓞ] - 2,7 kg[Ⓞ]

Aparador a bateria muito leve e de fácil utilização para manutenção de relvados e bordas em volta da casa. Círculo de corte com 280 mm de diâmetro, comprimento da haste regulável pressionando um botão e ajuste do punho sem ferramenta. Distanciador para cortar em volta de obstáculos, como árvores e arbustos. Pega macia com lógica operacional otimizada. O cabeçote AutoCut C 3-2 é colocado do lado de fora sem ferramentas. PolyCut 3-2 com lâmina opcional. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.



FSA 57 sem bateria nem carregador
Número de referência 4522 011 5734 **159,00 €**
Kit FSA 57 com bateria AK 10 + carregador AL 101
Número de referência 4522 011 5748 **269,00 €**

FSA 60 R
36 V - 0,65 kW[Ⓞ] - 3,1 kg[Ⓞ]

Aparador a bateria com design moderno para a manutenção de relvados e bordas em volta da casa. Círculo de corte com 350 mm de diâmetro. Guiador ergonómico com regulação de rotações contínua, pega circular, haste robusta em alumínio. Distanciador para cortar em volta de obstáculos, como árvores e arbustos. Com cabeçote AutoCut C 6-2. Em alternativa o cabeçote PolyCut 6-2 com lâmina de material sintético como acessório opcional. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.



FSA 60 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA04 011 5704 **184,00 €**
Kit FSA 60 R com bateria AK 20 + carregador AL 101
Número de referência FA04 011 5748 **319,00 €**

OS CABEÇOTES POLY CUT ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 288

AS BATERIAS E CARREGADORES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 77

CONSELHO PROFISSIONAL
MANUTENÇÃO DE LÂMINAS POLY CUT

Sabia que as lâminas sintéticas PolyCut duram mais tempo quando armazenadas em água? As lâminas absorvem alguma da humidade e assim tornam-se menos quebradiças, o que reduz o desgaste quando entram em contacto com postes de vedação ou arestas duras. Claro, o mesmo se aplica aos nossos fios de corte. Para aumentar ainda mais a durabilidade das lâminas de PolyCut, basta virá-las assim que um dos lados estiver gasto e depois cortar com o lado não gasto.



Ⓞ Outros valores comparativos para aparadores a gasolina podem ser encontrados na página 284
Ⓞ Peso sem bateria, com lâmina e proteção
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Pousança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente





MANTENHA OS SEUS APARELHOS VIGIADOS - COM STIHL CONNECTED

Está interessado nos tempos de funcionamento dos seus aparelhos de jardim e gostaria de saber em que momento deverá ser feita uma eventual manutenção? Então o STIHL connected é exatamente a solução certa para si. Equipe os seus aparelhos com o STIHL Smart Connector e este regista as horas de funcionamento enquanto a máquina está em funcionamento e transmite-as para a STIHL connected App via ligação Bluetooth®. Tal como num galpão de aparelhos digitais, encontrará uma visão geral de todos os seus aparelhos com as informações associadas.

Descarregue agora a STIHL Connected App!!



NOVO FSA 80 MAIS POTÊNCIA COM O SISTEMA AK

AK 30

A foice a bateria mais potente do sistema STIHL AK com um desempenho de corte muito bom para cortar erva no jardim de casa. Motor EC sem escovas, regulação da velocidade e dois níveis de potência (Eco e Max), pega de duas mãos, punho ajustável sem ferramentas, reconhecimento da ferramenta, arnês duplo para um trabalho seguro e sem fadiga. Com lâmina corta-ervas GSB 230-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.



36 V · 1,0 kW[Ⓢ] · 4,9 kg[Ⓢ]



FSA 80 sem bateria nem carregador Número de referência **FA08 011 5700 334,00 €**

Kit FSA 80 com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 48,00 €[Ⓢ] 494,00 €**

Número de referência **FA08 011 5710**

Outras versões: FSA 80 R sem bateria nem carregador **FA08 011 5720 319,00 €**

Kit FSA 80 R com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 73,00 €[Ⓢ] 474,00 €**

Número de referência **FA08 011 5730**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

R = Pega circular

AK 20



BGA 57

36 V · 9 N[Ⓢ] · 2,3 kg[Ⓢ]



Soprar a bateria agradavelmente silencioso. Para soprar folhas, resíduos verdes, papel e outras sujidades em zonas urbanas. Bocal circular, pega macia e comprimento do tubo de sopro ajustável em três níveis. Tuba plana para aumentar a velocidade do ar disponível como acessório. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

BGA 57 sem bateria nem carregador

Número de referência **4523 011 5964**

129,00 €

Kit BGA 57 com bateria AK 20 + carregador AL 101

Número de referência **4523 011 5978**

POUPE 48,00 €[Ⓢ] 269,00 €

AK 30



BGA 60

36 V · 15 N[Ⓢ] · 2,3 kg[Ⓢ]



O soprador a bateria mais potente do sistema AK da STIHL. Ideal para soprar folhas, papel e outros resíduos à volta de casa. Ajuste variável da força de sopro com modo Boost adicional para até 60% mais potência de sopro em comparação com o BGA 57. Potente e durável motor EC, bocal circular, comprimento do tubo de sopro ajustável com anel metálico para proteger contra o desgaste. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

BGA 60 sem bateria nem carregador

Número de referência **BA04 011 5904**

199,00 €

Kit BGA 60 com bateria AK 30 + carregador AL 101

Número de referência **BA04 011 5948**

POUPE 88,00 €[Ⓢ] 369,00 €

MONTES DE FOLHAS, UM BOM ALIADO



Faça a leitura do código QR e mostramos como pode utilizar as folhas de Outono no seu jardim, por exemplo, como húmus, proteção contra a geada ou locais de Inverno para pequenos animais.



Ⓢ Outros valores comparativos para foices a motor a gasolina podem ser consultados na página 284

Ⓢ Peso sem bateria, ferramenta de corte e proteção

Ⓢ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.

Ⓢ Peso sem bateria

Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



ACESSÓRIO:
KIT ADAP-
TADOR COM
SACO DE RE-
COLHA

Ver página 76



INCLUI TUBO DE SOPRO

SHA 56

36 V • 4,2kg[Ⓢ]

O primeiro triturador de aspiração a bateria da STIHL. Pode ser usado como uma prática máquina 2 em 1 para aspirar folhas e cortes de sebes, bem como juntar folhas e detritos em pilhas. Converte-se facilmente de triturador a vácuo em soprador – sem necessidade de ferramentas. Punho giratório com gatilho de velocidade variável para excelente ergonomia em ambos os modos de operação. Alça frontal adicional e arnês acolchoado podem ser usados para maior conforto quando usado como triturador a vácuo. A bolsa coletora conecta-se ao tubo de sucção e possui um design assimétrico para máximo espaço para as pernas durante o trabalho. Bolsa coletora de mochila disponível como acessório. Bocal redondo e tubo soprador ajustável quando usado como soprador, um bocal plano para maior velocidade do ar está disponível como acessório. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 354.

SHA 56 sem bateria nem carregador
Número de referência SA02 011 7104

269,00€

Kit SHA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101
Número de referência SA02 200 0006

ROUPE 48,00€[Ⓢ]
409,00€

PORQUÊ SHA 56.



Faça a leitura do código QR e saiba mais sobre as vantagens do nosso triturador a bateria.



MODO ASPIRAÇÃO



MODO DE SOPRO

SHA 56: UM APARELHO, DUAS UTILIZAÇÕES

Aparelho prático 2 em 1, o SHA 56 é simultaneamente um triturador e um soprador num só. A conversão de triturador para soprador ou vice-versa é fácil e não necessita de ferramentas. O guidador é rotativo em 180 graus, oferecendo uma excelente ergonomia em ambos os modos de trabalho. O saco de recolha é rápido e facilmente enganchado no tubo de aspiração, de modo a que o SHA 56 esteja pronto a ser utilizado em pouco tempo.



Vista geral dos períodos de carga, autonomia e capacidade das baterias nas páginas 78 e 79, bem como em stihl.pt, em Tecnologia de baterias STIHL: Tempos de carga e autonomia.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem bateria, em modo aspiração
Ⓢ Outros valores comparativos com motores combinados a gasolina podem ser consultados na tabela seguinte 176
Ⓢ Peso sem bateria nem ferramentas combinadas

R - Pega circular

ACESSÓRIO:
NOVO
SUPORTE

Ver página 76



INCLUI
FS-KM AC 26-2



NOVO KMA 80 R

36 V • 10,1kW[Ⓢ] 3,1kg[Ⓢ]

Leve motor combinado a bateria, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AK no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Max), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de mudanças, olhal de suspensão rotativo. O KMA 80 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 176.

KMA 80 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA08 200 0022

429,00€

FERRAMENTAS COMBINADAS ADEQUADAS:



Ⓢ Com soprador BG-KM proteção auditiva necessária
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente





NOVO
RMA 235

36 V • 13,0 kg[Ⓟ]



AK 20



Corta-relvas a bateria, leve e ágil, com 33 cm de largura de corte para relvados de pequenas dimensões. Com lâminas de fluxo otimizado, regulação central da altura de corte, guiador rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 30 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 235 sem bateria nem carregador		
Número de referência	6311 011 1416	199,00 €
Kit RMA 235 com bateria AK 20 + carregador AL 101		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Número de referência	6311 200 0049	339,00 €
Kit RMA 235 com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Número de referência	6311 200 0051	379,00 €

NOVO
RMA 239 C

36 V • 15,0 kg[Ⓟ]



AK 20



Corta-relvas a bateria, leve e ágil, com 37 cm de largura de corte para relvados de pequenas e médias dimensões. Com lâminas de fluxo otimizado, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 40 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 239 C sem bateria nem carregador		
Número de referência	6320 011 1436	359,00 €
Kit RMA 239 C com bateria AK 20 + carregador AL 101		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Número de referência	6320 011 1472	499,00 €
Kit RMA 239 C com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Número de referência	6320 011 1473	539,00 €

Outras versões:

RMA 239 sem bateria nem carregador	6320 011 1431	309,00 €
		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Kit RMA 239 com bateria AK 20 + carregador AL 101	6320 011 1470	449,00 €
		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Kit RMA 239 com bateria AK 30 + carregador AL 101	6320 011 1471	489,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
T = Tração às rodas de 1 velocidade

Ⓟ Peso sem bateria
Ⓟ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓟ Pousança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024

RMA 243

36 V • 25,0 kg[Ⓟ]



AK 30 B



EC motor

Corta-relvas compacto a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias e grandes dimensões em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria, regulação central da altura de corte e guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 243 sem bateria nem carregador		
Número de referência	WA20 011 1405	429,00 €
Kit RMA 243 com bateria AK 20 + carregador AL 101		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Número de referência	WA20 011 1415	569,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024

RMA 248 T

36 V • 29,0 kg[Ⓟ]



AK 30 B



EC motor

Corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias dimensões em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria e tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 248 T sem bateria nem carregador		
Número de referência	WA21 011 1415	539,00 €
Kit RMA 248 T com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Número de referência	WA21 011 1435	709,00 €

Outras versões:

RMA 248 sem bateria nem carregador	WA21 011 1405	469,00 €
		POUPE 48,00 €[Ⓟ]
Kit RMA 248 com bateria AK 20 + carregador AL 101	WA21 011 1425	609,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 253 T
36 V • 300 kg[Ⓟ]



Corta-relvas grande a bateria com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria e tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 253 T sem bateria nem carregador		
Número de referência	WA22 011 1415	609,00 €
Kit RMA 253 T com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Número de referência	WA22 011 1435	779,00 €
Outras versões:		
RMA 253 sem bateria nem carregador	WA22 011 1405	539,00 €
		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Kit RMA 253 com bateria AK 30 + carregador AL 101	WA22 011 1425	709,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 443 V
36 V • 26,0 kg[Ⓟ]



Corta-relvas compacto a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados inclinados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 240.

RMA 443 V sem bateria nem carregador		
Número de referência	WA40 011 1425	639,00 €
Kit RMA 443 V com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Número de referência	WA40 011 1441	809,00 €
Outras versões:		
RMA 443 sem bateria nem carregador	WA40 011 1405	569,00 €
		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Kit RMA 443 com bateria AK 30 S + carregador AL 101	WA40 011 1431	699,00 €

NOVO
DISPONÍVEL A
PARTIR DA
PRIMAVERA 2024
RMA 448 V
36 V • 27,0 kg[Ⓟ]



Potente corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâminas de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 242.

RMA 448 V sem bateria nem carregador		
Número de referência	WA41 011 1405	689,00 €
Kit RMA 448 V com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Número de referência	WA41 011 1431	859,00 €

RLA 240
36 V • 15,0 kg[Ⓟ]



Compacto arejador de relva a bateria para escarificar e pentear relvados de menores dimensões. Ajuste central da profundidade de trabalho com o auxílio de um interruptor no câter, ajuste da altura do guiador em 4 níveis, largura de trabalho de 34 cm, 16 lâminas. Inclui cilindro arejador e cesta de recolha de relva de 50 litros. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 254.

RLA 240 sem bateria nem carregador		
Número de referência	6291 011 6605	259,00 €
Kit RLA 240 com bateria AK 30 + carregador AL 101		POUPE 88,00 €[Ⓟ]
Número de referência	6291 200 0005	429,00 €



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

T • Tração às rodas de 1 velocidade
V • Acionamento variável

Ⓟ Peso sem bateria
Ⓟ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓟ Poupança calculada na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

PROLONGAMENTOS DE TUBO

Aumenta o alcance 50 cm. Em alumínio.



Para HLA 56, peso 500 g
Número de referência HA01 820 5000 **48,50 €**



Para HTA 50, peso 465 g
Número de referência LA02 820 5000 **48,50 €**

SUPORTES

Para proteger a máquina e bateria do contacto com o solo.



Para HLA 56 e HTA 50
Número de referência HA01 007 1000 **28,10 €**



NOVO Para KMA 80 R e KMA 120 R
Número de referência FA08 007 1001 **24,30 €**

**JOGO DE CONVERSÃO**

45 l. Reduz o peso na máquina e permite trabalhar sem fadiga. Jogo de conversão composto de saco recolha, tubo curvado e adaptador. Possibilidade de montagem sem ferramenta.



Para SHA 56
Número de referência SA02 007 1000 **75,50 €**

MALA FLEXÍVEL

Mala leve e robusta para transportar e guardar convenientemente os acessórios STIHL, tais como duas baterias e um carregador.



Número de referência 0000 881 0520 **32,60 €**

COBERTURA PARA COMPARTIMENTO DE BATERIA DO SISTEMA AK

Para cobrir o compartimento de bateria dos aparelhos do sistema AK da STIHL (exceto RMA 235, RMA 239, RMA 243, RMA 248, RMA 253, RMA 443, RMA 448 e RLA 240). Protege da sujidade e poeira por longos períodos de armazenamento.



Número de referência 4520 602 0900 **4,50 €**

**NOVO BOLSA PARA MOTOSSERRA A BATERIA «TIMBERSPORTS® EDITION»**

Bolsa flexível e durável feita de material repelente de água com o design TIMBERSPORTS® para armazenamento e transporte limpos de motosserras e acessórios. Adequado para comprimentos de guia até 50 cm, base sólida para estabilidade e bolsos interiores práticos para guardar acessórios como baterias, carregador, correntes, sprays marcadores e muito mais. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 900 4300 **70,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

BATERIAS AK

Compatíveis com o sistema a bateria AK da STIHL. Leves baterias iões de lítio com indicador do estado de carga (quatro LEDs). Disponível com diferentes capacidades de carga.



AK 10 72 Wh de energia da bateria, 0,8 kg[Ⓞ]
Número de referência 4520 400 6530 **99,00 €**

AK 20 144 Wh de energia da bateria, 1,2 kg[Ⓞ]
Número de referência 4520 400 6535 **139,00 €**

NOVO AK 30 S[Ⓞ] 180 Wh de energia da bateria, 1,3 kg[Ⓞ]
Número de referência 4520 400 6545 **179,00 €**

CARREGADOR STANDARD AL 101

230 V 79 W. Compatível com as baterias STIHL AK e AP. Com indicador do estado de funcionamento (LED). Rebobinamento do cabo com fecho de gancho e laço. Pode ser montado na parede.



Número de referência 4850 430 2520 **49,00 €**

CARREGADOR RÁPIDO AL 301

230 V. Para tempos de carregamento mais curtos das baterias STIHL AK, AP e AR L. Dispositivo para fixação na parede e recolha do cabo na base da caixa. Com indicador do estado de funcionamento LED e refrigeração ativa da bateria.



Número de referência EA09 430 5500 **125,00 €**

**CONSELHO PROFISSIONAL****CUIDAR DA SUA BATERIA DESDE O CARREGAMENTO ATÉ AO ARMAZENAMENTO.**

Carregar as nossas baterias de iões de lítio é rápido e fácil. Basta seguir algumas regras simples: As baterias devem ser carregadas à temperatura ambiente sempre que possível. Aquecê-las num radiador não só é desnecessário, como também pode danificar a bateria. Se precisar de carregar a bateria ao ar livre, certifique-se de que a bateria não fica exposta à luz solar direta durante o carregamento. Para além disso, normalmente é suficiente carregar a bateria até 80 % da sua capacidade. Isto pode poupar-lhe muito tempo, especialmente quando as coisas têm de ser feitas rapidamente.

Deve também prestar atenção à temperatura correta durante o transporte e o armazenamento das baterias. Neste último caso, as temperaturas moderadas (idealmente cerca de 20 °C) são ótimas. Para o armazenamento a longo prazo, recomendamos que carregue ou descarregue parcialmente a bateria até 50 %, uma vez que este nível de carga é comprovadamente ideal para o armazenamento de baterias.



Digitalize o código QR e obtenha mais informações e autonomias das baterias, bem como as vantagens das baterias de iões de lítio, sobre manutenção, tempos de carregamento e duração da bateria.

AK 10

AK 20

NOVO AK 30 S[Ⓞ]

ENERGIA DA BATERIA [Ⓞ]	72 Wh	144 Wh	180 Wh
CAPACIDADE DO TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80 % / 100 %			
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 301	25 / 40 min	30 / 50 min	35 / 60 min

[Ⓞ] Maior potência máxima da bateria

[Ⓞ] Reserva de energia de acordo com as especificações do fabricante da bateria. Para aumentar a vida útil, a reserva de energia disponível para a aplicação efetiva é menor.

			AK 10	AK 20	NOVO AK 30 S
CAPACIDADE[Ⓞ] (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA[Ⓞ] (até ...)					
MSA 60 C-B	No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ...		18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	55 min 190 cortes
MSA 70 C-B	No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ...		18 min 60 cortes	40 min 160 cortes	45 min 210 cortes
HSA 50	Até ... de sebe		50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	130 min 420 m ²
HSA 60	Até ... de sebe		70 min 220 m ²	140 min 490 m ²	175 min 560 m ²
HLA 56	Até ... de sebe		50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
HTA 50	No corte de madeira quadrada (10 × 10 cm) até ...		25 min 80 cortes	45 min 170 cortes	60 min 220 cortes
FSA 57 (com cabeçote de fio)	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...		25 min 625 m ² / 125 m ²	50 min 1.250 m ² / 250 m ²	60 min 1.500 m ² / 300 m ²
FSA 60 R[Ⓞ] (com cabeçote de fio)	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...		13 min 500 m ² / 100 m ²	30 min 1.250 m ² / 250 m ²	38 min 1.500 m ² / 300 m ²
FSA 80 R NOVO (com cabeçote de fio)	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...		12 - 8 min [Ⓞ] 500 m ² / 100 m ²	25 - 15 min [Ⓞ] 1.250 m ² / 250 m ²	30 - 20 min [Ⓞ] 1.500 m ² / 300 m ²
FSA 80 NOVO (com disco corta ervas)	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...		20 - 10 min [Ⓞ] 1.000 m ² / 200 m ²	50 - 30 min [Ⓞ] 2.500 m ² / 500 m ²	60 - 40 min [Ⓞ] 3.000 m ² / 600 m ²
BGA 57	Com folhas secas e no asfalto até ...		10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
BGA 60	Com folhas secas e no asfalto até ...		9 min [Ⓞ] 380 m ² Ⓞ	13 min [Ⓞ] 760 m ² Ⓞ	16 min [Ⓞ] 900 m ² Ⓞ
SHA 56	Com folhas secas e no asfalto em modo aspiração / sopra até ...		12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

 Bateria recomendada
 Potência reduzida da máquina

Ⓞ Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar ou a aspirar
Ⓞ Os valores indicados da autonomia por carga de bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar ou a aspirar

			AK 10	AK 20	NOVO AK 30 S
CAPACIDADE[Ⓞ] (exemplo de aplicação) E AUTONOMIA[Ⓞ] (até ...)					
KMA 80 R (com acessório FS-XM e disco corta ervas)	NOVO Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...		20 - 10 min [Ⓞ] 1.000 m ² / 200 m ²	40 - 20 min [Ⓞ] 2.500 m ² / 500 m ²	50 - 30 min [Ⓞ] 3.000 m ² / 600 m ²
RMA 235	NOVO Superfícies de erva até ...		150 m ²	300 m ²	400 m ²
RMA 239	NOVO Superfícies de erva até ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 239 C	NOVO Superfícies de erva até ...		120 m ²	250 m ²	330 m ²
RMA 243[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 248[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		110 m ²	220 m ²	285 m ²
RMA 248 T[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RMA 253[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		105 m ²	210 m ²	275 m ²
RMA 253 T[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		125 m ²	250 m ²	325 m ²
RMA 443[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		115 m ²	230 m ²	300 m ²
RMA 443 V[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		135 m ²	270 m ²	350 m ²
RMA 448 V[Ⓞ]	NOVO[Ⓞ] Superfícies de erva até ...		130 m ²	260 m ²	340 m ²
RLA 240	Superfícies de erva até ...		96 m ² Ⓞ	190 m ² Ⓞ	250 m ² Ⓞ

Ⓞ Nos aparelhos de potência superior, o mesmo trabalho é feito em menos tempo, por exemplo na FSA 60 R em comparação com a FSA 57
Ⓞ Nível 1 - Nível 2
Ⓞ Em modo Boost

Ⓞ O desempenho máximo só é alcançado com a bateria AK 30.
Ⓞ Trabalhar a superfície num só sentido (sem cruzar)
Ⓞ Disponível a partir da primavera 2024

SISTEMA AS

REALIZAR DIVERSOS TRABALHOS DE JARDINAGEM CONFORTAVELMENTE

Os aparelhos compactos e práticos do sistema AS são perfeitos para trabalhos ocasionais em torno da casa, bem como para a manutenção do jardim. A energia, que irá necessitar, é fornecida com a bateria removível AS 2.



GTA 26
10,8 V - 1,2 kg

Versátil mini serra a bateria. Para a poda de árvores e arbustos, corte de resíduos verdes e para trabalhos com madeira. Com corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e precisão. Pega antiderrapante para uma ergonomia perfeita. Substituição da corrente sem necessidade de ferramentas, cobertura de proteção flexível para um trabalho seguro, com indicador de nível de carga. A GTA 26 está disponível como kit completo ou como unidade individual. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 463.

O kit inclui:
1 x bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x carregador standard AL 1
1 x guia Light 10 cm
1 x corrente 10 cm PM3 1/4"
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x bolsa de transporte preto/laranja com ilhós de montagem

GTA 26 sem bateria, sem carregador e sem bolsa de transporte, inclui Multioil Bio 50 ml
Comprimento da guia 10 cm
Número de referência **GA01 011 6908** **129,00 €**

Kit GTA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento da guia 10 cm **POUPE 44,00 €**
Número de referência **GA01 011 6918** **169,00 €**

NOVO TUBO DE PROLONGAMENTO

Um tubo de extensão de alumínio de 150 cm, 1,3 kg, com uma pega ergonómica que facilita o manuseamento da GTA 26. Gancho de remoção de ramos integrado, pode ser montado na GTA 26 sem ferramentas.

Para GTA 26
Número de referência **GA01 820 5000** **68,00 €**

COLDRE

Permite que a GTA 26 seja transportada no cinto e que seja rapidamente acedido no trabalho. A correia de perna variável fixa o coldre à coxa e assegura um maior conforto de utilização. A cinta adicional segura firmemente a GTA 26 no coldre.

Para GTA 26
Número de referência **GA01 490 1700** **30,00 €**

PÁGINA 137
CUT KIT 1
O Cut Kit 1 inclui uma guia de substituição e duas correntes de substituição para a GTA 26. Utilize-o para garantir sempre o máximo desempenho de corte.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem bateria, com lâmina corta sebes
Ⓢ Peso sem bateria, com conjunto de corte

Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



HSA 26
10,8 V - 0,8 kg

Leve e compacta mini podadora a bateria, com lâmina corta sebes, para cortar e manter pequenas sebes e pequenos arbustos ornamentais. Lâmina corta sebes com geometria das lâminas otimizadas para obter ótimos resultados de corte. Com lâmina de corta ervas para cortar recantos. Pega antiderrapante para uma ergonomia perfeita, substituição rápida da lâmina sem necessidade de ferramentas, com indicador do estado de carga para controlar o restante da capacidade da bateria. A bateria AS 2 é exclusivamente para os produtos do sistema AS. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

O kit inclui:
1 x bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x carregador standard AL 1
1 x lâmina corta sebes, comprimento de corte 20 cm, inclui proteção da lâmina
1 x lâmina corta ervas, largura de corte 12 cm, inclui proteção da lâmina
1 x bolsa de transporte preto/laranja com ilhós de montagem

HSA 26 sem bateria, sem carregador e sem bolsa de transporte, inclui lâmina corta sebes e lâmina corta ervas
Comprimento de corte 20 cm
Número de referência **HA03 011 3514**

99,00 €

Kit HSA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte 20 cm **POUPE 44,00 €**
Número de referência **HA03 011 3516** **139,00 €**

SISTEMA AS | APARELHOS A BATERIA 81



HASTE EXTENSÍVEL

Permite trabalhar com a HSA 26 confortavelmente e em posição vertical. Montagem simples e rápida com a HSA 26, bem como a substituição da bateria AS na pega. Haste ajustável 95-110 cm, regulação de ângulo de trabalho 125°, rodas de deslizamento suaves, pega macia. A haste extensível é somente compatível com a HSA 26, não é compatível com a GTA 26 ou a HSA 25.

Para HSA 26
Número de referência **HA03 710 7100** **51,50 €**



NOVO HSA 30
10,8 V - 2,0 kg

Podadora a bateria ultra leve e ergonómica com ótimo desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta de casa. Comprimento de corte de 45 cm. Lâminas cortadas a laser e diamantadas com 22 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, bateria de íões de lítio AS 2 substituível com indicador do nível de carga. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 30 sem bateria nem carregador.
Comprimento de corte 45 cm
Número de referência **HA08 011 3501** **119,00 €**

Kit HSA 30 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte 45 cm **POUPE 44,00 €**
Número de referência **HA08 011 3507** **159,00 €**



NOVO HSA 40
10,8 V - 2,1 kg

Podadora a bateria, muito leve e ergonómica, com ótimo desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta de casa. Comprimento de corte de 50 cm. Lâminas cortadas a laser e diamantadas com 24 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, bateria de íões de lítio AS 2 substituível com indicador do nível de carga. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

HSA 40 sem bateria nem carregador.
Comprimento de corte 50 cm
Número de referência **HA08 011 3521** **149,00 €**

Kit HSA 40 com 2x bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte 50 cm **POUPE 44,00 €**
Número de referência **HA08 011 3527** **209,00 €**



NOVO

FSA 30
10,8 V - 0,24 kW[Ⓢ] - 2,1 kg[Ⓢ]



Primeiro aparador a bateria do sistema AS para trabalhos simples de aparar e limpeza em volta de casa. Design compacto, bateria de íões de lítio AS 2 substituível (28 Wh) com indicador do nível de carga, haste telescópica e punho ajustável sem ferramentas. Distanciador rebatível, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, cabeçote de corte adicional giratória até 90° para o corte vertical das arestas. Troca fácil entre PolyCut 3-2 e o cabeçote opcional, até 6 lâminas sobressalentes podem ser transportadas diretamente na unidade. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

- FSA 30 sem bateria nem carregador
Número de referência FA10 011 5700 **119,00 €**
- Kit FSA 30 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Número de referência FA10 011 5710 **POURTE 44,00 €[Ⓢ]**
159,00 €
- Kit FSA 30 com 2x baterias AS 2 + carregador AL 1
Número de referência FA10 011 5720 **POURTE 86,00 €[Ⓢ]**
179,00 €



PÁGINA 288

CABEÇOTE POLY-CUT 3-2

O cabeçote PolyCut 3-2 é a escolha certa para o corte eficiente de relva média-alta e para a manutenção precisa das bordas do relvado. A ferramenta de corte está equipada com duas lâminas móveis robustas feitas de material sintético, que podem ser substituídas de forma cómoda e sem ferramentas adicionais.

[Ⓢ] Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓢ] Encontre mais valores comparativos para roçadoras a gasolina na página 284.
[Ⓢ] Peso sem bateria e sem ferramenta de corte
[Ⓢ] Peso sem bateria e boquilha
[Ⓢ] Explicação dos símbolos na página 502



SEA 20
10,8 V - 1,1 kg[Ⓢ]

Prático aspirador de mão a bateria para aspiração e limpeza de pequenas superfícies secas na garagem, oficina ou carro. Com recipiente amovível para fácil esvaziamento e limpeza. Boquilha para ranhuras e boquilha universal com acessório de cerdas para diferentes aplicações. O botão de bloqueio permite uma utilização prolongada sem ter de premir permanentemente o gatilho. Muito bom feito de filtragem graças ao sistema de filtragem em duas fases. O nível de carga da bateria AS 2 pode ser visualizado através do visor LED com o premir de um botão. O SEA 20 está disponível como kit completo ou como unidade individual. Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 386.

- O kit inclui:**
- 1 x Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
 - 1 x Carregador standard AL 1
 - 1 x Boquilha para ranhuras
 - 1 x Boquilha universal com acessório de cerdas
 - 1 x Tubo de prolongamento, 49 cm
 - 1 x Manqueira de aspiração
 - 1 x Bolsa de transporte

SEA 20 sem bateria nem carregador, inclui boquilha e bolsa de transporte
Número de referência SA03 011 7305 **99,00 €**

Kit SEA 20 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Número de referência SA03 011 7315 **POURTE 44,00 €[Ⓢ]**
139,00 €



CONJUNTO DE MINI-BOQUILHAS

Conjunto de acessórios para o aspirador a bateria SEA 20 composto por três tubos de prolongação e boquilhas que podem ser combinadas entre si. Para a limpeza de locais particularmente estreitos ou de difícil acesso, como por exemplo os espaços dos radiadores.

- Conteúdo:**
- 1 x Adaptador
 - 2 x tubos de prolongação
 - 3 x boquilhas
 - 1 x bolsa de armazenamento

Para SEA 20
Número de referência SA03 007 1000 **18,20 €**

BATERIA AS 2

Leve, compacta e potente bateria de 10,8 V. Compatível com todos os aparelhos de 10,8 V do sistema STIHL AS (exceto HSA 25). Capacidade energética da bateria[Ⓢ], peso 0,2 kg.

Número de referência EA02 400 6500 **42,00 €**



CARREGADOR STANDARD

230 V. Compatível com o sistema de bateria STIHL AS 2. Com display do estado de funcionamento (LED-Padrão de piscar). Recolha de cabo com fita de velcro. Montável na parede.

Número de referência EA03 430 2500 **42,00 €**



i Os aparelhos a bateria da STIHL com este símbolo são também certificados com a classe proteção IPX4. A norma confirma a proteção dos produtos contra respingos de água de todos os lados, o que já foi comprovado em testes internos.

ENERGIA DA BATERIA [Ⓢ]		CAPACIDADE DO TEMPO DE CARGA DA BATERIA: 80% / 100%	
		28 Wh	
		60 min / 80 min	
CAPACIDADE [Ⓢ] (exemplo de aplicação)		AUTONOMIA [Ⓢ] (até ...)	
GTA 26	No corte de ramos (4 cm Ø) até ...	80 cortes	25 min
HSA 26	Em aparar até ...	30 bolas de bucho	110 min
NOVO HSA 30	Até ... de sebe	50 m ²	50 min
NOVO HSA 40	Até ... de sebe	80 m ² Ⓢ	80 min [Ⓢ]
NOVO FSA 30	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...	200 m / 45 m ²	19 min
SEA 20			14 min

[Ⓢ] Capacidade energética segundo as especificações do fabricante. De modo a aumentar a vida útil, a capacidade energética disponível na aplicação real é menor
[Ⓢ] Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar
[Ⓢ] Os valores indicados da autonomia por carga de bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar
[Ⓢ] Certificado IPX4
[Ⓢ] Com as baterias AS 2
[Ⓢ] A poupança é calculada com base da compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

LINHA AI



REALIZAR ESPONTANEAMENTE PEQUENOS TRABALHOS NO JARDIM

Com os aparelhos da linha AI, rápidos e fácil de utilizar, estará bem equipado para qualquer trabalho no seu jardim. Para carregar a bateria integrada, necessita apenas de ser ligado a uma tomada.



HSA 45
18 V - 2,3 kg[Ⓢ]



Podadora a bateria de peso reduzido com ótimo rendimento de corte para aparar arbustos e sebes à volta da casa. Lâmina com fio unilateral com 24 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada e da lâmina aparafusada, bateria de iões de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80% / 100%). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 162.

Comprimento de corte **50 cm**
Número de referência **4511 011 3501** **129,00 €**



BGA 45
18 V - 5 N[Ⓢ] - 2,2 kg[Ⓢ]



Prático soprador a bateria para limpeza de pequenas áreas em volta da casa. Bocal circular, bateria de iões de lítio (45 Wh) integrada com indicador do nível de carga. Tempo de carga da bateria 210 min / 300 min (80% / 100%). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 350.

Número de referência **4513 011 5901** **129,00 €**



FSA 45
18 V - 0,24 kW[Ⓢ] - 2,3 kg[Ⓢ]



Aparador compacto a bateria para trabalhos de limpeza em volta da casa. Bateria de iões de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga, ajuste da haste sem ferramentas e pega simples, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, entre outros, para cortar bordaduras na vertical, simples troca entre a lâmina PolyCut e o fio de corte sem trocar o cabeçote, distanciador. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80% / 100%). Para saber mais sobre o equipamento e pormenores técnicos, consulte a página 284.

Número de referência **4512 011 5701** **129,00 €**



	CAPACIDADE [Ⓢ] (exemplo de aplicação)	AUTONOMIA [Ⓢ] (até ...)
HSA 45	Até ... de sebo  	80 m ² 40 min
BGA 45	Com folhas secas e no asfalto até ...  	200 m ² 10 min
FSA 45	Margem de erva até ... / superfícies de erva até ...  	250 m / 50 m ² 20 min / 12 min

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.

Ⓢ Peso com bateria
Ⓢ Dados sobre a força de sopro em newtons (N) para comparar o desempenho do soprador
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓢ Outros valores comparativos para sopradores com motor a gasolina podem ser consultados na página 284

Ⓢ Os valores são indicativos e podem variar dependendo do material a cortar
Ⓢ Os valores indicados da autonomia por carga da bateria e superfícies são de referência e podem variar dependendo da utilização e material a cortar



SERRAR E CORTAR



MOTOSERRAS



PODADORAS
EM ALTURA



EQUIPAMENTOS
DE CORTE



PODADORAS



PODADORAS
DE ALTURA



SISTEMA
COMBINADO



SISTEMA
MULTIMOTOR



CORTADOR DE
CORRENTE DE BETÃO



CORTADORES DE DISCO
DE FERRO E PEDRA

DOMINE TODAS AS TAREFAS. COM A NOSSA POTÊNCIA E PRECISÃO.

Motoserras para utilização particular	91	Motoserras elétricas	108
Motoserras para agricultura e paisagismo	94	Acessórios e peças para motoserras	110
Motoserras para silvicultura	97	Podadoras em altura, acessórios e peças	116
Motoserras com corrente de metal duro	102	Correntes	132
Motoserras para a manutenção de árvores	104	Guias	138
Motoserras carving	106	Ferramentas para manutenção de equipamentos de corte	148
Motoserra de salvamento	107		

MOTOSSERRAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO, COM SEPARAÇÃO PRÉVIA

Oferece significativamente períodos mais dilatados de vida útil em comparação com os sistemas convencionais.

02 FILTRO HD2

Resguarda o motor até da poeira mais fina, para intervalos de limpeza especialmente longos. Pode ser facilmente limpo através de uma lavagem.

03 STIHL M-TRONIC

Requer apenas de uma posição de arranque no manípulo combinado. Permite acelerar a fundo, após o arranque. Calcula a dosagem de combustível necessária e fornece-a com precisão.

04 BOMBA DE ÓLEO DE ALIMENTAÇÃO REGULÁVEL

Permite que o utilizador ajuste de forma precisa a dosagem de abastecimento de óleo.

05 STIHL INJECTION

Para melhor relação potência-peso, design compacto e ótimo rendimento do motor. A utilização é mais fácil que nunca. A alavanca combinada é omitida. Para desligar, é só pressionar o botão de paragem.

07 ARRANQUE SUAVE

08 FÁCIL DE ABASTECER

02 LONGA VIDA ÚTIL

01 BAIXA MANUTENÇÃO

05 UTILIZAÇÃO SIMPLIFICADA

08 FÁCIL DE ABASTECER

09 ARRANQUE FÁCIL

03 MÁXIMO RENDIMENTO

CONFORTO

06 VÁLVULA DE DESCOMPRESSÃO

Reduz a força de arranque necessária, facilitando a colocação em funcionamento da motosserra.

07 STIHL ELASTOSTART

O arrancador especial permite um arranque homogéneo, sem que ocorram picos de força bruscos.

08 TAMPA DO DEPÓSITO SEM FERRAMENTAS

Permite a abertura e fecho rápido e sem complicações da tampa do depósito sem recurso a ferramentas.

09 STIHL ERGOSTART

Permite um arranque fácil e sem esforço, sem ter que puxar a corda com força. Uma mola, entre a polia do cabo do arrancador e a cambota, assume a tarefa no arranque.

10 STIHL ESTICAMENTO RÁPIDO DE CORRENTE

Com o esticamento rápido de corrente STIHL, é possível reajustar muito facilmente a corrente sem ferramenta e sem tocar nos dentes afiados da corrente. Basta afrouxar a tampa do pinhão da corrente e girar a roda de ajuste até alcançar a tensão ideal.

MOTOSSERRAS PARA UTILIZAÇÃO PARTICULAR

- Para o trabalho no setor privado e para trabalhos com madeira
- Para cortar lenha
- Para a manutenção de terrenos
- Para abater árvores pequenas
- Para trabalhos com madeira



AKH SYSTEM
AK 20

MSA 60 C-B

36 V · 0,9 kW[Ⓢ] · 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Motosserra a bateria leve e confortável de utilizar para a manutenção ocasional de terrenos e tarefas artesanais simples. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte limpo, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL para um esticamento da corrente sem ferramenta, depósito de óleo transparente para uma visualização fácil do nível de enchimento.

MSA 60 C-B sem bateria nem carregador[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm

Número de referência MA04 011 5804

199,00 €

Kit MSA 60 C-B com bateria AK 20 + carregador AL 10J[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm

Número de referência MA04 011 5814

POUPE 48,00 €[Ⓢ]

339,00 €



AKH SYSTEM
AK 30

MSA 70 C-B

36 V · 1,1 kW[Ⓢ] · 2,5[Ⓢ] / 2,9 kg[Ⓢ]



Motosserra a bateria leve e fácil de utilizar com 25 % mais potência de corte do que a MSA 60 C-B. Ideal para a manutenção ocasional de terrenos, para cortar troncos caídos, bem como para tarefas artesanais simples. Corrente PM3 de 1/4" para alto rendimento de corte e um corte limpo, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL para um esticamento da corrente sem ferramenta, depósito de óleo transparente para uma visualização fácil do nível de enchimento.

MSA 70 C-B sem bateria nem carregador[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm

Número de referência MA04 011 5820

239,00 €

Kit MSA 70 C-B com bateria AK 30 + carregador AL 10J[Ⓢ]

Comprimento da guia 30 cm

Número de referência MA04 011 5830

POUPE 88,00 €[Ⓢ]

409,00 €

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 124

Ⓢ Peso sem bateria, guia e corrente

Ⓢ Peso sem bateria, com guia e corrente

Ⓢ Com guia e corrente

Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓢ Pospunção calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

B - Esticamento rápido de corrente STIHL

C - Equipamento de conforto

TEMPO AO AR LIVRE. COM AS NOVAS MOTOSERRAS STIHL.

Quer esteja a cortar lenha, a cuidar de espaços verdes e quintas ou a cortar pequenas árvores, encontrará o modelo certo na nossa gama de motosserras para o ajudar a alcançar resultados excecionais em qualquer tarefa. Equipadas com motor STIHL 2-MIX, sistema antivibração STIHL e controlo unificado, todos os modelos oferecem a combinação óptima de alto desempenho, fiabilidade e utilização sem esforço.

NOVO MS 162

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 CV • 4,5 kg[Ⓟ]

Modelo básico para o corte de lenha e pequenas tarefas de manutenção. Com o potente motor STIHL 2-MIX, tensionamento lateral da corrente, sistema anti-vibração STIHL e controlo unificado da posição de arranque com função de paragem para um fácil arranque da motosserra quando está quente após pequenas pausas de trabalho. Graças à operação com uma única alavanca, todas as funções importantes, como arranque, funcionamento e paragem, são convenientemente controladas com apenas uma mão.

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência 1148 200 0000 **199,00 €**

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1148 200 0002 **204,00 €**

Outras versões:
MS 162 C-BE 35 cm 1148 200 0003 **249,00 €**

NOVO MS 172

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 4,5 kg[Ⓟ]

Motosserra compacta para o cuidado de espaços verdes e terrenos. Com o potente motor STIHL 2-MIX e corrente PM3 de 3/8" para um desempenho de corte excelente e preciso. Sistema anti-vibração STIHL para um trabalho sem fadiga, tensionamento lateral da corrente para um tensionamento seguro da corrente, controlo unificado da posição de arranque com função de paragem para um fácil arranque da motosserra quando está quente após curtas pausas de trabalho. Operação cómoda com uma única alavanca para executar todas as funções importantes, como arranque, funcionamento e paragem, com apenas uma mão.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1148 200 0017 **279,00 €**

Outras versões:
MS 172 C-BE 35 cm 1148 200 0039 **319,00 €**

KITS DE MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÕES SIMPLES



Para apoiar proativamente a fiabilidade e longa vida útil da sua motosserra, poderá realizar você mesmo trabalhos de manutenção simples com os kits de manutenção STIHL. Obtenha os kits de manutenção nos Concessionários STIHL ou na nossa loja online. Faça a leitura do código QR e compre confortavelmente o kit de manutenção para a sua motosserra a gasolina STIHL.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart

Ⓟ Peso sem combustível, guia e corrente
Ⓢ Com corrente Pro

NOVO MS 182

35,8 cm³ • 1,6 kW / 2,2 CV • 4,6 kg[Ⓟ]

Motosserra compacta e versátil para o cuidado de espaços verdes privados e quintas e para utilização em trabalhos manuais e paisagismo. Com o potente motor STIHL 2-MIX para um excelente desempenho de corte, o sistema anti-vibração STIHL para um trabalho sem fadiga, o tensionamento lateral da corrente para um tensionamento fácil e seguro da corrente, o bloqueio do depósito sem ferramentas e com garra metálica estável para um corte preciso. Operação prática com uma só alavanca para um melhor controlo de todas as funções com uma só mão.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1148 200 0059 **369,00 €**

Outras versões:
MS 182 C-BE 35 cm 1148 200 0099 **409,00 €**

NOVO MS 212

38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 4,6 kg[Ⓟ]

Motosserra potente e versátil para o cuidado de jardins privados e quintas, para trabalhos de jardinagem e paisagismo e para a construção em madeira, bem como para o abate de pequenas árvores. O motor STIHL 2-MIX oferece um excelente desempenho de corte e, ao mesmo tempo, um baixo consumo de combustível. Com sistema anti-vibração STIHL, tensionamento lateral da corrente, bloqueio do depósito sem ferramentas, controlo unificado da posição de arranque com função de paragem e operação com uma única alavanca para uma utilização fácil e conveniente da motosserra. O robusto batente metálico do grampo permite um assento firme da serra na madeira e um corte preciso.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1148 200 0139 **419,00 €**

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1148 200 0144 **424,00 €**

Outras versões:
MS 212 C-BE 40 cm 1148 200 0209 **469,00 €**
40 cm 1148 200 0180 **484,00 €**

MOTOSERRAS, PODADORAS EM ALTURA E EQUIPAMENTOS DE CORTE

93



MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 4,8 kg[Ⓟ]

Excelentemente apropriada para cortar lenha. Tensão lateral da corrente para um reajuste fácil e seguro da corrente, sistema de filtros de ar de longa duração, para intervalos de limpeza prolongados, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e sem dificuldade. Disponível com corrente .325" PRO.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1143 200 0295 **519,00 €**

Comprimento da guia 40 cm[Ⓟ]
Número de referência 1143 200 0684 **519,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1143 200 0314 **529,00 €**

Outras versões:
MS 231 C-BE 40 cm 1143 200 0296 **574,00 €**
45 cm 1143 200 0295 **579,00 €**



MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 4,8 kg[Ⓟ]

Adequada para o corte de lenha na floresta. Tensão lateral da corrente, equipamento de corte robusto e durável com corrente RM3 de .325" e guia Light O4.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1143 200 0298 **589,00 €**

Comprimento da guia 40 cm[Ⓟ]
Número de referência 1143 200 0683 **589,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1143 200 0316 **599,00 €**

Outras versões:
MS 251 C-BE 40 cm 1143 200 0300 **634,00 €**
45 cm 1143 200 0298 **644,00 €**

MOTOSSERRAS PARA AGRICULTURA E PAISAGISMO

- Para utilização na agricultura, paisagismo e trabalhos com madeira
- Para o corte de lenha e madeira para construção



MSA 160 C-B

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]

Motosserra a bateria robusta para vários trabalhos de madeira em áreas sensíveis ao ruído. Fácil e confortável de utilizar. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e um corte preciso, pega de comando ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL, depósito de óleo transparente sem ferramenta.

MSA 160 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA03 200 0005

319,00 €



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 3,1[Ⓞ] / 3,5 kg[Ⓞ]

Potente motosserra a bateria com mais 20 % de desempenho de corte em comparação com o modelo MSA 160 C-B. Ideal para vários trabalhos de madeira em áreas sensíveis ao ruído. Corrente PM3 de 1/4" para um progresso rápido de trabalho e um corte preciso, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL e tampa do depósito de óleo transparente sem ferramenta. Garra de metal para orientação segura e precisa da motosserra na madeira.

MSA 200 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Comprimento da guia 30 cm
Número de referência MA03 200 0012

369,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW[Ⓞ] • 2,9[Ⓞ] / 3,7 kg[Ⓞ]

Motosserra a bateria robusta e potente para aplicações versáteis, tais como abate de árvores, desbaste, corte longitudinal, construção em madeira ou manutenção de talhês jovens. Com a corrente STIHL PS3 Pro de 3/8", para uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20 % superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Manuseamento simples e confortável, alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL e depósito de óleo transparente sem ferramentas. Garra de metal robusta para uma orientação segura e precisa da motosserra na madeira.

MSA 220 C-B sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Comprimento da guia 35 cm
Número de referência MA03 200 0022

469,00 €

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência MA03 200 0023

469,00 €



MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 CV • 2,8 kg[Ⓞ]

Motosserra STIHL muito leve para o corte de lenha, bem como cuidar de árvores e desbaste simples. Ergonómica e pouco cansativa. Arranque sem esforço, graças à bomba de combustível manual e ao STIHL ErgoStart. Corrente PM3 1/4", fácil de manusear para um corte muito fino. Motor STIHL 2-MIX para um elevado rendimento de corte.

Comprimento da guia 25 cm
Número de referência 1146 200 0054

539,00 €

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência 1146 200 0055

544,00 €

B - Esticamento rápido de corrente STIHL
C - Equipamento de conforto
E - STIHL ErgoStart

Ⓞ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 128
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente
Ⓞ Peso sem bateria, com guia e corrente
Ⓞ Com guia e corrente

MOTOSSERRAS, PODADORAS EM ALTURA E EQUIPAMENTOS DE CORTE

95



MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,6 kg[Ⓞ]

Leve motosserra STIHL para trabalhos de manutenção de árvores e desbaste, bem como para o corte de lenha. STIHL ErgoStart e bomba de combustível que proporcionam um arranque fácil e sem esforço. Com corrente PM3 de 3/8". Maior rendimento de corte, graças ao motor STIHL 2-MIX.

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência 1137 200 0377

459,00 €

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1137 200 0329

464,00 €

Outras versões:
MS 194 C-E Carving 30 cm 1137 200 0334

549,00 €



MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 5,6 kg[Ⓞ]

Para o corte de lenha. Sistema de filtros de ar de longa duração, assegurando uma longa vida útil dos filtros, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil, acesso rápido para manutenção, graças à tampa do motor de um só componente. Com design inovador da guia de corrente Light 04, bem como a nova corrente .325" RM3 Pro para um maior desempenho de corte.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1141 200 0699

729,00 €

Comprimento da guia 45 cm[Ⓞ]
Número de referência 1141 200 0337

739,00 €

Comprimento da guia 45 cm[Ⓞ]
Número de referência 1141 200 0663

739,00 €

Outras versões:
MS 271 C-BE 45 cm 1141 200 0338

784,00 €

Ⓞ Peso sem combustível, guia e corrente
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Explicação das certificações na página 515
Ⓞ Com guia Rollomatic E, não com guia Light 04
Ⓞ Com corrente Pro



MOTOSSERRAS PARA SILVICULTURA

- Potentes, duradouras e muito rotativas
- À altura de todos os desafios profissionais
- Alto desempenho, baixo peso e muito conforto no trabalho
- Muitos modelos são equipados de série com STIHL M-Tronic

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV • 5,6 kg[ⓐ]



Ótima para o corte de lenha. Sistema de filtros de ar de longa duração, assegurando uma longa vida útil dos filtros, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil, bem como, corrente RM3 3/8" para um bom rendimento de corte.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1141 200 0197

774,00 €

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1141 200 0198

784,00 €

MS 311

59,0 cm³ • 3,1 kW / 4,2 CV • 6,2 kg[ⓐ]



Para a extração de lenha em florestações médias. Sistema de filtros de ar de longa duração, válvula de descompressão para um arranque sem esforço.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1140 200 0725

829,00 €

Comprimento da guia 45 cm[ⓑ]
Número de referência 1140 200 0199

839,00 €

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 CV • 6,2 kg[ⓐ]



Excelente para a extração de lenha e para trabalhos em madeira. Sistema de filtros de ar de longa duração, válvula de descompressão para um arranque sem esforço.

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1140 200 0191


889,00 €

Comprimento da guia 50 cm
Número de referência 1140 200 0185

894,00 €

MSA 300 C-O

36 V • 3,0 kW[ⓑ] • 4,5[ⓑ] / 5,4 kg[ⓑ]



Primeira motosserra a bateria da STIHL para uso profissional. Elevado desempenho com três modos de funcionamento selecionáveis para um trabalho ótimo em diferentes aplicações. Com corrente STIHL RS Pro de .325" e guia Light O4 para um desempenho de corte particularmente potente. Manuseamento simples e confortável, graças ao cockpit de funcionamento e notificação intuitivo com visor LED, bem como a pega de comando com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável. Sistema anti-vibração STIHL, filtro de ar de arrefecimento integrado e sensor de óleo de série com indicador LED para o nível óleo baixo. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.

MSA 300 C-O sem bateria nem carregador[ⓑ]

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência MA02 200 0032

764,00 €

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência MA02 200 0035

774,00 €

Nota: para aproveitar a máxima potência da motosserra MSA 300 é necessário utilizar a bateria STIHL AP 500 S. A utilização de outras baterias STIHL não garantem o máximo rendimento de corte referido nem a utilização de todas as funções.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
O = Sensor de óleo

ⓐ Peso sem combustível, guia e corrente
ⓑ Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 126
ⓐ Peso sem bateria, guia e corrente

ⓐ Peso sem bateria, com guia e corrente
ⓑ Com guia e corrente
ⓐ Explicação dos símbolos na página 502

ⓐ Explicação das certificações na página 515
ⓑ É fornecido com guia Rollomatic E, e não Light O4



CONSELHO PROFISSIONAL

O filtro de ar de feltro instalado na MSA 300 garante um desempenho consistente mesmo em situações de trabalho muito exigentes. O seu material filtrante de poros extremamente finos mantém o pó e a sujidade mais finos afastados da eletrónica e do motor elétrico. Para a limpeza, remova facilmente o filtro de ar de feltro com o nosso kit Care & Clean MS Plus. Em seguida, pulverize-o diretamente com o VarioClean Eco incluído no kit, deixe-o atuar brevemente e coloque-o na máquina de lavar no saco de lavagem também incluído no kit. Em alternativa, também pode pulverizar com o STIHL VarioClean Eco e enxaguar com água morna após alguns minutos.

➔ Encontre o nosso agente de limpeza especial STIHL VarioClean Eco na página 414.



MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,81 kW / 2,4 CV • 4,0 kg[ⓐ]

A motosserra profissional mais leve da STIHL, ideal para trabalhos de poda. Ótimo rendimento do motor, arranque fácil graças a uma única posição de arranque. Porca impermeável na tampa do pinhão da corrente, corrente PS de 3/8" para um alto rendimento de corte.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1145 200 0263 **799,00 €**

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1145 200 0264 **809,00 €**



MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 CV • 4,5 kg[ⓐ]

Excelente para a extração de madeira ligeira. Com STIHL M-Tronic de série. Sistema de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para intervalos de limpeza prolongados, porca impermeável na tampa do pinhão da corrente, corrente PS 3/8" para um alto rendimento de corte.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1143 200 0256 **889,00 €**

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1143 200 0257 **889,00 €**

Comprimento da guia 40 cm[ⓑ]
Número de referência 1143 200 0302 **894,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1143 200 0411 **894,00 €**



MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,01 kW / 4,1 CV • 4,9 kg[ⓐ]

Ótima para trabalhos em florestações ligeiras e médias. Arranque fácil graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem. Sistema de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para intervalos de limpeza prolongados, porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente. Com guia Light O4 e corrente RS Pro de .325" para um alto rendimento de corte.

Comprimento da guia 40 cm[ⓑ]
Número de referência 1141 200 0695 **999,00 €**

Comprimento da guia 40 cm^{ⓐⓑ}
Número de referência 1141 200 0662 **999,00 €**

Comprimento da guia 45 cm[ⓐ]
Número de referência 1141 200 0513 **1.009,00 €**

Outras versões:
MS 261 C-BM 40 cm 1141 200 0707 **1.054,00 €**



NÍVEL C DE CONFORTO NO NOME DO PRODUTO

Muitas máquinas STIHL estão equipadas de série com opções que aumentam o nível de conforto. Estes modelos são reconhecidas através da letra C no nome do produto, por ex. por exemplo MS 261 C-BM. O B significa STIHL Quick Chain Tensioning e o M significa STIHL M-Tronic Electronic Engine Management.



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404



MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,51 kW / 4,8 CV • 5,6 kg[ⓐ]

Ótima para trabalhos em florestações médias. Sistema de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para um bom efeito de filtragem, STIHL M-Tronic para um ótimo rendimento do motor, arranque fácil, graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem, porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente.

Comprimento da guia 40 cm[ⓑ]
Número de referência 1140 200 0717 **1.149,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1140 200 0718 **1.159,00 €**



MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 CV • 5,8 kg[ⓐ]

A primeira motosserra do mundo com pistão de magnésio para uma excelente relação peso-potência e uma velocidade máxima elevada. Com alto desempenho de corte para uso profissional na floresta. Ideal para abate, desrame e processamento de madeira em florestações médias. Sistema de filtros de ar de longa duração com filtro HD2 para um bom efeito de filtragem. Arranque fácil e seguro graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem, STIHL M-Tronic para um ótimo rendimento do motor. Porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1140 200 0520 **1.269,00 €**

Comprimento da guia 45 cm
Número de referência 1140 200 0521 **1.279,00 €**

Comprimento da guia 50 cm[ⓐ]
Número de referência 1140 200 0471 **1.309,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
M = STIHL M-Tronic

ⓐ Peso sem combustível, guia e corrente
ⓑ Com guia leve
ⓐ É fornecido com guia Rollomatic E, e não Light O4

ⓐ Com passo da corrente 325"
ⓑ Com corrente Pro
ⓐ Explicação das certificações na página 515





MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV • 6,0 kg

Motosserra de alto desempenho, a mais leve da cilindrada de 70 cm³. Extremamente manobrável com excelente aceleração. Para abate e desrame em florestações médias e fortes. STIHL M-Tronic de série, bomba de óleo de alimentação regulável de alta performance para um alto débito e filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil.

Comprimento da guia	40 cm	
Número de referência	1142 200 0011	1.419,00 €
Comprimento da guia	45 cm	
Número de referência	1142 200 0012	1.429,00 €
Comprimento da guia	45 cm	
Número de referência	1142 200 0013	1.464,00 €
Comprimento da guia	50 cm	
Número de referência	1142 200 0017	1.449,00 €
Comprimento da guia	50 cm	
Número de referência	1142 200 0028	1.484,00 €



MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • 6,2 kg

Primeira motosserra com injeção eletrónica de combustível STIHL. A melhor relação potência-peso do mercado. Ideal para a extração e processamento de madeira pesada, graças à construção leve e excelente aceleração. Garra otimizada, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem, porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente e tampa do filtro sem ferramenta, bomba de óleo de alimentação regulável de alta performance para um alto débito, tampas de depósito sem ferramenta para um abastecimento seguro e fácil.

Comprimento da guia	45 cm	
Número de referência	1147 200 0019	1.589,00 €
Comprimento da guia	50 cm	
Número de referência	1147 200 0000	1.624,00 €



FORMATO INOVADOR DOS DENTES, PARA UM TRABALHO EFICAZ

O formato inovador dos dentes de corte faz com que a corrente Rapid Hexa, com o seu elevado desempenho de corte, seja ideal para a silvicultura profissional e na exploração de madeira. Converse pela sua qualidade de corte consistentemente elevada. O formato dos dentes de corte e a lima hexagonal Hexa são otimamente combinadas entre si. Isto permite que a corrente seja afiada mais rápido e que se mantenha até por mais 15%.

O que lhe garante um trabalho mais eficaz.

➔ Encontrará o Upgrade kits Hexa, para fácil conversão da sua motosserra STIHL para o novo sistema de corte profissional, na página 134.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
I = STIHL Injection
M = STIHL M-Tronic

Ⓢ = Peso sem combustível, guia e corrente
Ⓣ = Com guia leve
Ⓛ = Explicação das certificações na página 515

Ⓜ = Com guia Rollomatic E Super
Ⓛ = Em comparação com a corrente RS de 3/8"



PÁGINA 114
SISTEMA DE ARNÉS MODULAR ADVANCE X-FLEX

Para estar idealmente equipado para as suas tarefas na floresta, existe o novo sistema de arnés modular ADVANCE X-Flex da STIHL. Os diferentes cintos, bolsos e suportes oferecem uma solução flexível para arrumar o equipamento necessário e a máxima ergonomia no trabalho.



MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 CV • 7,4 kg

A motosserra de competição da STIHL TIMBERSPORTS®. Motosserra para troncos grossos à altura das aplicações silvícolas mais duras. STIHL M-Tronic garante sempre um ótimo rendimento do motor, arranque fácil, graças a uma única posição de arranque e à funcionalidade do botão de paragem. Bomba de óleo de alimentação regulável de alta performance para um alto débito, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem.

Comprimento da guia	45 cm	
Número de referência	1144 200 0362	1.569,00 €
Comprimento da guia	45 cm	
Número de referência	1144 200 0363	1.589,00 €
Comprimento da guia	50 cm	
Número de referência	1144 200 0364	1.614,00 €



MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 CV • 9,9 kg

A motosserra de série mais potente do mundo! Devido a sua potência extremamente elevada, é ideal para o corte e poda profissional de grandes árvores. Motor 2-MIX para alto desempenho de corte e forte poder de tração com consumo de combustível eficiente. Graças à função do botão de paragem, a motosserra quente está sempre pronta para arrancar e o filtro HD2 garante uma longa vida útil. Porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente para facilitar a substituição da corrente, tampas de depósito sem ferramentas para um abastecimento fácil e seguro.

Comprimento da guia	63 cm	
Número de referência	1124 200 0201	1.869,00 €
Comprimento da guia	75 cm	
Número de referência	1124 200 0199	1.894,00 €
Comprimento da guia	90 cm	
Número de referência	1124 200 0200	1.919,00 €
Comprimento da guia	105 cm	
Número de referência	1124 200 0206	2.009,00 €



PÁGINA 415

NOVO KIT CARE & CLEAN MS

Kit de limpeza e manutenção para motosserras STIHL. Disponível como kit básico ou kit económico.



MOTOSSERRAS COM CORRENTE DE METAL DURO

- Para uso ocasional e utilizações profissionais
- Correntes de metal duro, que permanecem dez vezes mais afiadas
- Especialmente apropriadas para madeira suja, dura ou congelada



NOVO
MS 212 C-BE COM CORRENTE DURO-3
38,6 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 4,6 kg[ⓐ]

Motosserra versátil para o cuidado de jardins e quintas privadas e para a construção em madeira. Com motor STIHL 2-MIX, sistema anti-vibração STIHL, tensionamento lateral da corrente, controlo unificado da posição de arranque. Garra metálica estável para um assentamento firme da serra na madeira e um corte preciso. Equipada de série com corrente de metal duro Duro 3 e, portanto, ideal para utilização em madeira suja.

Comprimento da guia **40 cm**
Número de referência **1148 200 0180** **484,00 €**



CORRENTE DE METAL DURO 3

A denominação Duro representa a nossa corrente de metal mais dura. Foi especialmente desenvolvida para madeira suja e permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais, mesmo quando contacta ocasionalmente com o solo.



PÁGINA **126**

CORRENTES DE METAL

Correntes de metal especialmente robustas e resistentes ao desgaste devido ao revestimento especial de metal.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B • Esticamento rápido de corrente STIHL
C • Equipamento de conforto
E • STIHL ErgoStart



MS 251 COM CORRENTE DURO-3
45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 4,8 kg[ⓐ]

Motosserra equipada de série com corrente de metal Duro 3 que permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais. Adequada para utilização em madeira suja.

Comprimento da guia **40 cm**
Número de referência **1143 200 0401** **614,00 €**



MSE 210 C-B COM CORRENTE DURO-3
230 V • 2,1 kW • 4,6 kg[ⓐ]

Potente motosserra elétrica, com alto rendimento de corte e muito boa ergonomia, para um trabalho pouco cansativo. Dispositivo de esticamento rápido da corrente, para reajustar a corrente facilmente e em segurança, sem necessidade de ferramenta. Com corrente de metal Duro 3 de série que permanece até dez vezes mais afiada que as correntes convencionais.

Comprimento da guia **40 cm**
Número de referência **1209 200 0025** **419,00 €**

ⓐ Peso sem combustível, guia e corrente
ⓑ Peso sem cabo, sem óleo de corrente, com guia e corrente

MOTOSSERRAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES

- Motosserras especiais e leves para profissionais de poda
- Para trabalhos especiais de manutenção e poda
- Excelente ergonomia
- Motosserra a bateria para utilização em áreas sensíveis ao ruído



MSA 161 T
36 V • 1,25 kW^① • 2,1^② / 2,5 kg^③

Leve motosserra profissional a bateria^④ para a manutenção de árvores em áreas sensíveis ao ruído. Com corrente PM3 de 1/4", para um corte preciso e um alto rendimento de corte, porcas impermeáveis na tampa do pinhão da corrente.

MSA 161 T sem bateria nem carregador^⑤
Comprimento da guia 25 cm
Número de referência 1252 200 0067 **449,00 €**



MSA 220 TC-O
36 V • 2,1 kW^① • 2,7^② / 3,3 kg^③

Potente motosserra de poda profissional a bateria^④ para a remoção de troncos, correção de copas ou remoção de madeira morta. Com a corrente STIHL PS3 Pro de 3/8" - tem uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20% superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Manuseamento particularmente confortável graças ao sistema de controlo eletrónico com botão de desbloqueio para uma fácil ativação da motosserra. Cockpit de controlo com visor LED de 180° para informação sobre o estado de funcionamento da motosserra e do travão de corrente acionado. Sensor de óleo e display LED de série para informação ativa em caso de falta de óleo. Filtro de ar fácil de limpar para uma vida útil longa e um arrefecimento ótimo do motor, tensão lateral da corrente, tampa do depósito de óleo sem ferramentas, porca impermeável na tampa do pinhão de corrente.

MSA 220 TC-O sem bateria nem carregador^⑤
Comprimento da guia 30 cm^⑥
Número de referência MA01 200 0001 **649,00 €**
Comprimento da guia 35 cm^⑥
Número de referência MA01 200 0013 **659,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C • Equipamento de conforto
E • STIHL ErgoStart
M • STIHL M-Tronic
Q • Sensor de óleo
T • Podar



MS 151 TC-E
23,6 cm^⑥ • 1,1 kW / 1,5 CV • 2,6 kg^③

A motosserra para a manutenção de árvores^④ mais leve da STIHL. Ideal para vários trabalhos de manutenção, como remoção de madeira morta, tratamento de copas ou remoção de troncos. Bomba de combustível manual e STIHL ErgoStart garantem um arranque fácil. Equipada de série com corrente PM3 de 1/4" para um corte preciso. STIHL motor 2-MIX para um elevado rendimento de corte.

Comprimento da guia 25 cm
Número de referência 1146 200 0056 **549,00 €**
Comprimento da guia 30 cm
Número de referência 1146 200 0057 **554,00 €**



INFORMAÇÃO ATIVA EM CASO DE BAIXO NÍVEL DO ÓLEO LUBRIFICANTE DA CORRENTE

As motosserras a bateria MSA 220 TC-O e MSA 300 C-O oferecem um sensor de óleo integrado. Se faltar o óleo para correntes, o respetivo LED no painel de comando da motosserra acende-se a vermelho e indica a falta existente. Se houver óleo suficiente no sistema, a luz LED está apagada. Recomendamos os nossos óleos de corrente STIHL SynthPlus, STIHL BioPlus e STIHL ForestPlus na página 410.

① Outros valores comparativos de motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 126
② Peso sem bateria, guia e corrente
③ Peso sem bateria, com guia e corrente

④ Especialmente desenhado para poda em altura e uso exclusivo por utilizadores com formação específica
⑤ Com guia e corrente
⑥ Com guia leve



MS 194 T
31,8 cm^⑥ • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,3 kg^③

Motosserra ágil para a manutenção de árvores^④ da STIHL. Para vários trabalhos, como tratamento de copas, remoção de madeira morta ou remoção de troncos. Com corrente PM3 de 1/4" para um corte preciso. Elevado rendimento de corte com STIHL motor 2-MIX.

Comprimento da guia 30 cm
Número de referência 1137 200 0320 **469,00 €**

Comprimento da guia 30 cm^⑥
Número de referência 1137 200 0325 **479,00 €**

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1137 200 0405 **474,00 €**

Comprimento da guia 35 cm^⑥
Número de referência 1137 200 0326 **484,00 €**

Outras versões:
MS 194 TC-E 30 cm 1137 200 0327 499,00 €
35 cm 1137 200 0328 504,00 €



MS 201 TC-M
35,2 cm^⑥ • 1,8 kW / 2,4 CV • 3,7 kg^③

A motosserra de poda mais potente da STIHL. Equipada de série com STIHL M-Tronic com função de calibração, para um desempenho ótimo do motor desde o arranque. Com corrente STIHL PS3 Pro de 3/8" para uma eficiência energética otimizada e um rendimento de corte até 20% superior em comparação com a corrente STIHL PS de 3/8". Porca impermeável na tampa do pinhão corrente.

Comprimento da guia 30 cm^⑥
Número de referência 1145 200 0270 **819,00 €**

Comprimento da guia 35 cm^⑥
Número de referência 1145 200 0267 **824,00 €**

OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

⑦ Peso sem combustível, guia e corrente
⑧ Explicação dos símbolos na página 502
⑨ Explicação das certificações na página 515

MOTOSSERRAS CARVING

- Especialmente concebido para o trabalho na árvore e para ser utilizado exclusivamente por profissionais de poda
- Ideais para cortes de precisão e contornos esculpidos
- Muito ligeiras, manobráveis e com vibrações muito reduzidas
- Tendência mínima para rebate
- Guia Carving com marcação auxiliar ótica



MSA 200 C-B
36 V • 1,8 kW^① • 3,1^② / 3,3 kg^③

Motosserra Carving a bateria para utilização em áreas sensíveis ao ruído. Corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e corte limpo e preciso. Alavanca de controlo ergonómica com função potenciômetro para uma regulação de velocidade variável, esticamento rápido da corrente STIHL e depósito de óleo transparente sem recorrer a ferramentas.

MSA 200 C-B sem bateria nem carregador^④
Comprimento da guia **30 cm**
Número de referência **MA03 200 0012** **369,00 €**



MS 194 C-E
31,8 cm^① • 1,4 kW / 1,9 CV • 3,6 kg^②

Leve motosserra STIHL para trabalhos de manutenção de árvores e desbaste, bem como para o corte de lenha. STIHL ErgoStart e bomba de combustível que proporcionam um arranque fácil e sem esforço. Com corrente PM3 de 3/8". Maior rendimento de corte, graças ao motor STIHL 2-MIX.

Comprimento da guia **30 cm**
Número de referência **1137 200 0334** **549,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Motosserra de salvamento

MOTOSSERRA DE SALVAMENTO

- Para ações de salvamento e combate a incêndios
- Corrente especial com blindagem em metal duro
- Enorme capacidade de desempenho na faixa de rotações médias



MOTOSSERRAS, PODADORAS EM ALTURA E EQUIPAMENTOS DE CORTE 107



MS 462 C-M R
72,2 cm^① • 4,4 kW / 6,0 CV • 6,5 kg^②

Para ações de salvamento e combate a incêndios. Desengate rápido para facilitar a fixação do limitador de profundidade de corte, STIHL M-Tronic para um ótimo rendimento do motor, filtro HD2 com muito bom efeito de filtragem. Grande aderência de arranque e válvula de decompressão para um arranque fácil e sem esforço, corrente especial com blindagem em placas de metal duro e resistente aos impactos.

Comprimento da guia **50 cm**
Número de referência **1142 200 0025** **1.919,00 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

Diferenças das motosserras convencionais, as motosserras especiais para salvamento são utilizadas, em geral, para executar entalhes. Para isso, a extremidade dianteira da guia penetra no material a cortar. A profundidade de corte desejada pode ser determinada com precisão por meio de um limitador.



PÁGINA 136

CORRENTE RESGATE RDR

A nossa corrente especial tem dentes de corte revestidos a metal duro em toda a superfície e uma elevada resistência ao impacto, o que a torna adequada para os trabalhos mais exigentes de combate a incêndios, salvamento e proteção civil.

① Outros valores comparativos das motosserras a gasolina podem ser encontrados na página 128
② Peso sem bateria, sem guia e sem corrente

③ Peso sem bateria, com guia e corrente
④ Com guia e corrente
⑤ Peso sem combustível, guia e corrente
⑥ Explicação dos símbolos na página 502

MOTOSSERRAS ELÉTRICAS

- Para utilização no setor privado e na agricultura
- Para trabalhos em torno da casa
- Potentes motores elétricos com alto rendimento de corte
- Práticos detalhes de equipamento
- Arranque fácil, premindo um botão



MSE 141
230 V - 1,4 kW - 3,6 kg[Ⓞ]

Prática, modelo de entrada de gama leve com bom rendimento de corte. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço, tensão lateral da corrente para um esticamento da corrente seguro e fácil, depósito de óleo com janela de visualização transparente, proteção contra sobrecarga.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1208 200 0343 **189,00 €**



MSE 170
230 V - 1,7 kW - 3,8 kg[Ⓞ]

Leve e confortável motosserra elétrica para o corte de lenha. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço, pega macia para um bom manuseamento e conforto ao trabalhar, tampa de depósito de óleo sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro do óleo lubrificante para correntes, proteção contra sobrecarga.

Comprimento da guia 35 cm
Número de referência 1209 200 0149 **269,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



MSE 190
230 V - 1,9 kW - 3,8 kg[Ⓞ]

Ótima para o corte de lenha. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço, pega macia para um bom manuseamento e conforto ao trabalhar, tampa de depósito de óleo sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro do óleo lubrificante para correntes, proteção contra sobrecarga.

Comprimento da guia 40 cm
Número de referência 1209 200 0057 **324,00 €**



MSE 210 C-B
230 V - 2,1 kW - 4,0 kg[Ⓞ]

Potente motosserra elétrica, com alto rendimento de corte para cortar lenha e para trabalhos com madeira. Excelente ergonomia para um trabalho sem esforço. Dispositivo de esticamento rápido da corrente, para o ajuste rápido e seguro da tensão da corrente, sem ferramenta, pega macia para um trabalho confortável, tampa de depósito sem ferramenta, para um abastecimento fácil e seguro do óleo lubrificante para correntes, proteção contra sobrecarga.

Comprimento da guia 40 cm
Referência 1209 200 0024 **379,00 €**

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto

Ⓞ Peso sem cabo e óleo de corrente, com guia e corrente

ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA MOTOSSERRAS

- Para manutenção e revisão
- Proteção da corrente em diferentes comprimentos da guia
- Bolsa ou mala para transportar facilmente as motosserras
- Ferramentas e cavaletes de corte



KITS DE MANUTENÇÃO

Agora pode facilmente fazer a manutenção das suas motosserras em casa com os nossos kits STIHL. Cada kit inclui uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar de feltro ou HD2. Com uma manutenção padrão proativa e regular, protege a sua máquina de sujidade ou danos e, ao mesmo tempo, aumenta a sua vida útil. Para além da chave combinada que recebeu com a sua motosserra STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

NOVO Kit de manutenção 7 para MS 170 (Número de série > 502696762; > 806742307), MS 180 (Número de série > 507033949; > 808412503)
Número de referência **1130 007 4101** **8,80 €**

Kit de manutenção 14 para MS 462
Número de referência **1142 007 4101** **16,70 €**

Kit de manutenção 16 para MS 661
Número de referência **1144 007 4101** **19,70 €**

Kit de manutenção 17 para MS 500i
Número de referência **1147 007 4101** **19,70 €**

Kit de manutenção 45 para MS 170 (com motor STIHL 2-MIX), MS 180 (com motor STIHL 2-MIX)
Número de referência **1130 007 4103** **8,40 €**



PROTEÇÃO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRAS DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES

Fixa-se com segurança na tampa do pinhão da corrente, cobrindo o batente da guia. Para MS 194 T, MS 201 T e MSA 220 TC-O.

Para MS 194 T, MS 201 T e MSA 220 TC-O.

Até 35 cm de comprimento da guia
Número de referência **0000 792 9160** **5,80 €**

Até 40 cm de comprimento da guia
Número de referência **0000 792 9161** **7,20 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



MOTOSSERRAS, PODADORAS EM ALTURA E EQUIPAMENTOS DE CORTE

111

SERRAS E CORTAR

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

	Preço recomendado em euros	Protector guia-3005 [®] Mini para guias com largura de ranhura de 11 mm	Protector guia-3005 [®] para guias com largura de ranhura de 13 mm	Protector guia-3005 [®] para guias com largura de ranhura de 16 mm	Protector guia-3002 [®] para guias com largura de ranhura de 16 mm	Protector guia-3006 [®] para GS 461
--	-----------------------------------	--	---	---	---	--

COMPRIMENTO DA PROTEÇÃO DE CORRENTE						
Até 25 cm	3,30	0000 792 9170 [®]				
Até 35 cm	3,80	0000 792 9171 [®]	0000 792 9172 [®]			
Até 37 cm	3,90			0000 792 9174		
Até 45 cm	4,30		0000 792 9173			0000 792 9175
Até 55 cm	4,80			0000 792 9175 [®]		
Até 63 cm	5,20			0000 792 9177	0000 792 9177	
Até 75 cm	5,60			0000 792 9178	0000 792 9178	
Até 90 cm	6,50			0000 792 9179	0000 792 9179	

® Mais informação sobre as guias a partir da página 144

® Exceto guia 3005 008 4909 na MS 162

® Também para guia 3005 008 4909 na MS 162

® Também para 3005 000 4721 / 50 cm

MULTIFERRAMENTA

Muito prática. Com chave de 3,5 mm para ajustar o carburador e apertar porcas, chave Torx® TX 27, bolsa de nylon.

Largura de chave 19 - 13[Ⓞ]
Número de referência 0000 881 5501 **48,80 €**

Largura de chave 19 - 16[Ⓞ]
Número de referência 0000 881 5502 **48,80 €**

CAVALETE DE MADEIRA

Versão leve. Para cortar a lenha confortavelmente, carga máx. 70 kg.

[Ⓞ] Para o nosso cavalete só utilizamos madeira proveniente de florestas sustentáveis e amigas do ambiente.

Número de referência 0000 881 4602 **64,00 €**

NOVO

BOLSA PARA MOTOSSERRA "EDIÇÃO TIMBERSPORTS"

Bolsa flexível e durável em material repelente à água com o design TIMBERSPORTS® para armazenamento e transporte de motosserras e acessórios. Adequado para comprimentos de guia até 50 cm, placa de base para maior estabilidade, bolsos interiores práticos para acessórios como baterias, carregador, correntes, sprays marcadores e muito mais. Os conteúdos apresentados não estão incluídos no fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 900 4300 **70,00 €**

BOLSA DE TRANSPORTE PARA MOTOSSERRA

Para guardar e transportar todas as motosserras com um comprimento de guia inferior a 45 cm. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 881 0508 **44,80 €**

MALA PARA MOTOSSERRA

Para o armazenamento e transporte de todas as motosserras a bateria e a gasolina com comprimento de guia até 50 cm (não adequada para motosserras elétricas e a gasolina MS 500i, MS 661 C-M e MS 881). O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da mala.

Número de referência 0000 900 4008 **52,00 €**

VELAS DE IGNIÇÃO (SEM ILUSTRAÇÃO)

Para motosserras e aparelhos a motor STIHL, não apropriadas para motores 4-MIX®.

Bosch WSR6F
Número de referência 1110 400 7005 **2,80 €**

NGK BPMR7A
Número de referência 0000 400 7000 **3,20 €**

Número de referência

Bosch USR7AC
Número de referência 0000 400 7009 **4,30 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Para MS 271, MS 291, MS 311, MS 391
[Ⓞ] Para MS 162, MS 170, MS 171, MS 172, MS 180, MS 181, MS 182, MS 193, MS 211, MS 212, MS 231, MS 241, MS 251

[Ⓞ] Explicação das certificações na página 515



LASER 2 EM 1[Ⓞ]

Indicador de direção de abate e guia de corte em um só. Para cortar pequenos pedaços de madeira sem medições complicadas; também pode ser usado como indicador de direção de abate para verificar os cortes e a direção de abate. Escolha a fixação adequada à sua motosserra.

Número de referência 0000 400 0200 **108,00 €**

ACESSÓRIO : BOLSA LASER (SEM ILUSTRAÇÃO)

Número de referência 0000 491 0100 **6,60 €**

Supporte

Número de referência

Preço recomendado em euros

Adequado para motosserra

1143	1143 791 5400	3,60	MS 231, MS 241, MS 251
1141	1141 791 5400	4,00	MS 261, MS 271, MS 291
1144	1144 791 5400	3,20	MS 661 C-M todas as variantes



COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS FLORESTAIS

A PARTIR DA PÁGINA 404



CONSELHO PROFISSIONAL

Além da marca de corte, linha de referência que as motosserras STIHL têm na carcaça do ventilador e na tampa do motor, o raio laser projetado no solo permite controlar a direção de queda da árvore com maior eficácia. O laser 2 em 1 também serve de ajuda para cortar a lenha em pedaços pequenos, poupando assim muito tempo.

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

TRABALHOS FLORESTAIS PROFSSIONAIS

Para estar perfeitamente equipado para os trabalhos florestais, poderá utilizar a vasta gama de bolsas e suportes oferecidos pelo sistema de arnês modular. ADVANCE X-Flex. Para os utilizar, só precisa do cinturão ADVANCE X-Flex Plus ou do cinturão ADVANCE X-Flex. O arnês ADVANCE X-Flex é um complemento muito útil, nomeadamente se a carga sobre o cinturão for muito elevada. Naturalmente, também poderá utilizar os conjuntos ADVANCE X-Flex para os trabalhos florestais. Estes contêm os componentes que habitualmente são mais necessários e poderão ser complementados com outros módulos em qualquer altura.



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinturão acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANCE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

UNITÁRIO 70,00 €



NOVO CINTURÃO ADVANCE X-FLEX

Cinturão estreito para o transporte de cargas ligeiras e resistente a altas temperaturas. Com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

UNITÁRIO 40,60 €



NOVO ARNÊS ADVANCE X-FLEX

Complemento dos cinturões ADVANCE X-Flex. Elevado conforto de utilização graças ao acolchoamento e ao comprimento ajustável do arnês. Fixação fácil de bolsas e suportes mediante o sistema de clip. Boa visibilidade devido ao elevado teor de cor de laranja.

Número de referência 0000 790 5801 40,60 €

NOVO CONJUNTO FLORESTAL BASIC ADVANCE X-FLEX

- ✓ Inclui uma bolsa universal, bolsa para cunha de abate, suporte para giz e suporte para sapa
- ✓ Cinturão ADVANCE X-Flex Plus e ADVANCE X-Flex disponível separadamente
- ✓ Compatível com arnês ADVANCE X-Flex. Disponível separadamente

Número de referência 0000 007 4800 85,00 €

NOVO CONJUNTO FLORESTAL PRO ADVANCE X-FLEX

- ✓ Inclui arnês ADVANCE X-Flex, acolchoado abdominal, bolsa universal, bolsa para a cunha de abate, suporte para giz e suporte para sapa.
- ✓ Cinturão ADVANCE X-Flex Plus e cinturão ADVANCE X-Flex disponível separadamente

Número de referência 0000 007 4801 131,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

© Medalha de prata Demopark - Novidades 2023



INOVADOR SISTEMA DE CLIPES STIHL

Todos as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cinturões e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e os suportes já vêm equipados com os cliques, mas também é possível comprá-los separadamente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas existentes e fixá-los a um arnês ou cinturão.

BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX

Expanda o seu sistema de arnês com bolsas e suportes práticos. Assim, tem sempre à mão ferramentas, outros auxiliares de trabalho ou mesmo o seu smartphone.

NOVO BOLSA UNIVERSAL



Número de referência 0000 882 6100 14,10 €

NOVO SUPORTE PARA FITA MÉTRICA



Número de referência 0000 881 0702 26,30 €

NOVO BOLSA PARA SMARTPHONE



Número de referência 0000 882 6700 30,40 €

NOVO BOLSA PARA CUNHAS DE ABATE



Número de referência 0000 882 6200 30,40 €

NOVO SUPORTE PARA FITA MÉTRICA



Número de referência 0000 882 6400 30,40 €

NOVO SUPORTE PARA SAPA



Número de referência 0000 882 6300 20,20 €

NOVO SUPORTE PARA GIZ



Número de referência 0000 881 1603 30,40 €

NOVO BOLSA PARA RÁDIO



Número de referência 0000 882 6600 26,30 €

NOVO ACOLCHOADO ABDOMINAL



1 par
Número de referência 0000 490 1800 13,10 €

NOVO CLIPES DE FIXAÇÃO



2 unidades
Número de referência 0000 740 8800 10,10 €



MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS E SUPORTES DO SISTEMA DE ARNÊS MODULAR

A PARTIR DA PÁGINA 466

PODADORA EM ALTURA E ACESSÓRIOS

- Disponível com motor a gasolina ou a bateria
- Para o corte de árvores de fruto altas
- Até cinco metros de alcance
- Arnês acolchoado para facilitar o trabalho



HTA 50

36 V • 0,8 kW[Ⓞ] • 3,6 kg[Ⓞ]



Leve podadora em altura a bateria com alto rendimento de corte para todo o tipo de trabalho de manutenção de árvores. Corrente PM3 de 1/4" e tensão lateral da corrente. Com gancho para ramos para fácil remoção de ramos na árvore, depósito de óleo semi-transparente, unidade de comando ergonómico e haste divisível para fácil transporte e armazenamento com economia de espaço. Comprimento total 280 cm.



INCLUI SUPORTE DE PAREDE



ACESSÓRIOS: PROLONGAMENTO DE HASTE HTA



Ver na página 120



HTA 50 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA02 011 6404

319,00 €

Kit HTA 50 com bateria AK 20 + carregador AL 101[Ⓞ]
Número de referência LA02 200 0015

POUPE 48,00 €[Ⓞ]
459,00 €

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1 CV • 6,4 kg[Ⓞ]

Confortável modelo com motor STIHL 2-MIX para a manutenção de árvores, propriedades e pomares. Com corrente PM3 de 1/4", transmissão leve e compacta com gancho para ramos e haste divisível para um fácil transporte. Comprimento total 280 cm para alcançar ramos altos.



Número de referência 4139 200 0007

559,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído
C = Equipamento de conforto
E = STIHL Ergostart
K = Tubo curto

NOVO

HTA 66 K

36 V • 1,05 kW[Ⓞ] • 3,1 kg[Ⓞ]



Podadora em altura a bateria especialmente leve e silenciosa, mas potente, para a manutenção de propriedades e pomares. Com corrente PM3 de 1/4", cabeça de corte leve, com gancho para ramos e haste rígida. Comprimento total 199 cm.



ACESSÓRIO: SUPORTE

Ver página 120



HTA 66 K sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA03 200 0018

449,00 €

Outras versões: HTA 66 comprimento total 240 cm, sem bateria nem carregador LA03 200 0001

459,00 €

HTA 86

36 V • 1,1 kW[Ⓞ] • 4,6 kg[Ⓞ]



Potente podadora em altura a bateria. Silenciosa e de baixa vibração. Para utilizadores profissionais no cuidado e manutenção de árvores e pomares. Para a poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para o corte de árvores frutíferas. Com corrente 1/4" PM3, engrenagem leve e compacta com gancho para ramos robusto para fácil remoção de ramos soltos na árvore. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso. Comprimento total 270 - 390 cm.



ACESSÓRIO: SUPORTE

Ver página 120



HTA 86 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA03 200 0005

529,00 €

Ⓞ Outros valores comparativos com as podadoras em altura a gasolina podem ser encontrados na página 128
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente
Ⓞ Com guia e corrente
Ⓞ Peso sem combustível, guia e corrente

HT 105

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 CV • 7,9 kg[Ⓞ]

Potente podadora a gasolina com motor STIHL 4-MIX[®] para profissionais de poda, pomares e municípios. Para podar árvores, remover galhos mortos ou danos causados por tempestades, bem como para podar árvores frutíferas. Corrente PMM3 de 1/4", caixa de engrenagens leve e compacta, com gancho fundido para galhos. Haste telescópica profissional com ajuste rápido para corte exato e preciso. Comprimento total 270 - 390 cm.



Número de referência 4182 200 0194

729,00 €

HT 134

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 6,0 kg[Ⓞ]

Leve e potente podadora de altura a gasolina com motor 4-MIX[®] para utilização profissional. Para poda e manutenção geral de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda de árvores frutíferas. Corrente PM3 de 1/4", leve e transmissão compacta com gancho de ramos robusto fundido, eixo rígido. Comprimento total 213 cm.



Número de referência 4182 200 0203

679,00 €

Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Explicação das certificações na página S15
Ⓞ A Poupança é calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

HTA 135

36 V • 1,5 kW[Ⓞ] • 6,8 kg[Ⓞ]

Potente podadora em altura a bateria STIHL. Silenciosa e de baixa vibração. Para trabalhos profissionais de poda, em pomares e manutenção urbana. Para poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda de árvores frutíferas. Corrente PM3 de 1/4", engrenagem leve de magnésio com gancho de ramos robusto para fácil remoção de ramos soltos na árvore. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 285 - 405 cm.



INCL. SUPORTE

HTA 135 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0000

709,00 €

NOVO

HTA 150

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 4,7 kg[Ⓞ]

PARA A MANUTENÇÃO PROFISIONAL DE ÁRVORES NA FLORESTA E EM MUNICÍPIOS
Podadora em altura a bateria STIHL particularmente potente para trabalhos de manutenção profissional e em especial como podadora de manutenção florestal para a manutenção de talhões jovens na floresta. Silenciosa e de baixa vibração. Corrente PM3 de 3/8", veio curto e rígido para um corte preciso, punho de comando ergonómico com visor LED, caixa de engrenagens de magnésio leve e robusta, gancho para ramos montável para um manuseamento fácil das aparas. Punho circular e correia elástica Flex HT. Opcionalmente disponível com a arnés florestal STIHL ADVANCE X-TREEm HT para um trabalho particularmente ergonómico e eficiente em povoamentos jovens. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 196 cm.



INCL. SUPORTE

HTA 150 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0020

679,00 €



PÁGINA **415**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de limpeza e manutenção para motosserras STIHL. Disponível Kit básico com STIHL VarioClean Eco e pincel de limpeza e, Kit económico Care & Clean Kit MS Plus com saco de lavagem do filtro de ar.



PÁGINA **122**

ARNÊS FLORESTAL ADVANCE X-TREEm HT

Facilite o trabalho profissional de manutenção florestal com a HTA 150, combinado com o nosso novo arnés florestal ADVANCE X-TREEm HT, o cinturão ADVANCE X-Flex Plus e a correia elástica Flex HT.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Outros valores comparativos com as podadoras em altura a gasolina podem ser encontrados na página 128
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente, com suporte
Ⓞ Com guia, corrente e suporte

Ⓞ Peso sem combustível, guia e corrente
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓞ Explicação das certificações na página 515

NOVO

HTA 160

36 V • 1,8 kW[Ⓞ] • 6,9 kg[Ⓞ]

A mais potente podadora em altura a bateria da STIHL para aplicações profissionais no tratamento de árvores, pomares, agricultura e silvicultura. Silenciosa e de baixa vibração. Corrente PM3 de 3/4", engrenagem leve em magnésio, com gancho de ramos robusto para fácil remoção de ramos soltos da árvore. Haste telescópica profissional com ajuste rápido para um comportamento de fixação e corte preciso, punho de operação ergonómico com visor LED. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 285 - 405 cm.



INCL. SUPORTE

HTA 160 sem bateria nem carregador[Ⓞ]
Número de referência LA01 200 0014

839,00 €

HT 135

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 7,9 kg[Ⓞ]

A mais potente podadora em altura a gasolina STIHL com motor STIHL 4-MIX® para utilização profissional no cuidado e manutenção de árvores, pomares e municípios. Para a poda de árvores, remoção de madeira morta ou danos causados por tempestades, bem como para a poda em pomares. Corrente PM3 de 1/4", leve e compacta transmissão com gancho de ramos robusto fundido. Haste telescópica profissional particularmente rígida com ajuste rápido para um comportamento de fixação e um corte preciso. Comprimento total 270 - 390 cm.



Número de referência 4182 200 0202

829,00 €



SUPORTES

Para proteger a máquina e bateria do contacto com o solo.



Para HTA 66, HTA 86, HLA 66 e HLA 86
Número de referência 4857 007 1001

24,30 €

Para proteger a máquina e a bateria do contacto com o solo.



Para HLA 135, HTA 135, HTA 150, HTA 160 e KMA 135 R
Número de referência LA01 007 1002

24,30 €

Para proteger a máquina e bateria do contacto com o solo.



Para HLA 56 e HTA 50
Número de referência HA01 007 1000

28,10 €



ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para trabalhar durante longos períodos. Ajustável à estatura do corpo, permitindo um trabalho mais confortável e com menos esforço. Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM ou HL-KM 145° e podadoras. Não compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.

Número de referência 0000 790 4400

161,00 €



PÁGINA **415**

CARE & CLEAN KIT MS

Kit de limpeza e manutenção para motosserras STIHL.



BRIDA PARA TUBO EXTENSÍVEL PROFISSIONAL



Para um máximo trabalho sem esforço em combinação com alça de ombro simples ou o arnês RTS. Desengate fácil e rápido do aparelho. Adequado para HT 135, HTA 86, HLA 86 e HTA 135. Fornecido com HT 105, HT 135 e HTA 135.

Para HT 135, HTA 86, HLA 86 e HTA 135
Número de referência 0000 790 8600

12,70 €



PROLONGAMENTO DE HASTE HTA 50

Extensão de alcance fácil de 50 cm para podadora em altura a bateria HTA 50. Em alumínio, peso 465 g.

Número de referência LA02 820 5000

48,50 €

TRANSMISSÃO ANGULAR 30°



Para um fácil ajuste do ângulo da haste quando se poda em áreas de difícil acesso.

Para HTA 160, HT 135 e HTA 135
Número de referência 4182 640 0200

140,00 €



Para HT 56 e HT 134

Número de referência 4138 640 0201

117,00 €

SISTEMA DE ARNÊS PARA TRABALHOS FLORESTAIS COM A PODADORA EM ALTURA HTA 150

O sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex pode ser fácil e rapidamente alargado para o trabalho com a podadora em altura HTA 150, utilizando o arnês florestal ADVANCE X-TREEm e a correia elástica Flex HT. Desta forma, é possível utilizar as vantagens do sistema de arnês especificamente quando se trabalha com podadoras em altura.



NOVO ARNÊS FORESTAL ADVANCE X-TREEm HT

Arnês florestal em combinação com a correia elástica Flex HT ergonómica, ideal para trabalhos florestais com a HTA 150. Tamanho ajustável e pontos de fixação flexíveis para a correia elástica Flex HT. Pode ser combinado com os acessórios do sistema de arnês modular.

Número de referência
0000 710 9001

178,00 €

NOVO CORREIA ELÁSTICA FLEX ADVANCE X-TREEm HT

Fixa-se ao arnês florestal ADVANCE X-TREEm HT. Mosquetão para fixação fácil da HTA 150. Ajuste rápido e contínuo.

Número de referência
0000 710 9003

33,80 €

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DE PRIMAVERA 2024 CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinturão acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

UNITÁRIO 70,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Ao utilizar baterias AR com cabo de ligação ou uma bateria AP no cordero do cinturão, a potência máxima está limitada em algumas máquinas. A autonomia mantém-se inalterada.

BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX

Expanda o seu sistema de arnês com bolsas e suportes práticos. Assim, tem sempre à mão baterias, ferramentas de trabalho ou mesmo o seu smartphone.

NOVO BOLSA DE BATERIA



Número de referência
0000 491 0300

28,40 €

NOVO BOLSA UNIVERSAL



Número de referência
0000 882 6100

14,10 €

NOVO BOLSA PARA RÁDIO



Número de referência
0000 882 6600

26,30 €

NOVO BOLSA DE BATERIA COM CABO DE LIGAÇÃO



Número de referência
0000 440 5100

151,00 €

NOVO BOLSA PARA SMARTPHONE



Número de referência
0000 882 6700

30,40 €

NOVO CLIPES DE FIXAÇÃO



2 unidades
Número de referência
0000 740 8800

10,10 €

NOVO GUIAS DE CABOS



Número de referência
0000 491 1000

10,10 €

INOVADOR SISTEMA DE CLIPES STIHL

Todos as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cinturões e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e os suportes já vêm equipados com os cliques, mas também é possível comprá-los separadamente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas existentes e fixá-los a um arnês ou cinturão.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS BOLSAS E SUPORTES

A PARTIR DA PÁGINA 466

Número de referência
Preços em Euros, de fabricante, todos sem IVA e sem impostos aduaneiros aplicáveis com IVA correspondente incluído.

MOTOSSERRAS PARA UTILIZAÇÃO PARTICULAR												
Modelo	Referência	Preço	Comprimento da guia ¹ (cm)	Clindredra (cm)	Potência (kW / CV)	Potência (kW)	Tensão nominal (V)	Peso (kg)	Relação peso / potência (kg / kW)	Nível sonoro ² (dB(A))	Potência sonora ² (dB(A))	
MSA 60 C-B	MA04 011 5804	199,00 ³	30	-	0,7 ⁴ / -	0,9	36	2,5 ⁵ / 2,9 ⁶	-	83	94	3,2 / 3,4
MSA 60 C-B com AK 20 + AL 101	MA04 011 5814	339,00	30	-	0,7 ⁴ / -	0,9	36	3,7 ⁷ / 4,1 ⁸	-	83	94	3,2 / 3,4
MSA 70 C-B	MA04 011 5820	239,00 ³	30	-	0,9 ⁴ / -	1,1	36	2,5 ⁵ / 2,9 ⁶	-	83	94	3,2 / 3,4
MSA 70 C-B com AK 30 + AL 101	MA04 011 5830	409,00	30	-	0,9 ⁴ / -	1,1	36	3,8 ⁷ / 4,2 ⁸	-	83	94	3,2 / 3,4
MS 162	NOVO 1148 200 0000 1148 200 0002	199,00 204,00	30 35	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,5	3,8	100	111	3,2 / 3,0
MS 162 C-BE	NOVO 1148 200 0003	249,00	35	30,1	1,2 / 1,6	-	-	4,8	4,0	100	112	3,6 / 3,0
MS 172	NOVO 1148 200 0017	279,00	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,5	3,2	101	112	3,5 / 3,2
MS 172 C-BE	NOVO 1148 200 0039	319,00	35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	4,8	3,5	101	112	3,2 / 3,2
MS 182	NOVO 1148 200 0059	369,00	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,6	2,8	103	112	3,1 / 3,7
MS 182 C-BE	NOVO 1148 200 0099	409,00	35	35,8	1,6 / 2,2	-	-	4,9	3,0	103	112	3,1 / 3,7
MS 212	NOVO 1148 200 0139 1148 200 0144	419,00 424,00	35 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,6	2,6	103	113	3,1 / 3,7
MS 212 C-BE	NOVO 1148 200 0209 1148 200 0180	469,00 484,00	40 40	38,6	1,8 / 2,4	-	-	4,9	2,7	103	113	3,1 / 3,7
MS 231	1143 200 0295 1143 200 0684 1143 200 0314	519,00 519,00 529,00	40 40 45	42,6	2,0 / 2,7	-	-	4,8	2,4	103	113	3,9 / 3,9
MS 231 C-BE	1143 200 0296 1143 200 0315	574,00 579,00	40 45	42,6	2,0 / 2,7	-	-	5,1	2,6	103	113	3,9 / 3,9
MS 251	1143 200 0298 1143 200 0683 1143 200 0316	589,00 589,00 599,00	40 40 45	45,6	2,2 / 3,0	-	-	4,8	2,2	103	113	3,9 / 3,9
MS 251 C-BE	1143 200 0300 1143 200 0318	634,00 644,00	40 45	45,6	2,2 / 3,0	-	-	5,1 ⁹	2,4	103	113	3,9 / 3,9
MOTOSSERRAS PARA AGRICULTURA E PAISAGISMO												
MSA 160 C-B	MA03 200 0005	319,00 ³	30	-	1,2 ⁴ / -	1,5	36	3,1 ⁵ / 3,5 ⁶	-	85	93	2,7 / 2,9
MSA 200 C-B	MA03 200 0012	369,00 ³	30	-	1,4 ⁴ / -	1,8	36	3,1 ⁵ / 3,5 ⁶	-	85	93	4,6 / 3,9
MSA 220 C-B	MA03 200 0022 MA03 200 0023	469,00 ³ 469,00 ³	35 40	-	1,7 ⁴ / -	2,1	36	3,1 ⁵ / 3,7 ⁶	-	91	99	4,8 / 3,6
MS 151 C-E	1146 200 0054 1146 200 0055	539,00 544,00	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	-	2,8 ⁹	2,5	95	108	4,9 / 4,9
MS 194 C-E	1137 200 0377 1137 200 0329	459,00 464,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 ⁹	2,6	101	112	3,6 / 3,6
MS 271	1141 200 0699 1141 200 0357 1141 200 0663	729,00 739,00 739,00	40 45 45	50,2	2,6 / 3,5	-	-	5,6 ⁹	2,2	103	113	4,5 / 4,5
MS 271 C-BE	1141 200 0338	784,00	45	50,2	2,6 / 3,5	-	-	6,2 ⁹	2,4	103	113	4,5 / 4,5
MS 291	1141 200 0197 1141 200 0198	774,00 784,00	40 45	55,5	2,8 / 3,8	-	-	5,6 ⁹	2,0	103	114	4,5 / 4,5
MS 311	1140 200 0725 1140 200 0199	829,00 839,00	40 45	59,0	3,1 / 4,2	-	-	6,2 ⁹	2,0	105	115	4,0 / 4,0
MS 391	1140 200 0191 1140 200 0185	889,00 894,00	45 50	64,1	3,3 / 4,5	-	-	6,2 ⁹	1,9	105	115	4,0 / 4,0

• De série
◦ Opcional (acessório)
B - Esticamento rápido de corrente STIHL
C - Equipamento de conforto
E - STIHL ErgoStart
① Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte suave na página 144
② K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2,0 dB(A)
③ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2 m/s²

④ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 132
⑤ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
⑥ Peso sem bateria, guia e corrente
⑦ Peso sem bateria, com guia e corrente
⑧ Peso com bateria, sem guia e corrente, sem carregador

⑨ Peso com bateria, guia e corrente, sem carregador
⑩ Peso sem combustível, guia e corrente
⑪ Com equipamento de corte estreito
⑫ Preço sem bateria e carregador



Número de referência
Preço em Euros, de fabricante, todos sem comissão e sem IVA correspondente incluído.

	Comprimento da guia [Ⓞ] (cm)	Cilindrada (cm ³)	Potência (kW / CV)	Potência (kW)	Tensão nominal (V)	Peso (kg)	Relação peso / potência (kg / kW)	Nível sonoro [Ⓞ] (dB(A))	Potência sonora [Ⓞ] (dB(A))	Valor de vibração à esquerda / direita [Ⓞ] (m/s ²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX) [Ⓞ] Sistema a bateria STIHL	Comprimento do cabo (m)	Peso de corrente	Tipo de corrente STIHL Colomat [Ⓞ]	Guia leve	Bomba de óleo de alimentação regulável	Faixa lateral da corrente	STIHL Esticamento rápido de corrente	Bomba manual de combustível	Válvula de descompressão	STIHL EasyStart	STIHL ErgoStart	Sistema de filtros de ar de longa duração	Filtro HD2	STIHL M-Tronic	STIHL Injection	Limpa do depósito sem ferramentas	Proteção de sobrecarga	Pega macia	
MOTOSERRAS PARA SILVICULTURA																														
MSA 300 C-O	MA02 200 0032 MA02 200 0035	764,00 [Ⓞ] 774,00 [Ⓞ]	40 45	-	2,5 [Ⓞ] / -	3,0 3,6	4,5 [Ⓞ] / 5,4 [Ⓞ]	-	93 104	2,6 / 2,8	Sistema AP	-	.325"	RS Pro	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
MS 201 C-M	1145 200 0263 1145 200 0264	799,00 809,00	35 40	35,2	1,8 / 2,4	-	4,0 [Ⓞ]	2,2	99 110	3,3 / 3,3	2-MIX	-	3/8" P	PS3	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	
MS 241 C-M	1143 200 0256 1143 200 0257 1143 200 0302 1143 200 0411	889,00 889,00 894,00 894,00	35 40 40 45	42,6	2,3 / 3,1	-	4,5 [Ⓞ]	2,0	103 115	2,9 / 2,9	2-MIX	-	3/8" P	PS3 PS3 RM PS3	•	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 261 C-M	1141 200 0695 1141 200 0662 1141 200 0513	999,00 999,00 1.009,00	40 40 45	50,2	3,0 / 4,1	-	4,9 [Ⓞ]	1,6	105 114	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RM RM Pro RM	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 261 C-BH	1141 200 0707	1.054,00	40	50,2	3,0 / 4,1	-	5,1 [Ⓞ]	1,7	105 114	3,5 / 3,5	2-MIX	-	.325"	RM	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 362 C-M	1140 200 0717 1140 200 0718	1.149,00 1.159,00	40 45	59,0	3,5 / 4,8	-	5,6 [Ⓞ]	1,6	106 115	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 400 C-M	1140 200 0520 1140 200 0521 1140 200 0471 [Ⓞ]	1.269,00 1.279,00 1.309,00	40 45 50	66,8	4,0 / 5,4	-	5,8 [Ⓞ]	1,5	107 116	3,5 / 3,5	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 462 C-M	1142 200 0011 1142 200 0012 1142 200 0013 1142 200 0017 [Ⓞ] 1142 200 0028	1.419,00 1.429,00 1.464,00 1.449,00 1.484,00	40 45 45 50 50	72,2	4,4 / 6,0	-	6,0 [Ⓞ]	1,4	108 118	4,8 / 3,6	2-MIX	-	3/8"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 500i	1147 200 0019 1147 200 0000	1.589,00 1.624,00	45 50	79,2	5,0 / 6,8	-	6,2 [Ⓞ]	1,2	106 117	4,2 / 4,0	2-MIX	-	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 661 C-M	1144 200 0362 1144 200 0363 [Ⓞ] 1144 200 0364	1.569,00 1.589,00 1.614,00	45 45 50	91,1	5,4 / 7,3	-	7,4 [Ⓞ]	1,4	105 115	6,9 / 5,6	2-MIX	-	3/8"	RS	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 881	1124 200 0201 1124 200 0199 1124 200 0200 1124 200 0206	1.869,00 1.894,00 1.919,00 2.009,00	63 75 90 105	121,6	6,4 / 8,7	-	9,9 [Ⓞ]	1,5	106 118	8,9 / 8,9	2-MIX	-	.404"	RS	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MOTOSERRAS COM CORRENTE DE METAL DURO																														
MS 212 C-BE	NOVO 1148 200 0180	484,00	40	38,6	1,8 / 2,4	-	4,6 [Ⓞ]	2,5	103 113	3,1 / 3,7	2-MIX	-	3/8" P	PD3	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 251	1143 200 0401	614,00	40	45,6	2,2 / 3,0	-	5,1 [Ⓞ]	2,6	103 113	3,9 / 3,9	2-MIX	-	3/8" P	PD3	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MSE 210 C-B	1209 200 0025	419,00	40	-	-	2,1 230	4,0 [Ⓞ]	-	93 104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PD3	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MOTOSERRAS PARA A MANUTENÇÃO DE ÁRVORES																														
MSA 161 T	1252 200 0067	449,00 [Ⓞ]	25	-	1,0 [Ⓞ] / -	1,25 36	2,1 [Ⓞ] / 2,5 [Ⓞ]	-	83 94	2,1 / 2,2	Sistema AP	-	1/2" P	PM3	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MSA 220 TC-O	MA01 200 0011 MA01 200 0013	649,00 [Ⓞ] 659,00 [Ⓞ]	30 35	-	1,7 [Ⓞ] / -	1,7 36	2,7 [Ⓞ] / 3,3 [Ⓞ]	-	94 104	3,4 / 3,0	Sistema AP	-	3/8" P	PS3	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 151 TC-E	1146 200 0056 1146 200 0057	549,00 554,00	25 30	23,6	1,1 / 1,5	-	2,6 [Ⓞ]	2,4	96 107	4,9 / 4,9	2-MIX	-	1/2" P	PM3	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 194 T	1137 200 0320 1137 200 0325 1137 200 0405 1137 200 0326	469,00 479,00 474,00 484,00	30 30 35 35	31,8	1,4 / 1,9	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100 110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	1/2" P	PM3	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 194 TC-E	1137 200 0327 1137 200 0328	499,00 504,00	30 35	31,8	1,4 / 1,9	-	3,3 [Ⓞ]	2,4	100 110	3,6 / 3,6	2-MIX	-	3/8" P	PM3	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	
MS 201 TC-M	1145 200 0270 1145 200 0267	819,00 824,00	30 35	35,2	1,8 / 2,4	-	3,7 [Ⓞ]	2,1	100 111	3,5 / 3,1	2-MIX	-	3/8" P	RM3 Pro	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	

• De série
Ⓞ Opcional (acessório)

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
C = Equipamento de conforto
I = STIHL Injection
E = STIHL ErgoStart

M = STIHL M-Tronic
O = Sensor de óleo
T = Podar

Ⓞ Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte na página 144
Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 132
Ⓞ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
Ⓞ Peso sem bateria, guia e corrente
Ⓞ Peso sem bateria, com guia e corrente
Ⓞ Peso sem cabo, óleo de corrente, guia e corrente

Ⓞ Peso sem combustível, guia e corrente
Ⓞ Com corrente Hexa, lima Hexa e cabo de lima de madeira
Ⓞ Preço sem bateria e carregador



MOTOSSERRAS PARA AGRICULTURA E PAISAGISMO													MOTOSSERRAS PARA AGRICULTURA E PAISAGISMO																									
Modelo	Referência	Preço	Comprimento da guia [Ⓢ] (cm)	Cilindricidade (cm)	Potência (kW/CV)	Potência (kW)	Tensão nominal (V)	Peso (kg)	Relação peso/potência (kg/kW)	Nível sonoro [Ⓢ] (dB(A))	Potência sonora [Ⓢ] (dB(A))	Valor de vibração ^h esquerda/direita [Ⓢ] (m/s ²)	Motor STIHL 2-MIX / 4-MIX [Ⓢ] / Sistema a bateria STIHL	Comprimento do cabo (m)	Peso de corrente	Tipo de corrente STIHL Oilmatic [Ⓢ]	Comprimento total com equipamento de corte (cm)	Guia leve	Bomba de óleo de alimentação regulável	Tentado lateral da corrente	STIHL Esticamento rápido de corrente	Bomba manual de combustível	Válvula de descompressão	STIHL ErgoStart	Sistema de filtros de ar de longa duração	Filtro HD2	STIHL M-Tronic	STIHL Sistema anti-vibração	Tampa do depósito sem ferramentas	Proteção de sobrecarga	Indicador LED de sobrecarga	Pega macia	Descompressão automática	STIHL Smart Connector 2.0				
MSA 200 C-B	MA03 200 0012	369,00 [Ⓢ]	30	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	3,1 [Ⓢ] / 3,3 [Ⓢ]	-	85	93	4,6 / 3,9	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MS 194 C-E	1137 200 0334	549,00	30	31,8	1,4 / 1,9	-	-	3,6 [Ⓢ]	2,6	101	112	3,6 / 3,6	2-MIX	-	W [Ⓢ]	RMS	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
MOTOSSERRA DE SALVAMENTO																																						
MS 462 C-M R	1142 200 0025	1.919,00	50	72,2	4,4 / 6,0	-	-	6,5 [Ⓢ]	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	-	3/4"	RDR	-	-	•	•	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-		
MOTOSSERRAS ELÉTRICAS																																						
MSE 141	1208 200 0343	189,00	35	-	-	1,4	230	3,6 [Ⓢ]	-	90	101	3,3 / 4,2	-	0,3	3/8" P	PM3 [Ⓢ]	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MSE 170	1209 200 0149	269,00	35	-	-	1,7	230	3,8 [Ⓢ]	-	92	103	2,9 / 3,4	-	0,5	3/8" P	PM3 [Ⓢ]	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MSE 190	1209 200 0057	324,00	40	-	-	1,9	230	3,8 [Ⓢ]	-	92	103	2,9 / 3,4	-	1,7	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MSE 210 C-B	1209 200 0024	379,00	40	-	-	2,1	230	4,0 [Ⓢ]	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MSE 230 C-B	1209 200 0014	437,00	40	-	-	2,3	230	4,1 [Ⓢ]	-	93	104	3,4 / 4,2	-	4,0	3/8" P	PM3	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PODADORAS EM ALTURA																																						
HTA 50	LA02 011 6404	319,00 [Ⓢ]	25	-	0,6 [Ⓢ] / -	0,8	36	3,6 [Ⓢ]	-	78	94	0,5 / 1,0	Sistema AK	-	W [Ⓢ]	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 50 com AK 20 + AL 101	LA02 200 0015	459,00	25	-	0,6 [Ⓢ] / -	0,8	36	4,8 [Ⓢ]	-	78	94	0,5 / 1,0	Sistema AK	-	W [Ⓢ]	PM3	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HT 56 C-E	4139 200 0007	559,00	25	27,2	0,8 / 1,1	-	-	6,4 [Ⓢ]	-	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	-	W [Ⓢ] P	PM3	280	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 66	LA03 200 0001	459,00 [Ⓢ]	25	-	0,85 [Ⓢ] / -	1,1	36	3,3 [Ⓢ]	-	78	93	1,0 / 1,0	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	240	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HTA 66 K	LA03 200 0018	449,00 [Ⓢ]	30	-	0,85 [Ⓢ] / -	1,1	36	3,1 [Ⓢ]	-	82	93	1,2 / 1,4	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	198,5	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 86	LA03 200 0005	529,00 [Ⓢ]	30	-	0,85 [Ⓢ] / -	1,1	36	4,6 [Ⓢ]	-	77	93	1,0 / 1,0	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HT 105	4182 200 0194	729,00	30	31,4	1,5 / 1,4	-	-	7,9 [Ⓢ]	-	92	108	5,0 / 5,5	4-MIX*	-	W [Ⓢ] P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 135	LA01 200 0000	709,00 [Ⓢ]	30	-	1,1 [Ⓢ] / -	1,5	36	6,8 [Ⓢ]	-	83	96	4,3 / 5,1	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 150	LA01 200 0020	679,00 [Ⓢ]	30	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	4,7 [Ⓢ]	-	94	100	3,6 / 4,8	Sistema AP	-	3/8" P	PM3	196	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HTA 160	LA01 200 0014	839,00 [Ⓢ]	30	-	1,4 [Ⓢ] / -	1,8	36	6,9 [Ⓢ]	-	85	101	4,3 / 5,1	Sistema AP	-	W [Ⓢ] P	PM3	285 - 405	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HT 134	4182 200 0203	679,00	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	6,0 [Ⓢ]	-	92	109	3,2 / 3,2	4-MIX*	-	3/8" P	PM3	212	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HT 135	4182 200 0202	829,00	30	36,3	1,4 / 1,9	-	-	7,9 [Ⓢ]	-	92	109	4,3 / 4,8	4-MIX*	-	W [Ⓢ] P	PM3	270 - 390	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

• De série
 ○ Opcional (acessório)
 ! Até esgotar existências

B = Esticamento rápido de corrente STIHL
 C = Equipamento de conforto
 E = STIHL ErgoStart
 K = Tabo curto
 M = STIHL M-Tronic
 R = Motosserra de salvamento

Ⓢ Dependendo do tipo de motosserra, o comprimento da guia efetivo pode ser inferior ao indicado. Encontre mais equipamentos de corte na página 144
 Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)
 Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2 m/s²
 Ⓢ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de correntes STIHL a partir da página 132

Ⓢ Potência mecânica como valor comparativo das podadoras em altura a gasolina
 Ⓢ Potência mecânica como valor comparativo das motosserras a gasolina
 Ⓢ Peso sem bateria, guia e corrente
 Ⓢ Peso sem bateria, com guia e corrente
 Ⓢ Peso sem combustível, guia e corrente

Ⓢ Peso sem cabo, óleo de corrente, guia e corrente
 Ⓢ Peso incluindo bateria, sem guia e corrente, sem carregador
 Ⓢ Peso com bateria, sem guia e corrente, sem carregador
 Ⓢ Com equipamento de corte estriado
 Ⓢ Preço sem bateria e carregador

CORRENTES E GUIAS STIHL

PARA CORTES POTENTES, MÁXIMA PRECISÃO E LONGA VIDA ÚTIL

Todas as correntes e guias desenvolvidas pela STIHL são desenvolvimentos internos e satisfazem os mais altos requisitos de qualidade. Garantimos, desta forma, que o equipamento de corte e a unidade motora se combinem otimamente entre si e permitam alcançar o melhor desempenho no trabalho.

FORMA DO DENTE

A forma do dente determina o rendimento de corte, a longevidade ou o comportamento de afiação da corrente. Isto significa que cada utilizador em cada tarefa encontrará a corrente adequada. Mais informação sobre as formas dos dentes das nossas correntes na página 132.

MARCAÇÕES DE DESGASTE

Para um manuseamento prático e uma orientação fácil, as correntes STIHL têm marcações gravadas na base do dente. Indicam até que ponto um dente pode ser afiado, ou seja utilizado.

REVESTIMENTO DE CROMO DURO

Para uma maior resistência ao desgaste dos dentes de corte, as pontas dos dentes de corte são submetidas adicionalmente a um processo de cromagem eletrolítica durante a produção.

CORRENTES STIHL OILOMATIC

Por meio de um canal fino de óleo em cada elo motriz da corrente, o óleo adesivo de correntes é absorvido da ranhura da guia e fornecido a todas as partes importantes da corrente. O óleo adesivo de correntes acumula-se em reentrâncias em relevo em cada elo de motriz e serve como película lubrificante redutora de fricção entre os elos motrizes da corrente e as superfícies deslizantes da guia. A lubrificação uniforme e constante reduz o desgaste da corrente e da guia e aumenta significativamente a sua vida útil em comparação com os equipamentos de corte convencionais.

PRE-ESTICAMENTO

No final do processo de produção, as correntes STIHL são sujeitas a um elevado esforço de tração constante. O que reduz, ao mínimo, um alongamento na primeira utilização e aumenta a vida útil da corrente.

INFORMAÇÃO

Aqui encontrará toda a informação que necessita, para selecionar a sua corrente.

GUIA STIHL EMATIC

As guias Ematic garantem um fornecimento ótimo e com baixas perdas de óleo adesivo de correntes através da rampa Ematic para a corrente Oilomatic.

PESO OTIMIZADO E CONSTRUÇÃO ESTÁVEL

As guias STIHL com a designação "light" consistem em três placas metálicas soldadas eletricamente, sendo que a placa central é encastrada sobre uma grande área. Isto assegura um elevado nível de estabilidade combinado com um peso reduzido, permitindo trabalhar com menos esforço. As especiais guias de estrutura leve com peso ainda mais reduzido são marcadas adicionalmente com um "P" na designação.

CANAL DA CORRENTE ENDURECIDO

Para uma longa vida útil da guia, o canal da corrente é endurecido por indução eletromagnética e, assim, especialmente resistente.

ESTRELA DE RETORNO COM ROLAMENTO FECHADO

O rolamento fechado com lubrificação vitalícia evita que a sujidade por corrosão penetre. A guia é livre de manutenção e tem uma longa vida útil.

SISTEMA STIHL EMATIC



O sistema STIHL Ematic atinge o ótimo entre lubrificação suficiente da corrente e baixo consumo de óleo da corrente. Dependendo do equipamento de corte e do tipo de madeira, o consumo de óleo adesivo de correntes pode ser reduzido até 50 % em comparação com os equipamentos de corte convencionais sem Ematic. O sistema é composto por uma guia STIHL Ematic, uma corrente Oilomatic e uma bomba de óleo de alimentação regulável ou de abastecimento reduzido.

CORRENTES STIHL

TRABALHO DE PRECISÃO SUÍÇA

As correntes STIHL são fabricadas há décadas na nossa própria fábrica em Wil, Suíça, em máquinas especiais desenvolvidas internamente. Este foco absoluto no produto faz toda a diferença: hoje a STIHL oferece correntes de serra para cada aplicação, cada tipo e espessura de madeira, cada classe de desempenho e numerosas marcas de motosserras. O que todas as correntes têm em comum: Oferecem um desempenho de corte excepcional, uma longa vida útil e funcionam de forma extremamente suave.

MICRO

FIÁVEIS E CONFORTÁVEIS

As correntes micro são particularmente fiáveis e confortáveis de utilizar. A corrente semi cinzel oferece alta qualidade de corte em corte de baixa vibração, bem como elevada tolerância a falhas durante a afiação. Além disso, o dente de corte arredondado permite um processo de afiação sem complicações, o que torna a corrente muito popular tanto para utilizadores ocasionais como para profissionais.

CORRENTE MICRO

- ✓ CORTE SUAVE
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES
- ✓ AFIAÇÃO SIMPLES



	¼" P	¼"	¾" P	.325"	¾"	.404"
1,3 mm	-	3660	3613	3693 [Ⓞ]	3650	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3685	3651	-
1,6 mm	-	-	-	3686	3652	3668

CORRENTE MICRO 3

- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ FÁCIL DE AFIAR
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES



	¼" P	¼"	¾" P	.325"	¾"	.404"
1,1 mm	3670	-	3610 [Ⓞ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3636	3695 [Ⓞ]	3662	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3688	-	-
1,6 mm	-	-	-	3689	3664	-

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Correntes para motosserras de outros fabricantes
 Ⓞ Dentes de corte estreito (Pro)

SUPER

CORTE POTENTE E FORTE



As correntes Super são ideais para a silvicultura profissional e a extração de madeira. O dente de cinzel e a baixa resistência ao corte permitem um desempenho de corte muito alto.

CORRENTE SUPER

- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS
- ✓ ELEVADA QUALIDADE DE CORTE
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES



	¼" P	¼"	¾" P	.325"	¾"	.404"
1,3 mm	-	-	3617	3690 [Ⓞ]	3623	-
1,5 mm [Ⓞ]	-	-	-	3658	3622	-
1,6 mm	-	-	-	3639	3621	3946

CORRENTE SUPER 3

- ✓ DESEMPENHO DE PENETRAÇÃO E CORTE EXTREMAMENTE ELEVADOS
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES REDUZIDAS (3)
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA PUXÕES



	¼" P	¼"	¾" P	.325"	¾"	.404"
1,1 mm	-	-	3699 [Ⓞ]	-	-	-
1,3 mm	-	-	3616	3694 [Ⓞ]	3624	-
1,6 mm	-	-	-	-	3626	-



O DUO PODEROSO: PS3 PRO DE ¾" E LIGHT O4


São o sistema de corte ideal para motosserras a bateria e a gasolina na classe de potência de 1,6 - 2,0 kW: a corrente PS3 Pro de ¾" e a guia Light O4 com 1,1 mm de largura de ranhura. Graças ao seu formato estreito do dente de corte e da guia, obtém-se um desempenho de corte até 20% superior em comparação com uma corrente convencional PS de ¾" com 1,3 mm de espessura do elo motriz. Além de que o número de cortes possíveis por cada carga da bateria também pode ser aumentado em cerca de 10%. No entanto, não é apenas a eficiência do equipamento de corte que convence, mas também a sua facilidade de manuseio. Mesmo que seja aplicada um pouco mais de pressão durante o processo de corte, a corrente desliza pela madeira quase sem esforço. Resultado: um corte preciso e um padrão de corte limpo no mais curto espaço de tempo possível.



HEXA

TRABALHA DE FORMA MAIS EFICIENTE: LONGA VIDA ÚTIL E DESEMPENHO DE CORTE CONSTANTE

As nossas correntes Hexa são ideais para trabalhos profissionais de silvicultura e manutenção de árvores. As correntes Hexa distinguem-se pela forma em V específica dos seus dentes. Esta afiação especial mantém a corrente afiada até 15 % durante mais tempo[®] e aumenta a vida útil da corrente. A lima hexagonal de design exclusivo está perfeitamente adaptada à forma dos dentes de corte Hexa, pelo que as correntes podem ser reafiadas com menos frequência e de forma especialmente eficaz em comparação com outras correntes.

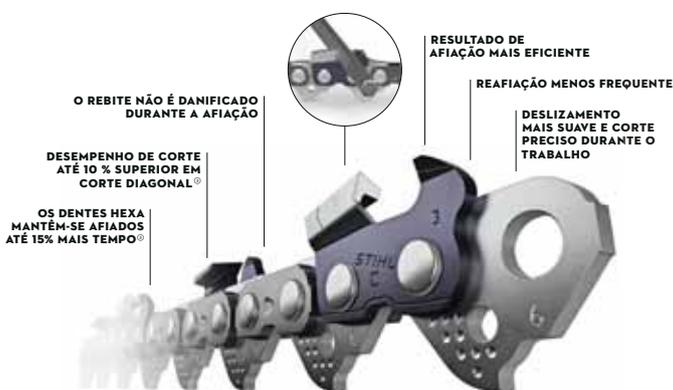

CORRENTE HEXA

- ✓ DESEMPENHO DE CORTE MAIOR ATÉ 10 % EM COMPARAÇÃO COM 3/4" RS
- ✓ FÁCIL DE AFIAR
- ✓ A AFIÇÃO É MANTIDA ATÉ 15 % POR MAIS TEMPO



	1/4" P	1/4"	3/4" P	.325"	3/4"	.404"
1,6 mm	-	-	-	-	3132	-

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Correntes para motosserras de outros fabricantes
Ⓢ Equipamento de corte estreito (Pro)
Ⓢ Em comparação com a corrente RS de 3/8



UPGRADE KITS HEXA

Para converter a sua motosserra STIHL para o novo sistema de corte profissional Hexa!

O kit inclui:

- 2 × Corrente Hexa
- 1 × Lima Hexa (5,2 × 200 mm)
- 1 × Cabo de madeira para lima Hexa



Número de referência

Preço recomendado em euros

Utilização para

Comprimento da guia (cm)

Passos de corrente

Espessura do elo metálico (mm)

2 × corrente

UPGRADE KITS HEXA	Número de referência	Preço recomendado em euros	Utilização para	Comprimento da guia (cm)	Passos de corrente	Espessura do elo metálico (mm)	2 × corrente
SISTEMA KIT 2	3132 007 4700	56,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	40	3/8"	1,6	3132 000 0060
SISTEMA KIT 3	3132 007 4701	60,50	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i	45	3/8"	1,6	3132 000 0066
SISTEMA KIT 4	3132 007 4702	65,00	MS 362, MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	50	3/8"	1,6	3132 000 0072

DURO

PARA TRABALHOS EXIGENTES

As correntes Duro são ideais para trabalhos exigentes, por exemplo, para cortar madeira suja. A orla de metal duro torna as correntes extremamente robustas e resistentes ao desgaste. Mantêm-se afiadas até dez vezes mais tempo e são por isso significativamente mais duráveis do que as correntes convencionais.

CORRENTE DURO 3

- ✓ PARA TRABALHOS ESPECIALMENTE EXIGENTES
- ✓ BAIXA TENDÊNCIA PARA RESSALTOS E VIBRAÇÕES (3)
- ✓ AFIADA ATÉ DEZ VEZES MAIS DO QUE AS CONVENCIONAIS



	1/4" P	1/4"	3/4" P	.325"	3/4"	.404"
1,3 mm	-	-	3612	3698 [Ⓢ]	3681	-
1,5 mm [Ⓢ]	-	-	-	3666	3682	-
1,6 mm	-	-	-	3667	3683	-

➔ Encontrará as nossas motosserras equipadas com uma corrente Duro-3 a partir da página 102.

CORRENTES PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS

Na STIHL encontre sempre a corrente certa para a sua utilização. Para utilizações especiais, oferecemos correntes que são especificamente adaptadas a utilizações específicas. As guias adequadas, disponíveis também na STIHL. Ver página 138.

CARVING (carving)



Corrente especial para escultores de madeira. Baixa vibração, excelente rendimento de corte, graças ao rebaixamento no dente não é necessário fazer pressão ao penetrar, alcança maior velocidade de penetração que as correntes de 1/4" convencionais.



SALVAMENTO (RDR)



Corrente de motosserra especial para trabalhos mais duros de bombeiros, serviços de salvamento e proteção civil (por exemplo, madeira com pregos, compostos e vidro blindado). Dentes de corte com blindagem completa de placas de metal duro, resistente a pancadas.



Passo de corrente para corrente padrão

Passo de corrente para corte especial

Corrente para aplicação especial

Preço recomendado em euros

Guia para aplicação especial

Preço recomendado em euros

CARVING						
MS 151, MSA 60, MSA 70, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 200	1/4" P	1/4" P	3670 000 0064	19,80	3005 000 3105	92,00
MS 162, MS 172, MS 182, MS 212	3/8"	1/4" P	3661 000 0064	27,60	3005 000 3205	92,00
MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 194	3/8"	1/4" P	3661 000 0064	27,60	3005 000 3205	92,00
SALVAMENTO (RDR)						
MS 462 C-M R	3/8"	3/8"	3944 000 0072	366,00	3003 002 9421	100,00

CORTE PROCESSADOR automático (RMHS, RMH)



Corrente robusta e durável para utilização em máquinas especiais na colheita mecânica de madeira e na produção de lenha. Tensões reduzidas levam a baixa formação de fissuras com baixo desgaste e vida útil particularmente longa. **Não pode ser utilizada em motosserras manuais.** Mais informações no seu Concessionário STIHL.



CORTE LONGITUDINAL (RMX, PMX)



Corrente de corte longitudinal especial para utilizar em aparelhos de corte longitudinal, bem como em pequenas serrarias móveis. Corrente semi dentada com alta qualidade de corte em nível de vibração baixo e comportamento de corte suave. Mais informações no seu Concessionário STIHL.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Necessário para aplicação de guia Carving de 1/4" Rapid, carro e tambor de embraiagem (número de referência do conjunto: 1148 007 1002).
Ⓞ Necessário para aplicação de guia Carving de 1/4" Rapid, carro (número de referência: 1123 640 2007).



CUT KITS

Até a melhor corrente se desgasta com o passar do tempo. Se não tiver a oportunidade de afiar a sua corrente durante o trabalho ou se todo o equipamento de corte precisar de ser substituído, temos a solução certa para si. Os STIHL Cut Kits são combinações específicas de duas correntes e uma guia que se encontram no kit económico. Significa que tem sempre à mão o equipamento de corte adaptado à sua motosserra ou à sua GTA 26, onde quer que esteja. Assim, mantém-se totalmente operacional!

O kit inclui:
2 x Correntes
1 x Guia



Número de referência

Preço recomendado em euros

Utilização para

Comprimento da guia (cm)

Passos de corrente

Espessura do elo motoriz (mm)

Tipo de corrente STIHL Oloomat®

2 x corrente

1 x guia

CUT KITS										
CUT KIT 1	NOVO	3007 000 9900	28,80	GTA 26	10	1/4" P	1,1	PM3	3610 000 0028	3007 000 0101
CUT KIT 2		3005 000 9900	64,50	MS 170, MS 171	30	3/8" P	1,1	PM3Ⓞ	3610 000 0044	3005 000 3905
CUT KIT 3		3005 000 9901	72,50	MS 170, MS 171, MS 180, MS 181	35	3/8" P	1,1	PM3Ⓞ	3610 000 0050	3005 000 3909
CUT KIT 4		3005 000 9902	82,00	MS 180, MS 211, MS 231	35	3/8" P	1,3	PM3	3636 000 0050	3005 000 4809
CUT KIT 6		3005 000 9904	73,50	MSA 120, MSA 140, MSA 160, MS 151	30	1/4" P	1,1	PM3	3670 000 0064	3005 000 3405

Ⓞ Com equipamento de corte estreito

Ⓞ Encontrará uma descrição detalhada dos tipos de corrente STIHL a partir da página 132

GUIAS STIHL

DOMINAR TODOS OS DESAFIOS

A STIHL oferece a guia certa para cada aplicação. Décadas de investigação, a utilização de materiais de alta qualidade, processos de fabrico inovadores, instalações de produção de última geração, bem como controlos eletrónicos de produção e controlo de qualidade final garantem a qualidade comprovada STIHL em cada guia.

GUIAS EM TRÊS PARTES

As guias de três partes, de aplicação universal, são leves, mas robustas. Formada por três placas metálicas soldadas eletricamente, sendo que a placa central apresenta grandes aberturas. O peso é, ao mesmo tempo, reduzido com elevada estabilidade. Devido ao rolamento fechado na estrela de retorno, os guias não necessitam de manutenção. Tornando-as fáceis de manusear e versáteis.

LIGHT 01

(antes: Rollomatic E Mini)

- Para pequenas motosserras e podadoras de altura
- Para correntes de passo 1/4" P e 3/8" P
- Largura da ranhura de 1,1 mm
- Baixa tendência para ressaltos, livre de manutenção
- Um rebite (1) na estrela de retorno



LIGHT 04

(antes: Rollomatic E)

- Para motosserras de pequena a média potência
- Para correntes de passo 3/8" P, .325" e 3/8"
- Largura da ranhura de 1,1 mm, 1,3 mm e 1,6 mm
- Baixa tendência para ressaltos, livre de manutenção
- Quatro rebites (4) na estrela de retorno



LIGHT 06

(antes: Rollomatic E)

- Para motosserras potentes e trabalhos exigentes
- Para correntes de passo 3/8"
- Largura da ranhura de 1,6 mm
- Construção robusta com seis rebites (06) na estrela de retorno



NOVO DESIGN DAS GUIAS STIHL

Design mais moderno. Estes modelos foram desenvolvidos internamente e fabricados por impressão digital em equipamentos de última geração, especialmente concebidos para a STIHL. Poderá consultar quais as guias já disponíveis com o novo design e obter mais informações na página 144.

GUIAS ESPECIAIS

CARVING

(antes: Carving E)

- Guia especial para o cuidado e manutenção de árvores e para esculturas em madeira
- Para correntes de passo 1/4" P e 1/4"
- Largura da ranhura de 1,1 mm e 1,3 mm
- Com ponta da guia blindada protegida com aço duro (Stellit)
- Especialmente baixa tendência para ressaltos, leve, com auxílio de orientação



GUIAS DE ESTRUTURA LEVE

Graças aos processos especiais de fabrico, o peso das guias de estrutura leve da STIHL é reduzido em até 30 % em comparação com as guias convencionais. Isso não só facilita o trabalho com a serra, mas também reduz o estresse do utilizador, especialmente em trabalhos profissionais no cuidado e manutenção de árvores e na floresta. Disponíveis guias de estrutura leve para motosserras pequenas e leves, bem como para motosserras potentes de abate.

LIGHT P01 (antes: Rollomatic E Mini Light)

- Para motosserras pequenas e podadoras de altura
- Em poliamida (P) reforçada com fibra de vidro para uma redução de peso até 25 % em comparação com guias convencionais
- Para correntes de passo 3/8" P
- Largura da ranhura de 1,1 mm



LIGHT P04 (antes: Rollomatic E Light)

- Para motosserras de pequena a média potência
- Em aço especial reforçada com fibra de vidro para uma redução de peso até 30 % em comparação com guias convencionais
- Para correntes 3/8" P de passo
- Largura da ranhura de 1,3 mm



ROLLOMATIC ES LIGHT

- Para potentes motosserras e aplicações florestais profissionais
- Em aço especial, resistente ao desgaste com aberturas fresadas para uma redução de peso de até 30 % em comparação com cabeças de guia convencionais
- Com cabeça de guia substituível e estrela de retorno livre de manutenção
- Para correntes 3/8" P de passo
- Largura da ranhura de 1,6 mm



Nos próximos anos, também as nossas guias profissionais Rollomatic ES Light, Rollomatic ES e Duromatic E adotarão um novo design e uma nova designação.

GUIAS DE AÇO ENDURECIDO COM PONTA DE GUIA SUBSTITUÍVEL

Guias com corpo de aço. O aço especial endurecido assegura um elevado nível de estabilidade e capacidade de carga. Para trabalhos com motosserras de média a alta potência. O grande clássico: fiável e durável.

ROLLOMATIC ES

- Para utilização profissional com motosserras potentes
- Guia de aço sólido especialmente estável e durável
- Com ponta de guia substituível
- Livre de manutenção
- Para correntes de 3/8" e .404" de passo
- Largura da ranhura de 1,6 mm



DUROMATIC E

- Para trabalhos florestais exigentes com motosserras potentes
- Guia sólida, especialmente estável e durável com ponta da guia blindada protegida com aço duro (Stellit)
- Para correntes de 3/8" e .404" de passo
- Largura da ranhura de 1,6 mm



NOVO DESIGN DAS GUIAS EM DETALHE

Com a conversão do design, torna-se agora ainda mais fácil para si identificar a guia certa para a sua motosserra e para a sua aplicação. As seguintes informações na guia ajudá-lo-ão.

Nos dados de serviço no corpo da guia STIHL encontrará toda a informação necessária para seleccionar a corrente apropriada.

Enquanto o nome "Light" identifica peso otimizado da guia, a adição da letra "P" significa poliamida reforçada com fibra de vidro e identifica as nossas guias especiais de estrutura leve.

Os números de identificação 01,04 e 06 representam o número de rebites na estrela de retorno.



As características das nossas guias são identificadas por ícones, bem como por um código de cores na guia:

- Baixa tendência para rressaltos
- Regular
- Ematic
- Estrutura leve
- 6 rebites
- Cabeça da guia
- Reforço em Stellite

COMO ENCONTRAR O EQUIPAMENTO DE CORTE ADEQUADO

Para uma utilização eficiente da sua motosserra, esta deve adaptar-se perfeitamente à guia e à corrente. Indicamos como escolher o equipamento de corte adequado.


A ESCOLHA DA GUIA

Selecione a guia adequada com base no **comprimento do guia** desejada e da largura da ranhura do seu modelo de motosserra.



MODELO DE MOTOSSERRA

Poderá encontrar o número do modelo da sua motosserra na placa de características na lateral da sua máquina ou no interior do travão da corrente.



COMPRIMENTO DA GUIA

O comprimento da guia necessário depende da aplicação que se pretende realizar.




ESPESSURA DO ELO MOTRIZ / LARGURA DA RANHURA

Os elos motrizes guiam a corrente na guia. A largura da ranhura da guia e a espessura do elo motriz da corrente devem corresponder.



NÚMERO DE REFERÊNCIA DA GUIA

➔ **Encontre os números de referência das guias STIHL na página 144.**



Nos dados de serviço no corpo da guia STIHL encontrará toda a informação necessária para selecionar a corrente apropriada.



A ESCOLHA DA CORRENTE

Uma vez selecionada a guia correta, é possível determinar o **número de referência de 11 dígitos** da corrente apropriada, utilizando os dados de serviço indicados no corpo da guia.



TIPO DE CORRENTE

O tipo de corrente é determinado pelo formato do dente de corte. O tipo de corrente apropriada deve ser selecionado em função das propriedades desejadas da corrente.



NÚMERO DE REFERÊNCIA PARCIAL DE 4 DÍGITOS

O número de referência parcial de 4 dígitos depende do tipo de corrente, do passo da corrente e da largura da ranhura / espessura do elo motriz. O passo adequado da corrente é indicado nos dados de serviço no corpo da guia.

➔ **Encontre o número de referência parcial de 4 dígitos das correntes a partir da página 132.**

+ 000

+ 00 + NÚMERO DE ELOS MOTRIZES

O número de elos motrizes determina o comprimento da corrente. Apenas os elos motrizes são contados, não os dentes de corte. O número de elos correspondente ao comprimento da guia é indicado nos dados de serviço no corpo da guia.

NÚMERO DE REFERÊNCIA DE 11 DÍGITOS DA CORRENTE

VISÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE CORTE

MOTOSSERRAS E MINI SERRA DE CORRENTE	Comprimento da guia [ⓐ] (cm)	Piso (polegadas)	Espessura do elo motriz / largura da ranhura (mm)	Número de elos motriz	CORRENTES				Preço recomendado em euros	Número de referência parcial	Duro 3	Preço recomendado em euros	Número de referência parcial	Preço recomendado em euros	Número de referência	Light O1 (antes: Robomatic E-Moto)	Preço recomendado em euros	Número de referência	Preço recomendado em euros	Número de dentes de estrela de retorno	
					Micro	Micro 3	Super	Super 3													Light O4 (antes: Robomatic E)
GTA 26	10	1/4" P	1,1	28	-	-	-	-	9,50	-	-	-	-	-	3007 003 0101	-	-	-	-	19,90	-
MS 151, MS 151 T, MS 194 T, MSA 120, MSA 140, MSA 60, MSA 70, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4" P	1,1	56	-	3670	-	-	17,30	-	-	-	-	-	3005 008 3403	32,40	-	-	-	8	
	30	1/4" P	1,1	64	-	3670	-	-	19,80	-	-	-	-	-	3005 008 3405	36,50	-	-	-	8	
MS 151 T, MS 194 T, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	1/4" P	1,1	72	-	3670	-	-	22,60	-	-	-	-	-	3005 008 3409	41,00	-	-	-	8	
MSA 161 T	25	1/4" P	1,1	57	-	3670	-	-	17,70	-	-	-	-	-	3005 008 3403	32,40	-	-	-	8	
	30	1/4" P	1,1	65	-	3670	-	-	20,10	-	-	-	-	-	3005 008 3405	36,50	-	-	-	8	
MS 171, MS 180[ⓑ], MS 181, MS 194, MSE 141, MSE 170, MS 172, MS 182	30	3/8" P	1,1	44	-	3610	-	-	14,80	-	-	-	-	3005 000 7605	44,10	-	3005 000 3905	36,80	-	7	
	35	3/8" P	1,1	50	-	3610	-	-	17,90	-	-	-	-	3005 000 7609	49,10	-	3005 003 3909	41,00	-	7	
	40	3/8" P	1,1	55	-	3610	-	-	19,70	-	-	-	-	-	-	46,70	3005 008 3913	-	-	7	
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231[ⓐ], MS 241, MSE 170[ⓐ], MSE 190[ⓐ], MSE 200[ⓐ], MSE 210[ⓐ], MSE 230[ⓐ], MSA 220 C-B	30	3/8" P	1,1	44	-	-	-	3699	15,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4405	36,80	9	
	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	3617	3616	17,10	3612	47,90	-	-	3005 000 7405	54,50	-	-	3005 000 4805	44,50	9	
	35	3/8" P	1,1	50	-	-	-	3699	17,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4409	41,00	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	3617	3616	19,50	3612	54,50	-	-	3005 000 7409	57,50	-	-	3005 000 4809	49,50	9	
	40	3/8" P	1,1	55	-	-	-	3699	19,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4413	45,50	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	3617	3616	21,40	3612	60,00	-	-	3005 000 7413	63,00	-	-	3005 000 4813	55,00	9	
MS 201 T, MSA 220 T	30	3/8" P	1,3	44	-	3636	-	3616	17,10	3612	47,90	-	-	3005 000 7405	54,50	-	-	3005 000 4805	44,50	9	
	35	3/8" P	1,3	50	-	3636	-	3616	19,50	3612	54,50	-	-	3005 000 7409	57,50	-	-	3005 000 4809	49,50	9	
	40	3/8" P	1,3	55	-	3636	-	3616	21,40	3612	60,00	-	-	3005 000 7413	63,00	-	-	3005 000 4813	55,00	9	

ⓐ O comprimento de corte efetivo é inferior ao comprimento da guia indicado
 ⓑ A partir do ano de fabrico 2014

ⓐ Nos modelos MS 231 e MS 251 (com comprimento da guia de 35 e 40 cm) e nos modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 e MSE 230 (com comprimento da guia de 30, 35 e 40 cm) com esticamento rápido de corrente, e em pinhões de corrente de sete dentes, é necessário adicionar mais um elo motriz

Notas: Os equipamentos de corte para aplicações especiais encontram-se na página 136



O DUO PODEROSO: PS3 PRO DE 3/8" E LIGHT O4

São o sistema de corte ideal para motosserras a bateria e a gasolina na classe de potência de 1,6 - 2,0 kW, a corrente PS3 Pro de 3/8" e a guia Light O4 com 11 mm de largura de ranhura. Graças ao seu formato estreito do dente de corte e da guia, obtém-se um desempenho de corte até 20% superior em comparação com uma corrente convencional PS de 3/8" com 1,3 mm de espessura do elo motriz. No entanto, não é apenas a eficiência do equipamento de corte que convence, mas também a sua facilidade de manuseio. Mesmo que seja aplicada um pouco mais de pressão durante o processo de corte, a corrente desliza pela madeira quase sem esforço. Resultado: um corte preciso e um padrão de corte limpo no mais curto espaço de tempo possível.



Light P01
(antes: Robomatic E Mini Light)
Light P04
(antes: Robomatic E Light)
 Número de referência

Preço recomendado em euros

Light
 Número de referência

Light O1
(antes: Robomatic E Micro)
 Número de referência

Preço recomendado em euros

Light O4
(antes: Robomatic E)
 Número de referência

Preço recomendado em euros

Número de dentes de estrela de retorno

MOTOSSERRAS E MINI SERRA DE CORRENTE										CORRENTES										GUIAS									
MOTOSSERRAS E MINI SERRA DE CORRENTE										CORRENTES										GUIAS									
MS 251 [Ⓞ]	35	.325	1,6	56	-	-	3639	-	20,60	-	-	3667	58,00	-	-	-	-	-	3005 000 4709	-	49,50	-	-	11	-	-			
	40	.325	1,6	62	-	-	3639	-	22,80	-	-	3667	64,00	-	-	-	-	-	3005 000 4713	-	55,00	-	-	11	-	-			
MS 261, MS 271, MSA 300	40	.325	1,3	62	3693	-	3690	-	22,80	-	-	3696	64,00	-	-	-	-	-	3005 000 7013	-	55,00	-	-	11	-	-			
	32	.325	1,6	56	3686	-	3639	-	20,60	-	-	3667	58,00	-	-	-	-	-	3003 000 5306	-	46,50	-	-	11	-	-			
	37	.325	1,6	62	3686	-	3639	-	22,80	-	-	3667	64,00	-	-	-	-	-	3003 008 6811	-	52,00	-	-	11	-	-			
	40	.325	1,3	67	3693	-	3690	-	24,70	-	-	3696	69,00	-	-	-	-	-	3003 000 3313	-	63,50	-	-	10	-	-			
	40	.325	1,6	67	3686	-	3639	-	24,70	-	-	3667	69,00	-	-	-	-	-	3003 008 6813	-	55,00	-	-	11	3003 000 9213	82,50			
	45	.325	1,3	74	3693	-	3690	-	27,20	-	-	3696	76,50	-	-	-	-	-	3003 008 3317	-	98,00	-	-	10	-	-			
MS 291, MS 311, MS 362, MS 391	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	-	27,20	-	-	3667	76,50	-	-	-	-	-	3003 008 6817	-	60,00	-	-	11	3003 000 9217	87,00			
	40	¾	1,6	60	3652	-	3621	3626	26,10	3132	29,10	3683	75,00	-	-	-	-	-	3003 000 7713	-	55,00	-	-	9	-	-			
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	45	¾	1,6	66	3652	-	3621	3626	28,50	3132	31,10	3683	82,50	-	-	-	-	-	3003 008 7717	-	60,00	-	-	10	-	-			
	40	¾	1,6	60	3652	-	3621	3626	26,10	3132	29,10	3683	75,00	-	-	-	-	-	3003 000 5213	-	57,50	-	-	11	3003 000 9213	82,50			
	45	¾	1,6	66	3652	-	3621	3626	28,50	3132	31,10	3683	82,50	-	-	-	-	-	3003 000 5217	-	61,50	-	-	11	3003 000 9217	87,00			
	50	¾	1,6	72	3652	-	3621	3626	31,10	3132	34,10	3683	89,00	-	-	-	-	-	3003 000 5221	-	66,50	3003 000 9421	95,50	11	3003 000 9221	93,50			
	63	¾	1,6	84	3652	-	3621	3626	35,30	3132	39,00	3683	103,00	-	-	-	-	-	3003 000 2031	-	139,00	-	-	11	3003 001 5631	112,00			
MS 661	71	¾	1,6	91	-	-	3621	-	38,20	3132	43,10	-	-	-	-	-	-	-	3003 000 2038	-	156,00	-	-	-	-	-			
MS 881 [Ⓞ]	53	.404	1,6	68	3668	-	3946	-	35,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 001 9223	95,00			
	63	.404	1,6	80	3668	-	3946	-	41,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9731	123,00			
	75	.404	1,6	91	3668	-	3946	-	47,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9741	134,00			
	90	.404	1,6	104	3668	-	-	-	54,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	90	.404	1,6	108	3668	-	-	-	62,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3002 000 9753	155,00		
PODADORA EM ALTURA										CORRENTES										GUIAS									
HT 56, HT 105, HTA 66, HTA 86, HTA 135, HTA 160										CORRENTES										GUIAS									
HTA 150	25	W	P	1,1	56	-	3670	-	17,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3403	-	32,40	-	-	8	-	-			
	30	W	P	1,1	64	-	3670	-	19,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 008 3405	-	36,50	-	-	8	-	-			
HT 56, HT 134, HT 135	30	¾	P	1,1	44	-	3610 [Ⓞ]	-	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 7605	-	44,10	3005 000 3905	-	36,80	-	7	-	-	
	30	¾	P	1,1	44	-	3610 [Ⓞ]	-	14,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3005 000 4405	-	36,80	-	-	9	-	-			

Ⓞ O comprimento de corte efetivo é inferior ao comprimento da guia indicado
 Ⓞ Nos modelos MS 231 e MS 251 (com comprimento da guia de 35 e 40 cm) e nos modelos MSE 170, MSE 190, MSE 210 e MSE 230 (com comprimento da guia de 30, 35 e 40 cm) com esticamento rápido de corrente, e em pinhões de corrente de sete dentes, é necessário adicionar mais um elo metriz

Ⓞ Válido para pinhões de corrente de sete dentes; para pinhões de corrente de oito dentes, é necessário adicionar mais um elo metriz
 Ⓞ Picco Micro Mini 3

Nota: Os equipamentos de corte para aplicações especiais encontram-se na página 136

ACESSÓRIOS

CONJUNTO DE AFIAÇÃO

Composto por porta-limas com lima redonda, lima plana e calibrador de limas numa bolsa resistente.



1/4" P Número de referência 5605 007 1000	3/8" Número de referência 5605 007 1029
1/4" e 3/8" P Número de referência 5605 007 1027	.404" Número de referência 5605 007 1030
.325" Número de referência 5605 007 1028	

UNITÁRIO 21,40 €

PORTA-LIMAS MULTIFUNÇÃO 2 EM 1

Ajuda prática para afiação rápida de dentes e limitador de profundidade numa única operação. Ideal para utilização ocasional. Para correntes P de 1/4", P de 3/8", de .325", de 3/8" e .404", compensação de tolerância da lima integrada (exclusivo na STIHL).



1/4" P Ø 3,2 mm Número de referência 5605 750 4306	3/8" Ø 5,2 mm (não aplicável com 3/8" Hexa) Número de referência 5605 750 4305
1/4" e 3/8" P Ø 4,0 mm Número de referência 5605 750 4303	.325" Ø 4,8 mm Número de referência 5605 750 4304

UNITÁRIO 41,70 €

ACESSÓRIO: PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA DE 1/4" P, 3/8" P, .325" E 3/8"

Para porta-limas multifunção 2 em 1.

1/4" Ø 3,2 mm (blister de 2uds.) Número de referência 0000 893 6401	2,50 €
3/8" Ø 4 mm (blister de 2uds.) Número de referência 5605 772 4002	2,30 €
.325" Ø 4,8 mm (blister de 2uds.) Número de referência 5605 772 4802	2,30 €
3/8" Ø 5,2 mm (blister de 2uds.) Número de referência 5605 772 5202	2,30 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA

1/4" P Ø 3,2 mm Número de referência 5605 750 4300	1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm Número de referência 5605 750 4327
.325" Ø 4,8 mm Número de referência 5605 750 4328	3/8" Ø 5,2 mm Número de referência 5605 750 4329
.404" Ø 5,5 mm Número de referência 5605 750 4330	

UNITÁRIO 8,30 €

LIMAS REDONDAS PARA CORRENTES

Para conjuntos de afiação e porta-limas STIHL (sem cabo).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm Número de referência 5605 771 3206	.325" Pro Ø 4,8 x 200 mm Número de referência 5605 772 4806
1/4" e 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm Número de referência 5605 773 4006	.325" Ø 4,8 x 200 mm Número de referência 5605 773 4806
1/4" e 3/8" P Ø 3,5 x 200 mm Número de referência 5605 773 3506	3/8" Ø 5,2 x 200 mm Número de referência 5605 773 5206
3/8" e .325" Ø 4,5 x 200 mm Número de referência 5605 773 4506	.404" Ø 5,5 x 200 mm Número de referência 5605 773 5506

UNITÁRIO 2,00 €

LIMA TRIANGULAR

Para FG2 e FG3, de forma a ajustar o limitador de profundidade de corte.

Número de referência 0811 421 8971	7,20 €
---	---------------

LIMA PLANA

Para uma regulação exata do limitador de profundidade. 150 mm.

Número de referência 0814 252 3356	3,80 €
---	---------------

Ⓢ Em comparação com a corrente RS de 3/8"

ACESSÓRIO PARA HEXA:

PARA UMA AFIAÇÃO SIMPLES DA CORRENTE PROFISSIONAL

CONJUNTO DE AFIAÇÃO[Ⓢ]

Composto por porta-limas com lima hexagonal, lima plana e calibrador de limas numa bolsa resistente.



3/8" Hexa Número de referência 5607 007 1000	21,70 €
---	----------------

LIMA HEXAGONAL PARA HEXA

Para corrente Hexa (sem cabo de lima).

3/8" Hexa Ø 5,2 x 200 mm Número de referência 5607 772 5201	10,80 €
---	----------------

➔ O afiador universal STIHL e a mó afiadora correspondente para 3/8" Hexa pode ser encontrado na página 151.

CALIBRE DE CONTROLO FL4

Para a afiação do limitador de profundidade. Construído em aço endurecido com revestimento especial. Dois ajustes para madeira dura e suave. Com os ganchos poderá limpar tanto a ranhura como o orifício do óleo na guia.




3/8" Hexa Número de referência 0000 893 4009	3,90 €
---	---------------

Para controlar o ângulo de ataque e de afiação, o comprimento do dente e a distância do limitador de profundidade. Para limpar a ranhura e o orifício de óleo da guia.

3/8" Hexa Número de referência 1110 893 4000	3,30 €
---	---------------

Descubra como afiar a corrente Hexa com o nosso tutorial em vídeo:

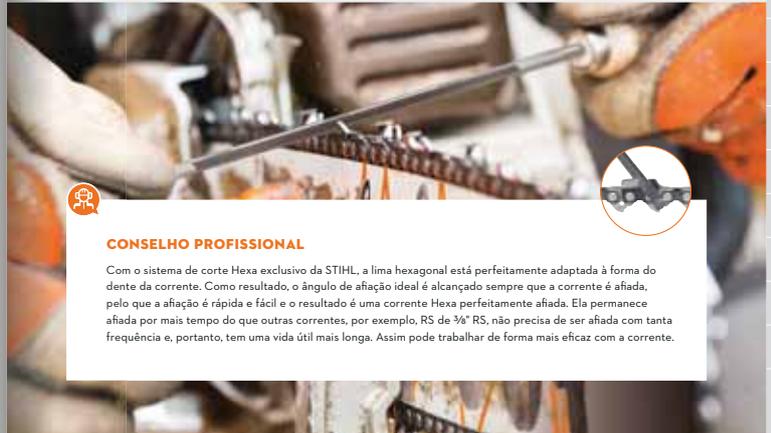

CONSELHO PROFISSIONAL

Com o sistema de corte Hexa exclusivo da STIHL, a lima hexagonal está perfeitamente adaptada à forma do dente da corrente. Como resultado, o ângulo de afiação ideal é alcançado sempre que a corrente é afiada, pelo que a afiação é rápida e fácil e o resultado é uma corrente Hexa perfeitamente afiada. Ela permanece afiada por mais tempo do que outras correntes, por exemplo, RS de 3/8" RS, não precisa de ser afiada com tanta frequência e, portanto, tem uma vida útil mais longa. Assim pode trabalhar de forma mais eficaz com a corrente.



GUIA DE PORTA-LIMAS FF 1

Guia de porta-limas exclusivo STIHL. Para manuseamento preciso e simples da lima, como também para afiação de correntes. Complemento ideal para o conjunto de afiação da STIHL, requer pouco esforço, lima não incluída no fornecimento.

1/4" P	Ø 3,2 mm	.325"	Ø 4,6 mm
Nº de referência	5614 000 7504	Nº de referência	5614 000 7501
1/4", 3/8" P [Ⓢ]	Ø 4,0 mm	3/8"	Ø 5,2 mm
Nº de referência	5614 000 7503	Nº de referência	5614 000 7500
3/8" P [Ⓢ]	Ø 4,0 mm		
Nº de referência	5614 000 7502		UNITÁRIO 13,40 €

AFIADORA FG 2[Ⓢ]

Afiadora manual de precisão para fixação à guia. De metal. Sem cabos, nem lima.



Número de referência 5604 000 7501 **163,00 €**

AFIADORA FG 3[Ⓢ]

Afiadora manual de precisão para fixação à guia. De metal. Sem cabos, nem lima.



Número de referência 5610 000 7500 **117,00 €**

AFIADORA FG 4

Afiadora de rolos exclusiva STIHL. Ideal para uma afiação de precisão semanal. Compacta, requer pouco esforço, com placas de lima, para o ajuste correto da distância do limitador de profundidade de corte, lima não incluída no fornecimento.



1/4", 3/8" P[Ⓢ] Ø 4,0 mm Nº de referência 5612 000 7503 **38,70 €**

3/8" P[Ⓢ] Ø 4,0 mm Nº de referência 5612 000 7502 **38,70 €**

.325" Ø 4,6 mm Nº de referência 5612 000 7501 **37,70 €**

3/8" Ø 5,2 mm Nº de referência 5612 000 7500 **37,70 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Ranhura 1,1 mm
Ⓢ Ranhura 1,3 mm

Ⓢ As ilustrações mostram o equipamento especial
Ⓢ Indisponível para a corrente de 1/4" PM3
Ⓢ Explicação das certificações na página SIS

CALIBRE PARA CORRENTES

Para controlar o ângulo de ataque e de afiação, o comprimento do dente e a distância do limitador de profundidade. Para limpar a ranhura e o orifício de óleo da guia.



1/4" P Nº de referência 0000 893 4005 **4,00 €**

1/4", 3/8" P, .325" e 3/8" Nº de referência 110 893 4000 **3,30 €**

.404" Nº de referência 1106 893 4000 **3,30 €**

CABOS DE LIMA

Cabo em material sintético. Adequado para limas redondas e Hexa de 3,2 a 5,5 mm e todas as limas planas.



Número de referência 0000 881 4504 **1,80 €**

Ⓢ Cabo de madeira para todas as limas triangulares, planas, redondas e hexa.



NOVO Para limas de 3,2 mm Nº de referência 0811 490 7862 **1,80 €**

Para limas de 4,0 a 5,5 mm Nº de referência 0811 490 7860 **1,70 €**

Cabo em material sintético, com ângulo de afiação. Para limas redondas de 3,2 a 5,5 mm.



Número de referência 0000 881 4500 **4,10 €**

FH 3 Cabo de dois componentes. Para limas planas de até 150 mm.



Número de referência 0000 881 4503 **4,60 €**

FH 1 Cabo de dois componentes, com ângulo de afiação. Para limas redondas de 3,2 até 5,5 mm.



Número de referência 0000 881 4502 **5,60 €**

CALIBRE

Para determinar o passo da corrente e do pinhão de corrente, assim como a espessura dos elos motrizes e a largura da ranhura da guia.



Número de referência 0000 893 4105 **1,70 €**

Para determinar o estado de desgaste das rodas dentadas. Um controlo regular e a substituição proativa reduzem o desgaste do equipamento de corte e, por conseguinte, os custos.



Número de referência 0000 893 4101 **1,80 €**

CAVALETE DE LIMA

S 260

Modelo leve e prático. Fácil fixação no tronco, fixação simples da guia, incluindo uma prática bolsa de cintura.



Número de referência 0000 881 0402 **23,40 €**

L 700

Modelo grande e robusto. Fácil fixação no tronco.



Número de referência 0000 881 0403 **32,60 €**

EQUIPAMENTO BÁSICO USG DA STIHL

Afiadora universal para todas as correntes STIHL, discos de serra para FS e lâminas de podadoras de sebes. Completa, com suporte basculante e dois discos de esmeril. Também adequada para afiar correntes Duro.



Número de referência 5203 200 0008 **689,00 €**

ACESSÓRIO USG (SEM ILUSTRAÇÃO)

Mó diamantada 3/8" PD3, .325" RD3 e 3/8" RD3 Nº de referência 5203 757 0906 **183,00 €**

Mó para Hexa de 3/8" Nº de referência 5203 750 7018 **18,40 €**

REBITADORA E EQUIPAMENTO PARA RETIRAR REBITES NG 7

Máquina combinada para rebitar e retirar os rebites das correntes.



Número de referência 5805 012 7520 **335,00 €**

EQUIPAMENTO PARA RETIRAR REBITES NG 4

Para retirar os rebites das correntes.



Número de referência 5805 012 7500 **199,00 €**

REBITADORA NG 5

Para rebitar correntes.



Número de referência 5805 012 7510 **221,00 €**



COM STIHL, CORTE A CORTE ATÉ À PERFEIÇÃO.

Podadoras a gasolina	155	Acessórios para podadoras	161
Podadoras a bateria	156	Podadoras de altura e acessórios	165
Podadoras elétricas	160		

PODADORAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 EC-ELETRÓNICA

No sistema AP o controlo eletrónico deteta a respetiva carga durante a utilização e atua ativamente no motor EC. Resultado: curso de rotações constante, mesmo os cortes mais difíceis, ocorrem com um ótimo desempenho.

02 MOTOR ELÉTRICO STIHL (EC)

Além de um rendimento de trabalho impressionante, as podadoras profissionais estão equipadas com um motor EC com inversão do sentido de rotação. Isto permite que a ferramenta de corte avance livremente, se necessário.

03 STIHL CONNECTED

O STIHL Smart Connector 2 A pode ser inserido numa posição preparada na carcaça da máquina e a máquina integrada no STIHL Connected.

CONFORTO

04 PEGA MULTIFUNCIÓNAL GIRATÓRIA

A geometria inteligente da lâmina e a caixa de velocidades especialmente adaptada para a poda e o corte garantem um excelente desempenho de corte.

05 GEOMETRIA ESPECIAL DAS LÂMINAS

A geometria inteligente da lâmina e a caixa de velocidades especialmente adaptada para a poda e o corte garantem um excelente desempenho de corte.

06 PEGA COM COMUTADOR INTERNO

Segura-se confortavelmente na mão e reduz o esforço, especialmente durante longos períodos de trabalho.

07 PROTEÇÃO DE LÂMINA APARAFUSADA

Protege a ponta da lâmina da podadora do desgaste e de danos durante trabalhos junto à parede e ao solo.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

PODADORAS A GASOLINA

- Máquinas de alto rendimento, com peso reduzido e rendimento de corte elevado
- Para uma utilização em superfícies grandes
- Para a manutenção de parques e espaços verdes
- Corte ótimo de sebes espessas, arbustos e plantas ornamentais.



HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • desde 4,7 kg[Ⓢ]

Modelo de entrada de gama para a manutenção de espaços verdes. Sistema anti-vibração STIHL, STIHL ElastoStart, lâminas de fio unilateral, proteção anti-corte integrada.

Comprimento de corte	45 cm	
Número de referência	4228 011 2937	359,00 €
Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	4228 011 2938	379,00 €



HS 56 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV • 4,5 kg[Ⓢ]

Ideal para utilização em paisagismo e espaços verdes. Sistema antivibração STIHL, STIHL ErgoStart, comando unificado, tampa de depósito sem ferramentas, lâminas de fio bilateral, proteção anti-corte e lâmina aparafusada.

Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	4242 011 2947	569,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto

E = STIHL ErgoStart

Ⓢ = Peso sem combustível, completo



HS 82 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,5 kg[Ⓢ]

Máquina profissional com velocidade de lâmina reduzida para um corte potente. Arranque simplificado para um arranque cómodo. Sistema anti-vibração STIHL, lâminas de fio bilateral em modo de podar, punho multifunções giratório, proteção anti-corte e de lâmina aparafusada, botão de paragem.

Comprimento de corte **60 cm**
Número de referência **4237 011 2977** **654,00 €**

Comprimento de corte **75 cm**
Número de referência **4237 011 2978** **709,00 €**



HS 82 T
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,1 kg[Ⓢ]

Máquina profissional com alta velocidade da lâmina para um corte detalhado. Arranque simplificado para um arranque confortável. Sistema anti-vibração STIHL, lâminas de fio bilateral em modo para perfilar, punho multifunções giratório, proteção anti-corte e de lâmina aparafusada, botão de paragem.

Comprimento de corte **60 cm**
Número de referência **4237 011 2985** **654,00 €**

Comprimento de corte **75 cm**
Número de referência **4237 011 2986** **709,00 €**



HS 87 R
22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,5 kg[Ⓢ]

Máquina profissional com baixa velocidade de corte para um corte potente, com lâmina de um gume. Arranque simplificado para um arranque fácil. Sistema anti-vibração STIHL, sistema de filtro de ar de longa duração, proteção de ponta aparafusada, botão de paragem, lâmina de baixa velocidade.

Comprimento de corte **75 cm**
Número de referência **4237 011 2991** **744,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

PODADORAS A BATERIA

- Para utilizadores particulares, bem como para profissionais
- Para podas em zonas sensíveis ao ruído
- Manuseamento simples e confortável
- Excelente rendimento de corte



HSA 26
10,8 V • 0,8 kg[Ⓢ]

Podadora a bateria compacta com lâmina para aparar sebes e cuidar de pequenas sebes verdes e ornamentais de folhas pequenas. Lâmina com geometria de lâminas STIHL otimizada para obter os melhores resultados de corte. Com lâmina para erva que também permite cortar recantos. Pega antideslizante para uma ergonomia perfeita, substituição rápida da lâmina sem necessidade de ferramentas, com indicador do estado de carga da bateria. A bateria AS 2 é exclusiva para os produtos do sistema AS.

O Kit inclui:

- 1 × bateria de iões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × carregador standard AL 1
- 1 × lâmina corta sebes, comprimento de corte 20 cm, inclui proteção da lâmina
- 1 × lâmina corta ervas, largura de corte 12 cm, inclui proteção da lâmina
- 1 × bolsa de transporte preto/laranja com ilhós de montagem

HSA 26 sem bateria, nem carregador, nem bolsa de transporte. Inclui lâmina corta sebes e lâmina corta ervas.

Comprimento de corte **20 cm**
Número de referência **HA03 011 3514** **99,00 €**

Kit **HSA 26** com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte **20 cm** **POUPE 44,00 €[Ⓢ]**
Número de referência **HA03 011 3516** **139,00 €**



NOVO HSA 30
10,8 V • 2,0 kg[Ⓢ]

Podadora a bateria ultra leve e ergonómica com ótimo desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta de casa. Comprimento de corte de 45 cm. Lâminas cortadas a laser e diamantadas com 22 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, bateria de iões de lítio AS 2 substituível com indicador do nível de carga.

HSA 30 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte **45 cm**
Número de referência **HA08 011 3501** **119,00 €**

Kit **HSA 30** com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte **45 cm** **POUPE 44,00 €[Ⓢ]**
Número de referência **HA08 011 3507** **159,00 €**

R - Podar Ⓢ Peso sem combustível, completo Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
T - Perfilar Ⓢ Peso sem bateria, com lâmina corta sebes Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente
 Ⓢ Peso com bateria



NOVO HSA 40
10,8 V • 2,1 kg[Ⓢ]

Podadora a bateria, muito leve e ergonómica, com ótimo desempenho de corte para aparar arbustos e sebes à volta de casa. Comprimento de corte de 50 cm. Lâminas cortadas a laser e diamantadas com 24 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, bateria de iões de lítio AS 2 substituível com indicador do nível de carga.

HSA 40 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte **50 cm**
Número de referência **HA08 011 3521** **149,00 €**

Kit **HSA 40** com 2 × baterias AS 2 + carregador AL 1
Comprimento de corte **50 cm** **POUPE 66,00 €[Ⓢ]**
Número de referência **HA08 011 3527** **209,00 €**



HSA 45
18 V • 2,3 kg[Ⓢ]

Podadora a bateria de peso reduzido com ótimo rendimento de corte para aparar arbustos e sebes à volta da casa. Lâmina com fio unilateral com 24 mm de distância entre dentes, proteção anti-corte integrada e da lâmina aparafusada, bateria de iões de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Comprimento de corte **50 cm**
Número de referência **4511 011 3521** **129,00 €**



HSA 50
36 V • 2,9 kg

Podadora a bateria leve e silenciosa para aparar arbustos e sebes de tamanho médio. Lâminas reforçadas, cortadas a laser, diamantadas, geometria de lâminas em forma de gota patenteada para um corte perfeito. Trabalho confortável e sem esforço, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho de funcionamento ergonômico, pega com interruptor interno e peso reduzido. Proteção da lâmina aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros.

HSA 50 sem bateria nem carregador		
Comprimento de corte	50 cm	
Número de referência	4521 011 3564	169,00 €

Kit HSA 50 com bateria AK 10 + carregador AL 101		
Comprimento de corte	50 cm	ROUPE 48,00 €
Número de referência	4521 011 3578	269,00 €



HSA 100
36 V • 3,7 kg

Potente podadora universal a bateria para áreas sensíveis ao ruído. Lâminas de corte de longa duração, fio bilateral de 34 mm de distância entre dentes para um excelente desempenho de corte e rápido progresso do trabalho. Trabalho ergonômico e sem esforço, mesmo durante trabalhos mais longos, graças ao equilíbrio ótimo do aparelho, punho multifuncional giratório, pega com interruptor interno e sistema anti-vibração STIHL. Sistema anti-bloqueio para facilitar a mudança de direção de rotação das lâminas de corte em caso de bloqueios. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Proteção anti-corte aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros.

HSA 100 sem bateria nem carregador		
Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	HA07 011 5534	384,00 €



HSA 60
36 V • 5,5 kg

Podadora a bateria com um desempenho de corte extremamente potente para trabalhos exigentes, por exemplo para aparar arbustos e sebes altas. Lâmina cortada a laser, diamantada endurecida, geometria da lâmina em forma de gota patenteada para cortes perfeitos e uma sebe saudável. Equilíbrio ótimo do aparelho para trabalhos ergonômicos e sem esforço, punho multifuncional giratório, pega com interruptor interno e sistema anti-vibração STIHL. Sistema anti-bloqueio para facilitar a mudança de direção de rotação das lâminas de corte em caso de bloqueios. Motor EC para um desempenho constante e longa vida útil. Proteção da lâmina aparafusada para trabalhos de baixo desgaste perto do solo ou ao longo de muros.

HSA 60 sem bateria nem carregador		
Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	HA06 011 3534	249,00 €

Kit HSA 60 com bateria AK 10 + carregador AL 101		
Comprimento de corte	60 cm	ROUPE 48,00 €
Número de referência	HA06 011 3548	349,00 €

TRABALHAR ERGONOMICAMENTE E CONFORTAVELMENTE, GRAÇAS À PEGA MULTIFUNCIONAL GIRATÓRIA.

O punho multifuncional giratório permite um trabalho preciso, e sobretudo, cómodo no corte de partes laterais e superiores. Em função da aplicação, pode rodar-se 90°, para a direita ou para a esquerda. Deste modo, mantém sempre uma posição de trabalho ergonomicamente favorável para cada corte em diferentes direções. Além das nossas podadoras a bateria profissionais HSA 130 R, HSA 130 T e HSA 100, também com a HSA 60, podadora a bateria do sistema AK, está equipada com o punho multifuncional giratório. Em conjugação com o baixo peso, o ótimo equilíbrio da máquina e o sistema anti-vibração STIHL, permite trabalhar com uma especial poupança de energia. Verifique por si mesmo!



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



HSA 130 R
36 V • desde 4,1 kg

Podadora profissional a bateria e potente extremamente robusta com lâminas com fio bilateral em modo de podar. Velocidade da lâmina reduzida para um corte potente. Motor EC para uma potência constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com três níveis de cursos ajustáveis, pega circular ergonômica com interruptor interno, lâmina com melhor desempenho anti-fadiga, assim como proteção anti-corte e lâmina aparafusada. Preparada para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Funcionamento a bateria com bolsa de cinturão AP com cabo de ligação e sistema de transporte ou uma bateria de mochila AR L (ver página 57).

HSA 130 R sem bateria nem carregador		
Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	4869 011 3564	534,00 €

Comprimento de corte	75 cm	579,00 €
Número de referência	4869 011 3565	



HSA 130 T
36 V • desde 5,9 kg

Podadora profissional a bateria extremamente potente e robusta com lâminas gume duplo em modo de perfilar. Alta velocidade da lâmina para um corte preciso e limpo. Motor EC para potência constante e longa vida útil. Punho multifuncional giratório com três níveis de cursos ajustáveis, pega ergonômica com interruptor interno, lâminas otimizadas em termos de fricção, assim como proteção anti-corte e lâmina aparafusada. Preparada para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Funcionamento a bateria com auxílio da bolsa de cinturão AP com cabo de ligação e sistema de transporte ou uma bateria de mochila AR L (ver página 57).

HSA 130 T sem bateria nem carregador		
Comprimento de corte	60 cm	
Número de referência	4869 011 3571	534,00 €

Comprimento de corte	75 cm	579,00 €
Número de referência	4869 011 3572	

R - Podar
T - Perfilar
Ⓢ Peso sem bateria
Ⓣ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓡ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

PODADORAS ELÉTRICAS

- Para cortar sebes e arbustos à volta da casa
- Manuseamento simples
- Especialmente leves e silenciosas



HSE 42
230 V - 420 W - 3,0 kg[Ⓢ]

Ideal para perfilar e cortar ramos e galhos finos. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, travão de lâminas mecânico, lâminas de fio unilateral, alívio de tração do cabo bloqueável.

Comprimento de corte 45 cm
Número de referência 4818 011 3523 **144,00 €**



HSE 52
230 V - 460 W - 3,1 kg[Ⓢ]

Ideal para perfilar e cortar ramos e galhos finos. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, travão de lâminas mecânico, lâminas de fio unilateral, alívio de tração do cabo bloqueável, protetor na ponta da lâmina.

Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4818 011 3507 **169,00 €**



HSE 61
230 V - 500 W - desde 3,9 kg[Ⓢ]

Com pega giratória de 5 posições, para um corte flexível e confortável. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio unilateral, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4812 011 3563 **214,00 €**

Comprimento de corte 60 cm
Número de referência 4812 011 3560 **234,00 €**



HSE 71
230 V - 600 W - desde 4,1 kg[Ⓢ]

Adequada para ramos mais fortes. Proteção anti-corte integrada, proteção da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio unilateral, pega giratória de 5 posições, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

Comprimento de corte 60 cm
Número de referência 4812 011 3575 **244,00 €**

Comprimento de corte 70 cm
Número de referência 4812 011 3577 **264,00 €**



HSE 81
230 V - 650 W - desde 4,2 kg[Ⓢ]

Ideal para sebes com ramos mais grossos. Proteção anti-corte e da lâmina aparafusada, prolongamento do alcance, lâminas de fio bilateral com grande distância entre os dentes, pega giratória de 5 posições, amortecimento das vibrações, alívio de tração do cabo.

Comprimento de corte 60 cm
Número de referência 4812 011 3583 **344,00 €**

Comprimento de corte 70 cm
Número de referência 4812 011 3584 **354,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓢ] Peso sem cabo

ACESSÓRIOS PARA PODADORAS

- Ajudantes práticos para aliviar o trabalho



PODADORAS E PODADORAS DE ALTURA 161



TUBO TELESCÓPICO

Permite trabalhar com a HSA 26 confortavelmente e em posição vertical. Montagem simples e rápida com a HSA 26, bem como a substituição da bateria AS na pega. Haste ajustável 95 - 110 cm, regulação de ângulo de trabalho 125°, rodas de deslizamento suaves, pega macia. A haste extensível é somente compatível com a HSA 26, não é compatível com a GTA 26 ou a HSA 25.

Para HSA 26
Número de referência HA03 710 7100 **51,50 €**



BOLSA DE TRANSPORTE

Bolsa leve e resistente para transportar e armazenar todos os motores combinados STIHL com punho fechado e as ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM, combinadas FS-KM ou HL-KM. Além disso, é perfeita para as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100, com a sua bateria e carregador. Os conteúdos apresentados não estão incluídos no âmbito de fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 881 0507 **48,80 €**

Número de referência

Preços em Euros, de fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Comprimento de corte (cm)

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Tensão nominal (V)

Potência (W)

Peso (kg)

Nível sonoro[Ⓞ] (dB(A))

Potência sonora[Ⓞ] (dB(A))

Valor de vibração[Ⓞ] esquerda/direita[Ⓞ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 2-MIX*) Sistema a bateria STIHL

Comprimento total (cm)

Número de ciclos (rpm)

Distância entre dentes (mm)

STIHL Sistema antivibração

STIHL ErgoStart

STIHL ErgoStart


Punho multifuncional giratório

STIHL Smart Connector 2 A


PODADORAS A GASOLINA																				
HS 45	4228 011 2937	359,00	45	27,2	0,75/1,0	-	-	4,7 [Ⓞ]	97	106	10,0/9,0	2-MIX	95	4.030	30	•	•	-	-	-
HS 45	4228 011 2938	379,00	60	27,2	0,75/1,0	-	-	5,0 [Ⓞ]	97	106	10,0/9,0	2-MIX	110	4.030	30	•	•	-	-	-
HS 56 C-E	4242 011 2947	569,00	60	21,4	0,65/0,9	-	-	4,5 [Ⓞ]	95	106	4,7/5,5	2-MIX	104	3.600	34	•	-	•	-	-
HS 82 R	4237 011 2977	654,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 [Ⓞ]	94	106	2,7/3,1	2-MIX	120	3.200	38	•	-	-	•	-
HS 82 R	4237 011 2978	709,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,6 [Ⓞ]	94	106	2,4/2,8	2-MIX	135	3.200	38	•	-	-	•	-
HS 82 T	4237 011 2985	654,00	60	22,7	0,7/1,0	-	-	5,1 [Ⓞ]	95	106	2,7/2,1	2-MIX	121	5.100	30	•	-	-	•	-
HS 82 T	4237 011 2986	709,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,3 [Ⓞ]	95	106	3,6/2,2	2-MIX	133	5.100	30	•	-	-	•	-
HS 87 R	4237 011 2991	744,00	75	22,7	0,7/1,0	-	-	5,5 [Ⓞ]	96	106	3,1/3,0	2-MIX	135	3.200	38	•	-	-	•	-
PODADORAS A BATERIA																				
HSA 26	HA03 011 3514	99,00 [Ⓞ]	20	-	-	10,8	-	0,8 [Ⓞ]	69	80	-/1,0 [Ⓞ]	Sistema AS	50	2.200	19	-	-	-	-	-
KN HSA 26 com AS 2 + AL 1	HA03 011 3516	139,00	20	-	-	10,8	-	1,0 [Ⓞ]	69	80	-/1,0 [Ⓞ]	Sistema AS	50	2.200	19	-	-	-	-	-
HSA 30 NOVO	HA08 011 3501	119,00 [Ⓞ]	45	-	-	10,8	-	2,0 [Ⓞ]	82	90	1,9/1,4	Sistema AS	89	2.800	22	-	-	-	-	-
KN HSA 30 com AS 2 + AL 1 NOVO	HA08 011 3507	159,00	45	-	-	10,8	-	2,2 [Ⓞ]	82	90	1,9/1,4	Sistema AS	89	2.800	22	-	-	-	-	-
HSA 40 NOVO	HA08 011 3521	149,00 [Ⓞ]	50	-	-	10,8	-	2,1 [Ⓞ]	82	90	1,9/1,4	Sistema AS	94	2.800	24	-	-	-	-	-
KN HSA 40 NOVO com AS 2 + AL 1	HA08 011 3527	209,00	50	-	-	10,8	-	2,3 [Ⓞ]	82	90	1,9/1,4	Sistema AS	94	2.800	24	-	-	-	-	-
HSA 45	4511 011 3521	129,00	50	-	-	18	-	2,3 [Ⓞ]	75	83	1,4/1,5	Linha AI	91	2.500	24	-	-	-	-	-
HSA 50	4521 011 3564	169,00 [Ⓞ]	50	-	-	36	-	2,9 [Ⓞ]	78	89	2,0/1,6	Sistema AK	101	2.800	30	-	-	-	-	-
SA HSA 50 com AK 10 + AL 101	4521 011 3578	269,00	50	-	-	36	-	3,7 [Ⓞ]	78	89	2,0/1,6	Sistema AK	101	2.800	30	-	-	-	-	-
HSA 60	HA06 011 3534	249,00 [Ⓞ]	60	-	-	36	-	3,5 [Ⓞ]	77	85	1,5/1,0	Sistema AK	117	3.000	34	•	-	-	•	-
KN HSA 60 com AK 10 + AL 101	HA06 011 3548	349,00	60	-	-	36	-	4,3 [Ⓞ]	77	85	1,5/1,0	Sistema AK	117	3.000	34	•	-	-	•	-
HSA 100	HA07 011 3534	384,00	60	-	-	36	-	3,7 [Ⓞ]	76	84	1,0/0,8	Sistema AP	116	3.000	34	•	-	-	•	-
HSA 130 R	4869 011 3564	534,00	60	-	-	36	-	4,1 [Ⓞ]	83	94	3,5/2,7	Sistema AP	117	2.800/3.000/3.200 [Ⓞ]	38	-	-	-	•	o
HSA 130 R	4869 011 3565	579,00	75	-	-	36	-	4,4 [Ⓞ]	84	95	3,6/2,8	Sistema AP	132	2.800/3.000/3.200 [Ⓞ]	38	-	-	-	•	o
HSA 130 T	4869 011 3571	534,00	60	-	-	36	-	3,9 [Ⓞ]	84	95	3,0/2,8	Sistema AP	118	4.400/4.700/5.000 [Ⓞ]	30	-	-	-	•	o
HSA 130 T	4869 011 3572	579,00	75	-	-	36	-	4,1 [Ⓞ]	85	96	2,5/2,9	Sistema AP	130	4.400/4.700/5.000 [Ⓞ]	30	-	-	-	•	o
PODADORAS ELÉTRICAS																				
HSE 42	4818 011 3523	144,00	45	-	-	230	420	3,0 [Ⓞ]	84	95	3,1/1,5	-	92	3.400	21	-	-	-	-	-
HSE 52	4818 011 3507	169,00	50	-	-	230	460	3,1 [Ⓞ]	84	95	3,1/1,5	-	101	3.400	23	-	-	-	-	-
HSE 61	4812 011 3563	214,00	50	-	-	230	500	3,9 [Ⓞ]	85	96	5,3/3,3	-	113	3.200	29	-	-	-	•	-
HSE 61	4812 011 3560	234,00	60	-	-	230	500	4,1 [Ⓞ]	85	96	5,3/3,3	-	121	3.200	29	-	-	-	•	-
HSE 71	4812 011 3575	244,00	60	-	-	230	600	4,1 [Ⓞ]	88	99	3,8/2,6	-	123	2.600	36	-	-	-	•	-
HSE 71	4812 011 3577	264,00	70	-	-	230	600	4,2 [Ⓞ]	88	99	3,8/2,6	-	133	2.600	36	-	-	-	•	-
HSE 81	4812 011 3583	344,00	60	-	-	230	650	4,2 [Ⓞ]	88	99	3,5/2,5	-	123	2.600	36	-	-	-	•	-
HSE 81	4812 011 3584	354,00	70	-	-	230	650	4,4 [Ⓞ]	88	99	3,5/2,5	-	133	2.600	36	-	-	-	•	-

• De série
 ◦ Adaptável (Acessório)
 C = Equipamento de conforto
 E = STIHL ErgoStart
 R = Podar
 T = Perfilar
 Ⓞ Kvalor pela Diretiva 2006/42/EG + 2,0 dB(A)
 Ⓞ Kvalor pela Diretiva 2006/42/EG + 2 m/s²
 Ⓞ Peso sem combustível, completo
 Ⓞ Peso sem bateria, com lâmina corta sebes

Ⓞ Peso com bateria e lâmina corta sebes, sem carregador
 Ⓞ Peso com bateria
 Ⓞ Peso sem bateria
 Ⓞ Peso com bateria, sem carregador
 Ⓞ Peso sem cabo
 Ⓞ Com lâmina corta sebes / corta ervas
 Ⓞ Nível 1/nível 2/nível 3
 Ⓞ Preço sem bateria nem carregador

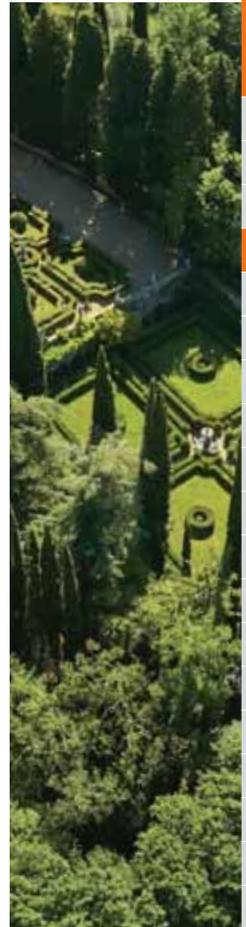

PODADORAS DE ALTURA EM DETALHE

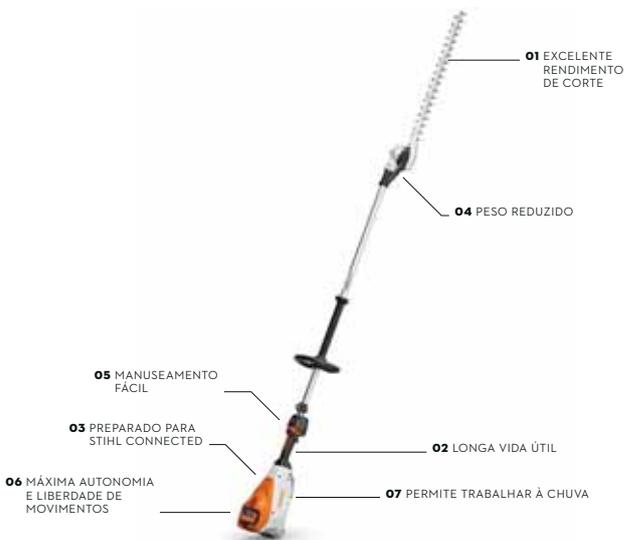

TECNOLOGIA

01 SISTEMA DE LÂMINAS

As lâminas universais com funcionamento suave otimizado por fricção aumentam o tempo de funcionamento da bateria em mais de 20 % em comparação com as lâminas convencionais e, em combinação com o acionamento da bateria, permitem um desempenho de corte muito bom ao aparar e podar.

02 FILTRO DE AR COM MALHA METÁLICA

O filtro de ar com malha metálica, fácil de limpar do exterior, assegura um arrefecimento ótimo do motor, protege permanentemente o interior da carcaça do motor da sujidade e permite assim uma longa vida útil.

03 STIHL CONNECTED

O STIHL Smart Connector 2 A pode ser inserido numa posição preparada na carcaça da máquina e a máquina integrada no STIHL Connected.

CONFORTO

04 ENGENRAGEM DE MAGNÉSIO

A engrenagem leve de magnésio com barra de lâminas pode ser ajustada em 145 graus sem ferramentas para cortes superiores, laterais e inferiores.

05 PEGA DE COMANDO COM REGULADOR DE VELOCIDADE

A pega intuitiva com regulador de velocidade em três níveis e display LED assegura uma boa ergonomia.

06 SUPORTE DE BATERIA NO APARELHO

As baterias STIHL AP inserem-se diretamente na carcaça do motor. Desta maneira torna ainda mais confortável o trabalho do utilizador, que beneficia do bom equilíbrio da podadora de altura e da máxima liberdade de movimentos no seu trabalho.

07 POSSIBILIDADE DE UTILIZAR COM CHUVA

Os aparelhos a bateria STIHL com este ícone IPX4 foram submetidos a testes exigentes baseado no padrão IPX4 e, por conseguinte, podem ser utilizados sem restrições, mesmo com chuva.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

PODADORAS DE ALTURA E ACESSÓRIOS

- Modelos a gasolina, bateria e elétricos para aplicações profissionais na manutenção de espaços verdes, bem como para utilizadores particulares exigentes

- Para sebes e vegetação especialmente largas, altas ou compridos

- Corte simples e confortável a partir do solo



HL 92 C-E

21,4 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 5,9 kg[Ⓢ]

Para trabalhos profissionais em sebes e vegetação altas e junto ao solo. Máquina leve, motor STIHL 2-MIX com velocidade STIHL ECOSPEED, STIHL ErgoStart, barra de lâminas oscilantes em 145°, comprimento total 232 cm.

Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4243 200 0033

699,00 €



HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 6,2 kg[Ⓢ]

Para trabalhos profissionais em sebes e vegetação altas e para utilização junto ao solo. Engrenagem com peso reduzido, com regulador de velocidade STIHL ECOSPEED para trabalhos prolongados em zonas sensíveis ao ruído, STIHL ErgoStart, barra de lâminas oscilantes em 145°, comprimento total 242 cm.

Comprimento de corte 60 cm
Número de referência 4243 200 0024

739,00 €



Outras versões:

HL 94 KC-E (sem guiador fechado) 60 cm 4243 200 0016 729,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo curto

Ⓢ Peso sem combustível, completo

HLA 56
36 V • 3,8 kg

Podadora em altura a bateria leve para cortar sebes altas e arbustos no jardim. Lâmina com fio unilateral em forma de gotas, ângulo da lâmina ajustável a partir de -45° a +90°, haste divisível para um transporte fácil. Posição de transporte 115 cm, comprimento total 210 cm.



ACESSÓRIOS:
PROLONGAMENTO DE HASTE HLA
SUPORTE
ARNÉS

INCLUI SUPORTE DE PAREDE

HLA 56 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte 45 cm
Número de referência HA01 011 2914


249,00 €

Kit HLA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101
Comprimento de corte 45 cm
Número de referência HA01 200 0043

POUPE 48,00 €
389,00 €

HLA 86
36 V • 4,8 kg

Podadora em altura a bateria com maior alcance para uso profissional. Particularmente adequado para podar sebes altas e arbustos e para cortar plantas junto ao solo. Trabalho ergonômico graças à haste telescópica quadrada estável. Ajuste do comprimento da haste e das lâminas sem necessidade de ferramentas. Barra de lâminas oscilantes em 115° para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio bilateral para um corte limpo, regulador de velocidade e pega de controlo intuitiva. Comprimento de transporte com unidade de corte dobrada 180 cm, comprimento total 260-330 cm.

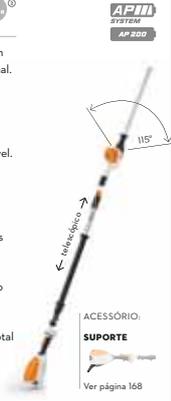


ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 168

HLA 86 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4859 011 2933

469,00 €

HLA 66
36 V • 3,8 kg

Leve podadora de altura a bateria, para podar sebes e arbustos, bem como para cortar plantas junto ao solo. Barra de lâminas ajustáveis em 115° sem ferramentas para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio bilateral para um corte limpo. Curso constante da lâmina e progresso de trabalho sob carga. Pega circular, regulador de velocidade e pega de controlo intuitiva. Comprimento de transporte com unidade de corte dobrada 125 cm, comprimento total 205 cm.

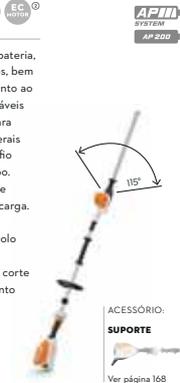

ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 168

HLA 66 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte 50 cm
Número de referência 4859 011 2913

364,00 €

HLA 135
36 V • 5,4 kg

A mais potente podadora de altura a bateria da STIHL para uso profissional em ambientes sensíveis ao ruído. Para podar arbustos e sebes, bem como plantas em todo o espectro de corte, desde o corte à poda. Barra de lâminas ajustáveis em 145° sem ferramentas para cortes desde o chão, às laterais e pontos altos. Lâminas de fio bilateral para um corte limpo, pega de controlo intuitiva com indicador LED. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Comprimento total 249 cm.



ACESSÓRIO:
SUPORTE
Ver página 168

HLA 135 sem bateria nem carregador
Comprimento de corte 60 cm
Número de referência HA04 200 0001

564,00 €



PÁGINA 403
SMART CONNECTOR 2 A
Para integrar a HLA 135 no STIHL Connected. Encontrará informação detalhada sobre o STIHL Connected a partir da página 20.

OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS
A PARTIR DA PÁGINA 404

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem bateria
Ⓢ Explicação dos símbolos na 502
Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

BRIDA PARA TUBO EXTENSÍVEL



Oferece a máxima ergonomia em combinação com o arnés simples ou com o arnés acolchoado RTS. Fácil de pôr e tirar. Fornecido de série com o HT 135 e o HTA 135.

Para HT 135, HTA 86, HTA 135 e HLA 86
Número de referência 0000 790 8600 **12,70 €**

PROLONGAMENTO DE HASTE HLA



Em alumínio. Extensão de alcance fácil em 50 cm para utilizar na podadora de sebes a bateria HLA 56, peso 500 g.

Para HLA 56
Número de referência HA01 820 5000 **48,50 €**

SUPORTES PARA MAIOR ALCANCE

Desenhado para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



Para HTA 66, HTA 66 K, HTA 86, HLA 66 e HLA 86
Número de referência 4857 007 1001 **24,30 €**

Desenhado para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo. Incluído com o fornecimento da HTA 135.



Para HLA 135, HTA 135 e KMA 135 R
Número de referência LA01 007 1002 **24,30 €**

Para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



Para HLA 56 e HTA 50
Número de referência HA01 007 1000 **28,10 €**



ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para trabalhar durante longos períodos. Ajustável à estatura do corpo, permitindo um trabalho mais confortável e com menos esforço. Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM ou HL-KM 145° e podadoras. Não compatível com HL 94 KC-E e HLE 71 K.

Número de referência 0000 790 4400 **161,00 €**



BOLSA DE TRANSPORTE

Bolsa leve e resistente para transportar e armazenar todos os motores combinados STIHL com punho fechado e as ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM. Além disso, é perfeita para as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100, com a sua bateria e carregador. Os conteúdos apresentados não estão incluídos no âmbito de fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 881 0507 **48,80 €**

PODADORAS DE ALTURA A GASOLINA										STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX) / Sistema a bateria STIHL								
	Número de referência	Preço em Euros, do fabricante e, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído	Comprimento de corte (cm)	Cilindricidade (cm ²)	Potência (kW / CV)	Tensão nominal (V)	Potência (kW)	Peso (kg)	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração [ⓑ] esquerda / direita [ⓑ] (m/s ²)	Comprimento total [Ⓒ] (cm)	Número de ciclos (rpm)	Distância entre dentes (mm)	STIHL ErgoStart	Pega circular	STIHL Smart Connector 2 A	
HL 92 C-E (145°)	4243 200 0033	699,00	50	24,1	0,75 / 1,0	-	-	5,9 [ⓐ]	91	106	4,1 / 4,5	2-MIX	232	3.600	34	•	•	-
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	729,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	5,7 [ⓐ]	92	107	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3.615	34	•	-	-
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0024	739,00	60	24,1	0,9 / 1,2	-	-	6,2 [ⓐ]	91	106	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3.615	34	•	•	-
PODADORAS DE ALTURA A BATERIA																		
HLA 56 (135°)	HA01 011 2914	249,00 [ⓐ]	45	-	-	36	-	3,6 [ⓐ]	80	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	-	•	-
Nb HLA 56 (135°) com AK 20 + AL 101	HA01 200 0043	389,00	45	-	-	36	-	5,0 [ⓐ]	80	88	1,5 / 1,5	Sistema AK	210	2.800	30	-	•	-
HLA 66 (115°)	4859 011 2913	364,00 [ⓐ]	50	-	-	36	-	3,8 [ⓐ]	80	91	2,3 / 1,8	Sistema AP	205	3.000	33	-	•	-
HLA 86 (115°)	4859 011 2933	469,00 [ⓐ]	50	-	-	36	-	4,8 [ⓐ]	80	91	2,3 / 1,6	Sistema AP	260 - 330	3.000	33	-	-	-
HLA 135 (145°)	HA04 200 0001	564,00 [ⓐ]	60	-	-	36	-	5,4 [ⓐ]	85	96	2,5 / 3,3	Sistema AP	249	4.000	34	-	•	o

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
K = Tubo curto

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)
ⓑ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2 m/s²
ⓐ Com conjunto de corte
ⓐ Peso sem combustível, completo

ⓐ Peso sem bateria
ⓑ Peso com bateria, sem carregador
ⓐ Preço sem bateria nem carregador





UM ÚNICO MOTOR STIHL. VÁRIAS SOLUÇÕES.

Sistema Combinado, ferramentas para
o Sistema Combinado e acessórios

173

Sistema Multimotor, Multiferramentas e acessório 181

SISTEMA COMBINADO EM DETALHE

01 ESCOLHA UM DOS NOSSOS SEIS POTENTES MOTORES COMBINADOS



02 COMBINE COM UMA DAS FERRAMENTAS. COMBINAR E TRABALHAR



Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas se descrevem os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

SISTEMA COMBINADO, FERRAMENTAS PARA O SISTEMA COMBINADO E ACESSÓRIOS

- Para cuidar à volta da casa, como em áreas de maiores dimensões
- Potentes motores combinados
- Ferramentas combinadas práticas para diversas tarefas
- Fácil e rápida substituição das ferramentas
- Vasta gama de acessórios



KM 56 RC-E

27.2 cm³ • 0.8 kW / 1.1 CV • 4.3 kg[Ⓞ]

Para utilização no jardim, à volta da casa e em pátios. STIHL ErgoStart, pega circular com limitador de passo, cinto de transporte, motor STIHL 2-MIX.

INCLUI FS-KM AC 26-2

POUPE 36,00 €[Ⓢ]



Número de referência 4144 200 0217

439,00 €



Pode encontrar os nossos preços atuais em stihl.pt

KM 94 RC-E

24.1 cm³ • 0.9 kW / 1.2 CV • 4.0 kg[Ⓞ]

Para utilização profissional. STIHL ErgoStart, função de carga parcial STIHL ECOSPEED, pega circular com limitador de passo, cinto de transporte, motor STIHL 2-MIX, botão de paragem.

INCLUI FS-KM AC 26-2

POUPE 66,00 €[Ⓢ]



Número de referência 4149 200 0099

619,00 €

KM 111 R

31.4 cm³ • 1.05 kW / 1.4 CV • 4.4 kg[Ⓞ]

Para utilização profissional. Arranque simplificado para um arranque confortável, botão de paragem, depósito de combustível maior para um período de funcionamento prolongado, filtro de ar de papel, pega circular com limitador de passo, motor STIHL 4-MIX®.

INCLUI FS-KM AC 26-2

POUPE 71,00 €[Ⓢ]



Número de referência 4180 200 0705

624,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C - Equipamento de conforto
E - STIHL ErgoStart
R - Pega circular

Ⓞ KM 56 RC-E não se pode utilizar com a ferramenta RG-KM
Ⓢ Peso sem combustível nem ferramenta combinada
Ⓢ Poupança comparada se comprar o motor e a ferramenta combinada FS-KM AC 26-2 em separado.

KM 131 R36,3 cm³ · 1,4 kW / 19 CV · 4,4 kg[Ⓢ]

Para utilização profissional com requisitos de alto desempenho. Arranque simplificado para um arranque confortável, botão de paragem, depósito de combustível maior para um período de funcionamento prolongado, filtro de ar de papel, pega circular com limitador de passo, motor STIHL 4-MIX®.



INCLUI
FS-KM AC 26-2

POUPE 76,00 €[Ⓢ]

Número de referência 4180 200 0707

659,00 €**KM 131**36,3 cm³ · 1,4 kW / 19 CV · 4,8 kg[Ⓢ]

Para utilização profissional exigente. Arranque simplificado, botão de paragem, depósito de combustível maior, filtro de ar de papel, guiador aberto. Com motor STIHL 4-MIX®.



INCLUI
FS-KM AC 26-2

POUPE 76,00 €[Ⓢ]

Número de referência 4180 200 0706

689,00 €**KM 235 R**36,3 cm³ · 1,55 kW / 21 CV · 5,7 kg[Ⓢ]

Motor Combinado particularmente potente para uso profissional. Utilização versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Arranque simplificado para um arranque confortável, graças à descompressão automática e à bomba de combustível manual. Com pega circular, sistema antivibração STIHL e motor STIHL 2-Mix®.



Número de referência 4151 011 5303

469,00 €**KM 235**36,3 cm³ · 1,55 kW / 21 CV · 6,0 kg[Ⓢ]

Motor Combinado particularmente potente para uso profissional. Utilização versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Arranque simplificado para um arranque confortável, graças à descompressão automática e à bomba de combustível manual. Trabalho mais confortável graças à pega multifuncional de uma mão e ao sistema antivibração STIHL. Motor STIHL 2-Mix®.



Número de referência 4151 011 5302

489,00 €**OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS**

A PARTIR DA PÁGINA 404

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem combustível nem ferramenta combinada
Ⓢ Outros valores comparativos com motores combinados a gasolina podem ser consultados na tabela seguinte na página 176
Ⓢ Peso sem bateria nem ferramenta combinada

Ⓢ Com soprador BG-KM proteção auditiva necessária
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓢ Poupança comparada se comprar o motor e a ferramenta combinada FS-KM AC 26-2 em separado.

ACESSÓRIO:
NOVO
SUPPORTE

Ver página 179

NOVO
KMA 80 R

36 V · 10 kW[Ⓢ] · 3,1 kg[Ⓢ]

Leve motor combinado a bateria, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AK no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de acionamento, olhal de suspensão rotativo. O KMA 80 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM.

KMA 80 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA08 200 0022 POUPE 26,00 €[Ⓢ]
429,00 €

ACESSÓRIO:
NOVO
SUPPORTE

Ver página 179

NOVO
KMA 120 R

36 V · 10 kW[Ⓢ] · 3,5 kg[Ⓢ]

Potente e leve motor combinado a bateria, com elevado binário para um funcionamento energeticamente eficiente e silencioso. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Compartimento da bateria AK no aparelho, motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), pega circular com ajuste do punho sem ferramentas. O limitador de passo pode ser facilmente montado ou desmontado. Bloqueio lateral da alavanca de acionamento, olhal de suspensão rotativo. O KMA 120 R não pode ser utilizado com a foice FSB-KM.

KMA 120 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA08 200 0025 POUPE 31,00 €[Ⓢ]
449,00 €

NOVO
KMA 135 R

36 V · 12 kW[Ⓢ] · 3,4 kg[Ⓢ]

Robusto e potente motor universal com compartimento de bateria AP no aparelho. Para trabalhar em ambientes sensíveis ao ruído. Versátil graças a uma ampla gama de ferramentas combinadas STIHL. Pega multifuncional de uma mão com controlo de velocidade e display LED, pega circular com limitador de passos, filtro de ar de longa duração. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.

KMA 135 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA02 200 0002 POUPE 34,00 €[Ⓢ]
569,00 €

**BATERIAS ADEQUADAS E OUTROS ACESSÓRIOS**

A PARTIR DA PÁGINA 50



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Potência (kW)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro[Ⓞ] (dB(A))[Ⓢ]

Potência sonora[Ⓞ] (dB(A))[Ⓢ]

Valor de vibração à esquerda/direita[Ⓞ] (m/s²)[Ⓢ]

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX)[Ⓢ]/
Sistema a bateria STIHL

Em combinação com o BG-KM: Potência de escape (N)[Ⓢ]

Em combinação com BC-KM:
Velocidade máx. de ar (m/s)

Em combinação com BC-KM:
Caudal de ar (m³/h) com boquilha redonda[Ⓢ]

Comprimento até à manga da embraiagem (cm)

Desc. compressão automática

Pega circular

Arrab.

STIHL Smart Connector 2 A

MOTORES COMBINADOS A GASOLINA

KM 56 RC-E	4144 200 0217	439,00	27,2	0,8/1,1	-	-	4,3 [Ⓢ]	96	109	8,5/8,2	2-MIX	16	71	845	84	•	•	•	•
KM 94 RC-E	4149 200 0099	619,00	24,1	0,9/1,2	-	-	4,0 [Ⓢ]	95	109	8,2/6,9	2-MIX	16	71	845	90	•	•	•	•
KM 111 R	4180 200 0705	624,00	31,4	1,05/1,4	-	-	4,4 [Ⓢ]	99	109	7,2/6,4	4-MIX*	18	74	885	94	•	•	•	•
KM 131	4180 200 0706	689,00	36,3	1,4/1,9	-	-	4,8 [Ⓢ]	100	110	5,0/4,2	4-MIX*	21	81	965	94	•	•	•	•
KM 131 R	4180 200 0707	659,00	36,3	1,4/1,9	-	-	4,4 [Ⓢ]	101	110	6,1/6,5	4-MIX*	21	81	965	94	•	•	•	•
KM 235 R	4151 011 5303	469,00	36,3	1,55/2,1	-	-	5,7 [Ⓢ]	102	112	9,0/9,4	2-MIX*	20,2	79,5	945	94	•	•	•	•
KM 235	4151 011 5302	489,00	36,3	1,55/2,1	-	-	6,0 [Ⓢ]	102	112	9,0/9,4	2-MIX*	20,2	79,5	945	94	•	•	•	•

MOTORES COMBINADOS A BATERIA

KMA 80 R	NOVO	FA08 200 0022	429,00 [Ⓢ]	-	0,8 [Ⓢ] /-	1,0	3,6	3,1 [Ⓢ]	90	102	5,0/3,2	Sistema AK	15	57	815	92	-	•	•	•	•
KMA 120 R	NOVO	FA08 200 0025	449,00 [Ⓢ]	-	0,8 [Ⓢ] /-	1,0	3,6	3,5 [Ⓢ]	90	102	5,0/3,1	Sistema AP	15	57	815	96	-	•	•	•	•
KMA 135 R		FA02 200 0002	569,0 [Ⓢ]	-	1,0 [Ⓢ] /-	1,2	3,6	3,4 [Ⓢ]	91	104	5,0/3,7	Sistema AP	15	68	812	96	-	•	•	•	•

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.

• De série
◦ Adaptável (acessório)

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
R = Pega circular

◊ Outros valores comparativos com motores combinados a gasolina podem ser consultados na tabela seguinte
Ⓢ Peso sem combustível e ferramenta combinada
Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

FOICE FS-KM[Ⓢ]

Ideal para trabalhos de limpeza junto a muros, vedações, tapumes vegetais e bermas de caminhos. Cabeçote AutoCut C 26-2.



Número de referência 4180 200 0687

156,00 €

SOPRADOR BG-KM[Ⓢ]

Limpa caminhos e superfícies de ervas secas e cortadas. Elevada capacidade de sopro.



Número de referência 4606 740 5000

209,00 €

FOICE FS-KM[Ⓢ]

Ideal para áreas com erva resistente. Lâmina de corta-ervas GrassCut 230-4.



Número de referência 4180 200 0478

156,00 €

ACESSÓRIO: BOQUILHA PLANA

Número de referência 4606 701 8301

16,30 €

CORTA-BORDAS FCB-KM[Ⓢ]

Para cantos de relvados bem definidos, junto a caminhos, acessos ou rebordos de canteiros. Profundidade de trabalho ajustável.



Número de referência 4180 740 5002

189,00 €

ESCOVA DE VARRER KB-KM[Ⓢ]

Remove a sujidade também das ranhuras e dos sulcos profundos. Cordas sólidas, sentido de rotação oposto à escova.



Número de referência 4601 740 4905

457,00 €

CULTIVADOR BF-KM[Ⓢ]

Para arejar e cultivar solos.



Número de referência 4601 740 5000

325,00 €

VAREJADOR SP-KM[Ⓢ]

Para a colheita de nozes, pistáquios e azeitonas. Varetas em «V». Muito leve e baixo nível de vibração. Para KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KMA 130 R e KMA 135 R.



Número de referência 4249 740 5000

890,00 €

PODADORA DE ALTURA HT-KM[Ⓢ]

Corte de precisão em ramos altos. Desenho compacto, com marcação de corte integrada.



Com corrente 16" PM3

Número de referência 4182 200 0212

351,00 €

Com corrente 18" PM13

Número de referência 4182 200 0213

351,00 €

Ⓢ Valores máximos das ferramentas combinadas acopláveis
Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2 m/s²
Ⓢ Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores

Ⓢ Em serviço de sopro
Ⓢ Peso sem combustível em ferramenta combinada
Ⓢ Peso sem bateria em ferramenta combinada
Ⓢ Autorizado para todos os motores combinados

Ⓢ Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)

CORTADOR DE MATAGAIS FH-KM 145°

Para cortar junto ao solo e trabalhos de ceifa sem derrapagens, nos locais mais estreitos como em ilhas de trânsito. Ajuste flexível, posição de transporte com economia de espaço.



Número de referência **4243 740 5006** **416,00 €**

PODADORA DE ALTURA HL-KM 145°

Para trabalhos exigentes em tapumes vegetais altos e utilização junto ao solo. Com regulação variável, posição de transporte que ocupa pouco espaço.



Comprimento de corte **50 cm**
Número de referência **4243 740 5003** **416,00 €**

Comprimento de corte **60 cm**
Número de referência **4243 740 5008** **433,00 €**

CORTA-ERVAS RG-KM

Para remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies, como gravilha, asfalto ou áreas pavimentadas.



Para KM 94 R, KM 111 R, KM 131 R, KMA 80 R, KMA 120 R e KMA 135 R
Número de referência **4180 740 5006** **453,00 €**

ACESSÓRIO: KIT DE MANUTENÇÃO PARA RG-KM

Composto por duas lâminas e um prato.



Número de referência **4180 007 4100** **80,50 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

	Peso (kg)	Comprimento total sem ferramenta (cm)	Ferramenta de fixação da largura de trabalho (mm)	Diâmetro do círculo de corte (mm)	Força de sopra (N)	Máx. velocidade do ar (m/s) com tubeira redonda	Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda	Comprimento de lâmina (cm)	Distância entre dentes (mm)	Ângulo de inclinação (°)	Comprimento de guia (cm)	Passo de corrente	Tipo de corrente STIHL Oilmatic®	Valor nominal da velocidade de marcha lenta (1/min)
FERRAMENTAS COMBINADAS														
FS-KM ®	4180 200 0687	156,00	1,2	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
FS-KM ®	4180 200 0478	156,00	1,2	94	-	420	-	-	-	-	-	-	-	-
FCB-KM ®	4180 740 5002	189,00	2,3	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BF-KM ®	4601 740 5000	325,00	4,1	100	220	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
HT-KM ®	4182 200 0212	351,00	1,6	126	®	-	-	-	-	-	30	¼"	PMS	-
HT-KM ®	4182 200 0213	351,00	1,6	126	®	-	-	-	-	-	30	⅜"	PHM3	-
BG-KM ®	4606 740 5000	209,00	1,8	89	154	-	16	59	845	-	-	-	-	-
KB-KM ®	4601 740 4905	457,00	6,4	125	600	-	-	-	-	-	-	-	-	2.800
FH-KM (145°)®	4243 740 5006	416,00	2,1	126	-	-	-	-	25	-	145	-	-	-
HL-KM (145°)®	4243 740 5003	416,00	2,3	148	-	-	-	-	50	34	145	-	-	-
HL-KM (145°)®	4243 740 5008	433,00	2,3	148	-	-	-	-	60	34	145	-	-	-
RG-KM ®	4180 740 5006	453,00	2,5	94	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-
SP-KM ®	4249 740 5000	890,00	1,9	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

® Autorizado para todos os motores combinados
® Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)
® Sem ferramenta de corte e protetor

® Sem guia e corrente
® Com guia e corrente
® O comprimento de corte efetivo é inferior ao comprimento da guia indicado

BOLSA DE TRANSPORTE



Bolsa leve e resistente para transportar e armazenar todos os motores combinados STIHL com pega circular e as ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM. Também é compatível com as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100 com bateria e carregador. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

Número de referência **0000 881 0507** **48,80 €**

TRANSMISSÃO ANGULAR



Para as ferramentas combinadas HT-KM e HL-KM (versão 0°).

Número de referência **4138 640 0201** **117,00 €**

KIT DE MANUTENÇÃO 28



Efetue você mesmo trabalhos de manutenção simples com os kits de manutenção para aparelhos a motor STIHL a gasolina: cada kit é composto por uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar de papel ou de lã. Com uma manutenção standard regular e preventiva, pode proteger a sua máquina de sujidade ou danos e, ao mesmo tempo, aumentar a sua vida útil. Para além da chave combinada que recebeu com o seu aparelho a motor STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

Para SP 92 e KM 94
Número de referência **4149 007 4103** **14,20 €**

NOVO SUPORTES

Para proteger a máquina e a bateria do contacto direto com o solo.



Para KMA 80 R e KMA 120 R
Número de referência **FA08 007 1001** **24,70 €**

ARNÊS ACOLCHOADO RTS



Para trabalhos mais longos. Ajustável à estatura do corpo, permite um trabalho ergonómico e com menos esforço. Para podadoras em altura, motores combinados com HT-KM ou HL-KM 145° e podadoras. Não pode ser utilizado com HL 94 KC-E e HLE 71 K.

Número de referência **0000 790 4400** **161,00 €**

PROLONGAMENTOS DE HASTE



Em alumínio. Para as ferramentas combinadas HT-KM, HL-KM e SP-KM. Prolonga o alcance 50 cm, peso 0,6 kg.

Número de referência **0000 710 7100** **48,50 €**



Em aço. Para a ferramenta combinada HT-KM. Prolonga o alcance 1 m, peso 1,4 kg.

Número de referência **4140 710 7131** **81,00 €**




Em carbono. Para as ferramentas combinadas HT-KM, HL-KM e SP-KM. Prolonga o alcance 1 m, eixo oco de alumínio, extremamente leve, peso 0,9 kg.

Número de referência **0000 710 7102** **122,00 €**

® Peso com protetor
® Explicação das certificações na página 515

® Explicação detalhada dos tipos de guias STIHL a partir da página 144
® Especificação da força em newtons (N) para comparação da potência dos sopradores



SISTEMA MULTIMOTOR EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 TECNOLOGIA DE MOTOR COM FILTRO DE PAPEL

Facilita o arranque, uma vez que o carburador está equipado com uma bomba de combustível manual. A bomba de aceleração permite aumentar rapidamente as rotações, o filtro de papel protege o motor de poeira e de sujidade.

02 PEGA MULTIFUNCAIONAL

Todos os elementos de comando são acionados com uma única mão. Assim a utilização torna-se fácil e fiável.

CONFORTO

03 PEGA DE TRANSPORTE

Permite colocar e retirar confortavelmente o sistema multimotor STIHL do veículo.

04 QUADRO DOBRÁVEL

Permite dobrar rapidamente e facilmente o sistema multimotor STIHL com as ferramentas montadas, economiza espaço durante o transporte e armazenamento.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

SISTEMA MULTIMOTOR, MULTIFERRAMENTAS E ACESSÓRIOS

- Para os mais diversos tipos de trabalhos tais como escarificar, tratamento do solo e limpeza de superfícies
- Potente multimotor
- Combinável com várias multiferramentas
- Práticas ferramentas combinadas para diversas tarefas
- Substituição fácil e rápida das ferramentas



MM 56

27,2 cm³ • 0,85 kW / 1,2 CV • 8,3 kg[Ⓞ]

Para as mais diversas tarefas em escarificar, tratar do solo e limpar superfícies. Ampla gama de ferramentas multifuncionais da STIHL, quadro dobrável para um transporte fácil, arranque sem esforço, botão de paragem, filtro de papel.

Número de referência 4604 011 5401

599,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

Número de referência

Preço em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

Peso[Ⓞ] (kg)

Nível sonoro[Ⓞ] (dB(A))

Potência sonora[Ⓞ] (dB(A))

Valor de vibração à esquerda / direita[Ⓞ] (m/s²)

MULTIMOTOR MM 56

4604 011 5401	599,00	27,2	0,85 / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1
---------------	--------	------	------------	-----	----	-----	-----------



Podem encontrar os nossos preços atuais em stihl.pt

[Ⓞ] Peso sem combustível e ferramentas multifuncionais
[Ⓞ] K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2,0 dB(A)
[Ⓞ] K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2 m/s²

CULTIVADOR BF-MM

Tritura solos duros e lamacentos. Ideal para recultivar e arejar.



Número de referência 4601 740 4605 **92,00 €**

SACHADOR BK-MM

Ideal para trabalhos de precisão. Para espalhar solos arenosos e finos e esboroar terra.



Número de referência 4601 740 4606 **92,00 €**

CORTADOR FC-MM

Corta as bordas de forma ideal.



Número de referência 4601 740 4603 **52,00 €**

AREJADOR RL-MM

Para melhorar o crescimento das raízes. Perfura a camada superficial da relva, garante a alimentação de nutrientes e ventilação ideal.



Número de referência 4601 740 4600 **82,00 €**

TIRA MUSGO MF-MM

Remove musgo e camadas espessas da superfície do relvado, inclui proteção e avental.



Número de referência 4601 740 4601 **227,00 €**

ESCOVA PARA VARRER KB-MM

Limpa eficazmente a sujidade de superfícies com juntas contendo sujidade ou de pavimentos.



Número de referência 4601 740 4602 **223,00 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Peso (kg)

Comprimento útil (cm)

Nível sonoro (dB(A))

Potência sonora (dB(A))

Valor de vibração (espessura / área) (m/s²)

MULTIFERRAMENTAS (QUANDO USADO COM MM 56)							
Ferramenta	Número de referência	Preço	Peso (kg)	Comprimento útil (cm)	Nível sonoro (dB(A))	Potência sonora (dB(A))	Valor de vibração (espessura / área) (m/s²)
BF-MM	4601 740 4605	92,00	2,0	22	87	96	3,8 / 4,4
BK-MM	4601 740 4606	92,00	2,0	22	87	96	3,7 / 4,0
FC-MM	4601 740 4603	52,00	0,8	-	91	100	4,1 / 5,1
RL-MM	4601 740 4600	82,00	2,0	20	93	102	4,1 / 4,5
MF-MM	4601 740 4601	227,00	8,6	50	94	101	4,1 / 4,5
KB-MM	4601 740 4602	223,00	4,2	60	94	102	4,0 / 4,1

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

⊗ Carro recomendado
⊗ Carro obrigatório

⊗ Valor K.RL 2006 / 42 / EG + 2,0 dB(A)
⊗ Valor K.RL 2006 / 42 / EG + 2 m/s²



CARRO

Para FC-MM, RL-MM, MF-MM e KB-MM. Permite levantar facilmente a ferramenta, reduzindo, assim, a resistência ao remover musgo, escovar e varrer. Melhora a manobrabilidade.



Número de referência 4601 007 1008 **47,80 €**

LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Regula a profundidade de trabalho e permite controlar a velocidade durante o trabalho do solo ao levantar ou baixar levemente a ferramenta dentro do solo.



Número de referência 4601 740 4800 **16,20 €**

CONTRAPESO

Para BF-MM e BK-MM. O complemento ideal para fresar e esboroar. Aumenta a pressão sobre a ferramenta para conseguir uma maior penetração no solo.



Número de referência 4601 730 4500 **48,80 €**

184 CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E CORTADORES
DE DISCO DE FERRO E PEDRA

MÁQUINAS DE GRANDE RENDIMENTO PARA TRABALHOS EXIGENTES.

Cortador de corrente de betão e acessórios **186**

Cortadores de disco de ferro e pedra **191**

Acessórios para cortadores
de disco de ferro e pedra **194**



CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO**
O filtro HD2 e o filtro adicional, retêm até mesmo a poeira mais fina do motor, proporcionando uma vida útil particularmente longa. Graças ao seu material especial, o filtro pode ser facilmente limpo, por exemplo com STIHL Varioclean e água morna.
- 02 MOTOR STIHL 2-MIX**
Potente e ao mesmo tempo económico. Minimiza as perdas de eliminação pela separação dos gases de escape e gases frescos. Aumenta assim a potência e reduz simultaneamente o consumo.
- 03 CORRENTES DE DIAMANTE**
Dependendo da aplicação, oferecemos a corrente de diamante correta para um trabalho suave e com poucas vibrações. 36 GBE e 36 GBM são correntes com segmentos de diamante pré-afiados e tecnologia LowStretch para um corte húmido em tijolo e betão.
- 04 GUIA COM ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA**
Com o sistema interno de circulação de água na guia, a corrente, a ranhura da guia e a estrela de retorno são enxaguadas e refrigeradas. Isto prolonga a vida útil do conjunto de corte e reduz a exposição ao pó durante a utilização.

CONFORTO

- 05 TENSÃO LATERAL DA CORRENTE**
Permite esticar a corrente de uma forma rápida e fácil.
- 06 LIGAÇÃO DE ÁGUA COM MEDIDOR**
Com o acoplamento rápido liga facilmente ao abastecimento de água. Como medidor, a quantidade de água para assentar o pó, como também para refrigerar e lavar a corrente, pode ser confortavelmente ajustada.



Pode encontrar os nossos preços atuais em stihl.pt.



CORTE A HÚMIDO

Este sinal significa corte a húmido e indica o uso de água para se efetuar o corte. A água faz assentar o pó e serve para refrigerar e lubrificar a ferramenta.

TECNOLOGIA LOWSTRETCH

Este sinal significa tecnologia LowStretch. Um revestimento especial para proteger rebites e elos de desgaste, reduzindo significativamente o alongamento da corrente.



CONSELHO PROFISSIONAL

O cortador de corrente GS 461 é o complemento ideal para o clássico cortador de disco. Ideal quando, por exemplo é necessário cortes de canto precisos sem corte excessivo. Primeiro, os cantos são previamente trabalhados (perfurados) com o cortador de corrente e, em seguida, os cortes mais longos e retos são feitos com o cortador de disco. Com a combinação de ambos os aparelhos, pode cortar aberturas maiores com precisão e eficiência. Dependendo do acessório de corte selecionado, o GS 461 é adequado para várias aplicações e materiais.

Nota: As ruturas feitas ao trabalhar com a cortador de corrente e os cortadores de disco podem ser graves. É aconselhável calcular com antecedência e dividir em várias partes, se necessário.

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E ACESSÓRIOS



GS 461
76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 CV • 7,6 kg[ⓐ]

Combina com o manuseamento de uma motosserra e com a força de um cortador de disco de ferro e pedra. Com esticamento lateral da corrente, sistema anti-vibração STIHL, ligação de água, válvula de descompressão, STIHL ElastoStart, cabo de arranque resistente ao desgaste, filtro HD2, reabastecer o depósito na vertical com tampa de depósito sem ferramenta.

Para o corte a húmido de betão e pedra dura
Comprimento da guia 40 cm[ⓑ]
Número de referência 4252 200 0062 **2.999,00 €**

- Para utilização profissional na construção
- Para o corte a húmido de betão, pedra natural e de alvenaria
- Para corte húmido de tubos de ferro fundido dúctil
- Para recortar cantos de passagens e aberturas em paredes
- Excelente complemento para a gama de cortadores de disco



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA **PÁGINA 404**



GARRA DE GUIA

Para o cortador de corrente de betão GS 461. Para ajudar a guia e apoiar o corte em betão ou paredes de alvenaria.

Para GS 461
Número de referência 4252 660 0900 **51,00 €**

Número de referência

Preço recomendado em euros

Comprimento da guia[ⓑ] (cm)

Cilindricidade (cm²)

Potência (kW / CV)

Peso[ⓐ] (kg)

Nível sensor[ⓐ] (dB(A))

Potência sensor[ⓐ] (dB(A))

Valor da vibração[ⓐ] esquerda / direita (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX*)

Passo da corrente

Corrente de diamante STIHL

Ferrolho lateral da corrente

Válvula de descompressão

STIHL Sistema anti-vibração

STIHL ElastoStart

Filtro HD2

Tampa do depósito sem ferramenta

Ligação de água

Cabo de arranque resistente ao desgaste

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO																				
GS 461	4252 200 0062	2.999,00	45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	3/8"	GBM	•	•	•	•	•	•	•	•

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série

ⓐ Peso sem combustível, guia e corrente de diamante

ⓑ O comprimento de corte real é menor do que o indicado no comprimento da guia

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / EG - 2,0 dB(A)

CORRENTE DE DIAMANTE

36 GBE[ⓐ]



Corrente especial para cortar a húmido de modo rápido, suave e vibrações reduzidas. Com segmentos de diamante previamente afiados. Para materiais abrasivos, como tijolo e pedras areia calcária. Com tecnologia LowStretch.

36 GBM[ⓐ]



Para cortar a húmido e pedra dura de modo rápido, silencioso e vibrações reduzidas, parcialmente adequada para tijolo. Segmentos de diamante previamente afiados, com tecnologia LowStretch.

GUIA DE CORRENTE

GUIA ROLLOMATIC G[ⓐ]



Desenvolvida especialmente para o GS 461. Com sistema interno de circulação de água na guia e na estrela de retorno, orifício de tensão, bem como um sulco de passagem reto e temperado.

Número de referência

Preço recomendado em euros

Comprimento da guia[ⓑ] (cm)

Número de referência

Preço recomendado em euros

CORRENTE DE DIAMANTE [ⓐ]			GUIA ROLLOMATIC G		
36 GBE	3214 000 0064	426,00	40	3006 000 1513	207,00
36 GBM	3213 000 0064	629,00	40	3006 000 1513	207,00

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / EG - 2 m/s²

ⓑ A corrente de diamante é fornecida com carreto anelar

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 STIHL INJECTION

A injeção eletrónica garante sempre um comportamento e potência perfeita em comparação com aparelhos sem tecnologia de injeção.

02 REGULAÇÃO ELETRÓNICA DE ÁGUA

O abastecimento de água é ligado e desligado automaticamente. O volume de água é facilmente controlado através do teclado.

03 SISTEMA DE FILTROS DE AR DE LONGA DURAÇÃO COM SEPARAÇÃO PRÉVIA POR CICLONE

Intervalo de limpeza do filtro de ar alargado. Vida útil até 1 ano (dependendo das condições de trabalho).

CONFORTO

04 STIHL SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

Pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações para as mãos e braços, permitindo um trabalho mais cómodo.

05 LIGAÇÃO DE ÁGUA

A conexão é facilmente ligada. A água no disco de corte é alimentada no corte a húmido, desta forma, a poeira produzida pelos cortes é eficazmente aglomerada.

06 TAMPAS DO DEPÓSITO SEM FERRAMENTA

Uma tampa especial que permite abrir e fechar o depósito sem necessidade de ferramentas adicionais.


07 PROTEÇÃO DE MAGNÉSIO

A proteção do disco do cortador de ferro e pedra em magnésio fundido é especialmente leve. A regulação do protetor e a alimentação de água apresentam-se com um design ergonómico.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

- Para trabalhos de engenharia e construção civil, para empresas de aluguer de equipamentos, bem como para utilização na jardinagem e paisagismo
- Para trabalhos de engenharia e construção civil, bem como para profissionais de jardinagem e paisagismo
- Aparelhos a bateria para cortar placas de colocação, tijolos e estruturas de aço

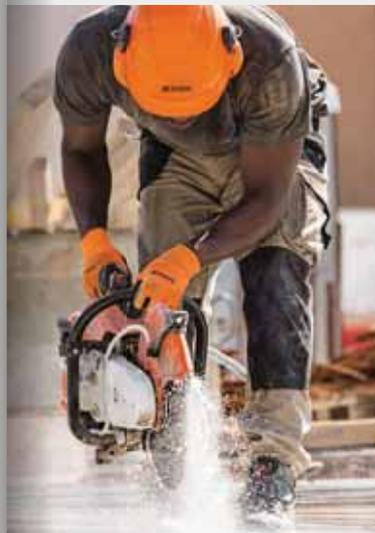

TS 410
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV • 9,5 kg[Ⓞ]

Cortador de disco de ferro e pedra, leve e fácil de manusear. Com disco de corte de 300 mm, para cortes até 100 mm de profundidade. O sistema anti-vibração STIHL garante uma boa condução do cortador de disco de ferro e pedra no corte. Sistema de filtros de ar de longa duração para uma longa vida útil do filtro, arranque preservador das suas forças graças à válvula de descompressão.

Número de referência 4238 011 2800

1.299,00 €



TS 420
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV • 9,7 kg[Ⓞ]

Cortador de disco de ferro e pedra utilizado universalmente nos trabalhos de Engenharia e Construção Civil. Com disco de corte de 350 mm, para uma profundidade de corte de até 125 mm. O sistema anti-vibração STIHL garante uma boa condução do cortador de disco de ferro e pedra no corte. Sistema de filtros de ar de longa duração para uma longa vida útil do filtro, arranque preservador das suas energias graças à válvula de descompressão.

Número de referência 4238 011 2810

1.379,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Fornecido com disco de resina sintética
Ⓞ Peso sem combustível nem disco



TS 440
66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 CV • 11,1 kg[Ⓞ]

Cortador de disco de ferro e pedra com maior proteção e o inovador travão de disco STIHL QuickStop. Para discos de corte de 350 mm. Graças à proteção traseira, é especialmente apropriado para cortar tubos e para trabalhar em lugares de difícil acesso. Equipado com regulação eletrónica da água, sistema de filtro de longa duração.

Número de referência 4238 011 2820 **1.729,00 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

A proteção do modelo TS 440 é colocada de tal forma que o utilizador pode aceder ao disco de corte desde o topo. Isso facilita consideravelmente o guiador em trabalhos com tubos, em esquinas e em cortes de parede. O travão de disco STIHL QuickStop contribui para a proteção, em caso de haver um retrocesso suficientemente forte com a proteção aberta, o disco para em fração de segundos.



DISCOS PARA CORTADORES DE FERRO E PEDRA ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 197



TS 500i1
72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 CV • 10,2 kg[Ⓞ]

Cortador de disco de ferro e pedra utilizado universalmente com sistema de injeção STIHL. Para discos de corte de 350 mm. A injeção eletronicamente controlada garante um perfeito funcionamento e um elevado binário. Com uma única posição de arranque, a colocação do aparelho em funcionamento torna-se bastante fácil. Regulação eletrónica da água para uma dosagem fácil do volume de água. Em conjunto com o sistema anti-vibração STIHL, que garante valores de vibração particularmente baixos, o aparelho deixa-se manusear com precisão durante o corte. STIHL ElastoStart e a válvula de decompressão tornam o arranque notavelmente mais fácil.

Número de referência 4250 011 2810 **1.759,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



TS 700
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • 11,7 kg[Ⓞ]

Potente cortador de disco de ferro e pedra STIHL para discos de corte de 350 mm. O cortador de disco de ferro e pedra está perfeitamente adequado para ser utilizado em plena profundidade de corte e também em carros de guia FW 20. Equipado com válvula de decompressão e STIHL ElastoStart para um arranque sem esforço e um sistema de filtro de ar de longa duração para uma longa vida útil do filtro.

Número de referência 4224 011 2800 **1.829,00 €**



TS 800
98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 CV • 12,7 kg[Ⓞ]

Cortador de disco de ferro e pedra para instalação de discos de corte de 400 mm. Atinge uma profundidade de corte de 145 mm, peso reduzido através da proteção em magnésio. Também perfeitamente adequado para cortes efetuados sobre o carro de guia FW 20. Equipado com válvula de decompressão, sistema STIHL ElastoStart, para um arranque preservador das suas energias, e um sistema de filtro de ar de longa duração, para uma longa vida útil do filtro.

Número de referência 4224 011 2820 **1.929,00 €**



PÁGINA 383
TSA 230 COM SE 133 ME PARA TRABALHOS LIVRES DE POEIRA
Um complemento indispensável para trabalhos no interior com poeira intensiva.



TSA 230
36 V • 3,9 kg[Ⓞ]

O prático cortador de disco de ferro e pedra a bateria com disco de corte de 230 mm. Para trabalhos em espaços exteriores e interiores, profundidade de corte até 70 mm, ligação de água com válvula de esfera e acoplamento de mangueira para corte a húmido, travão de paragem, correia de transmissão livre de manutenção

TSA 230 sem bateria nem carregador
Número de referência 4864 011 6605 **469,00 €**

i - STIHL Injection
Ⓞ Fornecido com disco de resina sintética
Ⓜ Peso sem combustível nem disco
Ⓝ Peso sem bateria nem disco
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502

ACESSÓRIOS PARA CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

- Para facilitar o trabalho
- Carro de guia para cortes precisos e com limitador de profundidade
- Montagem e desmontagem fácil do cortador de disco no carro de guia sem ferramentas



KIT DE MANUTENÇÃO 35

Efetue você mesmo trabalhos de manutenção simples com os kits de manutenção para cortadores de disco de ferro e pedra a gasolina STIHL: por cada kit recebe uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar de papel e pré filtro de papel. Com uma manutenção standard regular e proativa, pode proteger a sua máquina de sujidade ou danos e, ao mesmo tempo, aumentar a sua vida útil. Para além da chave combinada que recebeu com o seu cortador de disco de ferro e pedra STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

Para TS 410, TS 420 e TS 440
Número de referência 4238 007 4102 **23,40 €**



Número de referência

Preço recomendado em euros

Cilindrada (cm³)

Potência (kW / CV)

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA A GASOLINA®

Modelo	Número de referência	Preço recomendado em euros	Cilindrada (cm³)	Potência (kW / CV)	Tensão nominal (V)	Peso (kg)	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração à esquerda/direita [ⓑ] (m/s²)	STIHL Mixer (2-MIX/4-MIX)/ Sistema a bateria STIHL	Comprimento total (cm)	Disco (mm)	Profundidade máx. de corte (mm)	Válvula de descompressão	Sistema anti-vibração STIHL	STIHL Elastostart	Ligação de água	Cabo de arranque resistente ao desgaste	Proteção de magnéio	Regulação eletrónica da água	Travão do disco QuickStop	Separação prévia de cicbne	STIHL Injecton	
TS 410	4238 011 2800	1.299,00	66,7	3,2 / 4,4	-	9,5 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 420	4238 011 2810	1.379,00	66,7	3,2 / 4,4	-	9,7 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 440	4238 011 2820	1.729,00	66,7	3,2 / 4,4	-	11,1 [ⓐ]	98 [ⓐ]	109 [ⓐ]	3,6 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 500i	4250 011 2810	1.759,00	72,2	3,9 / 5,3	-	10,2 [ⓐ]	98 [ⓐ]	112 [ⓐ]	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 700	4224 011 2800	1.829,00	98,5	5,0 / 6,8	-	11,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	113 [ⓐ]	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TS 800	4224 011 2820	1.929,00	98,5	5,0 / 6,8	-	12,7 [ⓐ]	101 [ⓐ]	114 [ⓐ]	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

CORTADOR DE DISCO DE FERRO E PEDRA A BATERIA®

TSA 230	4864 011 6605	469,00 [ⓐ]	-	-	36	3,9 [ⓐ]	103 [ⓐ]	114 [ⓐ]	3,5 / 3,5	Sistema AP	55,0	230	70	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-
---------	---------------	---------------------	---	---	----	------------------	------------------	------------------	-----------	------------	------	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série
ⓐ Opcional (acessório)
i - STIHL Injection

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)
ⓑ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2 m/s²
ⓐ Fornecido com disco de resina sintética
ⓑ Peso sem combustível nem disco

ⓐ Peso sem bateria nem disco
ⓑ Medição segundo ISO 19432
ⓐ Medição com disco em corte segundo EN 60745-2:22
ⓑ Preço sem bateria nem carregador

DEPÓSITO DE ÁGUA A PRESSÃO

10 l. Para abastecimento móvel de água para cortadores de disco de ferro e pedra em estaleiros de construção, sem ligação à água. Não é indicado para o cortador de corrente de betão GS 461.

Número de referência 0000 670 6000 **123,00 €**



PATIM LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Permite um corte a seco e com pouca poeira de materiais minerais de construção em superfícies planas. A profundidade de corte pode ser ajustada de forma precisa e contínua.

Para TSA 230
Número de referência 4864 690 0801 **117,00 €**



CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA 195

ANEL DISTANCIADOR

Adaptador para discos de diamante. Orifício de 1" (25,4 mm) em latão, para todos os cortadores de disco de ferro e pedra com eixo de 20 mm.

Número de referência 0000 708 4200 **4,90 €**



DEPÓSITO DE ÁGUA

13,0 l. Para carro de guia FW 20.

Número de referência 4224 007 1009 **170,00 €**





CONSELHO PROFISSIONAL

O carro de guia FW 20 pode ser facilmente rebatido e arrumado num espaço menor. Uma pessoa pode transportá-lo facilmente. O dispositivo de aperto rápido também pontua com vantagens convincentes e faz do cortador de disco de ferro e pedra um multitalento. Desta forma beneficia-se de dois dispositivos num só: um cortador de disco de ferro e pedra para usar de forma manual e um cortador de disco de ferro e pedra compacto para trabalhar no solo.



DISCOS

- Discos de diamante e discos de resina sintética para cortadores de disco de ferro e pedra, destinados ao corte de pedra natural, asfalto, aço e betão
- Idealmente concebidos para cortadores de disco de ferro e pedra STIHL
- Longa vida útil e elevado rendimento de corte

CARRO DE GUIA FW 20

Para ajustar a profundidade de corte e reduzir o esforço durante cortes longos. Com limitador de profundidade de corte e aro de proteção integrado.



Para TS 410, TS 420,
TS 480i, TS 500i
Número de referência
4224 200 0043

Para TS 700, TS 800
Número de referência
4224 200 0045

UNITÁRIO **754,00 €**

INDICADOR DA DIREÇÃO DE CORTE

Para carro de guia FW 20.



Número de referência 4205 007 1009

74,00 €



CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA 197

DISCOS DE RESINA SINTÉTICA

AÇO

Para o corte de aço e perfis de metal na construção ou nas áreas de trabalho em metal.

K-ME



ASFALTO / TUBOS DE FUNDIÇÃO DÚCTIL

Para trabalhos em estradas e tubagens, especialmente para o corte de tubos de ferro fundido dúctil.

K-DG



PEDRA

Para o tipo de pedra e utilização geral na construção. Também para corte a húmido, de pedra e betão, sem formação de pó.

K-BA



Número de referência	Preço recomendado em euros	Diâmetro (mm)	Recomendado para:				
			Betão fresco	Alvenaria, betão	Fundição dúctil	Aço	Aço inoxidável
DISCOS DE RESINA SINTÉTICA							
K-ME							
0835 012 7000	15,10	230	-	-	-	• •	
0835 010 7000	10,60	300	-	-	-	• •	
0835 010 7001	16,00	350	-	-	-	• •	
0835 012 7001®	16,00	350	-	-	-	• •	
0835 010 7006	22,60	400	-	-	-	• •	
K-DG							
0835 030 7000	13,20	300	-	-	-	• •	
0835 030 7001	20,00	350	•	•	•	-	
0835 030 7002	28,20	400	•	•	•	-	
K-BA							
0835 020 7000	10,60	300	-	-	-	• •	
0835 020 7001	16,00	350	•	•	•	-	
0835 020 7002	22,60	400	•	•	•	-	


• Adequado
- Não recomendado

® Na utilização do disco de corte, a aplicação no cortador de disco deve ser considerado no local
® Adequado para TS 440

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

DISCOS DE DIAMANTE

Os discos de diamante da STIHL oferecem os mais elevados padrões de qualidade e são versáteis para o processamento de uma vasta gama de materiais. Especialmente quando utilizados com o cortador de disco de ferro e pedra em pedra natural, betão e asfalto, fazem a diferença em comparação com outros discos de corte. Na nossa vasta gama encontrará sempre o disco de corte certo para a sua aplicação específica e condições de trabalho. Os discos de corte estão perfeitamente adequados aos nossos cortadores de disco de ferro e pedra, para que o desempenho total do seu cortador de disco de ferro e pedra possa ser desdobrado.

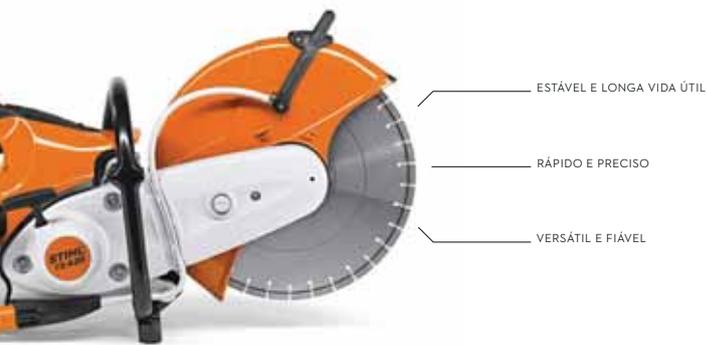

PARA UTILIZAÇÃO GERAL NA CONSTRUÇÃO

Os nossos discos diamante com a designação B são os clássicos para cortar diferentes materiais na construção. Fiaavel e duravel, isto aplica-se desde do disco de corte de entrada D-B10 até ao disco de corte profissional D-B80.

D-B10 D-B20 D-B80



PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL

Os nossos discos diamante com a designação BA são um verdadeiro "faz-tudo" e adequados para o processamento de uma ampla variedade de materiais, como asfalto, tijolo, betão, betão armado ou betão duro. Os discos de corte estão disponíveis em três classes de desempenho, desde a classe de entrada à profissional.

D-BA10 D-BA60 D-BA90



PARA ALTO DESEMPENHO E UTILIZAÇÃO ESPECIAL

O disco diamante premium D-SB90 mostra o seu desempenho de corte convincente especialmente em materiais de construção duros, tais como granito ou betão armado.

D-SB90



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Número de referência	Preço recomendado em euros	Diâmetro (mm)	RECOMENDADO®						
			Asfalto	Betão fresco	Pedra arenosa	Tijolo	Betão	Betão armado	Ferro betão armado, betão tratado
DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE									
PARA UTILIZAÇÃO GERAL NA CONSTRUÇÃO									
D-B10	0835 090 7050	56,50	230						
Duração	0835 090 7051	93,50	300						
Performance de corte	0835 090 7052	116,00	350						
	0835 090 7053	165,00	400						
D-B20									
Duração	0835 090 7055	210,00	400						
Performance de corte									
D-B80									
Duração	0835 090 7056	237,00	350						
Performance de corte									
PARA UTILIZAÇÃO UNIVERSAL									
D-BA10									
Duração	0835 094 7006	108,00	300						
Performance de corte									
D-BA60									
Duração	0835 094 7010	243,00	350						
Performance de corte									
D-BA90									
Duração	0835 094 7012	225,00	300						
	0835 094 7013	280,00	350						
Performance de corte	0835 094 7014	396,00	400						
PARA ALTO DESEMPENHO E UTILIZAÇÃO ESPECIAL									
D-SB90									
Duração	0835 096 7004	235,00	300						
	0835 096 7005	292,00	350						
Performance de corte	0835 096 7006	414,00	400						

● Adequado ○ Na utilização do disco de corte, a aplicação no cortador de disco deve ser considerado no local - Não recomendado

Nota: Todos os cortadores de disco STIHL são fornecidos com um disco de corte de resina sintética para aço e aço inoxidável.



CORTAR, CULTIVAR E COLHER



ROBOTS
CORTA-RELVAS



CORTA-RELVAS



TRATORES
CORTA-RELVAS



AREJADORES



FOICES A MOTOR E
MOTORROÇADORAS



MOTOENXADAS



PERFURADOR



BOMBAS DE ÁGUA



ATOMIZADORES



PULVERIZADORES



VAREJADORES

**A STIHL TEM A SOLUÇÃO ADEQUADA.
AGORA A DECISÃO É SUA!**

Robots corta-relvas	204	Acessórios para corta-relvas	237
Acessórios para robots corta-relvas	216	Tratores corta-relvas	245
Corta-relvas a gasolina	223	Acessórios para tratores corta-relvas	248
Corta-relvas a bateria	231	Arejadores e acessórios	253
Corta-relvas elétricos	236		



RELVADO PERFEITO. CORTE INTELIGENTE.

ROBOTS CORTA-RELVAS
STIHL iMOW®



CORTAR COM PERFEIÇÃO

É ASSIM QUE A RELVA SE DESTACA NO SEU JARDIM

Corte a corte para um resultado perfeito

O coração dos novos modelos iMOW® é o sistema de corte com uma largura de corte de 28 cm. Três lâminas com elevada velocidade de rotação asseguram um padrão de corte limpo, enquanto a mudança regular do sentido de rotação assegura uma maior vida útil da lâmina. A altura de corte do robot corta-relvas pode ser variada entre 20 e 60 mm utilizando a MY iMOW® App.

Caso seja necessário substituir as lâminas após muitos cortes, pode fazê-lo num Concessionário da STIHL. Em alternativa, pode substituir as lâminas você mesmo utilizando as lâminas Basic iMOW®, sem necessidade de ferramentas, disponível como acessório. Encontrará as lâminas Basic iMOW® como conjunto de 9 (IA00 007 4201) ou conjunto de 18 (IA00 007 4202) na página 217.



Perfeito para qualquer jardim

Graças ao seu comportamento de condução fiável, o iMOW® corta mesmo os relvados mais exigentes e pode também manusear grandes declives com facilidade, com ótimos resultados de corte. Enquanto o iMOW® processa declives até 40 %, o iMOW® EVO processa até 45 %. Com o Kit Upgrade 10 iMOW®, a capacidade de subida do iMOW® EVO pode mesmo ser aumentada para até 55 %. Encontre o Kit Upgrade 10 iMOW® (IA01 007 4700) na página 217.



Comportamento de condução inteligente

As numerosas características do robot corta-relvas iMOW® também contribuem para um resultado perfeito de corte. Por exemplo, o robot corta-relvas pode ajustar independentemente da sua velocidade de condução para um padrão de corte contínuo e uniforme, calcular o trajeto mais curto de regresso à unidade de acoplamento e evitar caminhos através de condução dispersa e manobras de viragem inteligentes. Um sensor opcional permite ao iMOW® detetar a chuva e interromper a sua atividade de corte para proteger o relvado molhado.



INTELIGENTE. EM REDE. INTUITIVO.

UTILIZAR O SEU iMOW® DE FORMA PRÁTICA E CONFORTÁVEL

MY iMOW® App

Com a nova MY iMOW® App, pode operar o seu robot corta-relvas muito facilmente. A App é desenvolvida intuitivamente e permite-lhe configurar e controlar completamente o seu robot corta-relvas com apenas alguns cliques. No chamado painel de instrumentos, o coração da App, poderá visualizar tudo o que é importante num relance. Aqui obtém informações sobre o estado de corte, o nível de carga da bateria e a próxima utilização planeada do seu robot corta-relvas. Dependendo do estado do corte, pode enviar ordens para o seu iMOW® e também aceder a todas as outras áreas funcionais da App a partir daqui.

A MY iMOW® App está disponível para iOS ou Android e como aplicação web.



Disponível na App Store e na Google Play Store.

Funções selecionadas da MY iMOW® App:

- Criar e adaptar planos de corte
- Definir áreas de corte (zonas)
- Determinar a altura de corte do sistema de corte
- Definir a sensibilidade do sensor de chuva



Conetividade Smart Home

iMOW® e iMOW® EVO podem ser ligados a sistemas domésticos inteligentes e assim comandados por controlo de voz.

Mais flexibilidade através de conectividade

Seja através da App ou da ligação Smart Home, todos os modelos da nova geração iMOW® podem ser controlados num ambiente doméstico através de WLAN ou Bluetooth®. Também pode aceder ao iMOW® EVO fora da WLAN doméstica via móvel.

Unidade de controlo intuitiva com saída de voz

As funções básicas como parar, desbloquear, iniciar o corte e regressar à estação de carga, podem ser controladas diretamente no próprio aparelho, premindo um botão na unidade de controlo intuitiva. Os alertas do robot corta-relvas é fornecido visualmente através da faixa de luz LED na unidade de controlo e acusticamente através da saída de voz, premindo o botão Info.

Comunicação visual

As faixas de LED à frente e atrás iluminam-se durante a interação ativa com o robot corta-relvas ou no caso de um erro. O iMOW® EVO tem também um LED-Matrix que torna a interação com o robot corta-relvas ainda mais fácil e mais confortável com símbolos animados.





FLEXIBILIDADE IMPRESSIONANTE

DESEFRUTE MAIS TEMPO LIVRE NO SEU RELVADO.

Curtos tempos ativos para mais tempo livre no relvado

A grande largura de corte e a elevada velocidade de condução, o comportamento de condução inteligente, bem como a gestão eficiente da carga do robot corta-relvas iMOW® permitem tempos ativos muito curtos com excelentes resultados de corte ao mesmo tempo. Para que possa desfrutar de mais tempo de lazer no seu relvado.


Cuidados com o relvado de acordo com o seu plano

Na MY iMOW® App poderá definir individualmente os tempos de corte sob a forma de agendamentos individuais ou em série, assim como as horas semanais. O assistente de horário de corte ajuda-o a criar o seu horário de corte e fornece recomendações, por exemplo, quanto tempo deve cortar por semana. O iMOW® executa o seu trabalho de forma independente dentro do espaço de tempo definido e com base na área de corte.



Gestão de áreas específicas

Com a gestão de áreas, pode dividir o seu relvado em diferentes áreas de corte. Desta forma já poderá utilizar parte do relvado enquanto o iMOW® continua a cortar noutras locais.

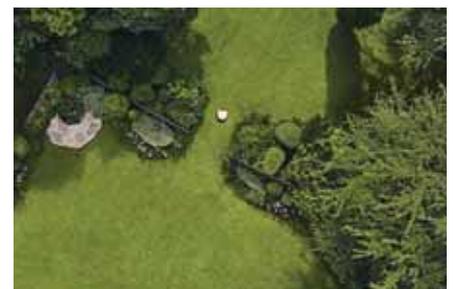

iMOW® & iMOW® EVO

DESTAQUES DO PRODUTO NUM RELANCE

POTENTE SISTEMA DE CORTE

Com três lâminas e ajuste elétrico da altura de corte.

INCLINAÇÕES FORTES

O iMOW® atua em declives de até 40 %.

COMPORTAMENTO DE CONDUÇÃO SITUACIONAL

Para um padrão de corte perfeito, o iMOW® ajusta a sua velocidade de condução de acordo com a situação.

INTELIGENTE REGRESSO A CASA

Para poupar tempo e energia, o iMOW® escolhe o caminho direto de regresso à estação de carga.

SENSOR DE CHUVA

Dependendo da sensibilidade definida do sensor de chuva, o iMOW® interrompe durante a precipitação para proteger o relvado molhado.

UTILIZAÇÃO SIMPLES & INTUITIVA

Através da MY iMOW® App®, painel de controlo com saída de voz e faixas de LED.

CONECTIVIDADE - WLAN & BLUETOOTH®

Permite um controlo confortável e flexível do robot corta-relvas iMOW®.

CONTROLO DE VOZ

Ao integrá-lo em sistemas Smart Home, o iMOW® pode ser facilmente manuseado por controlo por voz.

CURTOS TEMPOS ATIVOS

Com curtos tempos de carregamento e de corte, desfrute de mais tempo de lazer no seu relvado.

TEMPOS DE CORTE PROGRAMÁVEIS

Horário de corte automático de acordo com a dimensão do relvado.

GESTÃO DE ÁREAS

O relvado pode, caso necessário, ser dividido em áreas diferentes, que são depois cortadas em momentos diferentes.

CONSTRUÇÃO ROBUSTA

Os nossos robots corta-relvas oferecem 100 % de qualidade STIHL - para uma fiabilidade a 100 %.

SUBSTITUIÇÃO FÁCIL DA LÂMINA

As lâminas podem ser substituídas facilmente e sem a necessidade de ferramentas.

ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SOFTWARE

Funções mais recentes e adaptações através de atualização.

DESIGN MODERNO

Para uma aparência atrativa no jardim.

LUZ AMBIENTE

Faixas de LED individualmente ajustáveis.

iMOW® ALARME

Protege o iMOW® - por exemplo, evita que o robot corta-relvas seja levado.

SENSORES ULTRA-SÔNICOS

Garante uma aproximação suave perante obstáculos.

AMPLA GAMA DE ACESSÓRIOS

Para uma utilização perfeita do robot corta-relvas iMOW®.

EXCLUSIVO NO iMOW® EVO

INCLINAÇÕES FORTES

O iMOW® EVO atua em declives de até 45 %. Com o Upgrade Kit 10 iMOW® poderá mesmo atuar em declives de até 55 %, disponível como acessório.


CONECTIVIDADE - WLAN & BLUETOOTH® & MÓVEL

Permite um controlo flexível do robot corta-relvas iMOW® EVO, mesmo fora da rede WLANs doméstica.

VISOR LED-MATRIX

Para uma comunicação ainda mais fácil de utilizar.



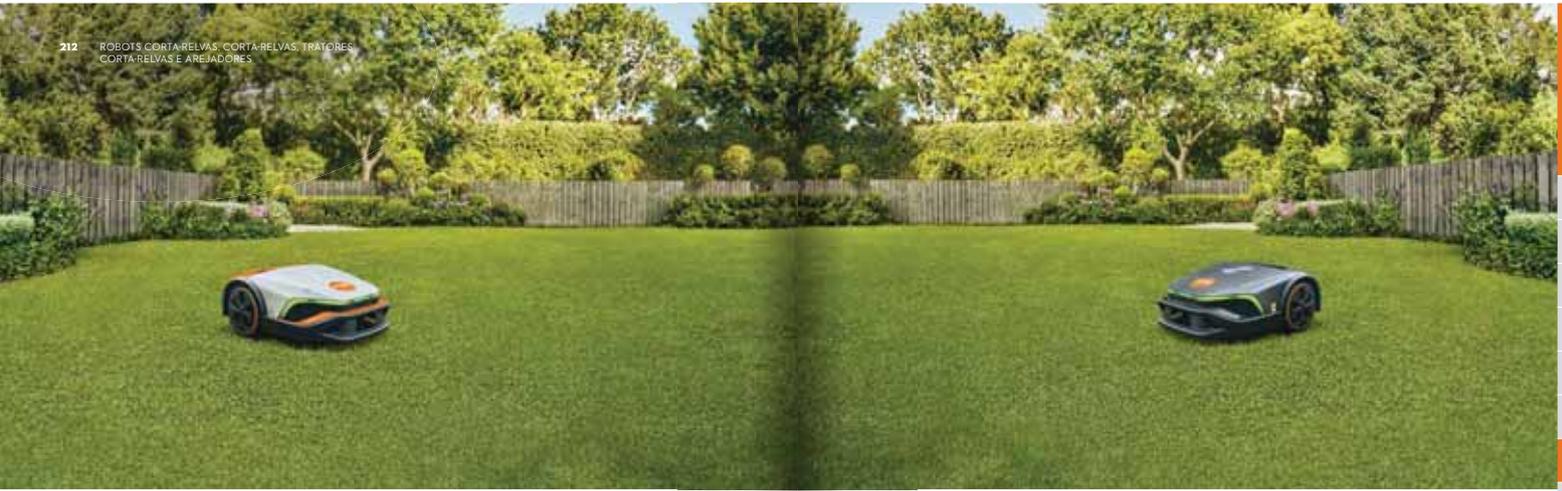

iMOW®



PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 1.500 M²

iMOW® 5
Número de referência **1A01 011 1406** **1.699,00 €** [Ⓞ]

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 3.000 M²

iMOW® 6
Número de referência **1A01 011 1436** **2.399,00 €** [Ⓞ]

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 5.000 M²

iMOW® 7
Número de referência **1A01 011 1466** **3.299,00 €** [Ⓞ]

O robot corta-relvas totalmente automático, com um design moderno, corta, tritura e aduba como um cortador de mulching numa única operação. O novo sistema de corte com três lâminas de rotação livre, a regulação elétrica da altura de corte, a velocidade de condução inteligente e a capacidade de elevação até 40 % garantem resultados de corte excelentes e limpos. O conceito de funcionamento intuitivo inclui um controlo simples via MY iMOW® App através de WLAN ou Bluetooth®, a possibilidade de integração do robot corta-relvas aos sistemas Smart Home existentes, saída de voz no aparelho e comunicação visual através de faixas de LED na parte frontal e traseira. A grande largura de corte de 28 cm, a elevada velocidade de condução de 0,45 m/s e a gestão eficiente do carregamento, entre outras coisas, garantem tempos de atividade curtos para o robot corta-relvas. Com a aplicação MY iMOW®, podem ser criados horários de corte individuais e o processo de corte pode ser limitado a determinadas zonas do relvado. Beneficiará de um elevado grau de flexibilidade e de mais tempo para desfrutar do seu jardim. De série: robot corta-relvas iMOW®, estação de carga, 4 piquetas de fixação, 6 lâminas de substituição, régua iMOW®.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Os eventuais custos da instalação (cabo metálico limitador, colocação do cabo, etc.) não estão incluídos no preço de aquisição do robot corta-relvas iMOW®

iMOW® EVO



PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 1.500 M²

iMOW® 5 EVO
Número de referência **1A01 011 1416** **2.299,00 €** [Ⓞ]

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 3.000 M²

iMOW® 6 EVO
Número de referência **1A01 011 1446** **2.999,00 €** [Ⓞ]

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES ATÉ 5.000 M²

iMOW® 7 EVO
Número de referência **1A01 011 1476** **3.899,00 €** [Ⓞ]

O robot corta-relvas totalmente automático num design atrativo com uma gama alargada de funções em comparação com o iMOW® 5, 6 e 7. O controlo da App independente da localização através de acesso móvel, bem como o LED-Matrix adicional para visualização do estado, permitem uma utilização ainda mais fácil e intuitiva. Entre outras coisas, a maior velocidade de condução até 0,5 m/s garante tempos ativos mais curtos do robot corta-relvas e, assim, ainda mais flexibilidade na utilização do jardim. Neste caso, podem ser instalados até três modelos iMOW® EVO num relvado partilhado e a relva cortada ainda em menos tempo. O iMOW® EVO atua em declives de até 45 %, mas pode ser aumentada até um máximo de 55 % com o Upgrade Kit 10 iMOW®, disponível como acessório, melhorando assim ainda mais a capacidade de movimentação em relvados irregulares. De série: robot corta-relvas iMOW® EVO®, estação de carga, 4 piquetas de fixação, 6 lâminas de substituição, régua iMOW®.

SÉRIE iMOW® RMI 422

QUALIDADE COMPROVADA. ROBOTS CORTA-RELVAS
STIHL COMPROVADOS.

Para além da nova geração iMOW®, continuamos a oferecer a nossa série RMI 4 com os modelos RMI 422 e RMI 422 P, que têm dado provas ao longo de muitos anos. Indicado para relvados mais pequenos, os robots corta-relvas impressionam pelo seu bom desempenho de corte, utilização simples e design compacto.



SENSOR DE CHUVA INTEGRADO

Para proteger o relvado, o processo de corte é interrompido em caso de precipitação e retomado mais tarde.

SENSORES DE CHOQUE

Os sensores integrados na cobertura detetam o contato com um objeto e iniciam imediatamente uma mudança de direção.

ADAPTIVE SLOPE SPEED

A tecnologia Adaptive Slope Speed ajusta a perfeição a velocidade de deslocação durante o corte à inclinação do terreno a ser cortado.

MECANISMO DE CORTE DE MULCHING

A lâmina de mulching robusta com uma largura de corte de 22 cm e uma altura de corte ajustável de 20 - 60 mm assegura um corte uniforme e um relvado saudável. A mudança automática do sentido de rotação em cada passagem da lâmina assegura uma longa vida útil da lâmina de mulching.



Para mais informação,
visite a o nosso site stihl.pt.

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES
ATÉ 800 M²



RMI 422

O robot corta-relvas totalmente automático corta, tritura e aduba como um cortador de mulching de uma só vez. Largura de corte de 20 cm. De série: estação de carga ADO 401, módulo para áreas pequenas AKM 100, 4 piquetas de fixação, régua iMOW®.

Número de referência 6301 012 1403

1.199,00 €[Ⓞ]

PARA RELVADOS DE DIMENSÕES
ATÉ 1.500 M²



RMI 422 P

O robot corta-relvas totalmente automático corta, tritura e aduba como um cortador de mulching numa única operação. Acesso simples e cómodo através da App iMOW®. Largura de corte de 20 cm. De série: robot corta-relvas RMI 422 PC, estação de carga, módulo para pequenas áreas AKM 100, 4 piquetas de fixação, régua iMOW®.

Número de referência 6301 012 1407

1.449,00 €[Ⓞ]



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Os eventuais custos da instalação (cabo metálico limitador, colocação do cabo, etc.) não estão incluídos no preço de aquisição do robot corta-relvas iMOW®

P = Performance

ACESSÓRIOS PARA ROBOTS CORTA-RELVAS

INSTALAÇÃO

KITS DE INSTALAÇÃO

Kits completos para limitar a área do relvado a ser trabalhada pelo robot corta-relvas.



Kit instalação 1 iMOW®
Conteúdo: Cabo metálico perimetral 150 m (Rolo), Ø 3,4 mm, 3 conectores de fio, 250 piquetas de fixação, marcações de cabo
Número de referência IA00 007 1004 **164,00 €**

Kit instalação 2 Plus iMOW®
Conteúdo: Cabo metálico perimetral 400 m (Rolo), Ø 3,4 mm, 7 conectores de fio, 500 piquetas de fixação, marcações de cabo
Número de referência IA00 007 1005 **434,00 €**

CABO METÁLICO PERIMETRAL

Para limitar a área do relvado a ser trabalhada pelo robot corta-relvas. Cabo metálico perimetral já incluído no fornecimento dos kits de instalação.



150 m (Rolo), Ø 3,4 mm
Número de referência IA00 400 8600 **96,50 €**

500 m (Rolo), Ø 3,4 mm
Número de referência IA00 400 8601 **278,00 €**

NOVO 300 m (Rolo), Ø 5,5 mm
Número de referência IA00 400 8610 **400,00 €**

CONECTORES DE FIO

Para ligação estável do cabo metálico perimetral e do cabo guia. Conectores de fio já incluído no fornecimento dos kits de instalação.



10 unidades
Número de referência IA00 007 1002 **17,30 €**

NOVO 50 unidades
Número de referência IA00 007 1003 **78,00 €**

PIQUETAS DE FIXAÇÃO

Piquetas de fixação biodegradáveis para fixar o cabo metálico perimetral no relvado. Piquetas de fixação Bio já incluído no fornecimento do kit de instalação 3 Bio iMOW®.



75 unidades, 3,4 mm
Número de referência IA00 007 1000 **18,60 €**

NOVO 100 unidades, 5,5 mm
Número de referência IA00 007 1010 **37,10 €**

FIX KIT 1 iMOW®

Para uma fácil reparação do cabo metálico perimetral em caso de danos menores ou quebra.



Conteúdo: Cabo metálico perimetral 5 m, Ø 3,4 mm, 6 conectores de fio, 10 piquetas de fixação
Número de referência IA00 007 1007 **35,60 €**

CORTE E CONDUÇÃO

LÂMINAS BASIC iMOW®

Lâminas de substituição. As lâminas podem ser substituídas facilmente e sem ferramentas. A substituição regular das lâminas contribui para uma qualidade ótima do relvado.



Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO
9 unidades
Número de referência IA00 007 4201 **17,80 €**

Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO
18 unidades
Número de referência IA00 007 4202 **35,60 €**

UPGRADE KIT 10 iMOW®

Rodas de tração para um melhor desempenho em relvados irregulares e para lidar com declives até 55 %.



Conteúdo: 2 rodas de tração, 2 pesos de roda
Para iMOW® 5 EVO, 6 EVO e 7 EVO
Número de referência IA01 007 4700 **73,00 €**

LÂMINAS PARA ROBOT CORTA-RELVAS RMI

Lâmina de substituição para o seu robot corta-relvas RMI. Conteúdo: 1 unidade.



Para RMI 422, RMI 422 P
Número de referência 6301702 0101 **12,10 €**

CARRGAMENTO E PROTEÇÃO

ESTAÇÕES DE CARGA

Estação de carga adicional para carregar o robot corta-relvas iMOW® numa área adicional de corte.



Para iMOW® 5, 6 e 7
Número de referência IA01 430 9620 **539,00 €**



Para iMOW® 5 EVO, 6 EVO e 7 EVO
Número de referência IA01 430 9630 **539,00 €**

TETO PROTETOR

Proteção opcional para o robot corta-relvas contra a forte luz solar, outras condições atmosféricas e sujidade.



Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO e 7 / 7 EVO
Número de referência IA01 780 4300 **195,00 €**

ARMAZENAR

NOVO SOPORTE DE PAREDE

Para guardar o robot corta-relvas, a estação de carga e o carregador de forma cómoda e sem ocupar muito espaço. Inclui material de montagem para fixar o suporte à parede.



Para iMOW® 5 / 5 EVO, 6 / 6 EVO y 7 / 7 EVO
Número de referência: **1A00 500 2300**

88,00 €

CAIXA DE ARMAZENAMENTO ABO 600

Para robot corta-relvas iMOW®, empilhável até 5 unidades.



Número de referência: **6909 900 3901**

150,00 €



ARMAZENE-O ADEQUADAMENTE E ECONOMIZE ESPAÇO

Para que o seu iMOW® esteja totalmente pronto a ser utilizado após o inverno, deve mantê-lo seco e protegido durante a estação fria. O nosso suporte de parede é uma solução que economiza espaço. Quer seja na garagem, na cave ou na oficina - uma vez montado na parede, pode fixar facilmente o robot corta-relvas, a estação de carga e o carregador. Assim, não há nada a atrapalhar e o seu iMOW® fica perfeitamente protegido da sujidade e dos danos.



CARE & CLEAN KIT iMOW® & CORTA-RELVAS

O robot corta-relvas iMOW® é o seu ajudante de confiança quando se trata de um relvado bonito e bem cuidado. No entanto, para que tenha o seu melhor desempenho a longo prazo, deve dar-lhe alguns cuidados numa base regular. O nosso kit de limpeza e manutenção contém tudo o que precisa: A escova é perfeita para a limpeza do mecanismo de corte, bem como da parte inferior do robot corta-relvas. Utilize o STIHL MultiClean para remover a sujidade da carcaça. E finalmente, o pano de microfibra garante uma superfície limpa e brilhante.



LIMPAR E CUIDAR

CARE & CLEAN KIT iMOW® & CORTA-RELVAS

Kit de limpeza e manutenção para iMOW® e corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como da estação de carga do iMOW®.

Inclui:

- 1 x MultiClean, 500 ml
- 1 x Escova de limpeza com espátula
- 1 x Pano de microfibra (cinza)



Número de referência: **0782 516 8600**

20,90 €



TUDO BEM CUIDADO

GUIA PRÁTICO: MANUTENÇÃO DO ROBOT CORTA-RELVAS iMOW®!

Para manter o robot corta-relvas a funcionar de forma eficaz e segura, este deve ter uma manutenção regular. O nosso guia de cuidados e manutenção iMOW® torna tudo mais fácil para si.

MANUTENÇÃO DO ROBOT CORTA-RELVAS

- Realizar uma manutenção regular para assegurar que o robot corta-relvas funcione corretamente durante anos.
- Para trabalhos de manutenção ativar previamente o bloqueio da máquina e utilizar luvas resistentes.
- Seguir um programa de manutenção diário, semanal e anual para o seu robot corta-relvas.
- Se preferir, poderá levar o robot corta-relvas ao seu Concessionário para manutenção.
- Verificar e limpar o robot corta-relvas para o preparar para o armazenamento de Inverno.

INSPEÇÃO STIHL

Quer se trate de uma medida preventiva ou corretiva, é aconselhável fazer uma revisão periódica do seu iMOW® para o manter sempre no seu melhor desempenho. Como parte da Inspeção STIHL, o seu Concessionário STIHL verificará o funcionamento do seu robot corta-relvas e, como medida preventiva, substituirá as peças de manutenção. Além disso, o seu iMOW® também será limpo e terá uma manutenção adequada. Descubra os diferentes planos de Inspeção STIHL e os serviços que incluem.



INSPEÇÃO STIHL®

Substituição peças originais: Peças de manutenção®
Calibração e atualizações de software
Limpeza e lubrificação intensivas
Controlo de segurança
Documentação e pacotes de serviço



DESEJA CONHECER O MELHOR SERVIÇO PARA O SEU ROBOT CORTA-RELVAS iMOW®?

Faça a leitura do código QR para encontrar um Concessionário STIHL perto de si.



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.[Ⓞ]

Área máxima de relva[Ⓞ] (m²)

Inclinação máxima (%)

Largura de corte (cm)

Altura de corte (mm)

Tempo ativo[Ⓞ] (h/por semana)

Tempo de corte por carga de bateria 80 %/100 % (min)

Tempo de carga 80 % (min)

Tipo de bateria

Capacidade da bateria (Wh)

Peso (kg)

Nível de pressão sonora[Ⓞ] (dB(A))

Nível de potência sonora[Ⓞ] (dB(A))

Cabo-espina (unidade)

Mecanismo de corte para mulching

Sensor de chuva

Acesso através de aplicação móvel

Luz ambiente frontal e traseira / LED-Matrix

Bluetooth® - WLAN / Móvel

Sensores ultra-sónicos

ROBOTS CORTA-RELVAS

	Número de referência	Preço	Área máxima de relva [Ⓞ] (m ²)	Inclinação máxima (%)	Largura de corte (cm)	Altura de corte (mm)	Tempo ativo [Ⓞ] (h/por semana)	Tempo de corte por carga de bateria 80 %/100 % (min)	Tempo de carga 80 % (min)	Tipo de bateria	Capacidade da bateria (Wh)	Peso (kg)	Nível de pressão sonora [Ⓞ] (dB(A))	Nível de potência sonora [Ⓞ] (dB(A))	Cabo-espina (unidade)	Mecanismo de corte para mulching	Sensor de chuva	Acesso através de aplicação móvel	Luz ambiente frontal e traseira / LED-Matrix	Bluetooth® - WLAN / Móvel	Sensores ultra-sónicos
RMI 422	6301 012 1403	1.199,00	800	35	20	20-60 (manual)	40	30 / 40	80	lões de lítio	42	9,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
RMI 422 P	6301 012 1407	1.449,00	1.500	40	20	20-60 (manual)	80	60 / 80	100	lões de lítio	104	10,0	49	62	-	•	•	-	-/-	-/-	-
IMOW® 5	IA01 011 1406	1.699,00	1.500	40	28	20-60 (elétrico)	75	55 / 65	50	lões de lítio	83	14,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
IMOW® 5 EVO	IA01 011 1416	2.299,00	1.500	45 (55) [Ⓞ]	28	20-60 (elétrico)	60	55 / 65	50	lões de lítio	83	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
IMOW® 6	IA01 011 1436	2.399,00	3.000	40	28	20-60 (elétrico)	110	135 / 150	75	lões de lítio	180	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
IMOW® 6 EVO	IA01 011 1446	2.999,00	3.000	45 (55) [Ⓞ]	28	20-60 (elétrico)	90	135 / 150	75	lões de lítio	180	15,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•
IMOW® 7	IA01 011 1466	3.299,00	5.000	40	28	20-60 (elétrico)	160	220 / 240	80	lões de lítio	259	15,0	48	61	2	•	•	•	•/-	•/-	•
IMOW® 7 EVO	IA01 011 1476	3.899,00	5.000	45 (55) [Ⓞ]	28	20-60 (elétrico)	125	220 / 240	80	lões de lítio	259	16,0	48	61	3	•	•	•	•/•	•/•	•

• De série

P = Performance

Ⓞ Em condições ideais (poucos obstáculos, geometria simples, bem como declives baixos no jardim, crescimento moderado da relva).
Ⓞ Nos modelos IMOW® EVO, a inclinação máx. poderá ser aumentada para 55 % com o Upgrade Kit 10 IMOW® (IA01 007 4700).

Ⓞ Em condições ideais (poucos obstáculos, geometria simples, bem como declives baixos no jardim, crescimento moderado da relva), referentes com à superfície máxima indicada.
Ⓞ Valor R de acordo com RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ Os eventuais custos da instalação (cabo metálico limitador, colocação do cabo, etc.) não estão incluídos no preço de aquisição do IMOW®

CORTA-RELVAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 FUNÇÃO 4 EM 1

Quatro aplicações num só corta-relvas: recolha simples das aparas na cesta de recolha de relva, descarga traseira com tampa fechada, descarga lateral com extensão de saída lateral, mulching com tampão de mulching incorporado (Série 2) ou tampão de mulching integrado (Série 4).

02 LÂMINA DE FLUXO OTIMIZADO

A lâmina de fluxo otimizado apenas provoca a espiral de ar estritamente necessária. A resistência mínima permite um período de funcionamento da bateria mais longo. Um ponto de rotura integrado protege a cambota contra danos.

03 AJUSTE CENTRAL DA ALTURA DE CORTE

O ajuste central da altura de corte, assistido por molas, move-se suavemente e pode ajustar-se pelos vários níveis até obter a altura de corte desejada. Uma escala indica a altura atual.

CONFORTO

04 MONOGUIADOR DE CONFORTO

O monoguiador de conforto rebatível garante um fácil manuseamento ao cortar a relva e ao remover a cesta de recolha de relva. Adicionalmente, o corta-relvas pode ser arrumado e transportado sem ocupar muito espaço. É possível adaptar o guiador à estatura do utilizador sem ferramentas.

05 CESTA DE RECOLHA DE RELVA COM INDICADOR DO NÍVEL DE ENCHIMENTO

A cesta de recolha de relva de sintético é extremamente fácil de abrir e esvaziar graças ao seu mecanismo de rebatimento. O fluxo de ar durante o corte da relva encaminha o material a cortar na direção da cesta de recolha de relva e assegura um enchimento compacto. O ar é projetado lateralmente para o solo através das lamelas da cesta. Como tal, protege o utilizador e o corta-relvas da sujidade projetada. O indicador do nível de enchimento assinala o momento correto em que é necessário proceder ao esvaziamento.

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 2

- Para utilização em jardins particulares
- Para relvados de dimensões médias
- Câter robusto em chapa de aço com pintura eletroestática a pó
- Motores eficientes



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024

RM 248 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 32,0 kg[®]



Corta-relvas a gasolina com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter em chapa de aço, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura, bem como tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência **WB21 011 3415**

519,00 €

Outras versões:

RM 248, sem tração **WB21 011 3405**

419,00 €

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024

RM 253 T

127 cm³ • 1,8 kW / 2,4 CV • 33,0 kg[®]



Corta-relvas a gasolina com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias e grandes dimensões.

Câter em chapa de aço, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura, bem como tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

Número de referência **WB22 011 3415**

599,00 €

Outras versões:

RM 253, sem tração **WB22 011 3405**

489,00 €

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 4

- Para trabalhos mais exigentes de corte de relva em jardins particulares
- Para relvados de médias e grandes dimensões
- Câter de polímero resistente
- Motores potentes

VERDE LUXURIANTE E DENSAMENTE CULTIVADO. A RELVA SE TORNARÁ O PONTO FORTE DO SEU JARDIM!



Faça a leitura do código QR e nós orientaremos durante todo o ano com informações úteis, instruções e dicas sobre como cuidar do relvado.



NOVO -
DISPONÍVEL A PARTIR
DA PRIMAVERA 2024
RM 443 T

139 cm³ - 2,1 kW / 2,8 CV - 30,0 kg[®]



Corta-relvas compacto a gasolina com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados inclinados e de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, guidador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura, bem como tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

Número de referência	WB40 011 3415	559,00 €
Outras versões:		
RM 443, sem tração	WB40 011 3405	509,00 €
RM 443 V	WB40 011 3425	599,00 €

NOVO -
DISPONÍVEL A PARTIR
DA PRIMAVERA 2024
RM 448 V

166 cm³ - 2,6 kW / 3,5 CV - 32,0 kg[®]



Corta-relvas robusto a gasolina com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, guidador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura e tração às rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

Número de referência	WB41 011 3415	699,00 €
Outras versões:		
RM 448 T	WB41 011 3405	629,00 €

NOVO -
DISPONÍVEL A PARTIR
DA PRIMAVERA 2024
RM 453 V

166 cm³ - 2,6 kW / 3,5 CV - 33,0 kg[®]



Corta-relvas a gasolina grande, robusto e potente com uma largura de corte de 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, guidador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura e tração às rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

Número de referência	WB42 011 3415	799,00 €
Outras versões:		
RM 453 T	WB42 011 3405	729,00 €



PÁGINA **415**

CARE & CLEAN KIT
iMOW® & CORTA-RELVAS

Para o melhor cuidado de limpeza do seu robot corta-relvas iMOW® ou corta-relvas.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

T - Tração às rodas de 1 velocidade
V - Tração às rodas variável

® Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 6

- Para trabalhos exigentes de corte de relva em propriedades particulares e na agricultura
- Para superfícies de maiores dimensões
- Cárter em alumínio duradouro
- Com função 3 em 1 para corte, mulching e recolha
- Motores potentes



RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 45,0 kg[Ⓞ]

Potente corta-relvas a gasolina com largura de corte de 48 cm para relvados de maiores dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Ajuste central da altura de corte, monoguiador de conforto com pega supersuave e acionamento das rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6364 011 3441 **999,00 €**



RM 650 V

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 46,0 kg[Ⓞ]

Potente corta-relvas a gasolina com largura de corte de 48 cm para relvados de maiores dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Ajuste central da altura de corte, guiador de conforto com pega supersuave, bem como tração às rodas variável para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6364 011 3401 **1.099,00 €**

Outras versões:
RM 650 VS 6364 011 3411 **1.319,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



RM 655 VS

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 50,0 kg[Ⓞ]

Potente corta-relvas a bateria com largura de corte de 53 cm para relvados de grandes dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Acoplamento travão-lâmina, ajuste central da altura de corte, guiador de conforto com pega supersuave e tração às rodas variável para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6374 011 3412 **1.504,00 €**

Outras versões:
RM 655 V 6374 011 3401 **1.269,00 €**



RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 CV • 56,0 kg[Ⓞ]

Potente corta-relvas a bateria com largura de corte de 53 cm para relvados de grandes dimensões. Multilâmina para corte, recolha e mulching. Acoplamento travão-lâmina, ajuste central da altura de corte, guiador de conforto com pega supersuave e tração hidrostática das rodas para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 70 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6374 011 3441 **1.969,00 €**

S = Acoplamento embraiagem-lâmina
T = Tração às rodas de 1 velocidade
V = Tração às rodas variável
Y = Tração hidrostática das rodas

Ⓞ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios



CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 7

- Para utilizadores profissionais no tratamento de zonas verdes
- Para cortar relvados de maiores dimensões
- Construção robusta e distintamente duradoura para trabalhos intensivos
- Motores extremamente potentes
- Cáter de magnésio extraordinariamente robusta com revestimento de polímero



RM 756 GC

179 cm³ - 2,9 kW / 3,9 CV - 60,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas a gasolina profissional e extremamente potente com largura de corte de 54 cm para relvados de grandes dimensões. Acoplamento travão-lâmina e proteção da cambota, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, guiador confortável com pega supersuave e tração às rodas de 3 velocidades para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6378 011 3431

2.164,00 €



RM 756 YC

179 cm³ - 2,9 kW / 3,9 CV - 61,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas a gasolina profissional, extremamente potente com largura de corte de 54 cm para relvados de grandes dimensões. Acoplamento travão-lâmina e proteção da cambota, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, guiador confortável com pega supersuave e tração hidrostática das rodas para um trabalho confortável e eficiente. Inclui cesta de recolha de relva de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6378 011 3421

2.439,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE R

- Para utilizações exigentes em propriedades particulares e paisagismo
- Corta-relvas para finalidades específicas
- Ideais para mulching ou cortar a relva com expulsão lateral



ROBOTS CORTA-RELVAS, CORTA-RELVAS, TRATORES CORTA-RELVAS E AREJADORES 229



RM 2 R

139 cm³ - 2,1 kW / 2,8 CV - 23,0 kg[Ⓞ]

Ágil cortador de mulching a gasolina, manobrável e eficiente com 46 cm de largura de corte para relvados de dimensões médias. Ajuste de altura de corte ao nível dos eixos, pega supersuave e acionamento das rodas dianteiras permitem um trabalho confortável. Fácil dobragem do guiador graças aos tensores rápidos Quick Fix e, portanto, fácil de transportar. Guiador rebatível.

Número de referência 6357 011 3416

499,00 €



RM 3 RT

166 cm³ - 2,6 kW / 3,5 CV - 31,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas de mulching extremamente ágil e potente com expulsão lateral e 48 cm de largura de corte para relvados de maiores dimensões. Construção de três rodas com roda dianteira basculante. Ajuste da altura de corte ao nível das rodas à frente, ao nível do eixo atrás. A pega supersuave e o acionamento das rodas de 1 velocidade proporcionam um trabalho confortável. Fácil transporte graças aos tensores rápidos QuickFix e ao guiador rebatível.

Número de referência 6361 011 3416

834,00 €

C = Equipamento de confortot
G = Tração às rodas de 3 velocidade
R = Corta-relvas de mulching
T = Tração às rodas de 1 velocidade
Y = Tração hidrostática das rodas

Ⓞ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios



RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 CV • 44,0 kg

Potente e robusto corta-relvas de mulching a gasolina para profissionais, com largura de corte de 53 cm para relvados de grandes dimensões. Potente motor com níveis reduzidos de emissões. O ajuste central da altura de corte, a pega supersuave e o acionamento das rodas de 1 velocidade proporcionam um trabalho confortável. Fácil transporte graças ao guiador rebatível.

Número de referência 6383 011 3422

1.219,00 €



CORTA-RELVAS A BATERIA

- Para jardins particulares e utilizações profissionais de manutenção de relvados
- Trabalhos silenciosos e sem emissões de gases de escape graças às baterias de iões de lítio STIHL
- Extremamente ágeis e fáceis de manobrar
- Cortar a relva de forma flexível e sem cabos



NOVO
RMA 235
36 V • 13,0 kg

Corta-relvas a bateria, leve e ágil, com 33 cm de largura de corte para relvados de pequenas dimensões. Com lâminas de fluxo otimizado, regulação central da altura de corte, guiador rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 30 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 235 sem bateria nem carregador	Número de referência	6311 011 1416	199,00 €
Kit RMA 235 com bateria AK 20 + carregador AL 101	Número de referência	6311 200 0049	339,00 €
Kit RMA 235 com bateria AK 30 + carregador AL 101	Número de referência	6311 200 0051	379,00 €



NOVO
RMA 239 C
36 V • 15,0 kg

Corta-relvas a bateria, leve e ágil, com 37 cm de largura de corte para relvados de pequenas e médias dimensões. Com lâminas de fluxo otimizado, regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 40 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 239 C sem bateria nem carregador	Número de referência	6320 011 1436	359,00 €
Kit RMA 239 C com bateria AK 20 + carregador AL 101	Número de referência	6320 011 1472	499,00 €
Kit RMA 239 C com bateria AK 30 + carregador AL 101	Número de referência	6320 011 1473	539,00 €
Outras versões:			
RMA 239 sem bateria nem carregador	Número de referência	6320 011 1431	309,00 €
Kit RMA 239 com bateria AK 20 + carregador AL 101	Número de referência	6320 011 1470	449,00 €
Kit RMA 239 com bateria AK 30 + carregador AL 101	Número de referência	6320 011 1471	489,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
P = Performance
R = Corta-relvas de mulching
T = Tração às rodas de 1 velocidade

⊙ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
⊖ Peso sem bateria
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓢ Ponderação calculada com base na compra da máquina, da bateria e do carregador individualmente



232 ROBOTS CORTA-RELVAS, CORTA-RELVAS, TRATORES CORTA-RELVAS E AREJADORES



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 243
 36 V - 25,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas compacto a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias e grandes dimensões em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria, regulação central da altura de corte e guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 243 sem bateria nem carregador
 Número de referência **WA20 011 1405** **429,00 €**
 Kit RMA 243 com bateria AK 20 + carregador AL 101 **POUPE 46,00 €[Ⓢ]**
 Número de referência **WA20 011 1415** **569,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 248 T
 36 V - 29,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de médias dimensões em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria e tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 248 T sem bateria nem carregador
 Número de referência **WA21 011 1415** **539,00 €**
 Kit RMA 248 T com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 84,00 €[Ⓢ]**
 Número de referência **WA21 011 1435** **709,00 €**
 Outras versões:
 RMA 248 sem bateria nem carregador **WA21 011 1405** **469,00 €**
 POUPE 48,00 €[Ⓢ]
 Kit RMA 248 com bateria AK 20 + carregador AL 101 **WA21 011 1425** **609,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 253 T
 36 V - 30,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas grande a bateria com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias em ambientes sensíveis ao ruído. Câter em chapa de aço com motor EC, compartimento adicional de transporte da bateria e tração às rodas de 1 velocidade para um trabalho confortável. Regulação central da altura de corte, guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 253 T sem bateria nem carregador
 Número de referência **WA22 011 1415** **609,00 €**
 Kit RMA 253 T com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 86,00 €[Ⓢ]**
 Número de referência **WA22 011 1435** **779,00 €**
 Outras versões:
 RMA 253 sem bateria nem carregador **WA22 011 1405** **539,00 €**
 POUPE 86,00 €[Ⓢ]
 Kit RMA 253 com bateria AK 30 + carregador AL 101 **WA22 011 1425** **709,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 443 V
 36 V - 26,0 kg[Ⓞ]

Corta-relvas compacto a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados inclinados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 443 V sem bateria nem carregador
 Número de referência **WA40 011 1425** **639,00 €**
 Kit RMA 443 V com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 86,00 €[Ⓢ]**
 Número de referência **WA40 011 1441** **809,00 €**
 Outras versões:
 RMA 443 sem bateria nem carregador **WA40 011 1405** **569,00 €**
 POUPE 86,00 €[Ⓢ]
 Kit RMA 443 com bateria AK 20 S + carregador AL 101 **WA40 011 1431** **699,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 448 V
 36 V - 27,0 kg[Ⓞ]

Potente corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter em polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâminas de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável para um trabalho confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 448 V sem bateria nem carregador
 Número de referência **WA41 011 1405** **689,00 €**
 Kit RMA 448 V com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 86,00 €[Ⓢ]**
 Número de referência **WA41 011 1431** **859,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

T = Tração às rodas de 1 velocidade
 V = Tração às rodas variável

Ⓞ Peso sem bateria
 Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502
 Ⓣ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 443 PV
36 V - 270 kg[Ⓟ]

Compacto corta-relvas a bateria com 41 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável, bem como painel de controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 443 PV sem bateria nem carregador
Número de referência **WA40 011 1415** **699,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 448 PV
36 V - 270 kg[Ⓟ]

Potente corta-relvas a bateria com 46 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável, bem como painel de controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 52 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 448 PV sem bateria nem carregador
Número de referência **WA41 011 1425** **769,00 €**



ATÉ ESGOTAR EXISTÊNCIAS
RMA 448 VC
36 V - 24,0 kg[Ⓟ]

Potente corta-relvas a bateria com largura de corte de 46 cm para relvados de dimensões médias. Ajuste central da altura de corte, regulável em altura e guiador de conforto rebatível. Com lâminas de fluxo otimizado para um período de funcionamento mais longo. Acionamento elétrico variável para um trabalho confortável. A velocidade máxima de trabalho pode ser regulada de forma variável em seis níveis, utilizando uma alavanca no guiador de conforto. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador do nível de enchimento.

RMA 448 VC sem bateria nem carregador
Número de referência **6358 011 1430** **679,00 €**



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024
RMA 453 PV
36 V - 290 kg[Ⓟ]

Corta-relvas a bateria, grande e potente, com 51 cm de largura de corte, função 4 em 1, descarga lateral, bem como tampão de mulching e multilâmina para relvados de dimensões médias. Câter de polímero com placas de proteção em material sintético, regulação central da altura de corte, bem como guiador de conforto rebatível com 2 níveis de ajuste da altura. Com lâmina de fluxo otimizado e regulação automática de rotação para um maior tempo de funcionamento. Tração elétrica das rodas variável e painel controlo digital HMI para um trabalho confortável. Dois compartimentos de bateria ativos para utilizar duas baterias em sucessão. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 55 litros com indicador de nível de enchimento.

RMA 453 PV sem bateria nem carregador
Número de referência **WA42 011 1405** **874,00 €**



RMA 2 RV
36 V - 23,0 kg[Ⓟ]

Leve e ágil corta-relvas de mulching a bateria com largura de corte de 46 cm para relvados de dimensões médias. Ajuste da altura de corte por eixos, tensores rápidos Quick-Fix e guiador rebatível. Acionamento elétrico variável para um trabalho confortável. A velocidade máxima de trabalho pode ser regulada de forma variável em seis níveis, utilizando uma alavanca no guiador de conforto.

RMA 2 RV sem bateria nem carregador
Número de referência **6357 011 1410** **709,00 €**

RMA 765 V

CORTA-RELVAS PROFSSIONAL A BATERIA

ACESSÓRIO:
NOVO ADAPTADOR PARA DUAS BATERIAS ADA 1000
ver página 237



Para manutenção regular de relvados em áreas extremamente sensíveis ao ruído, tais como condomínios, escolas ou jardins hospitalares. Com largura de corte de 63 cm, mecanismo de corte de 2 lâminas de fluxo otimizado, ajuste da altura de corte ao nível das rodas, tração elétrica às rodas variável e guiador de conforto rebatível com ajuste de altura. Cesta de recolha de 80 litros com indicador do nível de enchimento.

36 V - 44,0 kg[Ⓟ]
RMA 765 V sem bateria nem carregador
Número de referência **6392 011 1400** **2.264,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
P = Performance
R = Corta-relvas de mulching
V = Tração às rodas variável

Ⓟ = Peso sem bateria
Ⓢ = Explicação dos símbolos na página 502

CORTA-RELVAS ELÉTRICOS

- Para utilização em jardins particulares
- Para cuidar de relvados de pequenas e médias dimensões
- Potentes motores elétricos
- Som reduzido
- Peso reduzido para facilitar o transporte



RME 235

1,2 kW • 13,0 kg



Corta-relvas elétrico ágil e compacto com largura de corte de 33 cm para relvados de pequenas dimensões. Ajuste central da altura de corte, com 2 níveis de ajuste da altura e guiador rebatível para um manuseamento confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 30 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6311 011 2413

199,00 €

RME 339 C

1,2 kW • 15,0 kg



Corta-relvas elétrico ágil e compacto com largura de corte de 37 cm para relvados de pequenas dimensões. Ajuste central da altura de corte, com 2 níveis de ajuste da altura e monoguiador de conforto para um manuseamento confortável. Inclui cesta de recolha de relva rebatível de 40 litros com indicador do nível de enchimento.

Número de referência 6320 011 2415

349,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto

ACESSÓRIOS PARA CORTA-RELVAS

- Conjuntos complementares para mulching e recolha
- Equipamento para facilitar o trabalho
- Dispositivos de proteção

KIT DE MULCHING

Kit de mulching com multilâmina e dispositivo de mulching. Para selecionar o kit de mulching apropriado para o seu corta-relvas, por favor consulte as instruções nas notas de rodapé.



AMK 039 para RMA 239 C e RME 339 C com largura de corte 37 cm

Número de referência 6909 007 1081

55,00 €

AMK 448 para corta-relvas a bateria STIHL RMA 448 VC, com largura de corte 46 cm[ⓐ]

Número de referência 6909 007 1039

68,00 €

AMK 056 para modelos a gasolina da série 7

RM 756, com largura de corte 54 cm

Número de referência 6909 007 1024

80,00 €

AMK 065 para RMA 765 V

Número de referência 6909 007 1063

42,30 €

[ⓐ] Semente utilizável para corta-relvas a bateria de geração 2, 6358 011 1430

[ⓑ] Apenas utilizável com o BGA 300 da geração J (BA03 011 5910) com funcionalidade total. Com BGA 300 geração I (BA03 011 5900), não há comutação automática para o segundo compartimento de bateria.

ROBOTS CORTA-RELVAS, CORTA-RELVAS, TRATORES CORTA-RELVAS E AREJADORES 237

KIT DE RECOLHA

Características de recolha melhoradas em condições difíceis do relvado.



ACK 050 para modelos da série 6 com largura de corte 48 cm

Número de referência 6909 007 1036

49,90 €

ACK 055 para modelos da série 6 com largura de corte 53 cm

Número de referência 6909 007 1037

57,50 €

POLIE AAL 050 P

Polie da correia trapezoidal para a redução da velocidade em 0,5 km/h, para o modelo RM 4 RTP.



Número de referência 6909 700 2506

24,90 €

NOVO ADA 1000

Adaptador para utilizar duas baterias AP. Passagem automática para a segunda bateria logo que a primeira esteja descarregada. Baterias AP não estão incluídas.



Para BGA 300[ⓐ] e RMA 765 V

Número de referência 6909 400 4300

249,00 €

CARE & CLEAN KIT iMOW® & CORTA-RELVAS

Kit de limpeza e manutenção para iMOW® & Corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como da estação de carga do iMOW®.

Inclui:

- 1 x MultiClean, 500 ml
- 1 x Escova de limpeza com espátula
- 1 x Pano de microfibra (cinza)



Número de referência 0782 516 8600

20,90 €

Número de referência

Preço em Euros, de fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Rebavado até... (m²)

largura de corte (cm)

Altura de corte (mm)

Função de mulching

Cesta de recolha de relva (l)

Acionamento (km/h)

Tipo de motor

Cilindrada (cm³)

Potência nominal (kW/ CV)

Rotação de serviço (rpm)

Peso^① (kg)

Nível de potência acústica garantido (dB(A))

Nível de pressão acústica medido (dB(A))

Incerteza do nível de pressão sonora^② (dB(A))

Valor de vibração (m/s²)

Incerteza Valor de vibração^② (m/s²)

Minimizador de conforto

Cesta de recolha de relva rotativa

Ajuste central da altura de corte

Pega supersuave

Multilâmina

Acoplamento embraiagem-lâmina

CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 2																								
RM	NOVO ^③	WB22 011 3405	419,00	1.200	46	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	30,0	96	83	2	2,8	1,4	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB21 011 3415	519,00	1.200	46	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	32,0	94	80	2	2,8	1,4	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB22 011 3405	489,00	1.800	51	20 - 100 (7 níveis, central)	• 55	-	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	31,0	97	84	2	5,5	2,2	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB22 011 3415	599,00	1.800	51	20 - 100 (7 níveis, central)	• 55	T / 3,5	STIHL EVC 205	127	1,8 / 2,4	2.800	33,0	97	84	2	5,5	2,2	•	•	•	-	•	-
CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 4																								
RM	NOVO ^③	WB40 011 3405	509,00	1.200	41	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	-	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	28,0	93	80	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB40 011 3415	559,00	1.200	41	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	T / 3,5	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	30,0	95	82	2	5,0	2,5	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB40 011 3425	599,00	1.200	41	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 200 C	139	2,1 / 2,8	2.800	31,0	95	82	2	5,0	2,5	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB41 011 3405	629,00	1.200	46	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB41 011 3415	699,00	1.200	46	20 - 100 (7 níveis, central)	• 52	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB42 011 3405	729,00	1.200	51	20 - 100 (7 níveis, central)	• 55	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	32,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
RM	NOVO ^③	WB42 011 3415	799,00	1.200	51	20 - 100 (7 níveis, central)	• 55	V / 2,4 - 4,6	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	33,0	96	83	2	4,4	2,2	•	•	•	-	•	-
CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 6																								
RM	NOVO ^③	6364 011 3441	999,00	2.000	48	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	T / 3,5	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	45,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM	NOVO ^③	6364 011 3401	1.099,00	2.000	48	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	V / 2,6 - 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM	NOVO ^③	6364 011 3411	1.319,00	2.000	48	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	V / 2,6 - 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	95	81	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM	NOVO ^③	6374 011 3401	1.269,00	2.500	53	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	V / 2,6 - 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	46,0	98	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM	NOVO ^③	6374 011 3412	1.504,00	2.500	53	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	V / 2,6 - 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	50,0	97	84	2	3,8	1,9	•	•	•	•	•	•
RM	NOVO ^③	6374 011 3441	1.969,00	2.500	53	25 - 85 (7 níveis, central)	• 70	Y / 0 - 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	56,0	97	84	2	3,0	1,5	•	•	•	•	•	•
CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE 7																								
RM	NOVO ^③	6378 011 3431	2.164,00	3.000	54	25 - 90 (6 níveis, roda individual)	o 80	G / 2,5 / 3,7 / 5,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	60,0	98	86	2	2,4	1,2	•	-	-	•	-	•
RM	NOVO ^③	6378 011 3421	2.439,00	3.000	54	25 - 90 (6 níveis, roda individual)	o 80	Y / 0,5 - 6,0	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	2,9 / 3,9	2.800	61,0	98	86	2	2,4	1,2	•	-	-	•	-	•
CORTA-RELVAS A GASOLINA SÉRIE R																								
RM	NOVO ^③	6357 011 3416	499,00	1.500	46	28 - 85 (4 níveis, eixo)	• -	-	STIHL EVC 200	139	2,1 / 2,8	2.800	23,0 ^④	91	79	2	7,9	3,16	-	-	-	-	-	-
RM	NOVO ^③	6361 011 3416	854,00	2.000	48	25 - 80 (5 níveis, roda individual)	• -	T / 3,5	STIHL EVC 300	166	2,6 / 3,5	2.800	31,0 ^④	95	79	2	4,8	2,4	-	-	-	•	-	-
RM	NOVO ^③	6383 011 3422	1.219,00	2.500	53	30 - 70 (5 níveis, central)	• -	T / 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	2,6 / 3,5	2.800	44,0 ^④	91	79	2	2,4	1,2	-	-	•	•	-	-

• De série
 o Opcional (acessório)
 Tipos de motor
 SC = SmartChoke
 OHV = Válvulas à cabeça
 C = Equipamento de conforto
 G = Tração às rodas de 3 velocidades
 P = Performance
 R = Corta-relvas de mulching
 S = Acoplamento embraiagem-lâmina
 T = Tração às rodas de 3 velocidades
 V = Tração às rodas variável (regulação progressiva entre 2 e 4,6 km/h)
 Y = Tração hidrostática das rodas

① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
 ② Incertezas de acordo com RL 2006 / 42 / EC
 ③ Disponível a partir da primavera 2024



Número de referência
 Preço em Euros, de fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Rebavado até... (m²)

largura de corte (cm)

Altura de corte (mm)

Função de mulching

Cesta de recolha de relva (l)

Acionamento (km/h)

Sistema a bateria STIHL

Cilindrada (cm³)

Potência nominal (kW/CV)

Rotação de serviço (rpm)

Peso (kg)

Nível de potência acústica garantido (dB(A))

Nível de pressão acústica medido (dB(A))

Incerteza do nível de pressão sonora^② (dB(A))

Valor de vibração (m/s²)

Incerteza Valor de vibração^③ (m/s²)

Mundo Eco

Monogulador de conforto

Cesta de recolha de relva rebavada

Ajuste central da altura de corte

Lâmina de fluxo otimizado

Super suave

! ATÉ ESGOTAR EXISTÊNCIAS																									
Modelo	Estado	Nº Ref.	Preço	Rebavado	largura de corte	Altura de corte	Função de mulching	Cesta de recolha de relva	Acionamento	Sistema a bateria	Cilindrada	Potência nominal	Rotação de serviço	Peso	Nível de potência acústica garantido	Nível de pressão acústica medido	Incerteza do nível de pressão sonora	Valor de vibração	Incerteza Valor de vibração	Mundo Eco	Monogulador de conforto	Cesta de recolha de relva rebavada	Ajuste central da altura de corte	Lâmina de fluxo otimizado	Super suave
RMA 448 YC		6358 011 1430	679,00	-	46	25 - 75 (6 níveis, central)	-	55	V/2,0 - 4,5	Sistema AP	-	-	3.150	24,0 ^②	95	82	2	1,80	0,90	•	•	•	•	•	•
CORTA-RELVAS A BATERIA																									
RMA 235	NOVO	6311 011 1416	199,00 ^④	33	25 - 65 (5 níveis, central)	-	30	-	-	Sistema AK	-	-	3.400	13,0 ^②	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	•
RMA 235 com AK 20 + AL 101	NOVO	6311 200 0049	339,00	300 ^⑤	33	25 - 65 (5 níveis, central)	-	30	-	Sistema AK	-	-	3.400	14,2 ^②	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	•
RMA 235 com AK 30 + AL 101	NOVO	6311 200 0051	379,00	300 ^⑤	33	25 - 65 (5 níveis, central)	-	30	-	Sistema AK	-	-	3.400	14,3 ^②	90	76	3	1,8	0,9	-	-	•	•	•	•
RMA 239	NOVO	6320 011 1431	309,00 ^④	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	-	Sistema AK	-	-	3.350	14,0 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	•
RMA 239 com AK 20 + AL 101	NOVO	6320 011 1470	449,00	250 ^⑤	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	Sistema AK	-	-	3.350	15,2 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	•
RMA 239 com AK 30 + AL 101	NOVO	6320 011 1471	489,00	250 ^⑤	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	Sistema AK	-	-	3.350	15,3 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	-	•	•	•	•
RMA 239 C	NOVO	6320 011 1436	359,00 ^④	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	-	Sistema AK	-	-	3.350	15,0 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	•
RMA 239 C com AK 20 + AL 101	NOVO	6320 011 1472	499,00	250 ^⑤	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	Sistema AK	-	-	3.350	16,2 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	•
RMA 239 C com AK 30 + AL 101	NOVO	6320 011 1473	539,00	250 ^⑤	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	Sistema AK	-	-	3.350	16,3 ^②	91	76	2	1,4	0,7	-	•	•	•	•	•
RMA 243	NOVO	WA20 011 1405	429,00 ^④	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	-	Sistema AK	-	-	3.000	25,0 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 243 com AK 20 + AL 101	NOVO	WA20 011 1415	569,00	230 ^⑤	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	Sistema AK	-	-	3.000	26,2 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248	NOVO	WA21 011 1405	469,00 ^④	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	-	Sistema AK	-	-	3.000	27,0 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248 com AK 20 + AL 101	NOVO	WA21 011 1425	609,00	220 ^⑤	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	Sistema AK	-	-	3.000	28,2 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248 T	NOVO	WA21 011 1415	539,00 ^④	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	T/3,5	-	Sistema AK	-	-	3.000	29,0 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 248 T com AK 20 + AL 101	NOVO	WA21 011 1435	709,00	340 ^⑤	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	T/3,5	Sistema AK	-	-	3.000	30,3 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253	NOVO	WA22 011 1405	539,00 ^④	51	20 - 100 (7 níveis, central)	•	55	-	-	Sistema AK	-	-	2.700	28,0 ^②	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253 com AK 30 + AL 101	NOVO	WA22 011 1425	709,00	275 ^⑤	51	20 - 100 (7 níveis, central)	•	55	-	Sistema AK	-	-	2.700	29,3 ^②	96	83	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253 T	NOVO	WA22 011 1415	609,00 ^④	51	20 - 100 (7 níveis, central)	•	55	T/3,5	-	Sistema AK	-	-	2.700	30,0 ^②	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 253 T com AK 30 + AL 101	NOVO	WA22 011 1435	779,00	325 ^⑤	51	20 - 100 (7 níveis, central)	•	55	T/3,5	Sistema AK	-	-	2.700	31,3 ^②	96	81	2	1,8	0,9	-	•	•	•	•	•
RMA 443	NOVO	WA40 011 1405	569,00 ^④	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	-	Sistema AK	-	-	3.000	24,0 ^②	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	•
RMA 443 com AK 20 + AL 101	NOVO	WA40 011 1431	699,00	300 ^⑤	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	-	Sistema AK	-	-	3.000	25,2 ^②	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•
RMA 443 Y	NOVO	WA40 011 1425	639,00 ^④	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	-	Sistema AK	-	-	3.000	26,0 ^②	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	•
RMA 443 V com AK 30 + AL 101	NOVO	WA40 011 1441	809,00	350 ^⑤	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	Sistema AK	-	-	3.000	27,3 ^②	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•

• De série
 o Opcional (acessório)
 C = Equipamento de conforto
 T = Tração às rodas de 3 velocidade
 V = Tração às rodas variável
 ④ Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Além do tipo da bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como por exemplo, a natureza do relvado (obstáculos, geometria), a altura, a densidade e a humidade do relvado, o ritmo de trabalho, o mulching, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou da utilização de várias baterias.

② Incertezas de acordo com RL 2006/42/EC
 ③ Peso sem bateria
 ④ Peso com bateria e sem carregador

⑤ Peso sem bateria nem carregador
 ⑥ Disponível a partir da primavera 2024

! Até esgotar existências

Número de referência
 Preço em Euros, de fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.
 Relvados até ... (m²)

Comprimento (cm)

Altura de corte (mm)

Função de mulching

Cesta de recolha de relva (l)

Acionamento (km/h)

Sistema e bateria STIHL

Potência nominal (W)

Relação de serviço (rpm)

Peso (kg)

Nível de potência acústica garantido (dB(A))

Nível de pressão acústica medido (dB(A))

Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A))

Valor de vibração (m/s²)

Incerteza Valor de vibração (m/s²)

Modo Eco

Monoguardador de conforto

Cesta de recolha de relva relativo

Ajuste central da altura de corte

Lamina de fluxo otimizado

Super suave

CORTA-RELVAS A BATERIA																								
RMA 443 PV	NOVO	WA40 011 1415	699,00	41	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	Sistema AP	-	3.000	27,0	91	77	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•	-
RMA 448 Y	NOVO	WA41 011 1405	689,00	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	Sistema AK	-	3.000	27,0	91	78	2	2,2	1,1	•	•	•	•	•	•	-
RMA 448 Y com AK 30 + AL 101	NOVO	WA41 011 1431	859,00	340	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	Sistema AK	-	3.000	28,3	96	83	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 448 PV	NOVO	WA41 011 1425	769,00	46	20 - 100 (7 níveis, central)	•	52	V/2,0 - 4,5	Sistema AP	-	3.000	27,0	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	•	-
RMA 453 PV	NOVO	WA42 011 1405	874,00	-	51	20 - 100 (7 níveis, central)	•	55	V/2,0 - 4,5	Sistema AP	-	2.700	29,0	95	82	2	1,8	0,9	•	•	•	•	•	-
RMA 765 Y		6392 011 1400	2.264,00	-	63	25 - 100 (8 níveis, roda individual)	o	80	V/0 - 5,5	Sistema AP	-	3.300	44,0	93	84	3	1,4	0,7	•	•	-	-	-	•
RMA 2 RY		6357 011 1410	709,00	-	46	25 - 85 (4 níveis, por eixo)	•	-	V/2,0 - 4,5	Sistema AP	-	3.150	23,0	88	74	2	1,4	0,7	•	-	-	-	-	•
CORTA-RELVAS ELÉTRICOS																								
RME 235		6311 011 2413	199,00	300	33	25 - 60 (5 níveis, central)	-	30	-	-	1.200	3.200	13,0	93	80	2	1,4	0,7	-	-	•	•	-	-
RME 339 C		6320 011 2415	349,00	500	37	30 - 70 (5 níveis, central)	o	40	-	-	1.200	3.200	15,0	93	79	1	1,2	0,6	-	•	•	•	-	-



- De série
- o Opcional (acessório)
- C = Equipamento de conforto
- P = Performance
- R = Corta-relvas do mulching (com RMA 2 RV)
- V = Tração às rodas variável

⊗ Desempenho de superfície por carga da bateria em condições ideais. Além do tipo da bateria utilizada, outros fatores influenciam o desempenho de superfície que é efetivamente possível obter, como por exemplo, a natureza do relvado (obstáculos, geometria), a altura, a densidade e a humidade do relvado, o ritmo de trabalho, o mulching, etc. É possível aumentar o desempenho de superfície através de uma recarga ou da utilização de várias baterias.

- ⊗ Incertezas de acordo com RL 2006/42/EC
- ⊗ Peso sem bateria
- ⊗ Peso com bateria e sem carregador

- ⊗ Peso sem bateria nem carregador
- ⊗ Disponível a partir da primavera 2024

TRATORES CORTA-RELVAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 MECANISMO DE CORTE SÍNCRONO**
As duas lâminas do mecanismo de corte síncrono apresentam um ângulo de 90 graus. A respetiva sincronização proporciona uma integração sem contacto das lâminas de corte. Os resultados são uma qualidade de corte constante e um transporte de relva ideal para o compartimento de expulsão.
- 02 ACOPLAMENTO ELETROMAGNÉTICO DAS LÂMINAS**
É possível ligar ou desligar facilmente as lâminas do mecanismo de corte a partir do cockpit.
- 03 SISTEMA DE RECOLHA**
Recolhe a relva nas margens e orienta-a para as lâminas. Deste modo, é possível cortar recantos de forma extremamente precisa.

CONFORTO

- 04 ASSENTO AMORTECIDO E AJUSTÁVEL**
A posição do assento pode ser adaptada à estatura de quase todos os utilizadores, sem utilização de ferramentas. A superfície do assento é antiderrapante.
- 05 ESPECÍFICO MECANISMO DE TRANSLAÇÃO DE PEDAL ÚNICO STIHL**
O sentido de marcha (para a frente ou para trás) pode ser selecionado usando a alavanca na coluna de direção e a velocidade pode ser ajustada continuamente, desde a paragem até à velocidade máxima através do pedal do acelerador. Os pedais do acelerador e do travão estão posicionados como num carro com transmissão automática.
- 06 ESVAZIAMENTO FÁCIL DA CESTA**
É possível esvaziar confortavelmente a cesta de recolha de relva de polímero com design de pá carregadora a partir do assento do condutor e, graças ao seu design estudado, é igualmente possível limpá-la de forma extremamente fácil.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt

TRATORES CORTA-RELVAS SÉRIE T4

- Para utilização no setor privado e em empresas de paisagismo
- Elevada manobrabilidade
- Expulsão lateral compacta – até ao modelo RT 4097
- Elevado rendimento de corte graças a amplas larguras de corte



RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 CV • 203,0 kg[®]

Trator corta-relvas ágil e compacto com elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de maiores dimensões e desnivelados. Com específico mecanismo de translação de pedal único STIHL.

Número de referência 6140 200 0005

3.669,00 €



RT 4097 SX

452 cm³ • 8,9 kW / 12,1 CV • 202,0 kg[®]

Trator corta-relvas com expulsão lateral e elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de dimensões extremamente grandes. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL.

Número de referência 6165 200 0012

3.199,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

S = Expulsão lateral
X = Modelo economy
® Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios

TRATORES CORTA-RELVAS SÉRIE T5

- Para utilização no setor privado e em empresas de paisagismo
- Rendimento de corte muito elevado graças a amplas larguras de corte
- Com motor de 1 ou 2 cilindros
- Cesta de recolha de relva com volume de até 350 L



RT 5097 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 237,0 kg[Ⓞ]

Potente trator corta-relvas com elevado conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de grandes dimensões. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 250 litros.

Número de referência **6160 200 0024** **4.649,00 €**
 Outras versões:
 RT 5097 6160 200 0023 3.999,00 €



RT 5112 Z

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 258,0 kg[Ⓞ]

Potente trator corta-relvas com elevado conforto de utilização e condução. Para cuidar de relvados de grandes dimensões. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 350 litros.

Número de referência **6160 200 0025** **5.219,00 €**



Para mais informação
visite o nosso site stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

L = Equipamento de luxo (por exemplo, controlo de velocidade)
 Z = Motor de 2 cilindros STIHL EVC

TRATORES CORTA-RELVAS SÉRIE T6

- Para utilizações exigentes no setor privado e em empresas de paisagismo
- Máximo rendimento de corte graças a larguras de corte extremamente amplas
- Controlo de velocidade
- Mecanismo de corte síncrono



RT 6112 ZL

635 cm³ • 12,2 kW / 16,6 CV • 268,0 kg[Ⓞ]

Potente trator corta-relvas com excelente conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de dimensões extremamente grandes. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 350 litros.

Número de referência **6170 200 0029** **6.099,00 €**



RT 6127 ZL

764 cm³ • 15,6 kW / 21,2 CV • 281,0 kg[Ⓞ]

Potente trator corta-relvas com excelente conforto de condução e utilização. Para cuidar de relvados de dimensões extremamente grandes. Com mecanismo de translação de pedal único específico da STIHL e cesta de recolha de relva de 350 litros.

Número de referência **6170 200 0032** **6.399,00 €**

[Ⓞ] Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

ACESSÓRIOS PARA TRATORES CORTA-RELVAS

- Equipamento para cortar a relva
- Para proteger das condições atmosféricas



KIT DE MULCHING

Com multilâmina e dispositivo de mulching.

AMK 082 Multilâmina e acessório de mulching, para largura de corte 80 cm, para RT 4082
Número de referência **6907 007 1024** **118,00 €**

AMK 097 Acessório de mulching para largura de corte 95 cm, para RT 5097 e RT 5097 Z
Número de referência **6907 007 1029** **76,00 €**

AMK 097 S Acessório de mulching para largura de corte 95 cm, para RT 4097 SX
Número de referência **6907 007 1012** **76,00 €**

AMK 127 Acessório de mulching, para largura de corte 110 cm e 125 cm, para RT 5112 Z, RT 6112 ZL e RT 6127 ZL
Número de referência **6907 007 1032** **88,00 €**



COBERTURA DE COBERTURA

Para armazenamento e como proteção contra poeira e condições atmosféricas

AAH 200 para modelos da série T4
Número de referência **6907 900 3506** **177,00 €**

AAH 300 para as séries T5 e T6
Número de referência **6907 700 2101** **185,00 €**



NOVO ADL 012

Carregador de diagnóstico para todos os tratores corta-relvas. Para um carregamento e manutenção otimizados das baterias de 12 V.

Número de referência **6907 430 2507** **98,00 €**



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



DEFLETOR

Para a expulsão traseira do material a cortar.

ADF 400 para RT 4082
Número de referência **6907 760 6926** **151,00 €**

ADF 500 para as séries T5 y T6
Número de referência **6907 760 6931** **141,00 €**



AGW 098

Cilindro de jardim, largura de 98 cm, para todos os modelos de trator corta-relva.

Número de referência **6907 760 3601** **374,00 €**





Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Relvada até... (m²)
Largura de corte (cm)
Altura de corte (mm)
Função de mulching
Cesta de recolha de relva (l)
Transmissão
Capacidade do depósito (l)
Tipo de motor
Cilindrada (cm³)

Potência nominal (kW / CV)
Rotação de serviço (rpm)
Aparelho C x L x A (cm)
Peso^① (kg)
Nível de potência acústica garantido L_{WA} (dB(A))
Nível de pressão acústica medido L_{PA} (dB(A))
Incerteza do nível de pressão acústica^② (dB(A))
Valor de vibração (m/s²)
Incertezas valores de vibração^③ (m/s²)
Mecanismo de transmissão de pedal único
Mecanismo de corte síncrono
Acoplamento eletromagnético das lâminas
Sistema condutor de recolha
Assento amortecido e ajustável
Expulsão lateral
Esveamento fácil da cesta
Controlo de velocidade

TRATORES CORTA-RELVAS																													
RT 4082	6140 200 0005	3.669,00	4.000	80	35 - 90	o	250	hidrostática	6	STIHL EVC 4000	452	8,2/11,1	2.700	213 x 90 x 117	203,0	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50	•	-	•	•	•	-	•	-	
RT 4097 SX	6165 200 0012	3.199,00	6.000	95	35 - 90	o	-	hidrostática	9	STIHL EVC 4000	452	8,9/12,1	3.100	187 x 116 x 115	202,0	100	85	2	0,50/2,80	0,25/1,40	•	-	•	•	•	•	•	-	-
RT 5097	6160 200 0023	3.999,00	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostática	9	STIHL EVC 4000	452	8,2/11,1	2.700	206 x 98 x 115	228,0	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30	•	-	•	•	•	•	-	•	-
RT 5097 Z	6160 200 0024	4.649,00	6.000	95	30 - 100	o	250	hidrostática	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	242 x 101 x 116	237,0	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10	•	-	•	•	•	•	-	•	-
RT 5112 Z	6160 200 0025	5.219,00	8.000	110	30 - 100	o	350	hidrostática	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 116	258,0	100	86	2	0,98/4,40	0,49/2,20	•	•	•	•	•	•	-	•	-
RT 6112 ZL	6170 200 0029	6.099,00	8.000	110	30 - 110	o	350	hidrostática	9	STIHL EVC 7000	635	12,2/16,6	2.700	260 x 117 x 118	268,0	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	•	-	•	•
RT 6127 ZL	6170 200 0032	6.399,00	10.000	125	30 - 110	o	350	hidrostática	9	STIHL EVC 8000	764	15,6/21,2	2.950	260 x 132 x 118	281,0	105	90	2	0,50/4,40	0,25/2,20	•	•	•	•	•	•	-	•	•

• De série
o Opcional (acessório)
L = Equipamento de luxo (por exemplo, controlo de velocidade)
S = Expulsão lateral
X = Modelo economy
Z = Motor de 2 cilindros STIHL EVC
① Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios
② Incertezas de acordo com RL 200 6/42/EG
③ Estes valores referem-se ao assento / volante

AREJADORES EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 CÂRTER EM POLÍMERO

O cârter em polímero fabricado desde um material de alta tecnologia concilia uma invulgar leveza com uma elevada capacidade de resistência e robustez.

02 MOTOR COM SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL

Graças à tecnologia SmartChoke, o motor é ligado a todas as temperaturas com um esforço mínimo.

03 TECNOLOGIA DE BATERIA DE IÕES DE LÍTIO STIHL

O funcionamento com as baterias AK da STIHL permite um trabalho confortável e silencioso.

04 UNIDADE DE ESCARIFICAÇÃO / UNIDADE DE PENTEAR[®]

As lâminas fixas da unidade de escaificação garantem um arejamento eficaz do relvado. Os seus afiados gumes, de construção robustas asseguram permanentemente resultados eficientes do trabalho. Com os seus dentes de mola, o cilindro de pentear penteia suavemente o material vegetal morto e o musgo do relvado, sem cortar.

CONFORTO

05 FÁCIL ATIVAÇÃO DAS LÂMINAS

Troca fácil do transporte para a posição de trabalho.

06 AJUSTE DE PROFUNDIDADE DE TRABALHO

No RL 540 e RLE 540, a profundidade de trabalho das lâminas pode ser ajustada ao solo em seis níveis com o auxílio do manípulo rotativo de formato ergonómico no guiador. No RLA 240 e RLE 240, a profundidade de trabalho pode ser infinitamente ajustada ao solo com o auxílio de um interruptor rotativo de formato ergonómico na carcaça. Tanto a unidade de escaificação como a unidade de pentear podem assim ser adaptados ao solo.

07 GUIADOR REGULÁVEL EM ALTURA

No RLA 240 e RLE 240, o guiador pode ser facilmente ajustado em quatro alturas diferentes. Também pode ser rebatível em três para facilitar o transporte e o armazenamento.

08 CESTA DE RECOLHA DE RELVA

A cesta de recolha de relva de 50 litros é feita de um tecido têxtil resistente ao rasgo. A moldura em aço com pega de transporte proporciona estabilidade e torna-a fácil de transportar.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ No caso do RLE 240 e RLA 240

Ⓣ Peso líquido sem combustível, lubrificantes e acessórios

AREJADORES E ACESSÓRIOS

- Para utilização no setor privado
- Para eliminar ervas enredadas e musgo
- Para melhorar a qualidade do relvado
- Simples manuseamento



RL 540
149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 33,0 kg[Ⓣ]

Potente arejador de relva a gasolina para escaificar relvados de maiores dimensões. Largura útil de 38 cm, 14 lâminas.

Número de referência 6290 011 3105 **789,00 €**



RLA 240
36 V • 15,0 kg[Ⓣ]

Compacto arejador de relva a bateria para escaificar e pentear relvados de menores dimensões. Ajuste central da profundidade de trabalho com o auxílio de um interruptor no cârter; ajuste da altura do guiador em 4 níveis, largura de trabalho de 34 cm, 16 lâminas. Inclui cilindro arejador e cesta de recolha de relva de 50 litros.

RLA 240 sem bateria nem carregador

Número de referência 6291 011 6605 **259,00 €**

Kit RLA 240 com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 88,00 €[Ⓢ]**

Número de referência 6291 200 0005 **429,00 €**



Ⓢ Pode encontrar os nossos preços atuais em stihl.pt

Ⓢ Peso sem bateria
Ⓣ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓣ Poupança calculada na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.



RLE 240
230 V - 1,5 kW - 16,0 kg

Compacto arejador de relva elétrico para escarificar e pentear relvados de menores dimensões. Largura útil de 34 cm, 20 lâminas. Inclui cilindro arejador e cesta de recolha.

Número de referência 6291 011 5610

219,00 €

AFK 050

Cesta de recolha com volume de 50 l.



Para RL 540

Número de referência 6910 700 9601

79,50 €

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Relvados até... (m²)

Largura útil (cm)

Gama de profundidade de trabalho (mm)

Cesta de recolha de relva

AREJADOR A GASOLINA

RL 540	6290 011 3105	789,00	2.000	38	25, com 6 alturas ajustáveis	o
---------------	---------------	--------	-------	----	------------------------------	---

AREJADOR A BATERIA

RLA 240	6291 011 6605	259,00	-	34	- 7,5 até + 7,5 mm central, de forma contínua	•
Set RLA 240 com AK 30 + AL 101	6291 200 0005	429,00	500 [ⓐ]	34	- 7,5 até + 7,5 mm central, de forma contínua	•

AREJADOR ELÉTRICO

RLE 240	6291 011 5610	219,00	500	34	- 7,5 até + 7,5 mm central, de forma contínua	•
----------------	---------------	--------	-----	----	---	---

• De série
o Opcional (acessório)
Tipos de motor
SC - SmartChoke
OHV - Válvulas à cabeça
ⓐ Incertezas de acordo com RL 2006 / 42 / EC
ⓑ Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios
ⓒ Peso sem bateria


Tipo de motor / Sistema a bateria	STiHL																		
Cilindrada (cm³)																			
Potência nominal / rotação nominal (kW / CV)																			
Potência nominal (CV) / rotação nominal (rpm)																			
Peso (kg)																			
Nível de potência sonora garantida (dB(A))																			
Nível de pressão sonora medida (dB(A))																			
Incerteza do nível de pressão sonora (dB(A))																			
Valor de vibração (m/s²)																			
Valor de vibração (m/s²)																			
Ajuste de profundidade de trabalho no guiador / câter																			
Cilindro arejador																			

ⓐ Peso com bateria, sem carregador
ⓑ Utilização da AK 30 com um processo de recarga e trabalhar a superfície num só sentido (sem cruzar)



COMO DAR AR PARA A SUA RELVA RESPIRAR!
Faça a leitura do código QR e indicaremos como tomar as medidas adequadas para assegurar um relvado bem ventilado e, por conseguinte, com um crescimento saudável.



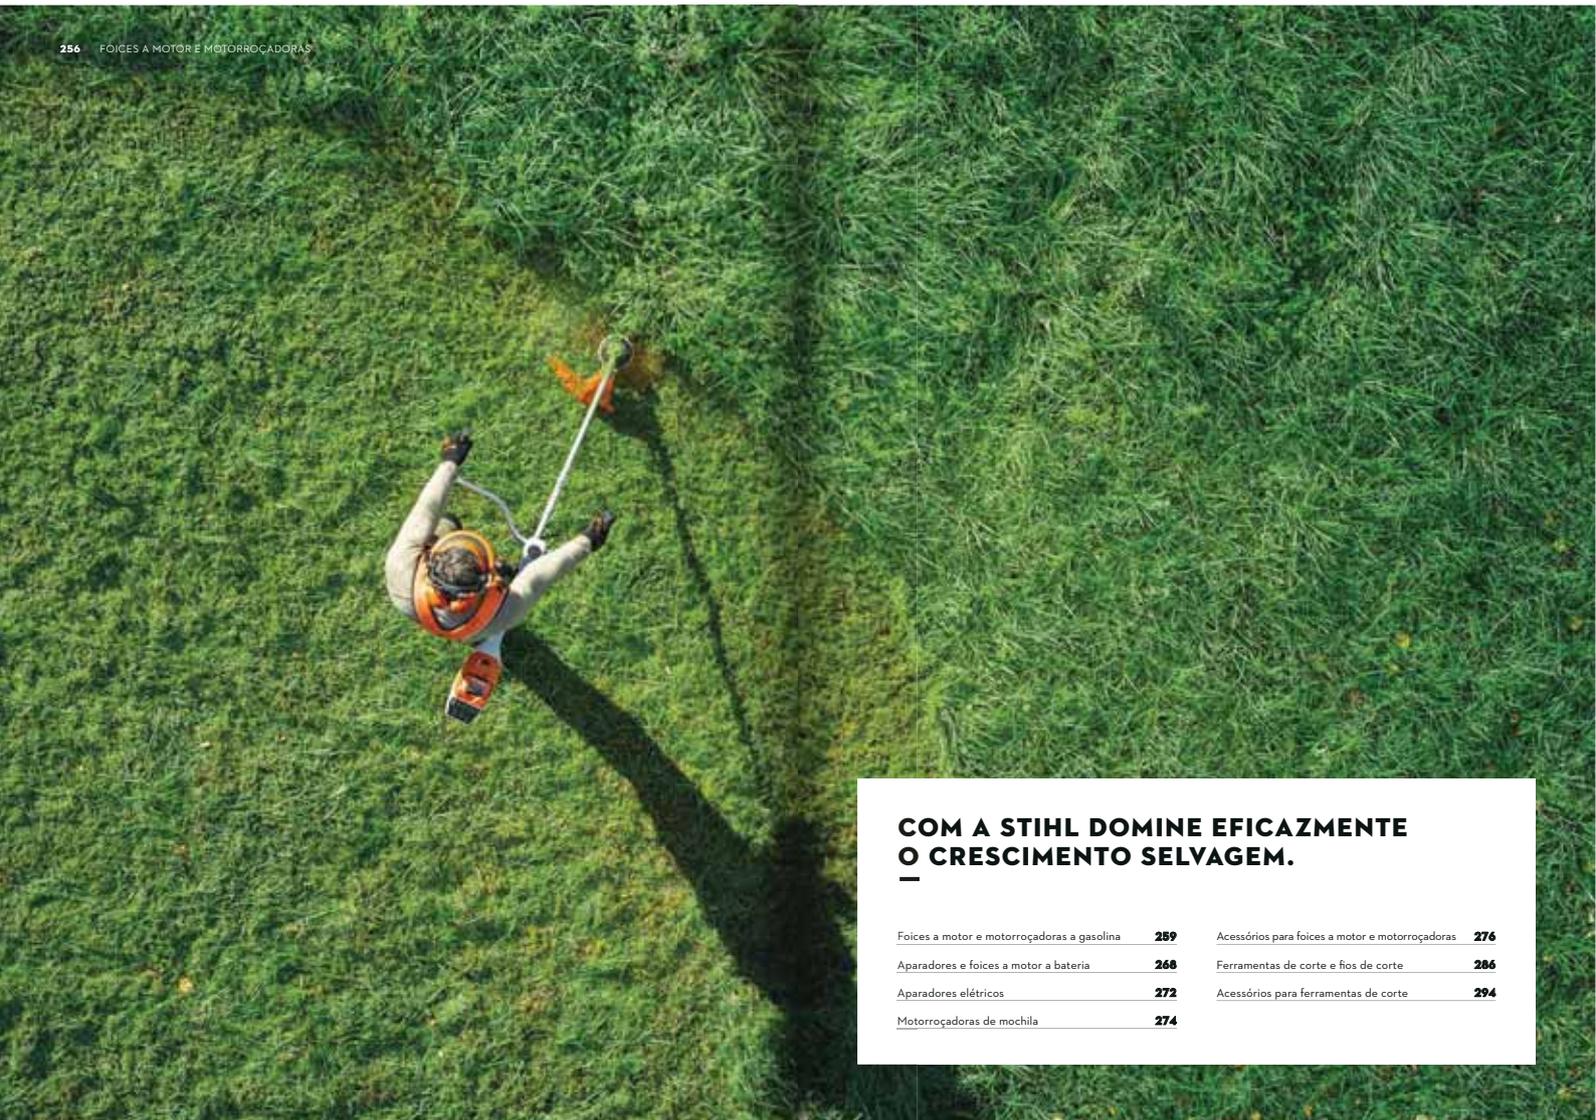

COM A STIHL DOMINE EFICAZMENTE O CRESCIMENTO SELVAGEM.

Foices a motor e motorroçadoras a gasolina	289	Acessórios para foices a motor e motorroçadoras	276
Aparadores e foices a motor a bateria	268	Ferramentas de corte e fios de corte	286
Aparadores elétricos	272	Acessórios para ferramentas de corte	294
Motorroçadoras de mochila	274		

FOICES A MOTOR E MOTORROÇADORAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 MOTOR STIHL 2-MIX

O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

02 STIHL M-TRONIC

Para o arranque a frio, a STIHL M-Tronic, necessita apenas de uma posição de arranque no manípulo combinado. Após o arranque pode-se imediatamente acelerar a fundo. A dosagem de combustível necessária é calculada e fornecida com precisão pelo sistema. Caso contrário, arranque como habitualmente, na posição I.

CONFORTO

03 STIHL ERGOSTART

Permite um arranque fácil e sem esforço, sem ter de puxar o cabo de arranque com força. Uma mola entre a polia de arranque e a cambota absorve os picos de força durante o arranque.

04 STIHL SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

Permite um trabalho mais confortável, os pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações do motor. Disponível de série com 1 ponto e, a partir da FS 3II, também com 4 pontos.

05 PEGA MULTIFUNCIONAL

Permite um manuseamento mais fácil e seguro. Todos os elementos de comando, incluindo a função de carga parcial STIHL ECOSPEED, são acionados com uma única mão.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

FOICES A MOTOR A GASOLINA PARA SUPERFÍCIES PEQUENAS

- Potentes aparelhos de entrada de gama para utilização particular
- Para controlar superfícies verdes pequenas
- Ideais para recortar bordaduras de erva
- Fáceis de arrancar
- Disponíveis modelos com tubo curvo ou reto



FS 38

27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 CV • 4,2 kg[Ⓞ]

Foice a motor mais leve da gama STIHL. Ideal para limitar zonas verdes. Com pega multifuncional e motor STIHL 2-MIX.



Número de referência 4140 012 2353

184,00 €

FS 40

27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 CV • 4,4 kg[Ⓞ]

Com procedimento de arranque simplificado, para cortar pequenas superfícies. Pega multifuncional e motor STIHL 2-MIX.



Número de referência 4144 011 2309

229,00 €

FS 55 R

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 CV • 4,4 kg[Ⓞ]

Para um trabalho confortável em locais estreitos. Pega multifuncional, pega circular, motor STIHL 2-MIX.



Número de referência 4140 200 0526

299,00 €

Outras versões:

FS 55 4140 200 0570

339,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso sem combustível, sem ferramenta de corte e proteção

R = Pega circular

FOICES A MOTOR A GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

- Para espaços verdes e propriedades de maiores dimensões
- Para cortar superfícies com erva de maiores dimensões
- Máquinas potentes com diversas ferramentas de corte



FS 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 CV • 5,2 kg[Ⓞ]

Com arranque fácil STIHL ErgoStart. Haste direita. Com guiador ergonómico e um ótimo ângulo de trabalho para erva tenra e superfícies lisas. Motor STIHL 2-MIX.



FS 56 C-E com cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina corta-ervas 230-4
Número de referência 4144 200 0224

369,00 €

FS 70 C-E

27,2 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 5,4 kg[Ⓞ]

Para trabalhos de ceifa grandes com erva resistente. Com STIHL ErgoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, motor STIHL 2-MIX.



FS 70 C-E com cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina corta-ervas 230-4
Número de referência 4144 200 0215

409,00 €

Outras versões:
FS 70 RC-E 4144 200 0206 369,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C - Equipamento de conforto
E - STIHL ErgoStart
R - Pega circular

FS 89

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV • 5,8 kg[Ⓞ]

Para trabalhos em superfícies planas com erva resistente. Arranque simplificado para um arranque confortável, pega para duas mãos, punho de comando com botão de paragem, motor STIHL 4-MIX[®] com depósito maior para um período de funcionamento prolongado, eixo flexível, arnês duplo para os ombros.



Número de referência 4180 200 0682

469,00 €

Outras versões:

FS 89 R 4180 200 0683 429,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

Ⓞ Peso sem combustível, sem ferramenta de corte e proteção



PÁGINA **446**

PROTEÇÃO DE OUVIDOS COM BLUETOOTH[®] DYNAMIC SOUND

Proteção de ouvidos com função Bluetooth[®] para maior prazer no trabalho.

FOICES A MOTOR A GASOLINA PARA PAISAGISMO

- Robustas, potentes e com elevada rotação
- Para cortar superfícies de erva de maiores dimensões
- Para eliminar a erva daninha
- Para desbastes em pomares

FS 91

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 CV • 5,8 kg[Ⓞ]

Para trabalhos em superfícies planas com erva resistente. Arranque simplificado para um arranque confortável, pega para duas mãos, punho de comando com botão de paragem, motor STIHL 4-MIX[®] com grande para um período de funcionamento prolongado, eixo rígido, arnês duplo para os ombros.



Número de referência 4180 200 0688

519,00 €

Outras versões:

FS 91 R 4180 200 0686 484,00 €

FS 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 4,9 kg[Ⓞ]

A foice a motor mais leve deste segmento. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, ErgoStart, pega para duas mãos, pega de comando com função de carga parcial STIHL ECOSPEED, motor STIHL 2-MIX, haste direita. Incorpora cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina para matagais 250-3.



Número de referência 4149 200 0097

559,00 €

Outras versões:

FS 94 RC-E 4149 200 0095 519,00 €

FS 120

30,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 CV • 6,3 kg[Ⓞ]

Para trabalhos em superfícies mais planas com erva resistente. Sistema antivibração STIHL, STIHL ElastoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, arnês duplo. Incorpora cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina para matagais 250-3.



Número de referência 4134 200 0446

539,00 €

Outras versões:

FS 120 R 4134 200 0447 504,00 €



CARACTERÍSTICA DE CONFORTO C NO NOME DO PRODUTO

Muitos aparelhos STIHL estão equipados de série com características especiais de conforto, identificáveis pela letra C no nome do produto, por exemplo FS 261 C-E. A letra E está para STIHL ErgoStart.

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 5,8 kg[Ⓞ]

Foice a motor muito potente para trabalhos em superfícies planas com erva resistente. Arranque simplificado para um arranque confortável, pega para duas mãos, punho de comando com botão de paragem, motor STIHL 4 MIX[®] com depósito grande para um período de funcionamento prolongado, eixo rígido, arnês duplo para os ombros. Incorpora cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina para matagais 250-3.



Número de referência 4180 200 0691

614,00 €

Outras versões:

FS 131 R 4180 200 0680 579,00 €

FS 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 6,8 kg[Ⓞ]

Desempenho de corte impressionante no corte de erva e matagais. Equipamento robusto com uma força aerodinâmica já incorporada em outras máquinas. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, descompressão automática, multifuncional. Incorpora cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina motor STIHL 2-MIX e pega para matagais 250-3.



Número de referência 4151 200 0015

634,00 €

Outras versões:

FS 235 R 4151 200 0017 599,00 €



AS NOSSAS SOLUÇÕES PARA A REMOÇÃO EFICAZ DE ERVAS DANINHAS


Oferecemos várias soluções para a remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies. Pode escolher entre a ferramenta corta-ervas RG para as foices a motor ou o novo corta-ervas a bateria RGA 140 do sistema AP da STIHL. Além disso, também oferecemos a ferramenta corta-ervas RG-KM para acoplar ao seu motor combinado a gasolina ou a bateria.

- Corta-ervas RG-KM para motores combinados na página 178.
- Corta-ervas a bateria RGA 140 na página 271.
- Corta-ervas RG para foices a motor na página 277.

FS 240 C-E

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • 7,1 kg[Ⓞ]

Ideal para trabalhos de paisagismo e agricultura. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, ErgoStart STIHL, pega multifuncional, pega de duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, haste direita, eixo rígido.

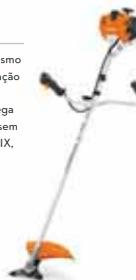

FS 240 C-E FS 240 C-E com cabeçote AutoCut C 26-2 e lâmina para matagais 250-3


Número de referência 4147 200 0525

719,00 €

FS 261 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 7,8 kg[Ⓞ]

Para trabalhos exigentes de corte e em grandes superfícies. Diâmetro de corte de 300 mm com lâmina para matagais, ampliação do diâmetro de corte até 520 mm com cabeçote de nylon. Com sistema antivibratório STIHL de 1 ponto, STIHL ErgoStart, pega multifuncional, guidador aberto, ajuste do guidador sem ferramentas, motor STIHL e arnês universal ADVANCE.

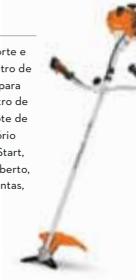

FS 261 C-E com cabeçote AutoCut 46-2 e lâmina para matagais 300-3

Número de referência 4147 200 0375

799,00 €



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
R = Pega circular

Ⓞ Peso sem combustível, ferramenta de corte e protetor

MOTOR-ROÇADORAS

- Para trabalhos florestais, paisagismo e manutenção de estradas
- Aparelhos profissionais potentes, confortáveis e duráveis
- Para trabalhos de limpeza com trituração e de desbaste
- Para remover arbustos e crescimento descontrolado
- Para cortar grandes áreas



FS 311

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 7,2 kg [Ⓢ]

Motorroçadora mais leve, especialmente potente para trabalhos de ceifa em erva e arbustos emaranhados. Arranque simplificado para um arranque confortável, pega de duas mãos, punho de comando com botão de paragem, motor STIHL 4-MIX®, engrenagem livre de manutenção, eixo rígido.

FS 311 com cabeçote AutoCut C 46-2
Número de referência 4180 200 0593

829,00 €

FS 311 com lâmina de matagais 300-3
Número de referência 4180 200 0594

829,00 €



FS 361 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 CV • 8,6 kg [Ⓢ]

Para trabalhos de ceifa com erva resistente. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, arranque fácil STIHL ErgoStart pega multifuncional, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, com arnés universal ADVANCE.

FS 361 C-EM com cabeçote AutoCut C 46-2
Número de referência 4147 200 0376

929,00 €

FS 361 C-EM com lâmina de matagais 300-3
Número de referência 4147 200 0355

929,00 €



FS 411 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 8,7 kg [Ⓢ]

Para trabalhos de ceifa com erva resistente. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, arranque fácil STIHL ErgoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, com arnés universal ADVANCE.

FS 411 C-EM com cabeçote AutoCut C 46-2
Número de referência 4147 200 0401

1.029,00 €

FS 411 C-EM com lâmina de matagais 300-3
Número de referência 4147 200 0368

1.029,00 €



FS 461 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 8,7 kg [Ⓢ]

Para trabalhos intensivos em superfícies com erva resistente. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, arranque fácil com STIHL ErgoStart, pega multifuncional, pega para duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic. Com arnés universal ADVANCE.

FS 461 C-EM com cabeçote AutoCut C 46-2
Número de referência 4147 200 0390

1.139,00 €

FS 461 C-EM com lâmina de matagais 300-3
Número de referência 4147 200 0352

1.139,00 €



FS 491 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CV • 9,3 kg [Ⓢ]

Potente motorroçadora STIHL. Sistema anti-vibração STIHL de 4 pontos, STIHL ErgoStart, pega multifuncional, pega de duas mãos, ajuste da pega sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, sistema de arranque simplificado, botão de paragem, com arnés universal ADVANCE.

FS 491 C-EM com cabeçote AutoCut C 46-2
Número de referência 4148 200 0156

1.239,00 €

FS 491 C-EM com lâmina de matagais 300-3
Número de referência 4148 200 0145

1.239,00 €



TRABALHAR COM MAIS EFICIÊNCIA, GRAÇAS AO GRANDE CÍRCULO DE CORTE

As nossas roçadoras profissionais FS 361 C-EM, FS 411 C-EM, FS 461 C-EM e FS 491 C-EM, equipadas com cabeçote de fio, alcançam um diâmetro de corte especialmente amplo, de até 520 mm. Como resultado, os utilizadores avançam rapidamente no trabalho e beneficiam de alta eficiência, especialmente quando cortam e desmatam grandes áreas.



ARNÊS DE ALTA TECNOLOGIA QUE OFERECE UM CONFORTO EXTRAORDINÁRIO PARA AS TAREFAS EXIGENTES DE ÂMBITO FLORESTAL

O arnés florestal ADVANCE X-TREEm é ideal para tarefas longas e extremamente exigentes. Graças à regulação do comprimento do arnés, pode-se repartir o peso de modo otimizado entre os ombros e a cintura para proteger os músculos das articulações de forma eficaz. Além de que pode suspender a motorroçadora no gancho de conforto do arnés e desfrutar da máxima liberdade de movimento para trabalhar com uma maior segurança. Os materiais respiráveis e as grandes superfícies de ventilação garantem a máxima comodidade. Excelente combinação com as nossas máquinas profissionais. Encontrará o arnés florestal ADVANCE X-TREEm na página 278.



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓢ Peso sem combustível, ferramenta de corte e proteção

FS 561 C-EM: O MAIOR RAIOS DE CORTE DO SEU SEGMENTO

Para profissionais em paisagismo, silvicultura, municípios ou serviços de manutenção de estradas. No trabalho quotidiano desafiante, o equipamento fiável, confortável e por último, mas não menos importante, com alta eficiência, é o todo e o fim de tudo. É exatamente por isto que são concebidos os nossos modelos de motorçoadoras de topo. Equipados com ferramenta de fio, a FS 511 e a FS 561 têm uma impressionante capacidade de diâmetro de corte de 560mm, atualmente o maior diâmetro de corte nesta classe de equipamento disponível no mercado. A FS 511 e a FS 561 asseguram assim um progresso extremamente rápido de corte e permite aos utilizadores aumentar a sua produção de trabalho até 17 % em comparação com um diâmetro de corte de 480 mm.

FS 511 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 CV • 10,2 kg[Ⓞ]

Para aplicações profissionais na manutenção de espaços verdes. Sistema antivibração STIHL de 4 pontos, STIHL ErgoStart. Guiador ergonómico de duas mãos com o novo punho multifunções ADVANCE Grip de uma só mão (disponível a partir da primavera), particularmente ergonómico, com superfícies de aderência confortáveis e apoio para o polegar para um trabalho flexível e sem fadiga, incluindo ajuste do punho sem ferramentas, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, arranque e funcionamento simples, botão de paragem, com arnés florestal ADVANCE.

FS 511 C-EM com cabeçote AutoCut 56-2 e lâmina para matagal especial 350-3
Número de referência 4148 200 0173

1.399,00 €

FS 561 C-EM

571 cm³ • 2,8 kW / 3,8 CV • 10,2 kg[Ⓞ]

A motorçoadora mais potente da STIHL. Diâmetro de corte de 350 mm com lâmina para matagal, ampliação do diâmetro de corte até ao máximo de 560 mm com cabeçote de fio de nylon, sistema antivibração STIHL de 4 pontos, STIHL ErgoStart. Guiador ergonómico de duas mãos com o novo punho multifunções ADVANCE Grip (disponível a partir da primavera) de uma só mão, particularmente ergonómico, com superfícies de aderência confortáveis e apoio para o polegar para um trabalho flexível e sem fadiga, incluindo ajuste do punho sem ferramentas. Motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, arranque e funcionamento simples, botão de paragem. Com arnés florestal ADVANCE X-TREEem.

FS 561 C-EM com cabeçote AutoCut 56-2
Número de referência 4148 200 0188

1.549,00 €

FS 561 C-EM com lâmina de matagal especial 350-3
Número de referência 4148 200 0186

1.549,00 €

FS 561 C-EM com lâmina de triturar 320-2
Número de referência 4148 200 0187

1.549,00 €

FS 561 C-EM com lâmina de triturar 320-2 e arnés X-TREEem
Número de referência 4148 200 0170

1.599,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic

Ⓞ Peso sem combustível, sem ferramenta de corte e proteção

GERIR A SUA FROTA DE EQUIPAMENTOS DE FORMA FÁCIL E DIGITAL: COM STIHL CONNECTED



Quanto mais equipamentos e equipas estiverem no terreno, mais difícil é manter o controlo. Facilite o seu trabalho diário e organize a sua frota de equipamentos e tarefas de trabalho de forma simples e eficiente com o STIHL Connected.

Fixe o STIHL Smart Connector na carcaça do seu aparelho a gasolina, elétrico ou a bateria e este registará os tempos de funcionamento durante cada utilização.

Utilizando uma ligação Bluetooth®, os dados são transferidos para a STIHL Connected App ou para a STIHL Connected Box e de lá para a STIHL Cloud. Os dados estão então disponíveis na STIHL Connected App e no STIHL Connected Portal para avaliação, análise detalhada e planeamento eficiente das suas atividades.

Vantagens

- ✓ Conheça o tempo de funcionamento diário, bem como o tempo total de funcionamento de cada aparelho
- ✓ Conheça a última localização geográfica conhecida de cada unidade
- ✓ Graças à prática função Near-by, já não esquecerá de nenhum aparelho num local de utilização
- ✓ É informado de manutenções devidas e poderá enviar diretamente ao seu concessionário STIHL os pedidos de manutenção através do STIHL Connected
- ✓ No STIHL Connected Portal, é possível organizar em equipas os seus funcionários e equipamentos e planear tarefas de trabalho de forma eficiente
- ➔ **Encontre mais informações sobre o STIHL Connected a partir da página 20 e a partir da página 402.**

APARADORES E FOICES A MOTOR A BATERIA

- Para utilização em jardins próprios e em paisagismo
- Muito móveis e limpas
- Manuseamento simples
- Para utilizações em zonas sensíveis ao ruído, como zonas residenciais, hospitais, cemitérios e escolas

NOVO FSA 30

10,6 V - 0,24 kW[Ⓢ] - 2,1 kg[Ⓢ]

Primeiro aparador a bateria do sistema AS para trabalhos simples de aparar e limpeza em volta da casa. Design compacto, bateria de iões de lítio AS 2 substituível (28 Wh) com indicador do nível de carga, haste telescópica e punho ajustável sem ferramentas. Distanciador rebatível, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, cabeçote adicional giratório até 90° para o corte vertical das arestas. Troca fácil entre PolyCut 3-2 e o cabeçote opcional, até 6 lâminas sobressalentes podem ser transportadas diretamente na unidade.



FSA 30 sem bateria nem carregador
Número de referência FA10 011 5700 **119,00 €**

Kit FSA 30 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Número de referência FA10 011 5710 **POUPE 44,00 €[Ⓢ]**
159,00 €

Kit FSA 30 com 2 baterias AS 2 + carregador AL 1
Número de referência FA10 011 5720 **POUPE 66,00 €[Ⓢ]**
179,00 €

FSA 45

18 V - 0,24 kW[Ⓢ] - 2,31 kg[Ⓢ]

Aparador compacto a bateria para trabalhos de limpeza em volta da casa. Bateria de ião de lítio (36 Wh) integrada com indicador do nível de carga, ajuste da haste sem ferramentas e pega simples, ângulo de trabalho da unidade de corte ajustável, entre outros, para cortar bordaduras na vertical, simples troca entre a lâmina PolyCut e o fio de corte sem trocar o cabeçote, distanciador. Tempo de carga da bateria 145 min / 210 min (80% / 100%).



Número de referência 4512 011 5701 **129,00 €**



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.



CONSELHO PROFISSIONAL

DEMOLHAR LÂMINAS POLY CUT

Sabia que as lâminas sintéticas PolyCut duram mais tempo quando armazenadas em água? As lâminas absorvem alguma da humidade e assim tornam-se menos quebradiças, o que reduz o desgaste quando entram em contacto com postes de vedação ou arestas duras. Claro, o mesmo se aplica aos nossos fios de corte. Para aumentar ainda mais a durabilidade das lâminas de PolyCut, basta virá-las assim que um dos lados estiver gasto e depois cortar com o lado não gasto.


CABEÇOTES POLY CUT ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 288

FSA 57

36 V - 0,4 kW[Ⓢ] - 2,7 kg[Ⓢ]

Aparador a bateria muito leve e de fácil utilização para manutenção de relvados e bordas em volta da casa. Círculo de corte com 280 mm de diâmetro, comprimento da haste regulável pressionando um botão e ajuste do punho sem ferramenta. Distanciador para cortar em volta de obstáculos, como árvores e arbustos. Pega macia com lógica operacional otimizada. O cabeçote AutoCut C 3-2 pode ser abastecido de fio por fora sem necessidade de ferramentas. Em alternativa pode adquirir o cabeçote PolyCut 3-2 em separado.

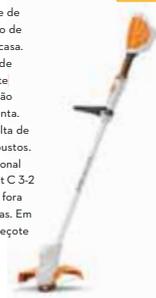

FSA 57 sem bateria nem carregador
Número de referência 4522 011 5734 **159,00 €**

Kit FSA 57 com bateria AK 10 + carregador AL 101
Número de referência 4522 011 5748 **POUPE 38,00 €[Ⓢ]**
269,00 €

FSA 60 R

36 V - 0,65 kW[Ⓢ] - 3,1 kg[Ⓢ]

Aparador a bateria com design moderno para a manutenção de espaços verdes. Diâmetro de corte de 350 mm. Guiador ergonómico com regulação de rotações contínua, pega circular, haste robusta em alumínio. Distanciador para cortar em volta de obstáculos, como árvores e arbustos. Com cabeçote AutoCut C 6-2. Em alternativa o cabeçote PolyCut 6-2 com lâmina de material sintético como acessório opcional.



FSA 60 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA04 011 5704 **184,00 €**

Kit FSA 60 R com bateria AK 20 + carregador AL 101
Número de referência FA04 011 5748 **POUPE 53,00 €[Ⓢ]**
319,00 €




Ver página 278

NOVO FSA 80

36 V - 1,0 kW[Ⓢ] - 4,9 kg[Ⓢ]

A foice a bateria mais potente do sistema STIHL AK com um desempenho de corte muito bom para cortar erva. Motor EC sem escovas, regulação da velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), guiador de duas mãos, punho ajustável sem ferramentas, reconhecimento da ferramenta, arnés duplo para um trabalho seguro e sem fadiga. Com lâmina corta-ervas GSB 230-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios.

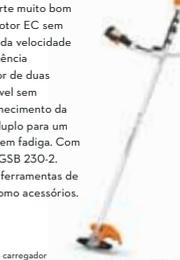

FSA 80 sem bateria nem carregador
Número de referência FA08 011 5700 **334,00 €**

Kit FSA 80 com bateria AK 30 + carregador AL 101
Número de referência FA08 011 5710 **POUPE 68,00 €[Ⓢ]**
494,00 €

Outras versões:
FSA 80 R sem bateria nem carregador FA08 011 5720 **310,00 €**
FSA 80 R com bateria AK 30 + carregador AL 101 FA08 011 5730 **POUPE 78,00 €[Ⓢ]**
474,00 €

FSA 86 R

36 V - 0,65 kW[Ⓢ] - 3,2 kg[Ⓢ]

Potente foice a motor a bateria com design moderno para ceifas ao longo de obstáculos, como árvores e arbustos. Diâmetros de corte de 350 mm. Guiador ergonómico com regulação de rotações contínua, pega circular, haste robusta em alumínio, haste distanciadora. Com cabeçote AutoCut C 6-2. Em alternativa o cabeçote PolyCut 6-2 com lâmina de material sintético como acessório opcional.



FSA 86 R sem bateria nem carregador
Número de referência FA05 011 5704 **319,00 €**



Ver página 278

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso com bateria

Ⓢ Peso sem bateria, com ferramenta de corte e proteção

Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓢ Outros valores comparativos para foices a motor a gasolina podem ser consultados na página 284

R = Pega circular

Ⓢ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente

NOVO SISTEMA DE ARNÉS MODULAR ADVANCE X-FLEX

O novo sistema de arnés modular ADVANCE X-Flex facilita o trabalho dos profissionais com as motorroçadoras graças à combinação do arnés de cintura e do arnés FS.



NOVO FSA 120
36 V - 1,0 kW[®] - 5,2 kg[®]

Potente foice a bateria com excelente desempenho de corte para cortar erva resistente. Motor EC sem escovas, controlo de velocidade e dois níveis de potência (Eco e Máx), equilíbrio ideal, reconhecimento de ferramentas, guiador ergonómico de duas mãos ajustável em altura sem ferramentas. Com lâmina corta-ervas GSB 230-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios.



FSA 120 sem bateria nem carregador com lâminas de polímero PolyCut 18-2
Número de referência **FA08 200 0008 439,00 €**

FSA 120 sem bateria nem carregador com cabeçote de fio AutoCut 27-2
Número de referência **FA08 200 0002 439,00 €**

FSA 120 sem bateria nem carregador com disco corta-ervas 230-2
Número de referência **FA08 200 0000 439,00 €**

Outras versões:
FSA 120 R sem bateria nem carregador com cabeçote de fio AutoCut 27-2
Número de referência **FA08 200 0005 409,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem bateria, com ferramenta de corte e proteção
Ⓣ Peso sem bateria, ferramenta de corte e proteção

Ⓛ Explicação dos símbolos na página 502
Ⓜ Explicação das certificações na página 515
Ⓝ Encontre mais valores comparativos sobre as foices e motorroçadoras na página 284

R = Pega circular

FSA 135
36 V - 1,2 kW[®] - 4,9 kg[®]

Robusta e potente foice a motor a bateria com compartimento para bateria AP no aparelho. Para cortar erva e vegetação em zonas sensíveis ao ruído. Círculo de corte 250 mm de diâmetro com lâmina de corte de 420 mm com ferramenta de fio de corte. Guiador ergonómico com três níveis de velocidade e display em LED, como controlo de velocidade contínuo, guiador de duas mãos, arnés duplo, filtro de ar para uma longa vida útil. Versátil, graças à vasta gama de ferramentas de corte STIHL. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.



FSA 135 com cabeçote Autocut C 26-2 sem bateria nem carregador
Número de referência **FA01 200 0000 569,00 €**

FSA 135 com lâmina para matagais 250-3 sem bateria nem carregador
Número de referência **FA01 200 0002 569,00 €**

Outras versões:
FSA 135 R sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
Número de referência **FA01 200 0003 539,00 €**

NOVO FSA 200
36 V - 2,0 kW[®] - 5,7 kg[®]

A foice a bateria mais potente da STIHL para uso profissional em áreas sensíveis ao ruído. Para cortar erva e mato. Diâmetro de corte alargado até 450 mm (ferramenta de fio de corte). Punho multifunções de uma só mão com controlo de velocidade, visor LED, sistema AV profissional para baixa vibração, guiador ergonómico de duas mãos ajustável sem ferramentas. Arnês duplo, filtro de ar metálico para uma longa vida útil. Com lâmina corta-ervas GSB 260-2. Grande seleção de ferramentas de corte disponíveis como acessórios. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.



FSA 200 sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
Número de referência **FA03 200 0015 669,00 €**

FSA 200 sem bateria nem carregador com lâminas de polímero PolyCut 28-2
Número de referência **FA03 200 0016 669,00 €**

FSA 200 sem bateria nem carregador com lâmina para matagais 250-3
Número de referência **FA03 200 0013 669,00 €**

Outras versões:
FSA 200 R sem bateria nem carregador com cabeçote Autocut C 26-2
Número de referência **FA03 200 0014 644,00 €**



NOVA RGA 140
36 V - 1,2 kW[®] - 6,4 kg[®]

Potente corta-ervas a bateria para remoção profissional de ervas daninhas. Compartimento de bateria AP no aparelho, guiador ergonómico com três níveis de velocidade e display em LED, com controlo de velocidade contínuo, pega de duas mãos, arnés duplo, filtro de ar para uma longa vida útil. O robusto corta-ervas permite a remoção eficaz de ervas daninhas e erva em vários tipos de superfícies, como gralilha ou áreas pavimentadas. Preparado para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho.



RGA 140 sem bateria nem carregador
Número de referência **FA02 200 0006 794,00 €**

TENHA UMA VISÃO GERAL DAS SUAS MÁQUINAS COM O SMART CONNECTOR 2A E STIHL CONNECTED

O Smart Connector 2 A permite-lhe integrar facilmente a FSA 135, FSA 200 e o RGA 140 no STIHL Connected. Quando fixado na carcaça do aparelho, regista dados relevantes tais como, número de série, tempo de funcionamento ou rotações. Os dados são transferidos para a STIHL Cloud através da STIHL Connected App ou da STIHL Connected Box e estão então disponíveis para análise detalhada e posterior utilização tanto no STIHL Connected App como no STIHL Connected Portal.

- ➔ Mais informações sobre a gestão de equipamento digital com STIHL Connected a partir da página 20
- ➔ Encontre o STIHL Smart Connector 2 A na página 402.

APARADORES ELÉTRICOS

- Manuseamento simples e confortável
- Para utilização em volta da casa
- Para utilizações em zonas sensíveis ao ruído, como zonas residenciais, hospitais, cemitérios e escolas
- Especialmente adequados para trabalhos de limpeza à volta de pedras, plantas, vasos e cantos



FSE 31

230 V · 245 W · 2,2 kg[Ⓞ]

Para trabalhos de aparagem e de limpeza. Pega simples, ajuste da pega sem ferramentas, cabeçote oscilante.



Número de referência 4815 011 4103

74,00 €

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[Ⓞ]

Para trabalhos de aparagem e de limpeza no jardim de casa. Telescópica, pega simples, ajuste da pega sem ferramenta, pega distanciadora, cabeça de engrenagem angular ajustável.



Número de referência 4816 011 4104

109,00 €

FSE 60

230 V · 540 W · 3,9 kg[Ⓞ]

Para trabalhos de aparagem, limpeza e em superfícies planas mais pequenas. Pega simples, o fio ativa-se novamente de modo automático ao bater com o cabeçote no solo.



Número de referência 4809 011 4111

159,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Peso sem cabo, com ferramenta de corte e proteção

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[Ⓞ]

Para aparar e cortar pequenas superfícies. Com manejar suave e fechado, protetor de sobrecarga. O fio ajusta-se automaticamente ao bater com o cabeçote contra o solo.



Número de referência 4809 011 4115

179,00 €

FSE 81

230 V · 1.000 W · 4,7 kg[Ⓞ]

Para trabalhos de aparagem, limpeza e em superfícies planas mais pequenas. Pega macia, pega sobrecarga, simples, proteção de o fio ajusta-se novamente de modo automático ao bater com o cabeçote no solo.



Número de referência 4809 011 4119

219,00 €



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

MOTORROÇADORAS DE MOCHILA

- Para um corte eficiente e ágil em declives pronunciados
- Especialmente adequadas para vinhas, pomares e zonas de pasto
- Sistema de transporte confortável
- Haste flexível



FR 235

36,3 cm³ • 1,55 kW / 2,1 CV • 10,3 kg[Ⓞ]

Desempenho de corte impressionante. Para trabalhos de corte e ceifa em erva e arbustos. Equipamento robusto. Sistema antivibração STIHL de 1 ponto, descompressão automática, motor STIHL 2-MIX, pega multifuncional, pega circular.

Número de referência 4151 200 0016

699,00 €



FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 11,5 kg[Ⓞ]

De série com arranque eléctrico STIHL para reiniciar o aparelho, através de um botão, sem ter que tirar das costas. Corda adicional com STIHL ErgoStart para arrancar em temperaturas abaixo de 0° C, sistema anti-vibração STIHL, pega multifuncional, pega circular, motor STIHL 2-MIX, STIHL M-Tronic, botão de paragem, bolsa de ferramentas.

Número de referência 4147 200 0372

1.269,00 €



FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 10,8 kg[Ⓞ]

Para utilização em terrenos de difícil acesso. STIHL ErgoStart. Sistema antivibração STIHL, pega multifuncional, pega circular, motor STIHL 2-MIX, botão de paragem, bolsa para ferramentas.

Número de referência 4147 200 0363

1.034,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Arranque eléctrico
M = STIHL M-Tronic
T = Haste divisível

Ⓞ Peso sem bateria, ferramenta de corte e proteção



ACESSÓRIOS PARA FOICES A MOTOR E MOTORROÇADORAS

- Prático
- Mais segurança e conforto



KITS DE MANUTENÇÃO

Com os kits de manutenção faça você mesmo os trabalhos de manutenção simples para aparelhos a motor STIHL a gasolina: por cada kit recebe uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar de papel ou de velo. Com uma manutenção standard regular e proativa, pode proteger a sua máquina de sujidade ou danos e, ao mesmo tempo, aumentar a sua vida útil. Para além da chave combinada que recebeu com o seu aparelho a motor STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

Kit de manutenção 41 para FR 410, FR 460, FS 240, FS 261, FS 361, FS 410, FS 411, FS 461
Número de referência **4147 007 4102** **14,40 €**

Kit de manutenção 44 para FS 490, FS 491, FS 561
Número de referência **4148 007 4100** **13,50 €**

PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS DE CEIFA

Prática proteção das mãos



Para FS 260, FS 261, FS 311, FS 360, FS 361, FS 410, FS 460, FS 461, FS 490, FS 491, FS 510, FS 560 y FS 561
Número de referência **4147 790 9102** **24,60 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

© Explicação das certificações na página 515

CORTA-ERVAS RG



Ferramenta acoplável para foices a motor. Para eliminar eficazmente as ervas daninhas e ervas em vários tipos de superfícies, como em gralhinha ou áreas pavimentadas. Permite cortar com uma baixa projeção de materiais, por exemplo ao longo de estradas e rotundas. Corte potente, muito pouca inclinação para evitar entupimentos com o material cortado. Substituição fácil e rápida da lâmina.

Para FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 e FSA 135 R
Número de referência **4180 740 5101** **382,00 €**

KIT DE MANUTENÇÃO RG

Composto por duas lâminas e um prato.

Número de referência **4180 007 4100** **80,50 €**



ALÇA

Ideal para um trabalho sem esforço. Inclui anel de fixação.



Braçadeira de fixação com clipe incluído para FSA 60 R, FSA 65, FSA 85, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 e HLA 66. Número de referência 4852 007 1000

26,10 €

ARNÉS SIMPLES

De série com a maioria das foices a motor da STIHL. Para um trabalho sem esforço e seguro.

Para FS 38, FS 40, FS 50, HL e HT
Número de referência 4119 710 9012

19,70 €

FITA DE PEITO

Para arneses universais ADVANCE. Garante uma fixação segura das alças para os ombros.

Para arneses ADVANCE
Número de referência 0000 790 7700

9,90 €

ARNESES



Características e equipamento	ARNÉS DUPLO	ARNESES UNIVERSAIS			ARNESES FLORESTAIS		
		ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE PLUS lança de advertência	ADVANCE	ADVANCE XXL	ADVANCE X-TREEm
	Com almofadada macia	Para caçar e triar com elevada eficiência. Ergonómico, confortável, leve, expansível com fita de peito e mochila de ferramentas.			Permitem uma grande liberdade de movimento graças à placa suspensa na perna. Especialmente ergonómico para trabalhos florestais com discos de serra circular. Muito ligeiros, podem ser equipados com mochila para ferramentas.		
Perímetro de peito (cm)	99 - 145	99 - 140	Versão XXL para altura do corpo > 1,80 m 99 - 150	Com cor de lança de alta visibilidade, faixas refletoras e ganchos de conforto 99 - 140	Tamanho standard 99 - 144	Versão XXL para altura do corpo > 1,80 m 99 - 155	Comprimento ajustável Parte do dorso para distribuição da carga entre a anca e o ombro 99 - 155
Perímetro de cintura (cm)	-	95 - 144	95 - 155	95 - 144	90 - 135	100 - 150	95 - 160
Comprimento de costas (cm)	-	56	63	56	56	61	52 - 64
Máquinas compatíveis	FS 55 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 50 - FS 561, FSA 90, FSA 130, FSA 135, RGA 140	FS 91 - FS 561	FS 91 - FS 561	FS 89 - FS 561, FSA 90, FSA 135, RGA 140
Número de referência	4119 710 9001	4147 710 9002	4147 710 9004	0000 710 9000	4147 710 9003	4147 710 9009	0000 710 9001
Preço recomendado em euros	49,00	87,00	87,00	110,00	91,00	91,00	178,00

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ A parte do dorso do ADVANCE X-TREEm é compatível com o arnés de cintura ADVANCE X-Flex, ver página 280



MOCHILA DE FERRAMENTAS

Para o transporte prático das ferramentas. Com dois compartimentos. Fácil de fixar em arneses ADVANCE universais e florestais.

Para arneses ADVANCE
Número de referência 4147 881 5700

44,20 €

CONJUNTO APOIO ACOLCHOADO

Apoio acolchoado com cinturão adaptador para fixar o apoio acolchoado no cinturão de baterias, no sistema de transporte AP ou no sistema de transporte AR L. Não adequado em combinação com o sistema de arnés modular.

Para BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140
Número de referência 0000 007 1045

31,40 €

Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt

PÁGINA **280**

NOVO SISTEMA DE ARNÉS MODULAR ADVANCE X-FLEX

O novo sistema de arnés modular ADVANCE X-Flex facilita o trabalho dos profissionais com roçadoras graças à combinação do arnés de cintura e do arnés FS.

SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

TRABALHO CÔMODO COM FOICES A MOTOR E MOTORROÇADORAS

A combinação do arnês de cintura ADVANCE X-Flex Plus e do arnês FS ADVANCE X-Flex facilita o trabalho dos profissionais com foices a motor e motorroçadoras, graças a muitas características úteis: placa dorsal elástica que se adapta ao movimento, apoio acolchoado com ganchos de conforto, acolchoamento lateral para compensação do peso com motorroçadoras, fivela de peito regulável em altura, acolchoamento nas zonas sujeitas a cargas pesadas, faixas refletoras para uma boa visibilidade. Além disso, é possível fixar várias bolsas e suportes tanto no cinturão como no sistema de transporte FS para guardar o equipamento necessário de forma segura e de fácil acesso.

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 ARNÊS FS ADVANCE X-FLEX

Arnês com cor laranja de advertência e faixas refletoras para uma boa visibilidade, apoio acolchoado com ganchos de conforto para fixar a motorroçadora e o acolchoamento lateral para compensação do peso com a motorroçadora. Placa dorsal elástica e adaptável. Só pode ser utilizado em conjunto com o arnês de cintura ADVANCE X-Flex.

Tamanho	Altura	Número de referência	
S	+170 cm	0000 790 4401	
M-L	+170 cm	0000 790 4402	UNITÁRIO 85,00 €



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 ARNÊS DE CINTURA ADVANCE X-FLEX

Cinturão acolchoado com olhais de suspensão para arnês e arnês FS ADVANCE X-Flex. Com barra de fixação para prender bolsas e suportes utilizando o sistema de cliques STIHL. Fivela de alumínio robusta. Abdômen acolchoado como acessório para um conforto de transporte ainda maior.

Tamanho	Perímetro de cintura	Número de referência	
S	78 - 127 cm	0000 710 9102	
M	89 - 143 cm	0000 710 9103	
L	98 - 177 cm	0000 710 9104	UNITÁRIO 70,00 €



BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX

Expanda o seu sistema de arnês com bolsas e suportes práticos. Estes são fáceis de colocar e retirar dos arneses graças ao sistema de cliques STIHL.

NOVO
BOLSA DE BATERIA 
Número de referência 0000 491 0300 **28,40 €**

NOVO
BOLSA DE BATERIA COM CABO DE LIGAÇÃO® 
Número de referência 0000 440 5100 **151,00 €**

NOVO
PASSAGEM DE CABOS 
Número de referência 0000 491 1000 **10,10 €**

NOVO
BOLSA UNIVERSAL 
Número de referência 0000 882 6100 **14,10 €**

NOVO
BOLSA PARA SMARTPHONE 
Número de referência 0000 882 6700 **30,40 €**

NOVO
BOLSA PARA RÁDIO 
Número de referência 0000 882 6600 **26,30 €**

NOVO
ABDÔMEN ACOLCHOADO 
1 par
Número de referência 0000 490 1800 **13,10 €**

➔ Para mais informações, consulte a página 466



NOVO INOVADOR SISTEMA DE CLIPES STIHL

Todas as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos arneses utilizando o inovador sistema de cliques com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e os suportes já vêm equipados com os cliques, mas também é possível comprá-los separadamente. Desta forma, também pode equipar outras bolsas existentes e pendurá-las nos arneses.

2 unidades
Número de referência 0000 740 8800 **10,10 €**

Número de referência		Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído		Cilindradura (cm ²)	Potência (kW / CV)	Peso ^o (kg)	Nível sonoro ^o (dB(A))	Potência sonora ^o (dB(A))	Valor de vibração a esquerda/direita ^o (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX*)	Comprimento total sem ferramenta de corte (cm)	Dilâmetro da ferramenta de corte (mm)	Ferramenta de corte standard	Capacidade do depósito (l)	Eixo de transmissão na haste	STIHL Sistema anti-vibração	STIHL ErgoStart	STIHL Araque eléctrico	STIHL M-Tronic	STIHL Smart Connector 2.0	Descompressão automática	Pega multifuncional	Pega circular / para duas mãos / simples	Ajuste da pega sem ferramentas	Colar / tritura / serrar	Aréns simples	Alça	Aréns duplo	Aréns universal ADVANCE / ADVANCE PLUS lamia de advéncia com elevador efeito sinalizador	Aréns florestal ADVANCE / ADVANCE XT REEM	Sistema de transporte				
APARADORES A GASOLINA PARA SUPERFÍCIES PEQUENAS																																			
FS 38	4140 012 2353	184,00	27,2	0,65/0,9	4,2	94	105	8,0/8,0	2-MIX	147	380		Cabeçote AutoCut C 6-2	0,33	Rexelvel	-	o	-	-	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	-	o	-	-/-	-/-	-	-	-		
FS 40	4144 011 2309	229,00	27,2	0,7/1,0	4,4	94	104	7,0/6,4	2-MIX	145	380		Cabeçote AutoCut C 6-2	0,34	Rexelvel	-	o	-	-	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	-	o	-	-/-	-/-	-	-	-		
FS 55 R	4140 200 0526	299,00	27,2	0,75/1,0	4,4	96	106	8,5/8,5	2-MIX	170	420		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,33	Rexelvel	-	o	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	-	●	o	o/o	-/-	-	-	-		
FS 55	4140 200 0570	339,00	27,2	0,75/1,0	4,9	96	106	6,8/5,6	2-MIX	170	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina corta-ervas 230-2	0,33	Rexelvel	-	o	-	-	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	-	●	o	o/o	-/-	-	-	-		
FOICES A MOTOR A GASOLINA PARA A MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES																																			
FS 56 C-E	4144 200 0224	369,00	27,2	0,8/1,1	5,2	94	104	5,5/5,5	2-MIX	170	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina corta-ervas 230-4	0,34	Rexelvel	-	●	-	-	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	-	●	o	o/o	-/-	-	-	-		
FS 70 RC-E	4144 200 0206	369,00	27,2	0,9/1,2	4,8	94	104	6,6/6,6	2-MIX	170	230		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,34	Rexelvel	-	●	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	-	●	o	o/o	-/-	-	-	-		
FS 70 C-E	4144 200 0215	409,00	27,2	0,9/1,2	5,4	94	104	6,6/6,6	2-MIX	170	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina corta-ervas 230-4	0,34	Rexelvel	-	●	-	-	-	-	●	-/-/●	-	●/-/-	-	●	o	o/o	-/-	-	-	-		
FS 89 R	4180 200 0683	429,00	28,4	0,95/1,3	5,5	94	104	4,1/3,2	4-MIX*	180	420		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,71	Rexelvel	1 ponto	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	-	o	●	-/-	-/-	-	-	-		
FS 89	4180 200 0682	469,00	28,4	0,95/1,3	5,8	94	104	4,1/3,2	4-MIX*	180	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,71	Rexelvel	1 ponto	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/-	-	o	●	o/o	-/-	-	-	-		
FOICES A MOTOR A GASOLINA PARA PAISAGISMO																																			
FS 91 R	4180 200 0686	484,00	28,4	0,95/1,3	5,5	95	104	3,2/2,5	4-MIX*	180	420		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,71	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	-/-	-/-	-	-	-		
FS 91	4180 200 0688	519,00	28,4	0,95/1,3	5,8	95	104	3,2/2,5	4-MIX*	180	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,71	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-		
FS 94 RC-E	4149 200 0095	519,00	24,1	0,9/1,2	4,6	93	105	5,5/5,5	2-MIX	178	230		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,54	rigido	1 ponto	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	●	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 94 C-E	4149 200 0097	559,00	24,1	0,9/1,2	4,9	93	104	4,3/3,5	2-MIX	178	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina corta-ervas 230-4	0,54	rigido	1 ponto	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	●	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 120	4134 200 0446	539,00	30,8	1,3/1,8	6,3	98	110	4,9/4,2	2-MIX	177	230		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,64	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-	
FS 120 R	4134 200 0447	504,00	30,8	1,3/1,8	6,0	98	110	8,0/9,0	2-MIX	177	420		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,64	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	●	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 131 R	4180 200 0680	579,00	36,3	1,4/1,9	5,5	97	106	3,7/3,4	4-MIX*	180	420		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,71	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	-/-	-/-	-	-	-	
FS 131	4180 200 0691	614,00	36,3	1,4/1,9	5,8	97	106	3,7/3,4	4-MIX*	180	230		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,71	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-	
FS 235 R	4151 200 0017	599,00	36,3	1,55/2,1	6,6	99	111	5,1/4,1	2-MIX	181	420		Cabeçote AutoCut C 26-2	0,81	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	-/-	-/-	-	-	-	
FS 235	4151 200 0015	634,00	36,3	1,55/2,1	6,8	99	111	5,1/4,1	2-MIX	181	420		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,81	rigido	1 ponto	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-	
FS 240 C-E	4147 200 0525	719,00	37,7	1,7/2,3	7,1	99	110	4,7/4,0	2-MIX	180	250		Cabeçote AutoCut C 26-2 e lamina para matagais 250-3	0,75	rigido	1 ponto	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-
FS 261 C-E	4147 200 0375	799,00	41,6	2,0/2,7	7,8	99	109	5,0/5,9	2-MIX	180	300		Lamina para matagais 300-3	0,75	rigido	1 ponto	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/-/o	-	-	o	●	o/o	o/o	-	-	-
MOTORROÇADORAS																																			
FS 311	4180 200 0593 4180 200 0594	829,00	36,3	1,4/1,9	7,2	98	107	2,9/2,9	4-MIX*	180	300		Cabeçote AutoCut 46-2 e lamina pa matagais 300-3	0,71	rigido	4 pontos	-	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 361 C-EM	4147 200 0376 4147 200 0355	929,00	37,7	1,7/2,3	8,6	100	110	2,6/2,7	2-MIX	179	300		Cabeçote AutoCut 46-2 e lamina pa matagais 300-3	0,75	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 411 C-EM	4147 200 0401 4147 200 0368	1.029,00	41,6	2,0/2,7	8,7	99	109	2,6/2,4	2-MIX	179	300		Cabeçote AutoCut 46-2 e lamina para matagais 300-3	0,75	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/o	-	-	-	
FS 461 C-EM	4147 200 0390 4147 200 0352	1.139,00	45,6	2,2/3,0	8,7	101	110	2,4/2,3	2-MIX	179	300		Cabeçote AutoCut 46-2 e lamina para matagais 300-3	0,75	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/●	o/o	-	-	-
FS 491 C-EM	4148 200 0156 4148 200 0145	1.239,00	51,6	2,4/3,3	9,3 ^o	101	112	3,4/2,8	2-MIX	179	300		Cabeçote AutoCut 46-2 e lamina para matagais 300-3	0,99	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/●	o/●	-	-	-
FS 511 C-EM	4148 200 0173	1.399,00	51,6	2,4/3,3	10,2	101	114	3,0/3,0	2-MIX	176	350		Cabeçote AutoCut 56-2 e lamina para matagais 350-3	0,99	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/●	o/●	-	-	-
FS 561 C-EM	4148 200 0188 4148 200 0186 4148 200 0187 4148 200 0170	1.549,00 1.549,00 1.549,00 1.599,00	57,1	2,8/3,8	10,2 ^o	102	112	3,3/3,3	2-MIX	176	350		Cabeçote AutoCut 56-2 e lamina para matagais especial 350-3, lamina de triturar 320-2 e lamina de triturar 320-2	0,99	rigido	4 pontos	●	-	-	-	-	-	●	●/-/-	-	●/o/o	-	-	o	o/o	o/●	o/●	-	-	-

● De serie
o Opcional (acessorio)
C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
M = STIHL M-Tronic
R = Pega circular

o Peso sem combustivel, ferramenta de corte e protecção
o K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2,0 dB(A) com ferramenta de corte standard
o K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2 m/s² com ferramenta de corte standard

FERRAMENTAS DE CORTE E FIOS DE CORTE

- Diferentes ferramentas de corte e fios de corte para diversas aplicações
- Erva e vegetação pouco densa
- Fios de corte em material resistente ao desgaste e elástico durante muito tempo
- Fios de corte com formas, secções e diâmetros diferentes



ERVA E VEGETAÇÃO POUCO DENSA

Cabeçote FixCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. O fio ajusta-se manualmente.

Cabeçote TrimCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e aparagem. Possibilidade de recarregar o fio do exterior ou removendo a bobina. Ajuste manual do fio.

Cabeçote AutoCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. O fio ajusta-se automaticamente ao bater ligeiramente com a o cabeçote no solo.

Cabeçote SuperCut
De 2 fios, para trabalhos de ceifa e de limpeza. Ajuste automático do fio de corte para um ótimo comprimento de corte.

Cabeçote PolyCut®
Ferramenta de corte universal para trabalhos de limpeza e em superfícies planas. Com 2 ou 3 lâminas de material sintético móveis.

Cabeçote DuroCut
De 2 ou 4 fios, para trabalhos de superfície e de limpeza, também em erva resistente. Montagem simples de até 4 tiras de fio.

Lâmina corta-ervas GrassCut
De metal. Versões com diferentes números de lâminas e dentes, para trabalhos de corte em erva resistente e seca, assim como em juncos.

Lâmina para matagais BrushCut
De aço, com 3 dentes, reversível. Para limpeza e eliminação de erva resistente e enredada, assim como matagais e arbustos espinhosos.

VEGETAÇÃO DENSA

JUNCOS E ARBUSTOS

ARBUSTOS E ÁRVORES FINAS

Lâmina de trituração ShredCut
De aço, com 2 dentes, para limpeza e eliminação de erva resistente e enredada, assim como matagais, silvas e arbustos espinhosos.

Serra circular WoodCut, com dentes em bico
Ferramenta especial em aço para foices a motor a partir da potência média. Para arbustos lenhosos e troncos finos.

Serra circular WoodCut, com dentes de cinzel
Ferramenta especial em aço para foices a motor a partir da potência média. Para arbustos lenhosos, troncos finos, em trabalhos de corte e desmatagem.

Serra circular WoodCut, de metal duro
Ferramenta especial muito robusta para trabalhos em zonas secas e arenosas, assim como para cortar em zonas próximas do solo.

© Especialmente recomendado para foices a bateria STIHL para um maior tempo de execução por carga de bateria.

FIOS DE CORTE



VISTA GERAL DE CORES, ESPESSURAS E UTILIZAÇÃO DOS FIOS DE CORTE									
	FIOS DE CORTE REDONDO Universalmente aplicável para trabalhos de aparar e cortar	●	●	●	●	●	●	●	●
	FIOS DE CORTE REDONDO E SILENCIOSO Utilizar em foices a motor elétricas e a bateria com ruído reduzido	-	●	●	●	●	-	-	●
	FIOS DE CORTE QUADRADO Para corte eficaz de erva grossa, erva lenhosa e ervas daninhas	-	-	-	-	■	■	■	-
	FIOS DE CORTE PENTAGONAL Universalmente aplicável, com alto desempenho de corte	-	-	-	-	◆	◆	◆	-
	FIOS DE ALTA TECNOLOGIA CF3 PRO Feito de três materiais sintéticos diferentes para flexibilidade, robustez e alto desempenho de corte	-	-	■	■	■	■	■	-

Número de referência	Preço por metro em euros	Preço por rolo ou blister em euros	Dímetro (mm)	Comprimento (m)
0000 930 2284	0,27	4,30	1,4	16,0
0000 930 2334	0,31	5,80	1,6	19,0
0000 930 3638	0,18	18,40	1,6	100,0
0000 930 2335	0,39	5,50	2,0	14,0
0000 930 2336	0,23	13,50	2,0	60,0
0000 930 2337	0,21	24,40	2,0	119,0
0000 930 2338	0,47	6,60	2,4	14,0
0000 930 2339	0,34	14,00	2,4	41,0
0000 930 2340	0,27	22,80	2,4	83,0
0000 930 2246	0,20	49,50	2,4	253,0
0000 930 2341	0,61	5,50	2,7	9,0
0000 930 2343	0,33	21,60	2,7	65,0
0000 930 2227	0,23	48,60	2,7	208,0
0000 930 2542	0,28	45,30	3,0	162,0
0000 930 2543	0,24	65,00	3,0	271,0
0000 930 2569	0,24	139,00	3,3	573,0
0000 930 3607	0,66	17,70	4,0	27,0 ^o
0000 930 3603	0,42	36,40	4,0	87,0 ^o

Número de referência	Preço por metro em euros	Preço por rolo ou blister em euros	Dímetro (mm)	Comprimento (m)
0000 930 2415	0,34	6,40	1,6	19,0
0000 930 2416	0,44	6,10	2,0	14,0
0000 930 2418	0,24	14,60	2,0	60,0
0000 930 2419	0,52	7,30	2,4	14,0
0000 930 2420	0,37	15,30	2,4	41,0
0000 930 2421	0,30	25,10	2,4	83,0
0000 930 2535	0,22	54,50	2,4	253,0
0000 930 2422	0,68	6,10	2,7	9,0
0000 930 2423	0,37	23,80	2,7	65,0
0000 930 2414	0,26	53,50	2,7	208,0
0000 930 3708	0,72	19,50	4,0	27,0 ^o

QUAL É O FIO DE CORTE ADEQUADO?



Leia o código QR para obter informações adicionais sobre os fios de corte da STIHL e suas distinções. Descubra qual fio de corte é o mais apropriado para suas necessidades específicas.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

● Rolos
● Para DuroCut

JOGO DE LÂMINAS SINTÉTICAS

Oito lâminas sintéticas.

Para PolyCut 2-2 y 3-2
Comprimento total da lâmina 90 mm
Número de referência 4008 007 1000 **4,80 €**

Doze lâminas sintéticas.

NOVO Para PolyCut 6-2 y 18-2
Comprimento total da lâmina 130 mm
Número de referência 4002 007 1020 **8,30 €**

Para PolyCut 28-2 y 48-2
Comprimento total da lâmina 145 mm
Número de referência 4002 007 1000 **6,60 €**

Para PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3
Comprimento total da lâmina 115 mm
Número de referência 4111 007 1001 **5,70 €**

SECÇÕES DE FIO

48 tiras de fio por embalagem.

Para DuroCut 5-2 und 20-2, Tam. L, 2 mm, dentado
Número de referência 0000 930 3503 **5,80 €**

Para DuroCut 20-2 und 40-4, Tam. XL, 3 mm, dentado
Número de referência 0000 930 3504 **8,30 €**

Para DuroCut 40-4, Tam. XXL, 4 mm, dentado
Número de referência 0000 930 3505 **12,50 €**

Para DuroCut 40-4, Tam. XXL, 4 mm, redondo (sem fotografia)
Número de referência 0000 930 3605 **12,50 €**

CORTA-FIO

Compatível com todos os fios de DuroCut 5-2 de 2,0 a 4,0 mm.

Número de referência 0000 881 8204 **1,00 €**

Número de referência	Preço por metro em euros	Preço por rolo ou blister em euros	Dímetro (mm)	Comprimento (m)
0000 930 2643	0,35	22,70	2,7	65,0
0000 930 2616	0,25	51,00	2,7	208,0
0000 930 2644	0,41	21,90	3,0	53,0
0000 930 2619	0,29	47,60	3,0	162,0
0000 930 2645	0,58	22,00	3,3	38,0
0000 930 2622	0,36	49,00	3,3	137,0

Número de referência	Preço por metro em euros	Preço por rolo ou blister em euros	Dímetro (mm)	Comprimento (m)
0000 930 3340	0,34	16,30	2,4	48,0
0000 930 3341	0,28	26,70	2,4	97,0
0000 930 3339	0,20	57,50	2,4	291,0
0000 930 3343	0,33	25,50	2,7	77,0
0000 930 3303	0,24	52,50	2,7	215,0
0000 930 3344	0,36	21,00	3,0	58,0
0000 930 3305	0,28	56,00	3,0	203,0
0000 930 3306	0,24	80,00	3,0	339,0

Número de referência	Preço por metro em euros	Preço por rolo ou blister em euros	Dímetro (mm)	Comprimento (m)
0000 930 4318	0,43	19,20	2,0	45,0
0000 930 4319	0,35	31,40	2,0	91,0
0000 930 4300	0,55	19,30	2,4	35,0
0000 930 4303	0,45	31,30	2,4	70,0
0000 930 4313	0,32	68,00	2,4	212,0
0000 930 4320	0,28	95,50	2,4	345,0
0000 930 4301	0,68	17,70	2,7	26,0
0000 930 4304	0,55	29,00	2,7	53,0
0000 930 4314	0,38	66,00	2,7	172,0
0000 930 4321	0,33	92,50	2,7	280,0
0000 930 4302	0,80	16,90	3,0	21,0
0000 930 4305	0,65	27,90	3,0	43,0
0000 930 4315	0,46	61,50	3,0	134,0
0000 930 4322	0,40	85,50	3,0	215,0
0000 930 4311	0,79	27,00	3,3	34,0
0000 930 4316	0,62	69,50	3,3	113,0
0000 930 4323	0,53	96,00	3,3	180,0

FERRAMENTAS DE CORTE DE METAL

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, incluindo IVA e sem impostos correspondente incluído

Diâmetro de conexão (mm)

FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E, FS 70 C-E

FS A 90, FS A 80 R, FS A 120, FS A 120 R

FS 99, FS 91, FS 131, FS A 150, FS A 135, FS A 200 R, FS A 200

FS A 130 R, FS MM

FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FS A 90 R

FS A 90

FS 240 C-E

FS 240 C-E, FS 261 C-E

FS 311

FS 340 C-EM, FS 361 C-EM, FS 410 C-EM, FS 411 C-EM

FS 461 C-EM, FS 491 C-EM

FS 560 C-EM

FS 511 C-EM, FS 561 C-EM

FR 235

FR 410 C-E, FR 460 TC-EM

LÂMINA DE CORTA-ERVAS [Ⓢ]										
230 mm (2 A)	4001 713 3805	11,70	25,4	•	•	•	•	•	•	•
260 mm (2 A)	4001 713 3812	19,30	25,4	-	-	-	-	-	-	•
LÂMINA DE CORTA-ERVAS GRASSCUT [Ⓢ]										
230 mm (4 A)	4001 713 3801	17,10	25,4	•	•	•	•	•	•	•
230 mm (4 A)	4000 713 3801	17,10	20,0	-	-	-	-	-	-	•
230 mm (8 D)	4001 713 3803	17,10	25,4	•	•	•	•	•	•	•
255 mm (8 D)	4000 713 3802	19,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (32 D) [Ⓢ]	4001 713 3813	36,00	25,4	-	-	•	•	•	•	•
250 mm (32 D) [Ⓢ]	4000 713 3812	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (40 D) [Ⓢ]	4001 713 3806	49,10	25,4	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (40 D) [Ⓢ]	4000 713 3806	49,10	20,0	-	-	-	-	-	-	•
LÂMINA DE MATAGAIŠ BRUSHCUT [Ⓢ]										
250 mm (3 A)	4112 713 4100	24,10	25,4	-	-	•	•	-	-	•
300 mm (3 A)	4119 713 4100	30,30	20,0	-	-	-	-	-	-	•
305 mm „Especial“ (2 A) [Ⓢ]	4000 713 4103	36,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•
350 mm „Especial“ (3 A) [Ⓢ]	4000 713 4100	43,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•
LÂMINA DE TRITURAÇÃO SHREDCUT [Ⓢ]										
270 mm (2 A)	4000 713 3903	30,90	20,0	-	-	-	-	-	-	•
320 mm (2 A)	4000 713 3902	34,50	20,0	-	-	-	-	-	-	•
SERRA CIRCULAR WOODCUT, COM DENTES EM BICO [Ⓢ]										
200 mm (80 D)	4112 713 4201	25,90	25,4	-	-	-	-	-	-	•
200 mm (44 D)	4000 713 4200	27,20	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (48 D)	4000 713 4205	30,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•
SERRA CIRCULAR WOODCUT, COM DENTES DE CINZEL [Ⓢ]										
200 mm (22 D)	4112 713 4203	29,10	25,4	-	-	•	-	-	-	-
200 mm (22 D)	4119 713 4200	30,60	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (24 D)	4000 713 4201	34,40	20,0	-	-	-	-	-	-	•
200 mm (22 D) HP [Ⓢ]	4001 713 4203	34,90	25,4	-	-	•	-	-	-	-
200 mm (22 D) HP [Ⓢ]	4000 713 4203	34,90	20,0	-	-	-	-	-	-	•
225 mm (22 D) HP [Ⓢ]	4000 713 4202	41,20	20,0	-	-	-	-	-	-	•
250 mm (26 Z)	4000 713 4204	39,00	20,0	-	-	-	-	-	-	•
SERRA CIRCULAR WOODCUT, DE METAL DURO [Ⓢ]										
225 mm (36 D)	4000 713 4211	44,70	20,0	-	-	-	-	-	-	•

• Recomendação - Não permitido A - Abas D - Dentes
 Ⓢ Utilizar obrigatoriamente com proteção
 Ⓢ Baixas projeções de material cortado
 Ⓢ Mais resistente, vida útil mais longa
 Ⓢ Permitido apenas com proteção para triturar
 Ⓢ Somente para FS com pega para duas mãos

Ⓢ Permitido apenas com proteção, consultar página 295
 Ⓢ HP - high-performance (mais 20% de rendimento de corte)
 Ⓢ Explicação das certificações na página 515
 Ⓢ Adequado para 401 C-EM



CONSELHO PROFISSIONAL
 As pedras e gravilha que são projetadas durante o trabalho de corte com motorroçadoras em rotundas, parques públicos e áreas verdes são frequentemente uma fonte de problemas. A solução da STIHL: A lâmina de corta-ervas 250-32 com certificado KWF reduz a distância de segurança a objetos e veículos a três metros. Graças à forma especial dos dentes, o risco de partículas serem projetadas é reduzido ao mínimo. O resultado: mais segurança, máximo conforto no trabalho e progresso mais rápido.

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE CORTE

- Proteções e limas
- Para diferentes tipos de utilização e tarefas



LIMA PLANA COM BORDOS REDONDOS

Lima plana para lâminas de matagaiis e discos de serra circular com dentes em bico. Comprimento 200 mm.

Número de referência **0814 212 3310** **8,20 €**



CABOS DE LIMA

Cabo de madeira, para todas as limas triangulares, planas e redondas de 4,0 a 5,5 mm.

Número de referência **0811 490 7860** **1,70 €**



FH 3

Pega macia. Para limas planas de até 150 mm.

Número de referência **0000 881 4503** **4,60 €**



PORTA-LIMAS COM LIMA REDONDA

Para discos de serra circular com dentes de cinzel.

Número de referência **5605 750 4343** **9,70 €**



TRAVEDEIRA

Para discos de serra circular com dentes de cinzel.

Número de referência **4020 893 5000** **12,30 €**



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Diâmetro de circunferência de corte máx. (fib./metal) (mm)

FS 55; FS 56; FS 70

FSA 57

FS 89; FS 91; FS 131; FS 240; FSA 130; FSA 135; FR 410; FR 460; FS KM

FS 94

FS 311

FS 261; FS 361; FS 411; FS 461; FS 491

FS 311 CEM; FS 568 CEM

FSA 60 R; FSA 86 R

FSA 90

FSA 80; FSA 120

FSA 200 R; FSA 200

PROTEÇÃO UNIVERSAL PARA CABEÇOTE DE FIO, DISCOS CORTA-ERVAS E LÂMINA DE MATAGAIIS

	4180 007 1028	26,50	420/260	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	4119 007 1013	20,40	420/305	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

PROTEÇÕES PARA CABEÇOTE DE FIO E POLY CUT

	4863 710 8100	18,50	-/260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4144 710 8116	14,30	-/230	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	4147 710 8115	19,60	-/350	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8105	38,70	-/350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

PROTEÇÕES PARA CABEÇOTE DE FIO E POLY CUT

	4144 710 8117	14,40	420/-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4863 710 8120	17,90	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4180 007 1030	24,40	420/-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
	FA05 710 8100	13,11	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4133 007 1007	14,50	420/-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	FA05 710 8101	16,30	350/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	4522 710 8100	7,90	280/-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8112	20,00	520/-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8104	38,70	560/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
	NOVO 4144 710 8127	22,50	380/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•

PROTEÇÕES PARA TRITURAÇÃO

	4147 710 8116	30,50	-/270	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
	4148 710 8106	35,60	-/320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-

PROTEÇÕES PARA DISCOS DE SERRA CIRCULAR (BATENTE E PROTEÇÃO PARA SERRAS CIRCULARES)®

	4180 710 8202	18,50	-/200	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	4148 710 8203	23,40	-/250	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-

® Proteção especial 135° para proteção alargada, para FSA 60 R / FSA 86 R

® Somente para FS com pega para duas mãos

® Explicação das certificações na página S15



**MÍNIMO ESFORÇO COM A STIHL
AO TRABALHAR O SOLO.**

MOTOENXADAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 LÂMINAS DE CAVAR

Dispõem de um formato especialmente desenvolvido e cavam o solo numa sequência de trabalho otimizada de forma tão eficiente quanto possível.

02 AJUSTE CENTRAL DO GUIADOR

Permite ajustar o guiador lateralmente e em altura, utilizando a alavanca de tensor rápido e rebatê-lo para transportar ou armazenar a motoenxada.

03 ESPORA DE TRAVAGEM A 180°

Permite determinar a profundidade do cavar e a velocidade de propulsão, facilitando o trabalho em passagens e curvas apertadas. Além disso, é de fácil acesso e confortavelmente ajustável em altura.

CONFORTO

04 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

Está integrado na fixação do guiador. Reduz as vibrações no guiador, permitindo conduzir comodamente o aparelho durante mais tempo com um esforço reduzido.

05 SIMPLES COMANDO DO ACELERADOR

Garante um trabalho eficaz no aparelho. Todas as motoenxadas deixam manobrar-se com ambas as pegas. O comando do acelerador está situado num ponto intermédio da largura das pegas, de modo a permitir operar comodamente o regulador de rotação no guiador com o polegar. Permite um controlo perfeito da potência ao cavar.

06 POSIÇÃO DE LIMPEZA

Permite uma limpeza fácil, montagem e desmontagem das lâminas de cavar.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt

MOTOENXADAS

- Para utilização na agricultura, bem como em paisagismo.
- Para revolver o solo e canteiros com menos esforço
- Com elevado conforto de manuseamento
- Potentes e vibrações reduzidas



MH 445

159 cm³ • 2,3 kW / 3,1 CV • 36,0 kg[Ⓞ]

Potente e ágil motoenxada para trabalhar em espaços apertados. Elevado conforto de utilização para cavar com esforço reduzido. Baixo nível de vibrações, graças ao sistema anti-vibrações integrado. Inclui mecanismo de deslocação para fácil transporte

Número de referência 6241 011 3905

654,00 €



MH 600

212 cm³ • 4,4 kW / 6,0 CV • 68,0 kg[Ⓞ]

Motoenxada robusta com motor potente para trabalhos pesados em solo duro. Adequada para áreas de dimensão média. A velocidade de trabalho é selecionada individualmente através de duas marchas à frente e uma marcha atrás. Guiador com ajuste lateral e em altura para se adaptar à estatura do utilizador e à respetiva aplicação, largura de trabalho regulável, roda de transporte à frente rebatível, filtro de ar banhado a óleo para uma utilização em ambientes com poeira.

Número de referência 6250 011 3918

839,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios



MH 700
252 cm³ - 5,2 kW / 7,1 CV - 124,0 kg[Ⓞ]

Motoenxada muito potente com grande largura de trabalho para áreas de grandes dimensões. A velocidade de trabalho é selecionada individualmente através de duas marchas à frente e uma marcha atrás. Largura de trabalho regulável, guiador com ajuste lateral e em altura para se adaptar à estatura do utilizador e à respetiva aplicação, roda de transporte à frente rebatível, filtro de ar banhado a óleo para uma utilização em ambientes com poeira. Inclui pneumáticos 16" de série para o transporte da motoenxada.

Número de referência **6251 011 3913** **1.309,00 €**

ABRE REGOS AHK 800

Abre regos para criar reentrâncias para o cultivo de produtos hortícolas. Ajustável.



Ajustável, para MH 600 e MH 700
Número de referência **6906 710 1142** **86,00 €**

CONJUNTO RODAS METÁLICAS

Rodas metálicas especialmente robustas para um cultivo mais fácil e mais eficiente em solos difíceis.



AMR 060, para MH 600
Número de referência **6906 710 0922** **159,00 €**

AMR 070, para MH 700
Número de referência **6906 710 0924** **239,00 €**

SUPORE PARA TRANSPORTE DE FRESAS AHT 600

Suporte para o transporte de fresas, para segurar as fresas da motoenxada durante o transporte com as rodas pneumáticas. Não inclui rodas pneumáticas.



Para MH 600
Número de referência **6906 820 2200** **49,80 €**

AMPLIAÇÃO DE FRESAS AHV 600

Alarga a largura de trabalho da motoenxada para 60 cm. Inclui molduras de proteção lateral.



Para MH 445
Número de referência **6906 710 0311** **133,00 €**

RODAS DE TRANSPORTE PNEUMÁTICAS ART 012

Rodas pneumáticas de 12" para o transporte da motoenxada.



Para MH 600
Número de referência **6906 740 1401** **117,00 €**

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Largura de trabalho (cm)

Conjunto de fresas (Ø em cm)

Acionamento

Capacidade do depósito (l)

Tipo de motor

Cilindrada (cm³)

Potência nominal (kW / CV)

Rotação do serviço (rpm)

Peso[Ⓞ] (kg)

Potência sonora garantida (dB(A))

Pressão sonora medida (dB(A))

Incerteza do nível de pressão sonora[Ⓞ] (dB(A))

Valor de vibração (m/s²)

Incerteza do valor de vibração[Ⓞ] (m/s²)

Sistema antivibração

Ajuste central do guiador

Posição de limpeza

Transmissão helicoidal

MOTOENXADAS																				
MH 445	6241 011 3905	654,00	45	30	1V	0,9	STIHL EVC 200	139	2,3 / 3,1	3.100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	•	•	•	•
MH 600	6250 011 3918	859,00	79	31	2V + 1R	3,6	STIHL EVC 600	212	4,4 / 6,0	3.600	68,0	101	87	2	6,9	2,76	-	•	•	-
MH 700	6251 011 3913	1.309,00	121	36	2V + 1R	4,0	STIHL EVC 700	252	5,2 / 7,1	3.600	113,0	100	86	2	6,9	2,76	-	•	•	-

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série

R = Marcha atrás
V = Marcha à frente

Ⓞ Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios
Ⓞ Incertezas de acordo com a norma 2006/42/EG



**MÁXIMO RENDIMENTO E PROFUNDIDADE,
MESMO EM SOLOS DE GRANDE DUREZA**

Perfurador e acessórios

305



PERFURADOR EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 STIHL 4-MIX*-MOTOR

Combina as vantagens do motor de 2 tempos e 4 tempos. Baixo consumo, menos emissões, sem necessidade de serviço de óleo. Som agradável. Excelente força de tração e alto binário.

CONFORTO

02 SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO STIHL

Reduz a transmissão de vibrações motoras para a área da pega e assim para o corpo. Para um trabalho mais confortável e sem esforço.

03 PEGA MULTIFUNCIONAL DE UMA MÃO

Todos os elementos de comando para o controlo do motor estão integrados na pega esquerda. A máquina pode ser controlada com o apertar de um botão.

04 GRANDE APOIO ACOLCHOADO

Permanece encostado ao corpo ou à perna durante o processo de perfuração. Para um alto conforto e uma condução suave e precisa do perfurador.

SEGURANÇA

05 TRAVÃO DE BROCA QUICKSTOP

O travão de broca QuickStop com alavanca de desbloqueio interrompe o fluxo de energia, quando o perfurador estiver encurvadado na terra. Com o dispositivo de travagem também é possível girar novamente para fora as brocas presas.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

PERFURADOR E ACESSÓRIOS

- Utilização versátil, por exemplo no paisagismo, na agricultura, na silvicultura ou na construção
- Ideal para perfuração de buracos no solo para postes de vedação, de plantações de plantas ou árvores, bem como para recolha de amostras de solo
- Várias brocas, prolongadores de broca, apoio acolchoado e porta-brocas disponíveis como acessórios



BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 CV • 10,0 kg[Ⓢ]

Potente perfurador de solo com travão de broca QuickStop, motor STIHL 4-MIX*, sistema antivibração STIHL, pega multifuncional de uma mão, filtro de ar de longa duração e grande área de apoio acolchoada.

Número de referência 4313 200 0046[Ⓢ]

1.109,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA **PÁGINA 404**

[Ⓢ] Peso sem combustível e broca
[Ⓢ] Com broca 90 mm
[Ⓢ] Poupança comparada com a compra do motor perfurador e da broca em separado



PERFURADOR

BT 131 [Ⓞ]	4313 200 0046 [Ⓞ]	1.109,00	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX [Ⓞ]	200	•	•	•	•
----------------------------	-----------------------------------	-----------------	------	---------	------	----	-----	---------	--------------------	-----	---	---	---	---

- De série
 - Ⓞ Peso sem combustível, sem broca
 - Ⓞ VK-valor pela Diretiva 2006/42/CE - 2,0 dB(A)
 - Ⓞ VK-valor pela Diretiva 2006/42/CE - 2 m/s²
- Fornecido com broca de 90 mm
 - Ⓞ Com grande área de apoio acolchoada

Número de referência

Preço recomendado em Euros

Cilindricidade (cm³)

Potência (kW / CV)

Peso[Ⓞ] (kg)

Nível sonoro[Ⓞ] (dB(A))

Potência sonora[Ⓞ] (dB(A))

Valor da vibração à esquerda/direita[Ⓞ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX[Ⓞ])

Rotação do eixo (rpm)

Válvula de decompressão

Filtro de ar de longa duração

Travão de broca QuickStop

Bloqueio de arranque / anti retorno

Número de referência

Preço recomendado em Euros

Diâmetro (mm)

Comprimento (mm)

Utilização

ACESSÓRIOS PARA BT 131

BROCAS PARA SOLOS



4404 680 2004	201,00	40		
4404 680 2006	207,00	60		
4404 680 2009	217,00	90		
4404 680 2012	230,00	120	695	
4404 680 2015	236,00	150		
4404 680 2020	252,00	200		
4404 680 2030	286,00	300	750	

Para todos os tipos de solo.

BROCAS SEM-FIM PLANTADOR



4311 680 2515	162,00	150	525	
---------------	--------	-----	-----	--

Broca especial para furos de plantação, de forma cilíndrica.

BROCA PARA COVAS



4404 680 1900	193,00	260	660	
---------------	--------	-----	-----	--

Broca especial para arejar solos e para plantações.

PROLONGADOR DE BROCA



4311 680 2350	69,00	-	450	
---------------	-------	---	-----	--

Prolongamento do perfurador de solo em buracos profundos.

APOIO ACOLCHOADO



4315 748 2501	34,60	-	-	
---------------	-------	---	---	--

Como reposição do apoio acolchoado.

PORTA-BROCAS



4311 680 4010	276,00	-	-	
---------------	--------	---	---	--

Para brocas em espiral até Ø 13 mm. Para brocas de fixação cilíndricas.

**TRANSPORTAR GRANDES QUANTIDADES
DE ÁGUA COM FACILIDADE.**

Bombas de água

311



BOMBAS DE ÁGUA EM DETALHE



06 MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

02 PROTEÇÃO DE ESCASSEZ DE ÓLEO

01 POTENTE E FIÁVEL

05 TRANSPORTE FÁCIL

04 ROBUSTA E ESTÁVEL

03 EXCELENTE AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES

TECNOLOGIA

01 MOTOR STIHL EHC

Todas as bombas de água STIHL estão equipadas com potentes e fiáveis motores a gasolina de 4 tempos.

02 SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO

Logo que o nível de óleo desça abaixo do nível necessário para um funcionamento seguro, o motor desliga-se automaticamente.

03 SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO

Os silentblocks montados no motor, bem como no suporte da carga da bomba, reduzem as vibrações em toda a unidade e garantem um funcionamento suave, mesmo a altas rotações do motor.

CONFORTO

04 QUADRO ESTÁVEL

O quadro robusto assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e ao mesmo tempo protege o motor de danos.

05 DESIGN COMPACTO

O design compacto permite um transporte fácil e um armazenamento com redução de espaço.

06 FUNCIONAMENTO SIMPLES, MANUTENÇÃO SIMPLIFICADA

Todos os componentes relevantes para a manutenção são facilmente acessíveis. O filtro de ar pode ser substituído sem ferramentas.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

BOMBAS DE ÁGUA

- Ideal para utilizar na agricultura
- Para extração de água de lagos, rios, lagoas e outros reservatórios, transporte fácil de volumes de água e bombeamento de acumulações de água
- Bombas autoescorvantes com conexões de 2" ou 3" polegadas para um médio e grande volume de bombeamento



WP 300

212 cm³ · máx. 37 m³/h · 26,0 kg[Ⓞ]

Versátil bomba de água com potente motor a gasolina a 4 tempos e conexão de mangueira de 2 polegadas para um médio volume de bombeamento de até 37 m³/h. O filtro de sucção integrado protege a bomba de danos causados por partículas de sujidade contidas na água. A estrutura robusta da bomba de água assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e protege o motor de choques e danos indesejados. Mangueira de aspiração e pressão não incluída.

Número de referência VB03 011 2000

309,00 €



AO EXTRAIR ÁGUA DE ÁGUAS SUPERFICIAIS, OS REGULAMENTOS LOCAIS DEVEM SER RESPEITADOS!

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso sem combustível

**WP 600**212 cm³ • máx. 63 m³/h • 29,0 kg[Ⓞ]

Bomba de água robusta e fiável com potente motor a gasolina de 4 tempos e conexão de mangueira de 3 polegadas para alto volume de bombeamento de até 63 m³/h. Com filtro de sucção integrado para proteger a bomba de partículas de sujidade contidas na água. A estrutura robusta assegura uma boa estabilidade em várias superfícies e, ao mesmo tempo, protege o motor de danos. Mangueira de aspiração e pressão não incluída.

Número de referência VB04 011 2000

354,00 €**OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS**A PARTIR DA **PÁGINA 404****PARA MAIOR FLEXIBILIDADE**

Para manter a área de aplicação das bombas de água o mais flexível possível, não está incluída nenhuma mangueira no fornecimento. Quando escolher a mangueira de sucção e pressão, certifique-se de que o material é estável em termos de forma e pressão. Os diâmetros internos das mangueiras devem corresponder às dimensões de conexão das bombas de água (2" ou 3"). Também deve ser utilizado um filtro de sucção para a mangueira de sucção.

STIHL CONNECTED - SMART CONNECTOR**ACESSÓRIO****CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:**

Acessório para a gestão da frota de equipamentos (produtos STIHL, bem como produtos de outros fabricantes)

**STIHL SMART CONNECTOR****STIHL CONNECTED APP****STIHL CONNECTED BOX****NOTA:**

A introdução do Smart Connector só faz sentido se já possuir o sistema STIHL connected.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Peso sem combustível
[Ⓢ] Incerteza de acordo com RL2006 / 42 / EC


Número de referência	Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído	Tipo de motor	Cilindrada (cm³)	Potência nominal (kW/CV)	Máx. rotação de funcionamento (rpm)	Capacidade do depósito (l)	Peso [Ⓞ] (kg)	Conexão de mangueira (polegada)	Capacidade máx. de fluxo (m³/h)	Potência máxima de saída (l/min)	Altura de pressão máxima (m)	Altura máxima de sucção (m)	Máx. pressão de bombeamento (bar)	Nível de potência sonora garantida (dB(A))	Nível de pressão sonora medido (dB(A))	Incerteza do nível de pressão sonora [Ⓢ] (dB(A))
WP 300	VB03 011 2000 309,00	STIHL EHC 605 212	4.4/6.0	3.600	3.6	26.0	2	37	615	33	7	3	101	86	2	
WP 600	VB04 011 2000 354,00	STIHL EHC 605 212	4.4/6.0	3.600	3.6	29.0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3	

BOMBAS DE ÁGUA

WP 300	VB03 011 2000	309,00	STIHL EHC 605 212	4.4/6.0	3.600	3.6	26.0	2	37	615	33	7	3	101	86	2
WP 600	VB04 011 2000	354,00	STIHL EHC 605 212	4.4/6.0	3.600	3.6	29.0	3	63	1.050	31	7	3	103	87	3

COMO PODE SER UTILIZADO O SMART CONNECTOR?

- O Smart Connector é montado numa posição designada na máquina.
- Regista as horas de funcionamento da máquina, armazena-as e transmite-as para o smartphone, tablet ou STIHL Connected Box quando está no raio de alcance.
- A partir dos dados registados da máquina, o utilizador pode visualizar esses dados no STIHL Connected através da **STIHL Connected App** e do **STIHL Connected Portal** e beneficiar de funções adicionais.

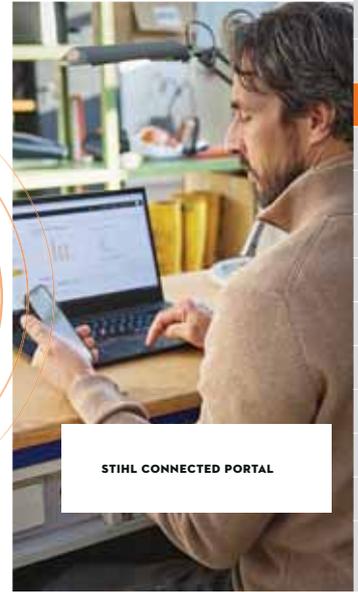**STIHL CLOUD****STIHL CONNECTED PORTAL**

STIHL OFERECE O MELHOR CUIDADO NA AGRICULTURA E NÃO SÓ.

Atomizadores e acessórios

317

Pulverizadores e acessórios

320



ATOMIZADORES EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 MOTOR STIHL 2-MIX**
O motor STIHL 2-MIX não só é particularmente potente e fiável, como também reduz a poluição por gases de escape, bem como o consumo e, conseqüentemente, os custos de manutenção.
- 02 MECÂNICA DE CONVERSÃO 2 EM 1**
O aparelho universal SR 450 permite passar facilmente da pulverização de líquido para pó em poucas operações. Sem conjuntos de conversão separados e capacidades técnicas especiais.

CONFORTO

- 03 DEPÓSITO COM GRANDE ABERTURA DE ENCHIMENTO**
A grande abertura permite um enchimento rápido e sem desperdícios. As perdas resultantes de trepidações não se espalham e o depósito é fácil de limpar.
- 04 SISTEMA DE DOSAGEM COM ALAVANCA CONFORTÁVEL**
A grande alavanca de dosagem do SR 450 para pulverizar ou para aplicar granulados encontra-se logo abaixo do manípulo de comando. Com um único movimento da mão, pode não só abrir e fechar o fluxo de pó, como também regular progressivamente a concentração exata.
- 05 PEGA MULTIFUNCIONAL**
Todos os elementos de comando para controlo do motor e para a válvula de caudal de pulverização estão integrados na pega. Para além do controlo do motor, com uma mão pode ligar e desligar rápido e confortavelmente o caudal de pulverização sem perdas.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 ou na página web stihl.pt.

ATOMIZADORES E ACESSÓRIOS

- Para utilização na fruticultura, horticultura e viticultura
- Para a aplicação de líquidos, granulados e sementes
- Ergonómico e de manuseamento fácil
- Excelente para a utilização em culturas de grande porte



SR 200
27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg[Ⓞ]

Atomizador leve e muito confortável de usar graças ao seu formato compacto e ao centro de gravidade próximo do corpo. Ideal para culturas com até 2,5 m de altura. Sistema de arranque simplificado, pega multifuncional, limitador de aceleração, dosagem e gola de proteção contra derrames.

Número de referência 4241 011 2601

579,00 €



SR 430
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg[Ⓞ]

Potente atomizador para a pulverização em grandes superfícies. Com sistema de arranque simplificado e pega multifuncional. Equipamento confortável que permite efetuar o trabalho de forma eficaz e com menos esforço.

Número de referência 4244 011 2600

644,00 €



SR 450
63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg[Ⓞ]

Modelo semelhante ao SR 430. Adicionalmente, com função de pó e granulado integrado, graças a uma rápida mecânica de conversão 2 em 1. Dosagem de pó confortável e rigorosa.

Número de referência 4244 011 2641

729,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso sem combustível, completo

CONJUNTO DE BOMBA DE PRESSÃO

A bomba de pressão mantém a quantidade de pulverização constante e mistura o líquido no depósito. Contém um conjunto de boquilhas.



Para SR 430 e SR 450
Número de referência 4244 007 1004 **128,00 €**

Para SR 200 (sem ilustração)
Número de referência 4241 007 1006 **111,00 €**

CONJUNTO DE BOQUILHAS DE DOSEADORES

Doseador ULV para pulverizar em gotas extremamente finas.



Para SR 430 e SR 450
Número de referência 4244 007 1022 **9,20 €**

Para SR 200 (sem ilustração)
Número de referência 4241 007 1009 **36,60 €**

ARNÊS DE CINTURA

Distribui a carga pela cintura e pelos ombros, proporcionando um conforto de transporte ideal.



Para SR 200, SR 430 e SR 450
Número de referência 4203 710 9102 **34,00 €**

TUBO PROLONGADOR

Amplia o tubo de atomização em 33 cm. Recomendado com bomba de pressão.



Para SR 430 e SR 450
Número de referência 4244 770 0300 **18,50 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

O pulverizador é ótimo para trabalhar em culturas médias, como plantas jovens, legumes, plantas ornamentais, arbustos baixos e árvores pequenas. Pode ser feita uma aplicação precisa e as plantas vizinhas não serão afetadas. Culturas de grande porte como hortícolas, vinhas, arbustos e árvores são processados com um atomizador. O motor a gasolina coloca a roda de sopro em movimento, produzindo um fluxo de ar para fazer agitar as folhas. O líquido é doseado no fluxo de ar. Assim o produto é fixado na parte inferior da folha.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série
 Ⓞ Peso sem combustível, completo
 Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2 m/s²
 Ⓞ Sem dispositivo de sopro
 Ⓞ Para a utilização de equipamentos de pulverização é necessário ter em conta a legislação nacional em vigor

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Cilindricidade (cm³)

Capacidade do depósito (l)

Peso[Ⓞ] (kg)

Nível sonoro[Ⓞ] (dB(A))

Posição sonora[Ⓞ] (dB(A))

Valor de vibração[Ⓞ] (m/s²)

STIHL Motor (2-MIX/4-MIX*)

Caudal de ar máx.[Ⓞ] (m³/h)

Alcance de pulverização na horizontal máx. (m)

STIHL Sistema anti-vibração

STIHL ElastoStart

Sistema de filtros de ar de longa duração

Função de pó

Paga multifuncional

ATOMIZADORES [Ⓞ]												
	4241 011 2601	579,00	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	• - - - •
SR 200	4244 011 2600	644,00	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1.300	14,5	• • • - •
SR 430	4244 011 2641	729,00	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1.300	14,5	• • • • •
SR 450												

PULVERIZADORES E ACESSÓRIOS

- Pulverizadores manuais para uma utilização à volta de casa, bem como em áreas de cultivo médio
- Pulverizador a bateria para utilização em espaços verdes e paisagismo, bem como na fruticultura e horticultura
- Para cuidar das plantas individualmente e aplicar fitossanitários ou adubos líquidos com precisão
- Vasta gama de acessórios para todas as necessidades



SG 11

1,5 l - 0,46 kg[Ⓢ]

Pulverizador manual ergonómico para aplicar fitossanitários líquidos. Bomba eficaz e de fácil utilização para um trabalho confortável. Equipado de série com boquilha cónica.



Número de referência 4255 019 4910

17,80 €

SG 11 PLUS

1,5 l - 0,46 kg[Ⓢ]

Pulverizador manual com boquilha regulável para pulverizar detergentes e dissolventes, por exemplo CB 50, Superclean ou Varioclean. 1,5 litros de capacidade de depósito, pressão máxima 3 bar, juntas EPDM para detergentes e dissolventes numa escala de pH de 7 - 14. Protetor especial da bomba que prolonga a sua vida útil.



Número de referência 4255 019 4912

23,00 €

SG 21

3,0 l - 1,2 kg[Ⓢ]

Pulverizador manual especialmente prático para uso em varandas e no jardim. Transporte confortável graças à alça de transporte. Equipado de série com boquilha cónica.



Número de referência 4255 019 4921

33,60 €

SG 31

5,0 l - 1,8 kg[Ⓢ]

Pulverizador manual para uso particular. Manuseamento fácil, graças à grande abertura de enchimento e à pistola de acionamento ergonómica. Com boquilha cónica e boquilha de jato plano de série.



Número de referência 4255 019 4930

46,80 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



SG 51

12,0 l - 4,5 kg[Ⓢ]

Pulverizador de mochila para utilizações ocasionais e profissionais. Elevado conforto de utilização, graças à colocação da alavanca da bomba do lado direito ou esquerdo e à pistola de acionamento ergonómica. Formato robusto para uma maior vida útil. Altura: aprox. 50 cm, largura: Aprox. 50 cm, profundidade: aprox. 22 cm.

Número de referência 4255 019 4950

119,00 €



SG 71

18,0 l - 4,8 kg[Ⓢ]

Pulverizador de mochila para aplicações profissionais. Maior conforto de trabalho, graças à colocação da alavanca da bomba em ambos os lados, bem como o ajuste da largura e comprimentos. Arnês de elevada qualidade e placa posterior para um maior conforto de transporte. Pistola de acionamento ergonómica com manómetro. Altura: aprox. 55 cm, largura: Aprox. 50 cm, profundidade: aprox. 22 cm.

Número de referência 4255 019 4970

133,00 €

ACESSÓRIO: CINTURÃO



APRIL SYSTEM AP 800

SGA 85

36 V - 17,0 l - 6,2 kg[Ⓢ]

Pulverizador a bateria para aplicação de produtos líquidos de proteção de culturas e fertilizantes em jardinagem e paisagismo, bem como na horticultura e fruticultura. Particularmente potente graças a potente bomba de diafragma com 6 bar de pressão de trabalho. Boquilha cónica oca regulável, ajuste contínuo da pressão através de controlo rotativo durante o processo de trabalho, grande abertura de enchimento para facilitar o enchimento do tanque, suporte para armazenamento seguro da lança durante os intervalos de trabalho. Sistema de transporte ergonómico com cinto peitoral ajustável para um elevado conforto de trabalho. Cinto de cintura adicional e várias boquilhas para diferentes utilizações e aplicações disponíveis como acessórios.

SGA 85 sem bateria nem carregador

Número de referência 4854 011 7004

599,00 €

Ⓢ Peso sem conteúdo
Ⓢ Peso sem bateria e conteúdo

Ⓢ Mais informação no glossário da página 502



CINTURÃO COM COLDRE

Facilita o transporte do pulverizador a bateria SGA 85 quando este está cheio. Durante os intervalos de trabalho, a lança do SGA 85 pode ser fixada no coldre do cinturão.

Número de referência 4854 710 9100

47,40 €



AS BATERIAS ADEQUADAS E OUTROS ACESSÓRIOS

A PARTIR DA PÁGINA 50

	Número de referência	Preço recomendado em Euros	Tensão nominal (V)	Capacidade do depósito (l)	Peso (kg)	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração [ⓐ] (m/s ²)	Sistema a bateria	Manómetro
PULVERIZADORES MANUAIS[ⓐ]										
SG 11	4255 019 4910	17,80	-	1,5	0,46 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 11 PLUS	4255 019 4912	23,00	-	1,5	0,46 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 21	4255 019 4921	33,60	-	3,0	1,2 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 31	4255 019 4930	46,80	-	5,0	1,8 [ⓑ]	-	-	-	-	-
SG 51	4255 019 4950	119,00	-	12,0	4,5 [ⓑ]	-	-	-	-	•
SG 71	4255 019 4970	133,00	-	18,0	4,8 [ⓑ]	-	-	-	-	•
PULVERIZADOR A BATERIA[ⓐ]										
SGA 85	4854 011 7004	599,00	36	17,0	6,2 [ⓑ]	66,0	77,0	0,9	Sistema AP	•



	Número de referência	Preço recomendado em Euros	Adaptado para pulverizador	Ângulo de abertura / ângulo de pulverização [ⓐ]	Material	Pressão de pulverização constante (bar)	Utilização
ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADORES							
TUBO DE PROLONGAMENTO	4255 500 0301	9,50	SG 11 (comprimento 20 cm)	110°	Sintético	-	Para o cuidado de plantas de difícil acesso, tais como sebes espinhosas ou rosas, equipado com bocal de pulverização plano.
TUBO DE PROLONGAMENTO	4255 500 0303	19,20	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 50 cm)	-	Latão	-	Para pulverizar árvores a maior distância, evitando o contacto com o líquido pulverizado.
TUBO TELESCÓPICO	4255 500 0900	25,10	SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 52 - 90 cm)	-	Sintético	-	Extensível, aumenta continuamente a área de trabalho até 90 cm.
CAMPÂNULA DE PULVERIZAÇÃO	4255 500 5800	30,60	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Sintético	-	Minimiza a área de incidência do vento, o que permite reduzir a dispersão de produto. Evita o contacto do líquido pulverizado com as plantas vizinhas.

• De série
 ⓐ Peso sem conteúdo
 ⓑ Peso sem bateria e conteúdo
 ⓐ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2,0 dB(A)
 ⓑ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2 m/s²

	Número de referência	Preço recomendado em Euros	Adaptado para pulverizador	Ângulo de abertura / ângulo de pulverização [ⓐ]	Material	Pressão de pulverização constante (bar)	Utilização
ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADORES							
BOQUILHA DUPLA	4255 500 8500	30,40	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Sintético	2,0	Ideal para pulverizar superfícies maiores ou dois arbustos em simultâneo. Direção das boquilhas ajustável individualmente.
VÁLVULA DE PRESSÃO	4255 500 7403	36,40	SG 31, SG 51, SG 71 (Color amarela)	-	-	1,0	Mantém constante a pressão desejada (segundo cada modelo) com um desvio de ±10 %. Mediante a pressão constante reduzem-se as flutuações na quantidade e espalhar e possibilita um melhor resultado de trabalho.
	4255 500 7404	36,00	SG 31, SG 51, SG 71 (Color vermelha)	-	Sintético	1,5	
	4255 500 7405	37,60	SG 31, SG 51, SG 71 (Color Azul)	-	-	2,0	
CONJUNTOS DE BOQUILHAS	4255 007 1000	16,40	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Sintético	-	Composto por duas boquilhas de jato plano para o tratamento de superfícies e duas boquilhas cónicas para pulverizar plantas individuais. (SG 11, SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-boquilhas.)
TUBO DE PULVERIZAÇÃO COM 3 BOQUILHAS	4255 500 9702	97,00	SG 51, SG 71, SGA 85 (comprimento 100 cm)	80°	Latão	2,0	Com 3 boquilhas de jato plano para aplicação de fitossanitários em grandes superfícies. Elevados rendimentos de superfície graças a uma elevada largura de trabalho.
BOQUILHA DE JATO PLANO EM LATÃO 80-04	4255 502 1700 [ⓐ]	8,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	80°	Latão	2,0	Boquilha de jato plano com grande calibre, para aplicações planas. Especialmente adequado para aplicar herbicidas com gotas grandes. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-boquilhas.)
FILTRO FINO 100µm PARA VÁLVULA DE FECHO	4255 502 0701	4,90	SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Sintético	-	Filtro fino para a válvula de fecho. Evita que as boquilhas com fluxo reduzido fiquem entupidas.
BOQUILHA AJUSTÁVEL EM LATÃO	4255 700 6302	7,60	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	0-90°	Latão	2,0	Com a boquilha em latão regulável é possível obter desde um jato cónico até um jato completo. Para uma pulverização ideal, também com condições variadas ou com diversas aplicações.
BOQUILHA DE JATO PLANO EM LATÃO 65-0025	4255 502 1701 [ⓐ]	20,90	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	75°	Latão	2,0	Boquilha de jato plano com calibre pequeno e fluxo reduzido para uma pulverização muito fina e direccionada. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-boquilhas.)
BOQUILHA CÔNICA EM LATÃO 2,5mm	4255 700 6303 [ⓐ]	4,10	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	85°	Latão	2,0	Boquilha especial com grande calibre, para fluxos elevados.
BOQUILHA CÔNICA EM LATÃO MACIÇO	4255 700 6304 [ⓐ]	33,40	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71, SGA 85	60°	Latão	2,0	Boquilha cónica com fluxo reduzido. Ideal para uma dosagem de precisão. (Para SG 21, SG 51, SG 71 e SGA 85 requer um porta-boquilhas.)
PORTA-BOQUILHAS	4255 500 2800	3,80	SG 21, SG 51, SG 71, SGA 85	-	Sintético	-	Necessário para montar as boquilhas de jato plano, boquilha cónica ou conjunto de boquilhas no aparelho.

ⓐ Para utilizar os pulverizadores é necessário ter em conta a legislação nacional em vigor.
 ⓑ Mais informação no glossário da página 502
 ⓐ Necessita de porta-boquilhas 4255 500 2800





TECNOLOGIA STIHL QUE DÁ FRUTO.

Varejadores a gasolina	327	Accessórios para varejadores	330
Varejadores a bateria	328		

VAREJADORES EM DETALHE



TÉCNICA

- 01 VARETAS**
Com varetas em «V» fabricadas em fibra de carbono, especialmente resistentes e leves.
- 02 FILTRO DE AR DE LONGA DURAÇÃO**
Prolonga os intervalos de limpeza do filtro e protege fiavelmente o motor, mesmo em condições extremas.
- 03 BOMBA MANUAL DE COMBUSTÍVEL**
Ativando a bomba de combustível manual, repetidas vezes, antes do arranque, é possível diminuir os cursos de arranque em, aproximadamente 40%. Dessa forma, o combustível suficiente para o arranque fica disponível mais rapidamente.

CONFORT

- 04 PEGA MULTIFUNÇÃO**
Todos os elementos de comando do motor são acionados com uma única mão. É isso torna a utilização fácil e fiável.
- 05 CAIXA REDUTORA COM LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE**
Para um funcionamento com pouca manutenção.
- 06 HASTE DIVISÍVEL EM ALUMÍNIO**
Leve, robusto, divisível e com revestimento flexível, para um melhor manuseamento.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

VAREJADORES A GASOLINA

- Varetas e gancho
- Poucas vibrações para o utilizador e muitas nos ramos
- Cumprem com a diretiva sobre os riscos profissionais para trabalhar um dia inteiro



SP 92 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 CV • 5,4 kg[Ⓞ]

Varejador muito leve com varetas para azeitonas e pequenos frutos. Motor STIHL 2-MIX, sistema antivibração STIHL, STIHL ErgoStart, pega de controlo com função da carga parcial STIHL ECOSPEED, alça, velocidade das varetas regulável, comprimento total 231 cm.



Número de referência 4259 011 0704

1.159,00 €

Outras versões:

SP 92 TC-E 4259 011 0705

1.214,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
T = Haste divisível

Ⓞ Peso sem combustível, completo

SP 45241,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 CV • 14,1/14,3 kg[Ⓞ]

Varejador potente com gancho para a colheita de azeitonas e pequenos frutos. Com sistema antivibração STIHL, Motor STIHL 2-MIX, STIHL ElastoStart e arnês. Disponível com três diferentes comprimentos de haste.



SP 452 com haste curta 1,86 m
Número de referência V801 200 0014[Ⓞ]

1.914,00 €

SP 452 com haste longa 2,26 m
Número de referência V801 200 0015[Ⓞ]

1.939,00 €**SP 482**45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 CV • 14,1/14,3 kg[Ⓞ]

Varejador de alta potência com gancho para azeitonas e pequenos frutos, para uma colheita profissional. Com sistema antivibração STIHL, Motor STIHL 2-MIX, STIHL ElastoStart e arnês. Disponível com três diferentes comprimentos de haste.



SP 482 com haste curta 1,86 m
Número de referência V801 200 0017[Ⓞ]


2.054,00 €

SP 482 com haste longa 2,26 m
Número de referência V801 200 0018[Ⓞ]

2.069,00 €

VAREJADORES A BATERIA

- Desenvolvido para substituir a haste tradicional e terminar a colheita com o mínimo de esforço
- Pode ser utilizado individualmente ou como complemento de varejadores de gancho com motor térmico
- Especialmente adequado para a colheita da azeitona em verde e para variedades difíceis como a Arbequina e a Cornicabra
- Attingir uma melhor produtividade graças à distribuição das varetas

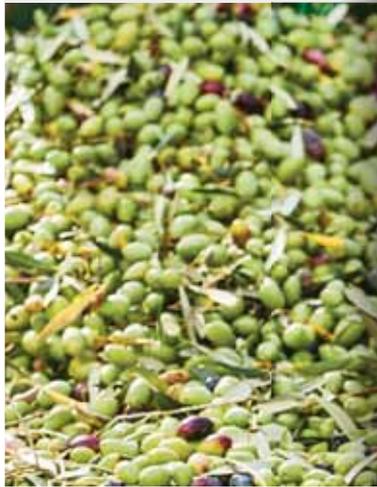**NOVO****SPA 130**36 V • 2,6 kg[Ⓞ]

Varejador a bateria, leve e potente, para a colheita profissional, principalmente de azeitonas, mas também de amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste curta e rígida para movimentos precisos na copa das árvores. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o estado de maturação dos frutos. Câter do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável.



SPA 130 sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A
Número de referência VA02 011 0705 **934,00 €**

Kit SPA 130 simples sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação e com arnês
Número de referência VA02 200 0000 **1.074,00 €**

Kit SPA 130 com 1 bateria AP 500 S + 1 carregador AL 101 com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação, com arnês, com carregador AL 101 e com bateria AP 500 S
Número de referência VA02 200 0003 **1.699,00 €**

Kit SPA 130 com 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101 com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação, com arnês, com 2 carregadores AL 101 e com 2 baterias AP 500 S
Número de referência VA02 200 0002 **2.244,00 €**

NOVO**SPA 140**36 V • 3,1 kg[Ⓞ]

Potente varejador a bateria para a colheita profissional de azeitonas, amêndoas ou nozes. Cabo de ligação com o máximo grau de liberdade para o utilizador, haste telescópica profissional para movimentos precisos mesmo em copas de árvores altas e ramificadas. Ancinho com oito varetas de carbono e movimento suave para uma maior eficácia de colheita. Regulação da velocidade em três fases, consoante o grau de maturação dos frutos. Câter do motor leve em magnésio e peso reduzido para um trabalho confortável.



SPA 140 sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A
Número de referência VA02 011 0706 **1.024,00 €**

Kit SPA 140 simples sem bateria nem carregador, com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação e com arnês
Número de referência VA02 200 0001 **1.164,00 €**

Kit SPA 140 com 1 bateria AP 500 S + 1 carregador AL 101 com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação, com arnês, com carregador AL 101 e com bateria AP 500 S
Número de referência VA02 200 0004 **1.799,00 €**

Kit SPA 140 com 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101 com Smart Connector 2 A, com bolsa AP, com cabo de ligação, com arnês, com 2 carregadores AL 101 e com 2 baterias AP 500 S
Número de referência VA02 200 0005 **2.344,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído.

Ⓞ Peso sem combustível, completo
Ⓞ Peso sem bateria
Ⓞ Inclui Kit de manutenção N° 27
Ⓞ Explicação dos símbolos na página 502



AS BATERIAS ADEQUADAS E OUTROS ACESSÓRIOS

A PARTIR DA PÁGINA 16

ACESSÓRIOS PARA VAREJADORES

- Facilitam o trabalho
- Existe uma gama mais ampla – consulte o seu Concessionário
- Sistema de mochila confortável

KITS DE MANUTENÇÃO

Com os kits de manutenção para os varejadores a gasolina STIHL pode realizar você mesmo trabalhos de manutenção simples. Cada kit contém uma vela de ignição, um filtro de combustível e um filtro de ar. Com uma manutenção padrão proativa e regular, protege não só os componentes e peças da máquina contra sujidade ou danos, mas também aumenta a vida útil da sua máquina. Para além da chave combinada que já recebeu com a sua máquina STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

Kit de manutenção 21
para SP 400, SP 401, SP 450, SP 451, SP 481
Número de referência **4134 007 4101**

13,90 €

Kit de manutenção 27 para SP 452, SP 482
Número de referência **4147 007 4101**

15,40 €

Kit de manutenção 28 para SP 92, KM 94
Número de referência **4149 007 4103**

14,20 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

© Autorizado apenas para motores combinados com pega circular (R)

VAREJADOR SP-KM®

Para uma colheita confortável de nozes, pistáquios e azeitonas. Dois elementos desencontrados, especialmente leve, vibrações mínimas.

Para KM 56 RC-E y KM 94 RC-E.
Número de referência **4249 740 5000**

890,00 €



NOVO KIT VARETAS

De carbono, adequado para os varejadores SPA 130 e 140. Inclui 10 varetas curtas, forros e chave. Comprimento 280 mm, Diâmetro 4,5 mm.

Número de referência **VA02 007 1001**

51,00 €



PROLONGAMENTO DE HASTE

Em alumínio. Para as ferramentas combinadas HT-KM, HL-KM e SP-KM. Prolonga o alcance 50 cm, peso 0,6 kg.

Número de referência **0000 710 7100**

48,50 €



ARNÊS ACOLCHOADO RTS

Para trabalhar durante longos períodos de tempo. Ajustável à estatura do corpo, permitindo um trabalho mais confortável e com menos esforço. Para podadoras de altura: HT 105, HT 134, HT 135, HTA 66, HTA 86, HTA 135; Motores combinados com HT-KM ou HL-KM 145°: KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 111 R, KM 131 R, KMA 135 R; Podadoras de altura: HL 94 C-E, HLA 66, HLA 86, HLA 135. Não compatível com: KMA 130 R.

Número de referência **0000 790 4400**

161,00 €



BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO

Para uma lubrificação precisa

Número de referência **1108 890 2500**

11,20 €



MOCHILA PARA BATERIA AP

Sistema de transporte confortável e leve, para até duas baterias AP. Pode ser utilizado em combinação com a bolsa de cinturão AP com cabo de ligação, em alternativa da bateria de mochila AR L. Adequado para aparelhos com conector e com aparelhos com compartimento de bateria.

Número de referência **4850 490 0400**

69,50 €



BOLSA DE CINTURÃO AP COM CABO DE LIGAÇÃO

Permite o fornecimento de energia de uma bateria AP da STIHL e um aparelho com cabo de ligação. Compatível com o sistema de transporte e o cinturão para transporte de baterias. Comprimento do cabo de 120 cm. Com eletrónica integrada para a deteção de sobrecarga e com sinais sonoros.

Número de referência **4850 440 5101**

166,00 €



ARNÊS SP DE GANCHO

Arnês de trabalho ergonómico, com dois ganchos de mosquetões, ajustáveis à altura e à estatura do utilizador.

Número de referência **4246 710 9001**

42,40 €



HASTE CURTA

Haste específica para varejadores de gancho SP 452 e 482. Com de 1,9 m de comprimento. Disponível também com 2,3 m de comprimento.

Número de referência **VB01 710 7101**

149,00 €





NOVO
KIT 4 VARETAS DE CARBONO

Varetas em fibra de carbono muito resistentes e flexíveis. Adequado para SP 92, SP 92 T, SP-KM, SPA 65. Comprimento com rosca 380 mm. Diâmetro 5 mm.



Número de referência **4249 007 1003** **22,40 €**

NOVO
KIT DE 10 VARETAS STANDARD

Varetas de fibra de carbono altamente resistentes com máxima flexibilidade. Adequado para SPA 130 e SPA 140. Comprimento com rosca 380 mm. Diâmetro 4,5 mm



Número de referência **VA02 007 5800** **54,90 €**

NOVO
KIT DE 4 FORROS PARA VARETAS CURTAS

Forro de silicone para varetas curtas (não inclui varetas). Adequado para SPA 130 e SPA 140. Comprimento 150 mm



Número de referência **VA02 007 1004** **9,90 €**

NOVO
KIT DE 10 VARETAS CURTAS

Varetas de fibra de carbono muito resistentes e de máxima flexibilidade, especiais para a vegetação. Indicadas para SPA 130 e SPA 140. Comprimento com rosca 280 mm. Diâmetro 4,5 mm



Número de referência **VA02 007 5801** **48,80 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

KIT FORROS PARA VARETAS CURTAS

Forro de silicone para varetas curtas (não inclui varetas). Adequado para SP 92, SP 92 T, SP-KM, SPA 65. De silicone. Comprimento 170 mm



Número de referência **4249 007 1005** **7,10 €**

NOVO
CHAVE PARA VARETAS

Chave de silicone para varetas curtas (não inclui varetas). Válido para SP 92, SP 92 T, SP-KM, SPA 65



Número de referência **5911 893 1300** **0,65 €**

	Número de referência	Preço em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído	Cilindrada (cm³)	Potência (kW/CV)	Tensão nominal (V)	Peso (kg)	Nível sonoro [Ⓞ] (dB(A))	Potência sonora [Ⓞ] (dB(A))	Velocidade [Ⓞ] (m/s)	Velocidade [Ⓞ] (m/s)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX) / Sistema a bateria STIHL	Comprimento total (cm)	STIHL Sistema antiVibração STIHL ErgoStart	Arnês
VAREJADORES A GASOLINA														
SP 92 C-E	4259 011 0704	1.159,00	24,1	0,9/1,2	- 5,4 [Ⓞ]	90	105	5,8/6,4	2-MIX	231	-	-	-	-
SP 92 TC-E	4259 011 0705	1.214,00	24,1	0,9/1,2	- 5,6 [Ⓞ]	90	105	6,6/6,1	2-MIX	231	-	-	-	-
SP 452 (haste de 1,86 m)	VB01 200 0014	1.914,00	41,6	2,0/2,7	- 14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0/5,5	2-MIX	278	-	-	-	-
SP 452 (haste de 2,26 m)	VB01 200 0015	1.939,00	41,6	2,0/2,7	- 14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0/4,0	2-MIX	318	-	-	-	-
SP 482 (haste de 1,86 m)	VB01 200 0017	2.054,00	45,6	2,2/3,0	- 14,1 [Ⓞ]	98	112	8,0/5,5	2-MIX	278	-	-	-	-
SP 482 (haste de 2,26 m)	VB01 200 0018	2.069,00	45,6	2,2/3,0	- 14,3 [Ⓞ]	98	112	8,0/4,0	2-MIX	318	-	-	-	-
VAREJADORES A BATERIA														
SPA 130 com SC 2 A, sem bateria nem carregador	VA02 011 0705	934,00	-	-	36 2,6 [Ⓞ]	80	93	13,0/13,0	Sistema AP	220	-	-	-	-
Kit SPA 130 SIMPLES NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa + bateria AP 500 S + carregador AL 101	VA02 200 0000	1.074,00	-	-	36 2,6 [Ⓞ]	80	93	13,0/13,0	Sistema AP	220	-	-	-	-
Kit SPA 130 NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa + bateria AP 500 S + carregador AL 101	VA02 200 0003	1.699,00	-	-	36 2,6 [Ⓞ]	80	93	13,0/13,0	Sistema AP	220	-	-	-	-
Kit SPA 130 NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa + 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101	VA02 200 0002	2.244,00	-	-	36 2,6 [Ⓞ]	80	93	13,0/13,0	Sistema AP	220	-	-	-	-
SPA 140 com SC 2 A, sem bateria nem carregador	VA02 011 0706	1.024,00	-	-	36 3,2 [Ⓞ]	77 - 79 [Ⓞ]	93	9,1 - 18,5 [Ⓞ]	Sistema AP	184 - 242	-	-	-	-
Kit SPA 140 SIMPLES NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa, sem bateria nem carregador	VA02 200 0001	1.164,00	-	-	36 3,2 [Ⓞ]	77 - 79 [Ⓞ]	93	9,1 - 18,5 [Ⓞ]	Sistema AP	184 - 242	-	-	-	-
Kit SPA 140 NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa + bateria AP 500 S + carregador AL 101	VA02 200 0004	1.799,00	-	-	36 3,2 [Ⓞ]	77 - 79 [Ⓞ]	93	9,1 - 18,5 [Ⓞ]	Sistema AP	184 - 242	-	-	-	-
Kit SPA 140 NOVO com SC 2 A + cabo + arnês + bolsa + 2 baterias AP 500 S + 2 carregadores AL 101	VA02 200 0005	2.344,00	-	-	36 3,2 [Ⓞ]	77 - 79 [Ⓞ]	93	9,1 - 18,5 [Ⓞ]	Sistema AP	184 - 242	-	-	-	-

• De série C = Equipamento de conforto E = STIHL ErgoStart T = Haste divisível Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2,5 dB(A) Ⓞ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG = 2 m/s² Ⓞ Peso sem bateria Ⓞ Disponível a partir da primavera



LIMPAR E ARRUMAR



SOPRADORES



TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO



VARREDORAS



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS



BIOTRITURADORES DE JARDIM

DIFERENTES TIPOS DE SUJIDADE EXIGEM UMA VASTA OFERTA DE SOLUÇÕES STIHL.

Sopradores e acessórios	339	Produtos de limpeza para lavadoras de alta pressão	370
Trituradores de aspiração e acessórios	382	Lavadoras de alta pressão profissionais	372
Varredoras	387	Acessórios para lavadoras de alta pressão profissionais	374
Lavadoras de alta pressão da classe compacta	360	Aspiradores de líquidos e sólidos	381
Acessórios para lavadoras de alta pressão da classe compacta e média	366	Acessórios para aspiradores de líquidos e sólidos	384



SOPRADORES EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 STIHL ELASTOSTART

Um elemento especial de amortecimento no cabo de arranque reduz as forças de solavancos durante o arranque. Músculos e articulações são protegidos pelo processo de arranque uniforme.

02 FILTRO HD2

Retém até mesmo a poeira mais fina do motor, proporcionando uma vida útil particularmente longa. Graças ao seu material especial, o filtro pode ser facilmente limpo, por exemplo com STIHL VarioClean Eco e água morna.

CONFORTO

03 STIHL SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO

Permite um trabalho mais confortável, os pontos de amortecimento reduzem a transmissão das vibrações do motor para as mãos e braços.

04 ALAVANCA DE ACELERAÇÃO COM BOTÃO DE PARAGEM

A alavanca de aceleração pode ser bloqueada na posição de aceleração máxima. Uma curta pressão com o polegar permite desligar o motor. A seguir, o sistema está de novo automaticamente pronto para o arranque.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

SOPRADORES A GASOLINA

- Para utilização no setor doméstico, empresas de jardinagem, paisagistas e municípios.
- Extremamente potentes
- Adequados para remover camadas húmidas de folhas caídas
- Manuseamento confortável



BG 56

13 N[Ⓞ] · 4,1 kg[Ⓞ]

Limpa rapidamente folhas ou relva cortada. Tubeira redonda, botão de paragem.

Número de referência 4241 011 1750

299,00 €

VERSÃO SILENCIOSO



BG 66-D

10 N[Ⓞ] · 4,5 kg[Ⓞ]

Silencioso com forte efeito de sopro. Silenciador integrado, tubeira redonda, catalisador, botão de paragem.

Número de referência 4241 011 1747

349,00 €



BG 86

15 N[Ⓞ] · 4,4 kg[Ⓞ]

Para limpar folhas e relva de superfícies grandes, graças ao filtro HD2 também se adequa para utilização em ambientes com muito pó. Tubeira redonda, tubeira plana, sistema antivibração STIHL, STIHL ElastoStart, alavanca de aceleração com botão de paragem.

Número de referência 4241 011 1753

404,00 €

Outras versões:

BG 86 C E 4241 011 1754

429,00 €



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
D = Catalisador

Ⓞ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.
Ⓞ Peso sem combustível, completo

340 SISTEMAS DE LIMPEZA



BR 200

12 N[Ⓞ] • 5,7 kg[Ⓞ]

Aparelho compacto e muito leve. Sistema anti-vibração STIHL, arranque simplificado, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

Número de referência 4241 011 1605

519,00 €



BR 430

26 N[Ⓞ] • 10,2 kg[Ⓞ]

Soprador potente para facilitar a remoção de aparas de relva, folhas e lixo em grandes áreas. Punho macio, sistema anti-vibração STIHL, alças largas nos ombros, STIHL ElastoStart, arranque simplificado, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

Número de referência 4244 011 1620

649,00 €



ARRANQUE ELÉTRICO

BR 450

28 N[Ⓞ] • 11,5 kg[Ⓞ]

Potente soprador de mochila profissional. Ajuste da posição do punho e do tubo sem necessidade de ferramentas. Está equipado com um confortável arnés acolchoado. Especialmente indicado para limpar zonas verdes e outros detritos. O seu avançado anti-vibração permite um trabalho contínuo durante extensos períodos de tempo. STIHL Elastostart, Motor 2-Mix, interruptor que regula a aceleração de forma escalonada e com posição de Stop. Inclui asa de transporte.

Número de referência 4244 011 1635

709,00 €

Outras versões:

BR 450 C-EF 4244 011 1632 **809,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

C = Equipamento de conforto
E = STIHL ErgoStart
F = STIHL Arranque elétrico

Ⓞ = Peso sem combustível, completo
Ⓞ = Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.



VERSÃO SILENCIOSO

BR 500

22 N[Ⓞ] • 10,4 kg[Ⓞ]

Medidas ativas como o motor STIHL 4-MIX[®], e medidas passivas como o silenciador integrado que reduz significativamente o ruído de funcionamento. Particularmente adequado para trabalhos em zonas sensíveis ao ruído. Punho suave, sistema anti-vibração STIHL, ergonómico, alças largas nos ombros, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

Número de referência 4282 200 0020

739,00 €



BR 600

32 N[Ⓞ] • 10,3 kg[Ⓞ]

Soprador extremamente potente com grande rendimento de sopro. Punho macio, sistema anti-vibração STIHL, motor STIHL 4-MIX[®], ergonómico, alças largas nos ombros, fixação de cintura, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte. Em longos períodos de trabalho com bocal curvo recomenda-se a pega de duas mãos (opcional).

Número de referência 4282 200 0022

794,00 €



BR 700

35 N[Ⓞ] • 10,9 kg[Ⓞ]

Soprador extremamente potente com enorme rendimento de sopro. Ajuste do guiador e do tubo sem necessidade de ferramentas, punho macio, sistema anti-vibração STIHL, motor STIHL 4-MIX[®], ergonómico, alças largas nos ombros, fixação de cintura, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte. Em longos períodos de trabalho com bocal curvo recomenda-se a pega de duas mãos (opcional).

Número de referência 4282 200 0021

864,00 €



BR 800 C-E

41 N[Ⓞ] • 11,7 kg[Ⓞ]

O soprador mais potente da STIHL. Prático arranque lateral para um arranque confortável sem retirar a máquinas das costas. Ajuste do guiador e do tubo sem necessidade de ferramenta. Punho macio, sistema anti-vibração STIHL, formato ergonómico, alças largas nos ombros, fixação de cintura, fita de peito, motor STIHL 4-MIX[®], procedimento de arranque simples, alavanca de aceleração com botão de paragem, pega de transporte.

Número de referência 4283 011 1603

954,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

SOPRADORES A BATERIA

- Ideal para trabalhos de limpeza em zonas sensíveis ao ruído, como hospitais, creches ou zonas residenciais
- Motor de regulação progressiva e de desgaste reduzido
- Sem cabo e sem gases de escape

BGA 60

O MAIS POTENTE SOPRADOR A BATERIA DO SISTEMA AK

36 V · 15 N[Ⓢ] · 2,3 kg[Ⓢ]

Potente soprador a bateria do sistema AK da STIHL. Ideal para soprar folhas secas ou molhadas, papel e outros resíduos à volta da casa. Regulação da força de sopro e modo Boost adicional para alcançar cerca de 60% mais de potência em comparação com o soprador BGA 57. Potente motor EC de elevada duração, boquilha redonda, tubo de sopro ajustável com anel metálico para reduzir o desgaste.

BGA 60 sem bateria nem carregador
Número de referência **BA04 011 5904** **199,00 €**

Kit BGA 60 com bateria AK 30 + carregador AL 101 **POUPE 56,00 €[Ⓢ]**
Número de referência **BA04 011 5948** **369,00 €**

AJUSTE VARIÁVEL DA FORÇA DE SOPRO

Consoante a tarefa de limpeza, a força de sopro pode ser infinitamente ajustada. O modo Boost oferece ao BGA 60 até 60% mais potência de sopro em comparação com o BGA 57.

AJUSTE FÁCIL DO COMPRIMENTO DO TUBO DE SOPRO

O tubo de sopro pode ser prolongado até 16 cm de forma rápida, fácil e sem ferramentas.

PROTEÇÃO CONTRA DESGASTE

O anel metálico protege o bocal circular de danos e desgaste.

TRABALHO COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A eletrônica garante que o motor EC é constantemente alimentado com a energia que corresponde à bateria.

AK



BGA 45
18 V · 5 N[Ⓢ] · 2,2 kg[Ⓢ]

Prático soprador a bateria para limpeza de pequenas áreas em volta da casa. Bocal circular, bateria de íon de lítio (45 Wh) integrada com indicador do nível de carga. Tempo de carga da bateria 210 min / 300 min (80% / 100%).

Número de referência **4513 011 5901** **129,00 €**

AK



BGA 57
36 V · 9 N[Ⓢ] · 2,3 kg[Ⓢ]

Soprador a bateria silencioso para remover folhas, relva, papel e outros detritos nas proximidades das casas. TUBEIRA REDONDA, pega macia e regulação do comprimento do tubo em três níveis. Disponível como acessório a tubeira plana para aumentar a velocidade do ar.

BGA 57 sem bateria nem carregador
Número de referência **4523 011 5964** **129,00 €**

Kit BGA 57 com bateria AK 20 + carregador AL 101 **POUPE 48,00 €[Ⓢ]**
Número de referência **4523 011 5978** **269,00 €**

AP



BGA 86
36 V · 15 N[Ⓢ] · 2,8 kg[Ⓢ]

Soprador a bateria, potente e confortável, para utilização profissional, particularmente em zonas urbanas, como em parques infantis e parques de estacionamento. Para remover a folhagem, resíduos verdes e sujidade. Bocal circular, pega macia, comprimento do tubo de sopro ajustável em três níveis, juste da força de sopro variável. Disponível como acessório a tubeira plana para aumentar a velocidade do ar.

BGA 86 sem bateria nem carregador
Número de referência **BA02 011 5903** **324,00 €**

AP



BGA 100
36 V · 17 N[Ⓢ] · 2,5 kg[Ⓢ]

Soprador a bateria silencioso, leve e muito potente para utilização profissional, especialmente em zonas urbanas e sensíveis ao ruído. Bocal circular, pega macia, quatro níveis de potência incluindo a função Boost, tubo de sopro ajustável com três níveis, fixação para suporte acolchoado (acessório). Tubeira plana para aumentar a velocidade do ar disponível como acessório. Funcionamento a bateria com cabo de ligação, bem como cinturão para baterias, sistema de transporte AP ou bateria de mochila AR (ver página 57).

BGA 100 sem bateria nem carregador
Número de referência **4866 011 5905** **509,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso com bateria
Ⓢ Peso sem bateria
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓢ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.
Ⓢ Pousança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

BGA 200
36 V • 21 N[Ⓞ] • 3,2 kg[Ⓞ]

COM ERGO-SUORTE



BGA 200 sem bateria nem carregador, com ErgoSuporte
Número de referência BA01200 0000

619,00 €

APIII SYSTEM
AR 3000 L



Soprador a bateria especialmente potente para uma utilização profissional em zonas urbanas e sensíveis ao ruído. Como aparelho flexível 2 em 1, pode ser utilizado tanto em modo manual para espaços estreitos e pequenos como, em modo suspenso com o sistema de transporte de conforto especialmente desenvolvido (ErgoSuporte) para grandes áreas ou períodos de trabalho mais longos. Pode alternar rapidamente entre os dois modos. O design curvo do BGA 200 assegura que, apesar do forte fluxo de ar, existe apenas um ligeiro efeito de torção ou de inclinação do soprador, aliviando assim a tensão no pulso. A segunda pega e o cruise control proporcionam um conforto de trabalho adicional. Com o premir de um botão, o comprimento do tubo de sopro pode ser facilmente ajustado para se adaptar a diferentes situações de limpeza, por exemplo na limpeza de cantos. O sistema de transporte de conforto de série é fixado no cinturão da bateria de mochila AR L.

BGA 300

O NOSSO MAIS POTENTE SOPRADOR A BATERIA PROFESSIONAL



ACESSÓRIO-NOVO
ADAPTADOR DE DUAS BATERIAS ADA 1000



ver página 348

36 V • 26 N[Ⓞ] • 7,4 kg[Ⓞ]

Primeiro soprador de mochila a bateria e simultaneamente o mais potente da gama STIHL. A elevada potência de sopro e velocidade do ar é ideal para a limpeza eficiente de grandes áreas, mesmo com folhas molhadas e pesadas. Especialmente silencioso em funcionamento, graças ao exclusivo sistema STIHL Noise Reduction. Gestão excelente da energia através do ajuste variável da força de sopro com quatro níveis de potência predefinidos (nível 1 - 3 / Boost) no manípulo de controlo. Flexibilidade total, graças ao ajuste rápido do comprimento do tubo de sopro e da posição do punho. Distribuição de peso ergonómica, devido ao sistema de transporte com cinturão e ao centro de gravidade da bateria de mochila AR L. Preparada para o STIHL Smart Connector 2 A na carcaça do aparelho. Bateria de mochila AR L não incluída.

BGA 300 sem bateria nem carregador
Número de referência BA03 011 5914

744,00 €

APIII SYSTEM
AR 3000 L



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Peso sem bateria
Ⓞ Explicação dos símbolos na 502
Ⓞ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.

BATERIA E SOPRADOR SEMPRE VIGIADOS - COM STIHL CONNECTED

O STIHL Smart Connector 2 A, disponível como acessório, é fixado numa posição predefinida na carcaça e ligado à eletrónica do aparelho, assim o BGA 300 pode ser facilmente integrado no STIHL connected. Durante o trabalho, os dados de funcionamento relevantes tais como tempo de funcionamento e velocidade são registados e transferidos via Bluetooth® para a STIHL connected App ou para a STIHL connected Box e de lá para a STIHL Cloud. Tanto no STIHL connected Portal como na STIHL connected App, os dados do seu BGA 300 e dos seus outros aparelhos equipados com os STIHL Smart Connectors estão então disponíveis para análises detalhadas e planeamento eficiente das suas atividades. Também a AR 3000 L de mochila tem um interface Bluetooth® integrado e pode ser utilizada com o STIHL connected tal como o BGA 300. Graças ao Bluetooth® integrado, as baterias AR 2000 L, AR 3000 L e AP 500 S (utilizadas no BGA 300 em combinação com o novo adaptador ADA 1000 para duas baterias) também podem ser geridas comodamente em STIHL connected.



Encontre mais informações sobre o STIHL connected na página 20 e do Smart Connector 2 A na página 402.

SEMPRE A POTÊNCIA CERTA COM O PREMIR DE UM BOTÃO

Para uma gestão excelente da energia, a força de sopro pode ser rápida e facilmente ajustada à respetiva tarefa de limpeza no manípulo de controlo com visor LED através de quatro níveis de potência predefinidos, incluindo o modo-Boost.

MÁXIMO CONFORTO

O sistema de transporte ergonómico, com alças de ombro e cinturão de alta qualidade, oferece um elevado nível de conforto de trabalho.



PARA QUALQUER TAREFA

Um fecho de aperto rápido facilita o ajuste do comprimento do tubo de sopro para diferentes situações de limpeza, tais como limpeza de cantos.

ÚNICO: O SISTEMA STIHL NOISE REDUCTION

A tecnologia inovadora reduz as emissões sonoras para residentes e transeuntes de três formas: 1. Reduz o nível de ruído para um máximo de 94 dB(A). 2. Cria um som mais agradável. 3. Os picos de ruído na entrada da potente turbina são reduzidos de tal forma que se consegue uma emissão sonora uniformemente baixa em toda a unidade - ou seja, 360°.

FLEXIBILIDADE TOTAL

Escolha entre leveza e durabilidade. Com o novo adaptador ADA 1000 para duas baterias, pode utilizar baterias AP para obter menos peso. Para tempos de funcionamento mais longos, estão disponíveis as nossas baterias de mochila AR L.

SOPRADORES ELÉTRICOS

- Para utilização particular à volta da casa
- Ideal para zonas sensíveis ao ruído
- Agradavelmente silenciosos
- Elevado efeito de sopro



BGE 71
230 V · 1,1 kW · 9 N[⊙] · 3,0 kg[⊙]

Para limpeza de áreas pequenas a médias, em zonas perto de casa. Tubeira plana e alívio de tração do cabo. Disponível acessório opcional para aspiração.

Número de referência 4811 011 1542 **134,00 €**



BGE 81
230 V · 1,4 kW · 12 N[⊙] · 3,3 kg[⊙]

Para limpeza de áreas grandes em zonas perto de casa. Tubeira plana, pega macia, regulação de rotações contínua, botão de retenção para fixação da potência de sopro e alívio de tração do cabo. Disponível acessório opcional para aspiração.

Número de referência 4811 011 1551 **164,00 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

Pode facilmente converter o seu soprador elétrico num triturador de aspiração. As folhas são aspiradas, trituradas e conduzidas para um saco de recolha. Ideal seria utilizar a folhagem triturada para composto. Para isso necessita do kit de aspiração para sopradores elétricos este pode ser encontrado do lado direito.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

ACESSÓRIOS PARA SOPRADORES

- Para realizar manutenções simples
- Maior facilidade de utilização
- Para aumentar o conforto no trabalho



KITS DE MANUTENÇÃO

Com os kits de manutenção para sopradores, pulverizadores e trituradoras de aspiração a gasolina STIHL pode realizar você mesmo trabalhos de manutenção simples. Cada kit contém uma vela de ignição, um filtro de combustível, bem como um filtro de ar. Com uma manutenção padrão preventiva e regular, protege não só os componentes e peças da máquina contra sujidade ou danos, mas também aumenta a vida útil do seu aparelho. Para além da chave combinada que já recebeu com a sua máquina STIHL, não necessita de quaisquer ferramentas adicionais para a manutenção.

Kit de manutenção 39 para BR 500, BR 600, BR 700
Número de referência 4282 007 4100 **20,10 €**

Kit de manutenção 40 para BR 800
Número de referência 4283 007 4101 **16,10 €**

KITS DE ASPIRAÇÃO

Para a transformação do soprador numa trituradora de aspiração.



Para BG 56 e BG 86
Número de referência 4241 700 2200 **93,50 €**

Para a transformação do soprador numa trituradora de aspiração.



Para BGE 71 e BGE 81
Número de referência 4811 700 2201 **93,50 €**

⊙ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.
⊙ Peso sem cabo



SISTEMA DE CONFORTO PARA TRANSPORTE DO BGA 200

O sistema de conforto para transporte permite que o BGA 200 seja utilizado de diferentes maneiras, como soprador de mão ou suspenso no suporte posicionado na lateral do corpo. A mudança é simples e rápida, e a carga de trabalho bastante reduzida, especialmente durante trabalhos mais longos. O sistema de conforto para transporte só pode ser utilizado em conjunto com o sistema de transporte de baterias de mochila para bateria AP. Não pode ser utilizado com o cinto para transporte de baterias ou mochila para bateria AP. Baterias ARL e o sistema de transporte para baterias ARL não incluídas.

Para BGA 200
Número de referência BAO1 490 0400 **87,50 €**

ARNÊS DE CINTURA

Distribui a carga pela cintura e pelos ombros, proporcionando um ótimo conforto de transporte.



Para BR 430 e BR 450
Número de referência 4203 710 9102 **34,00 €**

FITA DE PEITO

Garante uma fixação segura das alças para os ombros.



Para BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600, BR 700, BR 800 e BGA 300
Número de referência 0000 790 7700 **9,90 €**



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

JOGO DE LIMPEZA DE ALGEROZES

Para limpeza de algarozes. Tubo soprador com aprox. 3 m de comprimento.



Para BG 56, BG 66, BG 86, BGE 71 e BGE 81
Número de referência 4241 007 1003 **54,50 €**

CONJUNTO APOIO ACOLCHOADO

Apoio acolchoado com cinturo adaptador para fixar o apoio acolchoado no cinturo para transporte de baterias, na mochila para bateria AP ou no sistema de transporte AR L.



Para BGA 100, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 200 R, FSA 200, FSA 135, FSA 135 R e RGA 140
Número de referência 0000 007 1045 **31,40 €**



BOLSA DE TRANSPORTE

Bolsa leve e robusta para o transporte e armazenamento de todos los motores combinados com pega circular e ferramentas combinadas FS-KM ou HL-KM. Também é compatível com as máquinas a bateria KMA 80 R, KMA 120 R, KMA 135 R, HSA 50, HSA 60, HSA 100, HLA 56, BGA 57, BGA 60, BGA 86 e BGA 100 com bateria e carregador. O conteúdo apresentado não está incluído no fornecimento da bolsa.

Número de referência 0000 881 0507 **48,80 €**

NOVO ADA 1000

Adaptador para a utilização de duas baterias AP. Passagem automática para a segunda bateria assim que a primeira estiver sem carga. Baterias AP não incluídas.



Para BGA 300[®] e RMA 765 V
Número de referência 6909 400 4300 **249,00 €**



	Número de referência	Preço recomendado em euros	Forma	Adequado para soprador	Utilização
TUBEIRAS PLANAS					
	4866 701 8301	12,10	reta	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilita a remoção de material pesado ou húmido devido à elevada velocidade do ar.
	4241 708 6302	15,70	curva	BG 56, BG 86, BGE 71, BGE 81, SHA 56	
	4282 708 6340	9,80	curva	BR 430, BR 500, BR 600	Permite trabalhar em superfícies extensas, graças ao seu fluxo de ar dirigido de forma paralela ao solo.
	4282 708 6304	17,30	curva	BR 700, BR 800, BGA 300	
TUBEIRAS REDONDAS					
	4282 708 6360	10,50	reta	BR 430	
	4244 708 6301	10,90	reta	BR 450, BGA 300	Para trabalho pouco cansativo graças à forma reta da tubeira.
	4282 708 6303	16,47	curva	BR 800	Prolonga o tubo de sopro do modelo BR 800 em comparação com a boquilla reta de série. Para trabalhar com menos esforço, recomenda-se a utilização com o guiador aberto 4282 790 1700

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Só pode ser utilizado com o BGA 300 da geração J (BA03 011 5914) com a gama completa de funções. Com o BGA 300 da geração D (BA03 011 5900), não existe uma comutação automática para o segundo compartimento da bateria. Para determinar a geração, consulte as informações na placa de características do seu aparelho.

Número de referência		Preço recomendado em euros		Cilindrada (cm)	Tensão nominal (V)	Potência (kW)	Peso (kg)	Força de sucção ^① (N)	Velocidade do ar (m/s) com tuberia redonda/plana	Capacidade ar (m³/h) com tuberia redonda/plana	Nível sonoro ^② (dB(A))	Potência sonora ^③ (dB(A))	Velor de vibração direta ^④ (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX) ^⑤ Sistema a bateria STIHL	Tuberia redonda / plana	STIHL Sistema antivibração	STIHL Elascobart/ErgoStart	Arranque lateral STIHL	Arranque elétrico STIHL	Arnés de peito / cintura	Kits de aspiração	Catalisador	STIHL Smart Connector 2 A
SOPRADORES A GASOLINA																							
BG 56	4241 011 1750	299,00	27,2	-	-	4,1 ^⑥	13	71/-	700/-	90	104	8,0		2-MIX	●/o	-	o/-	-	-	-/-	o	-	-
BG 66-D	4241 011 1747	349,00	27,2	-	-	4,5 ^⑥	10	62/-	630/-	86	99	7,8		2-MIX	●/-	-	o/-	-	-	-/-	-	●	-
BG 86	4241 011 1753	404,00	27,2	-	-	4,4 ^⑥	15	76/89	755/620	90	104	2,5		2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	o	-	-
BG 86 C-E	4241 011 1754	429,00	27,2	-	-	4,4 ^⑥	15	76/89	755/620	90	104	2,5		2-MIX	●/●	●	●/-	-	-	-/-	o	-	-
BR 200	4241 011 1605	519,00	27,2	-	-	5,7 ^⑥	12	67/-	680/-	96	103	3,0		2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	o/-	-	-	-
BR 430	4244 011 1620	649,00	63,3	-	-	10,2 ^⑥	26	98/-	850/-	101	108	2,5		2-MIX	●/o	●	●/-	-	-	o/o	-	-	-
BR 450	4244 011 1635	709,00	63,3	-	-	11,5 ^⑥	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5		2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	o/o	-	-	-
BR 450 C-EF	4244 011 1632	809,00	63,3	-	-	11,5 ^⑥	28	99/-	1.090/-	102	108	2,5		2-MIX	●/-	●	-/-	-	-	o/o	-	-	-
BR 500	4282 200 0020	739,00	64,8	-	-	10,4 ^⑥	22	93/-	925/-	90	100	1,4		4-MIX ^⑦	●/o	●	-/-	-	-	o/o	-	-	-
BR 600	4282 200 0022	794,00	64,8	-	-	10,3 ^⑥	32	106/-	1.150/-	100	108	1,8		4-MIX ^⑦	●/o	●	-/-	-	-	o/●	-	-	-
BR 700	4282 200 0021	864,00	64,8	-	-	10,9 ^⑥	35	88/-	1.550/-	101	109	2,5		4-MIX ^⑦	●/o	●	-/-	-	-	o/●	-	-	-
BR 800 C-E	4283 011 1603	954,00	79,9	-	-	11,7 ^⑥	41	97/-	1.700/-	104	112	3,5		4-MIX ^⑦	●/-	●	-/-	-	-	●/●	-	-	-
SOPRADORES A BATERIA																							
BGA 45	4513 011 5901	129,00	-	18	-	2,2 ^⑧	5	44/-	420/-	76	87	3,2		Linha AI	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 57	4523 011 5944	129,00 ^⑨	-	36	-	2,3 ^⑧	9	55/60	620/560	79	90	0,6		Sistema AK	●/o	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
KN BGA 57 com AK 20 + AL 101	4523 011 5978	269,00	-	36	-	3,5 ^⑧	9	55/60	620/560	79	90	0,6		Sistema AK	●/o	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 60	BA04 011 5904	199,00 ^⑨	-	36	-	2,3 ^⑧	15 ^⑩	69 ^⑪ /-	780 ^⑫ /-	76	89	1,2		Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
KN BGA 60 com AK 30 + AL 101	BA04 011 5948	369,00	-	36	-	3,5 ^⑧	15 ^⑩	69 ^⑪ /-	780 ^⑫ /-	76	89	1,2		Sistema AK	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 86	BA02 011 5903	324,00 ^⑨	-	36	-	2,8 ^⑧	15	69/76	780/710	79	90	0,5		Sistema AP	●/o	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 100	4866 011 5905	509,00 ^⑨	-	36	-	2,5 ^⑧	17 ^⑩	75 ^⑪ /81	840 ^⑫ /760	80	90	0,9		Sistema AP	●/o	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 200	BA01 200 0000	619,00 ^⑨	-	36	-	3,2 ^⑧	21 ^⑩	84 ^⑪ /-	940 ^⑫ /-	80	91	0,7		Sistema AP	●/-	-	-/-	-	-	-/-	-	-	-
BGA 300	BA03 011 5914	744,00 ^⑨	-	36	-	7,4 ^⑧	26 ^⑩	86 ^⑪ /-	970 ^⑫ /-	84	94	0,2		Sistema AP	●/o	-	-/-	-	-	-/-	-	-	o
SOPRADORES ELÉTRICOS																							
BGE 71	4811 011 1542	134,00	-	230	1,1	3,0 ^⑬	9	-/70	-/485	85	100	1,0		-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	o	-	-
BGE 81	4811 011 1551	164,00	-	230	1,4	3,3 ^⑬	12	-/82	-/565	89	103	4,1		-	-/●	-	-/-	-	-	-/-	o	-	-

● De série
○ Opcional (acessório)
C - Equipamento de conforto
D - Catalisador
E - STIHL ErgoStart
F - STIHL Arranque elétrico.
① Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.
② K-valor pela Diretiva 2006/42/EC + 2,0 dB(A)
③ K-valor pela Diretiva 2006/42/EC + 2 m/s²

④ Peso sem combustível, completo
⑤ Peso com bateria
⑥ Peso sem bateria
⑦ Peso com bateria, sem carregador
⑧ Peso com cabo
⑨ Em Boost
⑩ Preço sem bateria nem carregador



TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO E ACESSÓRIOS

- Para trabalhos versáteis de trituração e sopro, por exemplo, para remoção e trituração de folhas e resíduos de erva
- Para utilização à volta de casa, bem como para empresas de limpeza
- Todas os trituradores de aspiração também podem ser utilizados como sopradores



SH 56
27,2 cm³ • 5,4 kg[ⓐ]

Ideal para a limpeza de superfícies médias. Regulação de rotações contínua, tubeira redonda.

Número de referência 4241 011 0928 **369,00 €**



SH 86
27,2 cm³ • 5,8 kg[ⓐ]

Ideal para limpeza de grandes superfícies. Regulação de rotações contínua, tubeira redonda, tubeira plana, botão de bloqueio, STIHL ElastoStart, sistema antivibração STIHL, Filtro HD2.

Número de referência 4241 011 0932 **479,00 €**

Outras versões:
SH 86 C-E 4241 011 0933 **499,00 €**



COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA **PÁGINA 404**



BATERIAS ADEQUADAS E OUTROS ACESSÓRIOS

A PARTIR DA **PÁGINA 16**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

ACESSÓRIO:
KIT DE ASPIRAÇÃO COM SACO DE RECOLHA



Ver la Página 354

INCLUI TUBO DE SOPRO



SHA 56
36 V • 4,2 kg[ⓐ]

Aparelho prático 2 em 1 para aspirar folhas e resíduos verdes, bem como para soprar folhas ou papel. A conversão de aspirador / triturador para soprador é simples e não necessita de ferramentas. Muito boa ergonomia em ambos os modos de trabalho, graças à pega rotativa com controlo de velocidade variável. Como aspirador / triturador com pega frontal, estrela de trituração metálica e correia de transporte acolchoada. O saco de recolha é enganchado no tubo de aspiração oferecendo o máximo de espaço para as pernas, graças ao seu design assimétrico. Saco de recolha montado nas costas disponível como acessório. Como soprador com tubeira redonda, bem como tubo de sopro ajustável em 2 níveis de comprimento. Tubeira plana para aumentar a velocidade do ar, disponível como acessório.

SHA 56 sem bateria e carregador **269,00 €**

Número de referência SA02 011 7104

Kit SHA 56 com bateria AK 20 + carregador AL 101

Número de referência SA02 200 0006

409,00 €

POUPE 48,00 €



SHE 71
230 V • 1,1 kW • 4,1 kg[ⓐ]

Elétrico. Ideal para zonas perto de casa. Pode-se converter em soprador. Com função de trituração.

Número de referência 4811 011 0829 **169,00 €**



PRONTO A SER UTILIZADO NUMA SÓ VIRADA

Quer se utilize o SHA 56 como triturador de aspiração ou como soprador, a pega rotativa garante uma excelente ergonomia em ambas as aplicações e, assim, ainda mais conforto no trabalho. Para uma conversão sem ferramentas do triturador de aspiração para soprador, ou vice-versa, basta girar a pega 180 graus e o SHA 56 encaixa confortavelmente na sua mão. O regulador de velocidade variável na pega permite regular continuamente a força de sucção e de sopro do SHA 56. A pega angular adicional no SHA 56 garante uma posição ainda mais confortável para as mãos, especialmente para utilização como triturador de aspiração.



SHE 81
230 V • 1,4 kW • 4,5 kg[ⓐ]

Para utilização com o SHA 56, seleccionar o saco de recolha do conjunto de acessórios.

Número de referência 4811 011 0839 **199,00 €**

ⓐ Peso sem combustível, completo
ⓑ Peso sem bateria, em modo de aspiração
ⓒ Peso sem cabo

ⓓ Explicação dos símbolos na página 502
ⓔ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

SACO RECOLHEDOR

45 l. Muito apropriado para trabalhos com muita poeira. Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81.



Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81
Número de referência 4229 708 702

44,30 €

TUBEIRA PLANA CURVA

Graças ao fluxo de ar alargado e paralelo ao solo, a tubeira plana curva pode ser utilizada para remover eficazmente folhas ou aparas de relva de áreas planas maiores.



Para SH 56, SH 86, SHA 56, SHE 71 e SHE 81
Número de referência 4241 708 6502

15,70 €

JOGO DE CONVERSÃO

45 l. Reduz o peso no aparelho para um trabalho sem esforço. O kit é composto por saco de recolha, tubo curvado e adaptador. Montagem sem necessidade de ferramentas.



Para SHA 56
Número de referência 5A02 007 1000

75,50 €

JOGO DE LIMPEZA DE ALGEROZES

Para limpeza de algerozes. Tubo soprador com aprox. 3 m de comprimento.



Para SH 56, SH 86, SHE 71 e SHE 81
Número de referência 4241 007 1003

54,50 €

Número de referência

Preço recomendado em euros

TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO A GASOLINA

Modelo	Número de referência	Preço	Cilindrada (cm³)	Tensão nominal (V)	Potência (kW)	Peso (kg), incl. acessório	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração à esquerda / direita [ⓑ] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX) / Sistema a bateria STIHL	Caudal de ar (m³/h) em modo de aspiração	Potência de sopro [ⓐ] (N)	Velocidade máx. do ar (m/s) com tubeira redonda/plana	Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda/plana	Capacidade do saco (l)	STIHL Sistema antivibração	STIHL EasyStart	STIHL ErgoStart	Tubeira redonda / plana	Regulação de rotações contínua	Bomba manual de combustível
SH 56	4241 011 0928	369,00	27,2	-	-	5,4 [ⓐ]	94	105	9,1/8,0	2-MIX	710	13	71/-	700/-	45	-	o	-	•/o	•	•
SH 86	4241 011 0932	479,00	27,2	-	-	5,8 [ⓐ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	•	•	-	•/o	•	•
SH 86 C-E	4241 011 0933	499,00	27,2	-	-	5,8 [ⓐ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	15	76/89	755/620	45	•	•	•	•/o	•	•

TRITURADOR DE ASPIRAÇÃO A BATERIA

Modelo	Modo	Número de referência	Preço	Cilindrada (cm³)	Tensão nominal (V)	Potência (kW)	Peso (kg), incl. acessório	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração à esquerda / direita [ⓑ] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX) / Sistema a bateria STIHL	Caudal de ar (m³/h) em modo de aspiração	Potência de sopro [ⓐ] (N)	Velocidade máx. do ar (m/s) com tubeira redonda/plana	Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda/plana	Capacidade do saco (l)	STIHL Sistema antivibração	STIHL EasyStart	STIHL ErgoStart	Tubeira redonda / plana	Regulação de rotações contínua	Bomba manual de combustível	
SHA 56	Em modo de aspiração	5A02 011 7104	269,00 [ⓐ]	-	36	-	4,2 [ⓐ]	83	96	0,8/0,8	Sistema AK	510	-	-	-	40	-	-	-	-	-	•	-
	Em modo de sopro	-	-	-	-	-	3,2 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] / -	-	-	8	47/61	560/490	-	-	-	-	-	-	•/o	-
KN SHA 56 com AK 20 + AL 101	Em modo de aspiração	5A02 200 0006	409,00	-	36	-	5,4 [ⓐ]	83	96	0,8/0,8	Sistema AK	510	-	-	-	40	-	-	-	-	-	•	-
	Em modo de sopro	-	-	-	-	-	4,4 [ⓐ]	81	96	1,1 [ⓐ] / -	-	-	8	47/61	560/490	-	-	-	-	-	-	•/o	-

TRITURADORES DE ASPIRAÇÃO ELÉTRICOS

Modelo	Número de referência	Preço	Cilindrada (cm³)	Tensão nominal (V)	Potência (kW)	Peso (kg), incl. acessório	Nível sonoro [ⓐ] (dB(A))	Potência sonora [ⓐ] (dB(A))	Valor de vibração à esquerda / direita [ⓑ] (m/s²)	Motor STIHL (2-MIX / 4-MIX) / Sistema a bateria STIHL	Caudal de ar (m³/h) em modo de aspiração	Potência de sopro [ⓐ] (N)	Velocidade máx. do ar (m/s) com tubeira redonda/plana	Caudal de ar (m³/h) com tubeira redonda/plana	Capacidade do saco (l)	STIHL Sistema antivibração	STIHL EasyStart	STIHL ErgoStart	Tubeira redonda / plana	Regulação de rotações contínua	Bomba manual de combustível		
SHE 71	4811 011 0829	169,00	-	230	1,1	4,1 [ⓐ]	85	101	1,2/0,8	-	540	9	-/70	-/485	45	-	-	-	-	-	-	-	-
SHE 81	4811 011 0839	199,00	-	230	1,4	4,5 [ⓐ]	88	103	5,6/2,6	-	610	12	-/82	-/565	45	-	-	-	-	-	-	-	-

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

• De série
o Opcional (acessório)

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2,0 dB(A)
ⓑ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG + 2 m/s²
ⓐ Especificação da força em Newton (N) para comparação da potência de sopradores.

ⓐ Peso sem combustível, completo
ⓑ Peso sem bateria
ⓐ Peso com bateria, sem carregador
ⓑ Peso sem cabo

ⓐ Em Boost
ⓑ Preço sem bateria nem carregador



VARREDORAS EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 BARRA DE VEDAÇÃO E FILTRO DE AR**
Asseguram, de que também as partículas finas sejam retidas ao varrer.
- 02 SISTEMA DE VARRER STIHL MULTICLEAN**
Garante a recolha de variados tipos de sujidade, mesmo a sujidade pesada e húmida, bem como latas de bebida ou garrafas PET. Com o rolo para varrer adicional no STIHL MultiClean PLUS, também é recolhido o pó fino. A sujidade é recolhida pelo aparelho, para que o material varrido não fique preso debaixo do aparelho.
- 03 MATERIAIS DURADOUROS**
A STIHL concede uma garantia de quatro anos sobre as cerdas em nylon resistentes ao desgaste.

CONFORTO

- 04 DEPÓSITO PRÁTICO**
O seu volume grande permite acumular muito material varrido, mas ocupa pouco espaço. O aparelho pode ser guardado de lado para economizar espaço, sobre o depósito, sem que a sujidade caia.
- 05 REGULAÇÃO CENTRAL DA ALTURA**
Permite adaptar as varredoras a diferentes pisos. As vassouras lateralmente salientes e o fixador das escovas asseguram que tudo seja limpo, mesmo diretamente nas paredes ou nos lancis.
- 06 RODAS GRANDES E ERGONÓMICAS, GUIADOR AJUSTÁVEL**
Cômodo e fácil de empurrar, graças ao seu peso reduzido, às suas grandes rodas, com ótima transmissão de impulso, e o seu guiador ergonómico.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

VARREDORAS

- Para utilização particular e profissional
- Para limpar caminhos, parques de estacionamento ou acessos
- Varre a sujidade grosseira, fina, pesada e húmida
- Com sistema de varrer STIHL MultiClean e MultiClean PLUS eficaz



KG 550

Capacidade do depósito 25 l - Largura de trabalho 55 cm - 6,0 kg

A melhor opção para varrer à volta de casa. Equipada com o sistema STIHL MultiClean. Graças ao princípio inteligente de varrimento os materiais de varrimento maiores não ficam presos debaixo do aparelho. Com ajuste da altura central. Quatro anos de garantia sobre as cerdas de nylon de baixo desgaste.

Número de referência 4860 019 4705

270,00 €



KG 770

Capacidade do depósito 40 l - Largura de trabalho 77 cm - 15,0 kg

Para varrer grandes superfícies, tanto interiores como exteriores, com baixo teor de pó. Sistema varredor STIHL MultiClean PLUS, ajuste central da altura com 7 posições, processo de varrimento com baixo levantamento de pó, suporte de fixação das escovas, guiador confortável e ergonómico com 2 posições de regulação em altura, rolo de guia lateral, pega de transporte, armazenável na vertical para economizar espaço, 4 anos de garantia de durabilidade das cerdas de nylon de baixo desgaste.

Número de referência 4860 019 4707

579,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



APM
2020
2020

KGA 770

36 V • Capacidade do depósito 50 l •
Largura de trabalho 77 cm • 16,0 kg

Varredora a bateria apropriada para grandes superfícies, tanto interiores como exteriores. Sistema varredor STIHL MultiClean PLUS, ajuste em altura central de 7 pontos, roda de guia lateral, pega de transporte, armazenável na vertical para economizar espaço, barra ergonómica para empurrar, duplamente ajustável em altura, impulsão muito cómoda e sem esforço graças ao acionamento por bateria das escovas circulares e do rolo traseiro. Permite uma limpeza particularmente eficiente de caminhos e esquinas, mesmo quando o aparelho está imóvel. 4 anos de garantia sobre as cerdas de nylon de baixo desgaste.

KGA 770 sem bateria nem carregador
Número de referência 4860 011 4705

809,00€



BATERIAS ADEQUADAS E OUTROS ACESSÓRIOS

A PARTIR DA PÁGINA 16



Número de referência

Preço recomendado em euros

Capacidade do depósito (l)

Largura de trabalho (cm)

Tensão nominal (V)

Peso (kg)

Nível sonoro[Ⓢ] (dB(A))

Potência sonora[Ⓢ] (dB(A))

Para superfícies até... (m²)

Método para varrer

Ajuste central da altura

Proteção para rodas grandes
Escovas de limpeza circulares
e filtro de ar

Suporte inferior de escova

Guiador ergonómico

Acionamento por bateria
(para escovas e rolo)

Zona interior: pedra de
calçada/pavimento selado

Zona exterior: asfalto/beirão lavado/
pedra de ladrilho/pedra de calcada

VARREDORAS																
KG 550	4860 019 4705	270,00	25	55	-	6,0	-	-	300	MultiClean	•	-	-	-	-	•/•/•/•
KG 770	4860 019 4707	579,00	40	77	-	15,0	-	-	1.500	MultiClean PLUS	•	•	•	•	-	•/•/•/•
VARREDORA A BATERIA																
KGA 770	4860 011 4705	809,00 [Ⓢ]	50	77	36	16,0 [Ⓢ]	64	80	2.000	MultiClean PLUS	•	•	•	•	•/•	•/•/•/•

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Peso sem bateria

Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)

Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓢ Preço sem bateria nem carregador

• De série

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 REGULÇÃO DA PRESSÃO / VOLUME E MANÓMETRO**
A pressão de trabalho e o fluxo de água podem ser ajustadas continuamente à respetiva tarefa de limpeza. O manómetro no aparelho mostra a pressão ajustada.
- 02 BOMBA DE LATÃO COM PISTÕES DE CERÂMICA**
Os pistões revestidos de cerâmica tornam a bomba muito robusta e garantem uma longa vida útil.
- 03 MOTOR DE INDUÇÃO SEM ESCOVAS**
O motor de indução sem escovas das lavadoras de alta pressão da STIHL é particularmente robusto e duradouro.
- 04 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO REFORÇADA A AÇO**
A mangueira de alta pressão reforçada com malha de aço é particularmente robusta e adequada para utilização nas condições mais difíceis.

CONFORTO

- 05 ENROLADOR DE MANGUEIRA INTEGRADO**
Os modelos PLUS dispõem de um enrolador de mangueira integrado para um armazenamento cómodo e seguro da mangueira de alta pressão. Manivela rebatível para facilitar o transporte e o armazenamento.
- 06 DEPOSITO DE DETERGENTE INTEGRADO COM CONTROLO DE DOSAGEM**
As lavadoras de alta pressão oferecem um depósito de 2 litros integrado para a utilização de agentes de limpeza. A quantidade de detergente poderá ser ajustada usando o regulador de dosagem.
- 07 PISTOLA CONFORTÁVEL COM ACOPLAMENTO ANTI-TORÇÃO E TUBO DE PULVERIZAÇÃO ROTATIVO**
O acoplamento anti-torção permite a conexão e desconexão rápida da pistola com a mangueira de alta pressão. Com o auxílio do tubo de pulverização rotativo, a direção do jato de alta pressão pode ser sempre adaptada à respetiva tarefa de limpeza.
- 08 PEGA TELESCÓPICA EM ALUMÍNIO**
Pega telescópica de alta qualidade para um transporte confortável e um armazenamento com economia de espaço.
- 09 COMPARTIMENTO DE ARMAZENAMENTO INTEGRADO PARA ARMAZENAMENTO DAS BOQUILHAS**
No prático compartimento de armazenamento, as boquilhas são protegidas e armazenadas em segurança.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA CLASSE COMPACTA

- Limpeza perfeita em terraços, pátios, jardins ou piscinas[Ⓞ]
- Para limpar mobiliário de jardim, escadas, caminhos e terraços
- Compactas, confortáveis e potentes aparelhos de entrada de gama
- Com detalhes definidos e equipamentos de alta qualidade



RE 80 X

Máx. 120 bar • máx. 430 l/h • 7,0 kg

Especialmente compacta, portátil com baixo peso para facilitar o transporte e o armazenamento. Com robusta bomba de alta pressão em alumínio, boquilha rotativa, boquilha de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na lavadora de alta pressão. Acoplamento rápido da mangueira de alta pressão à lavadora e à pistola.

Número de referência
RE02 011 4508

129,00 €



RE 80

Máx. 120 bar • máx. 430 l/h • 7,0 kg

Leve e compacto aparelho de entrada de gama com robusta bomba de alta pressão em alumínio, boquilha rotativa, boquilha de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na máquina. Acoplamento rápido da mangueira de alta pressão à lavadora e à pistola.

Número de referência
RE02 011 4538

149,00 €



RE 90

Máx. 130 bar • máx. 440 l/h • 8,0 kg

Lavadora de alta pressão leve e confortável com robusta bomba de alta pressão em alumínio, boquilha rotativa, boquilha de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Posição de estacionamento para colocação da lança durante os intervalos de trabalho, economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na máquina. Acoplamento rápido da mangueira de alta pressão à lavadora e à pistola.

Número de referência
RE02 011 4503

199,00 €



RE 100 PLUS CONTROL

Máx. 150 bar • máx. 450 l/h • 9,0 kg

Lavadora de alta pressão muito confortável e leve com PLUS em conforto. Função CONTROL com regulação de pressão através de um botão e display LED diretamente na pistola. Enrolador de mangueira (PLUS) para fácil manuseamento e armazenamento da mangueira de alta pressão. Boquilha 3 em 1 com boquilha rotativa, boquilha de jato plano e boquilha de agentes de limpeza integrada. Economia de espaço e armazenamento seguro dos acessórios diretamente na lavadora de alta pressão.

Número de referência
RE02 011 4546

249,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

X = Versão portátil

Ⓞ Antes de utilizar as lavadoras de alta pressão STIHL, consulte a regulamentação local das águas residuais

LIMPEZA RADIANTE NA PRÓXIMA ÉPOCA DE JARDINAGEM!



Faça a leitura do código QR e obtenha dicas úteis sobre limpeza e manutenção com o seu mobiliário de madeira, de metal ou de jardim.

SISTEMAS DE LIMPEZA 361

RE 100 PLUS CONTROL COM REGULAÇÃO E INDICAÇÃO DA PRESSÃO

Uma vez estabelecida com sucesso a ligação entre a unidade de rádio e o aparelho de limpeza de alta pressão, três níveis de pressão diferentes podem ser regulados diretamente na pistola.



INDICAÇÃO DA PRESSÃO
O display LED informa o utilizador sobre o nível de pressão atualmente definido.

INICIALIZAÇÃO & INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO
Uma vez estabelecida com sucesso a ligação entre a unidade de rádio e a lavadora, a pressão desejada pode ser regulada diretamente na pistola.

REGULAÇÃO DA PRESSÃO
Três níveis de pressão diferentes podem ser definidos premindo uma tecla.

BOQUILHA 3 EM 1

Para um trabalho flexível, pode alternar entre a boquilha de jato plano, a boquilha rotativa e o jato de agentes de limpeza, simplesmente rodando a boquilha.



BOQUILHA ROTATIVA
Para remover sujidade profunda de superfícies resistentes.

BOQUILHA DE AGENTES DE LIMPEZA
Para a aplicação de água misturada com detergente alimentado através do depósito incorporado na lavadora de alta pressão.

BOQUILHA DE JATO PLANO
A boquilha standard para limpeza de sujidade comum em várias superfícies.

**RE 110**

Máx. 150 bar - máx. 430 l/h - 17,6 kg

Robusta lavadora de alta pressão com motor de indução sem escovas e bomba em alumínio de alta qualidade. Design compacto com pega telescópica extensível em alumínio. Compartimento de armazenamento integrado na lateral para boquilhas e cabo de alimentação. Com boquilha rotativa, boquilha de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Mangueira de alta pressão de 7 m com acoplamento rápido à máquina e à pistola.

Número de referência 4950 011 4520

299,00 €**RE 120**

Máx. 160 bar - 480 l/h - 20,0 kg

Lavadora de alta pressão potente com motor de indução sem escovas e bomba em alumínio de alta qualidade. Design compacto com pega telescópica extensível em alumínio. Compartimento de armazenamento integrado na lateral para boquilhas e cabo de alimentação. Pistola de alta pressão confortável e eficiente com pega macia e tubo de pulverização extralongo. Com boquilha rotativa, boquilha de jato plano regulável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Mangueira de alta pressão de 8 m com acoplamento rápido à máquina e à pistola.

Número de referência 4950 011 4540

399,00 €**RE 130 PLUS**

Máx. 170 bar - máx. 500 l/h - 21,2 kg

Lavadora de alta pressão especialmente potente e robusta com múltiplas opções de equipamento. Motor de indução sem escovas, bomba de alumínio com alta qualidade e mangueira de alta pressão reforçada com malha metálica. Design compacto com pega telescópica extensível em alumínio. Compartimento de armazenamento integrado na lateral para boquilhas e cabo de alimentação. Pistola de alta pressão confortável e eficiente, com pega macia e tubo de pulverização extralongo. Com boquilha rotativa, boquilha de jato plano ajustável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Mangueira de alta pressão durável, reforçada com malha de aço, com 9 m e acoplamento rápido. Com enrolador de mangueira (PLUS) e guia robusta em alumínio, para um manuseamento e armazenamento fácil da mangueira de alta pressão.

Número de referência 4950 011 4560

469,00 €**RE 140 PLUS**

Máx. 180 bar - máx. 510 l/h - 22,7 kg

A mais potente lavadora de alta pressão da classe compacta STIHL com múltiplas opções de equipamento. Motor de indução sem escovas, bomba de alumínio de alta qualidade e mangueira de alta pressão reforçada com malha metálica. Design compacto com pega telescópica extensível em alumínio. Compartimento de armazenamento integrado na lateral para boquilhas e cabo de alimentação. Pistola de alta pressão confortável e eficiente com pega macia e tubo de pulverização extralongo. Com boquilha rotativa, boquilha de jato plano ajustável e doseador de agentes de limpeza com pulverizador. Mangueira de alta pressão durável, reforçada em aço, com 10 m e acoplamento rápido. Com enrolador de mangueira (PLUS) e guia robusta em alumínio, para um manuseamento e armazenamento fácil da mangueira de alta pressão.

Número de referência 4950 011 4580

539,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA CLASSE MÉDIA

- Para utilização industrial ou para aplicações exigentes próximo de casa
- Com detalhes sofisticados e equipamento de alta qualidade
- A alta pressão de trabalho também remove a sujidade resistente



RE 150

Máx. 180 bar • 612 l/h • 30,0 kg

Lavadora de alta pressão potente e durável com múltiplas opções de equipamento. Bomba de alta pressão em latão, regulação de pressão/caudal com manómetro, depósito integrado com regulação de dosagem de agentes de limpeza, boquilha de jato plano ajustável, boquilha rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para armazenamento das boquilhas, mangueira de alta pressão de 9m, reforçada com malha de aço.

Número de referência RE01 011 4500

739,00 €



RE 150 PLUS

Máx. 180 bar • máx. 612 l/h • 31,0 kg

Lavadora de alta pressão potente e durável com o PLUS em conforto. Tambor com enrolador de mangueira, manivela rebatível e mangueira de alta pressão de 12m reforçada com malha de aço, bomba de alta pressão em latão, regulação de pressão/caudal com manómetro, depósito integrado com regulação de dosagem de agentes de limpeza, boquilha de jato plano ajustável, boquilha rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para armazenamento das boquilhas.

Número de referência RE01 011 4502

829,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



SISTEMAS DE LIMPEZA 365

PÁGINA 29 PS 3000

Com a nova estação de carga da STIHL poderá operar aparelhos ligados à rede elétrica, como por exemplo lavadoras de alta pressão, sem ruído e sem gases de escape.



RE 170

Máx. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Lavadora de alta pressão especialmente robusta e potente com múltiplas opções de equipamento. Bomba de alta pressão em latão com pistões revestidos de cerâmica resistente ao desgaste, regulação de pressão/caudal com manómetro, depósito integrado com regulação de dosagem de agentes de limpeza, boquilha de jato plano ajustável, boquilha rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para armazenamento das boquilhas, mangueira de alta pressão reforçada com malha de aço metálica de 9 m.

Número de referência RE01 011 4530

839,00 €



RE 170 PLUS

Máx. 180 bar • 648 l/h • 30,0 kg

Lavadora de alta pressão especialmente robusta e potente com o PLUS em conforto. Tambor com enrolador de mangueira, manivela rebatível e mangueira de alta pressão de 12m reforçada com malha de aço, bomba de alta pressão em latão com pistões revestidos de cerâmica resistente ao desgaste, regulação de pressão/caudal com manómetro, depósito integrado com regulação de dosagem de agentes de limpeza, boquilha de jato plano ajustável, boquilha rotativa de cerâmica resistente ao desgaste, acoplamento rápido antitorção na pistola, compartimento para armazenamento das boquilhas.

Número de referência RE01 011 4531

939,00 €

ACESSÓRIOS PARA RE 80 - RE 170 PLUS

- Para alargar o âmbito de utilização
- Várias soluções para um trabalho mais fácil
- Ampliações para tarefas de limpeza especiais



NOVO PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS

Para proteção contra salpicos de água. Cerdas longas e flexíveis para uma adaptação ótima a diferentes objetos de limpeza. Porca de aperto grande para uma fixação fácil à lança de alta pressão.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 550 9000

35,60 €

ESCOVA DE LAVAGEM PARA SUPERFÍCIES

Aprox. 28,5 cm de largura. Para limpeza de superfícies sensíveis. Lábio de borracha integrado para remoção de resíduos de água.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 6000

25,50 €

JOGO DE LIMPEZA PARA VIATURAS

Composto por uma escova de lavagem, uma tubeira de viaturas e uma tubeira angular de 90°.



Para RE 80-RE 170 PLUS, com acoplamento por clique (para modelos anteriores a 2022)
Número de referência 4910 500 6101

32,60 €

LIMPADORES DE SUPERFÍCIES

RA 90

Ø 25,5 cm. Para uma limpeza rápida e sem salpicos, em áreas de dimensões médias. Com regulação de pressão, clique e acoplamento baioneta.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 3902

55,00 €

RA 110

Ø 31 cm. Evita salpicos e facilita a limpeza de grandes superfícies. Com regulação de pressão.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 3901

69,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 ROLO DE ESCOVA ROTATIVA

Para a limpeza suave de superfícies maiores e delicadas (por exemplo, terraços com revestimentos de madeira ou pedra, fachadas ou portas de garagem). Dependendo das necessidades, pode ser montado diretamente na pistola, no tubo de jato ou também no tubo de jato telescópico STIHL. Substituição fácil das escovas graças ao engate rápido. Permite um trabalho sem limites com uma largura de trabalho de aprox. 30 cm. **Também disponível como acessório opcional:** Escovas macias para a limpeza de painéis solares, superfícies de janelas, persianas, estufas, superfícies pintadas ou de plástico.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 550 3400

91,00 €

ESCOVA ROTATIVA

Ø 15,5 cm. Para limpar superfícies delicadas, com escova rotativa e ângulo de trabalho regulável.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 5900

44,80 €



LIMPEZA EFICAZ COM ACESSÓRIOS VERSÁTEIS

Com a nossa vasta gama de acessórios, pode expandir a variedade de utilização da sua lavadora de alta pressão STIHL e adaptá-la ainda mais às suas necessidades. Por exemplo, se quiser limpar superfícies delicadas com cuidado, e suavemente, pode utilizar a nossa escova de lavagem de superfícies ou a escova de lavagem rotativa. Se precisar de limpar áreas maiores à volta da casa e do jardim, então os nossos limpadores de superfícies são a escolha certa para si. Disponimos produtos de limpeza e cuidados STIHL adequados para todas as tarefas. Encontre a partir da página 370.



Faça a leitura do código QR e obtenha muitas dicas úteis sobre limpeza em casa.

MANGUEIRA PLANA TÊXTEL INCLUINDO CARRETEL

Comprimento 12 m. Para abastecer a sua lavadora de alta pressão com água, a STIHL oferece a mangueira plana têxtil incluindo um prático carretel para enrolar e desenrolar convenientemente. Em conjunto com um suporte de mangueira, o carretel pode ser fixado diretamente na lavadora de alta pressão. Desta forma, a mangueira plana têxtil é sempre armazenada em segurança e de forma a poupar espaço.



Para RE 110 PLUS - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 8600

79,00 €**ACESSÓRIOS: SUPORTE DE MANGUEIRA**

Em conjunto com o suporte de mangueira, a mangueira plana têxtil pode ser armazenada diretamente na máquina.



Para RE 150 - RE 170 PLUS
Número de referência RE01 790 5400

12,30 €**DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. LIGAÇÕES 3/4"**

Evita o retorno de água da lavadora de alta pressão para a rede de água potável.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4900 500 5700

79,00 €**PROLONGAMENTOS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO**

Para um maior alcance. Com acoplamento rápido.



Comprimento 7 m, de malha têxtil para RE 80 - RE 130 PLUS
Número de referência 4950 500 0800

42,70 €

Comprimento 9 m, de malha metálica para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 0802

79,00 €

Comprimento 20 m, de malha metálica para RE 150 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 0803

152,00 €**BOQUILHA DE ESPUMA**

Elevado efeito de limpeza graças à espuma de longa duração. Alinhamento do jato e ângulo de pulverização regulável. Com sistema de dosagem e grande abertura de enchimento.



Para RE 80 - RE 140 PLUS
Número de referência 4910 500 9600

32,60 €

Para RE 150 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 9601

32,60 €**TUBO DE PULVERIZAÇÃO**

Comprimento de 1,08 m. Robusto, tubo de pulverização com desvio angular com tubeira, para limpar locais de difícil acesso.

Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 1900

66,00 €**PROLONGAMENTO DO TUBO DE PULVERIZAÇÃO**

Comprimento 43 cm.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 0900

30,50 €**NOVO TUBO DE JATO TELESCÓPICO**

Extensível com acoplamento rápido, 1,57 - 4 m de comprimento. Para a limpeza de locais de difícil acesso (por exemplo, fachadas ou telhados). Acoplamento de baioneta para utilização conjunta com boquilhas de alta pressão STIHL e acessórios de limpeza de alta pressão STIHL. Confortável para trabalhar com apenas 2,9 kg, alça de transporte incluída.

Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 550 3500

182,00 €**JOGO DE INJEÇÃO DE AREIA HÚMIDA**

Comprimento 4 m. Para injeção húmida em muros e peças metálicas. Melhores resultados com o granulado de injeção STIHL SB 90.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 1800

55,00 €**JOGO DE LIMPEZA DE TUBAGENS**

Comprimento 15 m, diâmetro exterior: mangueira de 10 mm, cabeça 13,7 mm (na porca de união). Adequado para tubos com um diâmetro reduzido. Com tubeira.



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 8000

46,80 €**JOGO DE ABSORÇÃO**

Comprimento de 3 m. Para o abastecimento, sem pressão, de cubas de água da chuva e cisternas. Recomenda-se a utilização de um filtro de água.



Para RE 80 - RE 462 PLUS
Número de referência 4910 500 0500

53,00 €**FILTRO DE ÁGUA**

Protege a bomba contra a sujidade da água de abastecimento, ligação de 3/4".



Para RE 80 - RE 170 PLUS
Número de referência 4910 500 5400

9,80 €

PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

DETERGENTE PARA JANTES CR 100

Para eliminar sem esforço a sujidade mais entranhada. Para todas as jantes de liga leve e metal.



500 ml
Número de referência 0782 516 9400 **23,00 €[⊗] / 11,50 €[⊙]**

CHAMPÔ & CERA PARA VEÍCULOS CC 100

Para limpar a sujidade típica das estradas, como por exemplo o sal, pó e restos de insetos. Espumoso, componentes de cera de alta qualidade, brilho radiante, mantém efeito perolizante.



1 l
Número de referência 0782 516 9300 **8,20 €[⊗] / 8,20 €[⊙]**

5 l
Número de referência 0782 516 9301 **4,78 €[⊗] / 23,90 €[⊙]**

- Ideais para utilização em lavadoras STIHL de alta pressão
- Detergentes adequados para todos os trabalhos de limpeza
- Ampliações para tarefas de limpeza especiais

DETERGENTE PARA PEDRA E FACHADAS CS 100

Para superfícies duras em pedra, de fachadas, em betão, madeira ou com mosaicos. Dissolve o verdete profundo, a sujidade resultante da poluição, a fuligem e o pó.



5 l
Número de referência 0782 516 9500 **5,50 €[⊗] / 27,50 €[⊙]**

DETERGENTE UNIVERSAL CU 100

Para limpar diferentes tipos de sujidade de superfícies duras, em casa e no jardim, sem danificar. Adequado para superfícies lacadas, metálicas, de pedra, sintéticas e de vidro.



1 l
Número de referência 0782 516 9100 **8,20 €[⊗] / 8,20 €[⊙]**

5 l
Número de referência 0782 516 9101 **4,78 €[⊗] / 23,90 €[⊙]**

DETERGENTE UNIVERSAL PROFI CP 200



Para utilização profissional e todas as superfícies duras, exceto têxteis. Limpa uma variedade de sujidade, tais como sujidade resultante de poluição, fuligem, pó e gordura, valor pH da solução.



1 l
Número de referência 0782 516 9200 **9,30 €[⊗] / 9,30 €[⊙]**

10 l
Número de referência 0782 516 9201 **4,17 €[⊗] / 41,70 €[⊙]**

GRANULADO SB 90



Para injeção de areia húmida em superfícies robustas, como muros ou metal. Elimina ferrugem ou pinturas antigas, sem silicone, para todos os sistemas de injeção de areia húmida STIHL.



Balão, 25 kg
Número de referência 0797 010 2052 **1,34 €[⊗] / 33,60 €[⊙]**

Recarga, 25 kg
Número de referência 0782 516 9600 **0,82 €[⊗] / 20,40 €[⊙]**



IMPORTANTE CUMPRIR A REGULAMENTAÇÃO LOCAL SOBRE ÁGUAS RESIDUAIS QUANDO UTILIZAR DETERGENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EM ZONAS EXTERIORES.



UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE LIMPEZA

Para utilizar o agente de limpeza com as lavadoras de alta pressão STIHL, só tem de colocar o agente de limpeza no kit de pulverização incluído no âmbito de fornecimento ou no depósito de agente de limpeza do aparelho (consoante a lavadora de alta pressão).



APLICAR O AGENTE DE LIMPEZA

Informação: Para um melhor desempenho de limpeza, oferecemos uma boquilha de espuma especial. A formação de espuma, a dosagem e a possibilidade de ajustar a forma do jato melhoram a aplicação do agente de limpeza e, consequentemente, o desempenho da limpeza.

➔ **Encontre as nossas boquilhas de espuma na página 368 e na página 376**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

⊗ Preço base por litro
⊙ Preço base por kg

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAIS

- Para empresas de jardinagem, municípios, empresas de serviços florestais e empresas de construção civil
- Para trabalhos de limpeza duros e as elevadas exigências de uma utilização diária
- Com uma unidade do motor e da bomba duradoura e sem necessidade de manutenção
- Excelente ergonomia e equipamento de série abrangente



RE 232

Máx. 200 bar - máx. 660 l/h - 36,0 kg

Modelo de entrada na gama profissional. Lança profissional ergonómica STIHL, mangueira de 10 m reforçada com malha de aço, dosagem de detergente externo, fixação do cabo de rede, suporte prático para lança de pulverização.

Número de referência 4788 012 4500

1.209,00 €



RE 272 PLUS

Máx. 200 bar - máx. 620 l/h - 42,0 kg

Lavadora com motor de baixas rotações e com PLUS no conforto. Tambor da mangueira com ajuda de enrolador integrado, mangueira de 15 m reforçada com malha de aço, segundo tubo de pulverização com boquilha rotativa, resistente ao desgaste, pistões revestidos em cerâmica, ergonómica lança profissional STIHL, depósito de detergente, regulação da pressão/caudal, manómetro, grande filtro de água.

Número de referência 4788 012 4512

1.594,00 €



RE 282 PLUS

Máx. 200 bar - máx. 760 l/h - 42,0 kg

Lavadora de alta potência com PLUS de conforto. Motor de baixas rotações, tambor de mangueira com ajuda do enrolador integrado, mangueira de 15 m reforçada com malha de aço, segundo tubo de pulverização com boquilha rotativa, tensão de rede 400 V, resistente ao desgaste, pistões revestidos de cerâmica, ergonómica lança profissional STIHL, depósito de detergente, regulação da pressão/caudal, manómetro, filtro de água de grandes dimensões

Número de referência 4788 012 4521

1.729,00 €



RE 362

Máx. 250 bar - máx. 1.080 l/h - 72,0 kg

Compacta e robusta. Motor de baixas rotações para uma vida útil prolongada. Com dois depósitos de detergente para uma limpeza flexível através do botão de comutação. Sistema inovador de fixação do cabo de rede. Estribo de manobra articulado, lança profissional confortável com sistema de regulação integrado do caudal e da pressão da água. Mangueira de 10m reforçada com malha de aço.

Número de referência 4780 012 4510

1.869,00 €

SISTEMAS DE LIMPEZA 373



RE 462 PLUS

Máx. 250 bar - máx. 1.130 l/h - 85,0 kg

A melhor da sua classe com o melhor desempenho, para uma vida útil prolongada e com PLUS de conforto. Tambor com mangueira de 20 m reforçada com malha de aço, segundo tubo de pulverização com boquilha rotativa, construção da bomba robusta, pistões de cerâmica massivos, dois depósitos de detergente para uma limpeza flexível através do botão de comutação, pega dobrável para facilitar o transporte e desativação retardada do motor.

Número de referência 4780 012 4501

2.439,00 €



PRODUTOS DE LIMPEZA E DETERGENTES

A PARTIR DA **PÁGINA 370**



ACESSÓRIOS ADEQUADOS

A PARTIR DA **PÁGINA 374**



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

ACESSÓRIOS PARA RE 232 - RE 462 PLUS


- Para equipar lavadoras profissionais de alta pressão
- Boquilhas especiais, escovas de lavagem e outros acessórios para tarefas de limpeza especiais



ESCOVA ROTATIVA

Equipamento profissional, cabeça de escova intercambiável, ângulo de trabalho ajustável, com cerdas naturais, acoplamento rápido.

Para RE 232 - RE 462 PLUS
Número de referência 4925 500 5900 **238,00 €**



TUBO DE PULVERIZAÇÃO

Reto, sem boquilha®. Com acoplamento rápido.

Para RE 232 - RE 462 PLUS
Comprimento 35 cm
Número de referência 4925 500 0960 **61,00 €**

Comprimento 107 cm
Número de referência 4925 500 0962 **77,00 €**

Comprimento 180 cm
Número de referência 4925 500 0963 **91,00 €**

Comprimento 250 cm
Número de referência 4925 500 0964 **120,00 €**



TUBO DE PULVERIZAÇÃO

Em ângulo, sem boquilha®. Com acoplamento rápido.

Para RE 272 PLUS, RE 282 PLUS, RE 362 e RE 462 PLUS
Comprimento 107 cm
Número de referência 4925 500 1900 **75,00 €**



TUBO DE PULVERIZAÇÃO COM BOQUILHA ROTATIVA

Reto. Limpa sujidade especialmente profunda, ponto de pulverização de rotação rápida com elevado rendimento de superfície, acoplamento rápido.

W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Número de referência 4925 500 8304 **158,00 €**

W12 050 para RE 282 PLUS
Número de referência 4925 500 8306 **169,00 €**

W11 040 para RE 362, RE 362 PLUS
Número de referência 4925 500 8301 **205,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

BOQUILHAS DE JATO REDONDO

Ângulo de pulverização 0°, ponto de pulverização extremamente forte.



Tamanho da boquilha 0004 para RE 232, RE 272 PLUS
Número de referência 4900 502 1003 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 0005 para RE 282 PLUS
Número de referência 4900 502 1004 **14,90 €**

Tamanho da boquilha 0006 para RE 462 PLUS
Número de referência 4900 502 1007 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 0007 para RE 362, RE 362 PLUS
Número de referência 4900 502 1006 **14,80 €**

BOQUILHAS DE ALTA PRESSÃO

Ângulo de pulverização 30°, tubeira universal para todos os tipos de limpeza e grandes superfícies.



Tamanho da boquilha 25035 para RE 272 PLUS
Número de referência 4900 502 1021 **16,10 €**

Tamanho da boquilha 2504 para RE 232
Número de referência 4900 502 1029 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 25045 para RE 282 PLUS
Número de referência 4900 502 1030 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 25055 para RE 462 PLUS
Número de referência 4900 502 1032 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 2506 para RE 362, RE 362 PLUS
Número de referência 4900 502 1033 **14,80 €**

Ângulo de pulverização 60°, para superfícies delicadas.



Tamanho da boquilha 5006 para RE 232 - RE 282 PLUS
Número de referência 4900 502 1060 **14,80 €**

Tamanho da boquilha 5007 para RE 362, RE 362 PLUS
Número de referência 4900 502 1061 **14,80 €**



CONSELHO PROFISSIONAL

As nossas lavadoras de alta pressão profissionais são fornecidas de série com boquilhas de alta pressão de 30°. Com os acessórios correspondentes, pode otimizar os seus trabalhos de limpeza individuais. Por exemplo, uma boquilha de 60° é mais eficaz para a limpeza de grandes áreas. Para locais de difícil acesso, a solução passa por um tubo de pulverização curvo.

Ⓞ Recomenda-se proteção de boquilha

BOQUILHAS ROTATIVAS (BOQUILHA TURBO COM EFEITO ROTOR)

Limpa sujidade especialmente profunda. Ponto de pulverização de rotação rápida, para áreas grandes.



W12 040 para RE 232, RE 272 PLUS
Número de referência 4900 500 1641 **88,00 €**

W12 050 para RE 282 PLUS
Número de referência 4900 500 1649 **97,00 €**

W11 055 para RE 462 PLUS
Número de referência 4900 500 1651 **141,00 €**

W11 040 para RE 362
Número de referência 4900 500 1662 **140,00 €**

W11 045 para RE 362
Número de referência 4900 500 1665 **140,00 €**

ADAPTADOR DE ACOPLAMENTO DE ROSCA / ACOPLAMENTO RÁPIDO

Adaptador para ligar tubos de pulverização / acessórios com acoplamentos de rosca à lança profissional com acoplamento rápido.



Número de referência 4925 500 6700 **33,60 €**



BOQUILHA DE ESPUMA

Elevado efeito de limpeza, graças à espuma de longa duração. Jato vertical ou horizontal, regulável, botão de dosagem para a concentração de detergente, recipiente de 1 litro com grande abertura.



Para RE 232-RE 462 PLUS
Número de referência 4925 500 9600

70,00 €

ESCOVA PARA LAVAR SUPERFÍCIES[Ⓞ]

Largura 25 cm. Fácil montagem em tubo de pulverização reto. Com cerdas naturais.



Para RE 232-RE 462 PLUS
Número de referência 4900 500 3011

151,00 €

PROLONGAMENTOS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO[Ⓞ]

Aumenta o raio de ação. Utilizar com adaptador. Com malha metálica reforçada.



DN 06, M24 • 1,5 para RE 232-RE 282 PLUS

Comprimento 10 m
Número de referência 4925 500 0840

181,00 €

DN 08, M27 • 1,5 para RE 362-RE 462 PLUS

Comprimento 10 m
Número de referência 4925 500 0842

181,00 €

Comprimento 20 m
Número de referência 4925 500 0844

266,00 €

ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO

Para ligar mangueiras de alta pressão.



M24 • 1,5 para RE 232-RE 282 PLUS
Número de referência 4925 503 0800

32,60 €

M27 • 1,5 para RE 362-RE 462 PLUS
Número de referência 4925 503 1205

23,80 €

JOGO DE LIMPEZA DE TUBAGENS

Muito flexível também em tubos estreitos. Com boquilha e acoplamento rápido.



Para RE 232-RE 462 PLUS

Comprimento 10 m
Número de referência 4925 500 8000

191,00 €

Comprimento 20 m
Número de referência 4925 500 8001

310,00 €

JOGO DE INJEÇÃO DE AREIA HÚMIDA

Comprimento de 4 m. Limpa a sujidade de muros, tinta ou ferrugem de peças metálicas. Acoplamento rápido, para granulado de injeção STIHL SB 90.



Tamanho da boquilha 05 para RE 232-RE 282 PLUS
Número de referência 4925 500 1800

Tamanho da boquilha 07 para RE 362-RE 462 PLUS
Número de referência 4925 500 1802

unitário **237,00 €**

FILTROS DE ÁGUA

3/4". Protege a bomba contra sujidade desde a alimentação de água.



Para RE 232-RE 282 PLUS
Número de referência 4900 500 5405

43,80 €

Para RE 362-RE 462 PLUS
Número de referência 4900 500 5401

37,70 €

DISPOSITIVO ANTI-RETORNO INCL. LIGAÇÕES 3/4"Ⓞ

Evita o retorno de água da lavadora de alta pressão para a rede de água potável.



Para RE 232-RE 282 PLUS
Número de referência 4900 500 5700

79,00 €

Para RE 362-RE 462 PLUS
Número de referência 4900 500 5701

86,00 €



PRODUTOS DE LIMPEZA E DETERGENTES

A PARTIR DA PÁGINA 370

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Para utilização em tubos retos sem cabeça de pulverização
Ⓞ O prolongamento da mangueira de alta pressão não pode ser enrolado no tambor
Ⓞ Ligar a lavadora de alta pressão à rede de água potável apenas com um dispositivo anti-retorno



Número de referência

Preço recomendado em euros

Pressão de trabalho (bar)

Pressão máx. (bar)Ⓞ

Caudal de água mín. (l/h)

Caudal de água máx. (l/h)

Temperatura máx. de entrada de água (°C)

Peso (kg)

Potência (kW)

Nível sonoroⓈ (dB(A))

Potência sonoraⓈ (dB(A))

Valor de vibraçãoⓈ (m/s²)

Comprimento do cabo de rede (m)

Tensão nominal (V / fase / Hz)

Rotações (rpm)

Cabeça de bomba em alumínio / cabeça de bomba em latão / pistões de cerâmica

Depósito de detergente transparente (l)

Sistema de dosagem para os detergentes

Mangueira de alta pressão (Cavibond)

Mangueira de alta pressão reforçada com malha de aço

Pistola de alta pressão confortável com tubo de pulverização e pega macia

Cabeça de bomba em alumínio / cabeça de bomba em latão / pistões de cerâmica

Regulação da pressão/caudal na lança pistões com revestimento cerâmico

Manómetro

Desconexão retardada do motor

Desconexão de segurança

Pega telescópica em alumínio

Pega de transporte

Tampa frontal rebatível com espaço para armazenamento de boquillas

Acoplamento rápido para mangueira

Tubo de mangueira de alta pressão integrado

Acoplamento antitorção na pistola

Boquilha rotativa / 2 x tubo de pulverização com boquilha rotativa

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA CLASSE COMPACTA [Ⓢ]																																						
Modelo	Ref.	Preço	Pressão	Pressão máx.	Caudal mín.	Caudal máx.	Temp. máx.	Peso	Potência	Nível sonoro	Potência sonora	Vibração	Comprimento	Tensão	Rotações	Cabeça de bomba	Depósito	Sistema de dosagem	Mangueira	Mangueira reforçada	Pistola	Cabeça de bomba	Regulação	Manómetro	Desconexão retardada	Desconexão de segurança	Pega telescópica	Pega de transporte	Tampa frontal rebatível	Acoplamento rápido	Tubo de mangueira	Acoplamento antitorção	Boquilha rotativa					
RE 80 X	RE02 011 4508	129,00	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	•/•/-	0,5	-	5	-	-	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-		
RE 80	RE02 011 4538	149,00	10-90	120	330	430	40	7,0	1,7	75,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	•/•/-	0,5	-	5	-	-	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 90	RE02 011 4503	199,00	10-100	130	350	440	40	8,0	2,1	76,0	90,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	21.000	•/•/-	0,5	-	6	-	-	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 100 PLUS CONTROL	RE02 011 4546	249,00	10-110	150	350	450	40	9,0	2,1	76,0	89,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	20.000	-/•/•	0,5	-	7	-	-	•/•/-	-/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 110	4950 011 4520	299,00	10-110	150	380	430	40	17,6	1,7	73,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	•/•/-	0,5	-	7	-	-	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 120	4950 011 4540	399,00	10-125	160	400	480	40	20,0	2,1	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	•/•/-	0,5	-	8	-	-	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 130 PLUS	4950 011 4560	469,00	10-135	170	420	500	40	21,2	2,3	74,0	86,0	≤ 2,2	5	230/1-/50	2.850	•/•/-	0,5	-	9	•	•	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 140 PLUS	4950 011 4580	539,00	10-145	180	430	510	40	22,7	2,5	74,0	86,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	•/•/-	0,5	-	10	•	•	•/•/-	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DA CLASSE MÉDIA [Ⓢ]																																						
RE 150	RE01 011 4500	739,00	10-140	180	540	612	60	30,0	2,9	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/•/•	2	•	9	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 150 PLUS	RE01 011 4502	829,00	10-140	180	540	612	60	31,0	2,9	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/•/•	2	•	12	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 170	RE01 011 4530	839,00	10-150	180	570	648	60	30,0	3,3	71,0	85,0	< 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/•/•	2	•	9	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
RE 170 PLUS	RE01 011 4531	939,00	10-150	180	570	648	60	31,0	3,3	71,0	85,0	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.850	-/•/•	2	•	12	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•/•/-	
LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAIS [Ⓢ]																																						
RE 232	4788 012 4500	1.209,00	145	200	590	660	60	36,0	3,3 [Ⓢ]	75,7	89,9	≤ 2,5	5	230/1-/50	2.800	-/•/•	-	•	10	•	•	-/•/•	-/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/•
RE 272 PLUS	4788 012 4512	1.594,00	45-150	200	560	620	60	42,0	3,0 [Ⓢ]	72,4	86,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/•/•	2,5	•	15	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/•
RE 282 PLUS	4788 012 4521	1.729,00	60-160	200	700	760	60	42,0	3,5 [Ⓢ]	73,4	87,6	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/•/•	2,5	•	15	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/•
RE 362	4780 012 4510	1.869,00	35-180	250	1.000	1.080	60	72,0	6,3 [Ⓢ]	76,0	87,5	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/•/•	2,5 + 2,5	•	10	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/•
RE 462 PLUS	4780 012 4501	2.439,00	35-220	250	1.050	1.130	60	83,0	7,4 [Ⓢ]	75,0	86,5	≤ 2,5	5	230/1-/50	1.450	-/•/•	2,5 + 2,5	•	20	•	•	-/•/•	•/•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-/•

• De série
 ◊ Opcional (acessório)
 Ⓢ Pressão máxima permitida
 Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)
 Ⓢ K-valor pela Diretiva 2006/42/EG - 1,5 m/s² (desde de RE 100), com boquilha de jato plana

Ⓢ Antes de utilizar as lavadoras de alta pressão STIHL, consulte a regulamentação local das águas residuais
 Ⓢ A instalação elétrica no local de utilização tem de estar preparada para esta potência
 Ⓢ Pistões em aço inoxidável com revestimento DLC (Diamond like Carbon coating) inovador e extremamente robusto para máxima proteção contra o desgaste

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS EM DETALHE



TECNOLOGIA

01 SISTEMA DE FILTROS MÚLTIPLOS

A poeira grossa e fina é bem filtrada, através do sistema de filtros múltiplos. O filtro é lavável, higiénico, económico e ecológico.

02 FUNÇÃO DE SOPRO

A função de sopro é adequada para limpar áreas de difícil acesso. Para isso, o tubo de aspiração é comutado para a ligação de ar de exaustão.

03 ASPIRAÇÃO DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

O aspirador de líquidos e sólidos da STIHL são adequados para a limpeza tanto de superfícies húmidas como secas. O novo SEA 20 só pode ser utilizado em superfícies secas.

CONFORTO

04 TUBEIRA DE PAVIMENTO COMUTÁVEL

Ao mudar de carpetes para pavimentos lisos, a tubeira de pavimento pode ser facilmente comutado através do pedal.

05 ARMAZENAMENTO DE ACESSÓRIOS INTEGRADO

Dependendo do modelo, os vários acessórios podem ser armazenados numa caixa integrada ou em suportes fornecidos. Adicionalmente com suporte de mangueira de aspiração e suporte de cabo de rede.

06 LIGAÇÃO AUTOMÁTICA/TOMADA

O aspirador é ligado e desligado automaticamente mediante a ferramenta elétrica ligada à tomada.

07 LIMPEZA DO FILTRO

Sempre o melhor rendimento, graças a uma fácil e rápida limpeza do filtro.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

- Aspirador de mão a bateria para aspirar pequenas superfícies secas na área de habitação, garagem e carro.
- Aspirador de líquidos e sólidos para utilização particular em zonas perto de casa, bem como para utilização profissional em oficinas, serviços de limpeza e na indústria.
- Vasta gama de acessórios de alta qualidade



PÁGINA **384**

ACESSÓRIOS: FILTRO DE PAPEL PARA SEA 20

O filtro do SEA 20 é fácil de limpar, podendo ser simplesmente sacudido ou lavado com um agente de limpeza, por exemplo, VarioClean Eco, e pode, assim, ser utilizado durante mais tempo. Contudo é recomendável substituir o filtro de papel periodicamente para manter o desempenho e a fiabilidade do aspirador a bateria.



ASIM SYSTEM

SEA 20

10,8 V • 11 kg[Ⓟ]

Prático aspirador de mão a bateria para aspiração e limpeza de pequenas superfícies secas na garagem, oficina ou carro. Com recipiente amovível para fácil esvaziamento e limpeza. Boquilha para ranhuras e boquilha universal com acessório de cerdas para diferentes aplicações. O botão de bloqueio permite uma utilização prolongada sem ter de premir permanentemente o gatilho. Muito bom efeito de filtragem graças ao sistema de filtragem em duas fases. O nível de carga da bateria AS 2 pode ser visualizado através do visor LED com o premir de um botão. O SEA 20 está disponível como kit completo ou como unidade individual.

O kit inclui:

- 1 × Bateria de íão de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 × Carregador standard AL 1
- 1 × Boquilha para ranhuras
- 1 × Boquilha universal com acessório de cerdas
- 1 × Tubo de prolongamento, 49 cm
- 1 × Manqueira de aspiração
- 1 × Bolsa de transporte

SEA 20 sem bateria nem carregador, inclui boquilhas e bolsa de transporte
Número de referência **SA03 011 7305** **99,00 €**

Kit SEA 20 com bateria AS 2 e carregador AL 1 **POUPE 44,00 €[Ⓟ]**
Número de referência **SA03 011 7315** **139,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓟ Peso sem bateria e boquilhas

Ⓟ Explicação dos símbolos na página 502

Ⓟ Poupança calculada com base na compra da máquina, bateria e carregador individualmente.

**SE 33**

1,4 kW - 210 mbar - 3.600 l/min

Para limpeza de superfícies húmidas e secas nas proximidades das casas, bem como para a limpeza de automóveis. Versátil, graças à vasta gama de acessórios. TUBEIRA COMUTÁVEL PARA SOLOS para uma mudança flexível entre aspiração de líquidos e de sólidos, função de sopro através da mudança do tubo de aspiração para a ligação de saída de ar, tubo de aspiração em 2 partes para boa ergonomia. Armazenamento ideal de acessórios diretamente no aparelho, tubeira para ranhuras, tubeira para solos, mangueira de aspiração com 2 m de comprimento.

Número de referência SE01 012 4413

99,00 €**SE 62**

1,4 kW - 210 mbar - 3.600 l/min

Para limpar pó, sujidade e líquidos - no interior e no exterior. Opcionalmente, aspiração de líquidos e de sólidos, função de sopro através da mudança do tubo de aspiração para a ligação de saída de ar, sistema de filtro múltiplo, limpeza do filtro, tubeira comutável para solos, tubeira universal, tubeira para ranhuras.

Número de referência 4784 012 4400

179,00 €**SE 122 E**

1,5 kW - 250 mbar - 3.700 l/min

Mecanismo automático de ligação, tomada (E), opcionalmente aspiração de líquidos e de sólidos, sistema de filtro múltiplo, limpeza do filtro, elemento/saco de filtro, rodas giratórias com travão de bloqueio, tubo de mão em aço inoxidável com acoplamento rápido, tubo de aspiração em aço inoxidável, tubeira universal, tubeira para solos/ranhuras, regulação de rotações, arranque suave, comando de marcha em inércia, adaptador para ferramenta elétrica, caixa de acessórios integrada e suporte para tubo de aspiração.

Número de referência 4774 012 4405

539,00 €**SE 133 ME**

1,4 kW - 250 mbar - 4.500 l/min

Aspirador de líquidos e sólidos potente com mecanismo automático de ligação da classe M de filtragem de poeiras. Limpeza do filtro automática sem perda de sucção, monitorização automática do fluxo de volume, regulação de rotações contínua, com placas adaptadoras para segurar caixas de ferramentas, acessórios antiestáticos também para extração de ferramentas a bateria e elétricas.

Número de referência 4786 012 4430

864,00 €**SE 62 E**

1,4 kW - 210 mbar - 3.600 l/min

Tomada com mecanismo automático de ligação (E) para a ligação de ferramentas elétricas. Opcionalmente, aspiração de líquidos e de sólidos, função de sopro através da mudança do tubo de aspiração para a ligação de saída de ar, sistema de filtro múltiplo, limpeza do filtro, mangueira de aspiração com 3,5 m de comprimento, tubo de aspiração telescópico, tubeira comutável para solos, tubeira universal, tubeira para ranhuras, adaptador para ferramentas elétricas.

Número de referência 4784 012 4403

229,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

**CAIXA DE ARMAZENAMENTO PARA MONTAGEM NO SE 133 ME**

Prática para proteger e transportar baterias e acessórios. A caixa é montada diretamente no SE 133 ME. Ferramentas importantes, tais como acessórios para rebarbadoras, discos de rebarbadoras e muito mais, estão assim rapidamente à mão juntamente com as baterias e não têm de ser transportadas separadamente. Consulte mais modelos de caixas na página 56.

**ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS CERTIFICADO PARA CLASSE DE POEIRA M**

Nas empresas de construção e serrações onde é gerado muito pó, é essencial a utilização de aspiradores de líquidos e sólidos, resistentes à limpeza de poeira classe M.

E = Mecanismo automático de ligação/tomada
M = Classe de poeira

ACESSÓRIOS PARA ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

- Ampliações para as mais diversas possibilidades de utilização
- Tuberias para as mais variadas necessidades
- Tubos de prolongamento e adaptadores
- Mangueiras de aspiração



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.



PÁGINA 414 VARIOCLEAN ECO

O nosso produto de limpeza especial, composto por 92% de ingredientes naturais, é ideal para uma limpeza cuidadosa e suave dos elementos filtrantes laváveis. Basta pulverizar com VarioClean Eco, deixar atuar durante 5 minutos, enxaguar com água e deixar secar - o filtro está pronto a ser utilizado novamente. O VarioClean Eco está disponível em 150 ml e 500 ml.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

SACOS

Embalagem de 5 unidades. Em papel.

Para SE 33
Número de referência 5E01 500 9000 **11,50 €**

Embalagem de 5 unidades. Em feltro robusto e resistente.

Para SE 62, SE 62 E
Número de referência 4901 500 9004 **18,70 €**

Com fecho anti pó para SE 122 E
Número de referência 4901 500 9007 **41,70 €**

Com fecho anti pó para SE 133 ME
Número de referência 4901 500 9009 **32,80 €**

ELEMENTOS DE FILTRO

Para substituir, descartável.

Filtro para SEA 20, lavável
Número de referência 5A03 080 1900 **11,50 €**

Filtro de PET para SE 33
Número de referência 5E01 703 5900 **16,90 €**

Papel robusto para SE 62-SE 122 E
Número de referência 4709 703 5900 **24,01 €**

PET resistente e lavável, muito adequado para aspirar líquidos, para SE 62 - SE 122 E
Número de referência 4742 703 5900 **41,02 €**

Para aspiração de líquidos em longos e regulares períodos. Não lavável, para SE 62 - SE 122 E
Número de referência 4901 501 0900 **119,00 €**

PTFE-Filtro plissado plano, classe de poeira M, lavável, para SE 133 ME
Número de referência 4786 703 5902 **65,90 €**

BOLSA DE DESCARTE

Para uma eliminação fácil, livre de poeira. Embalagem de 5 unidades, sintético.

Para SE 133 ME
Número de referência 4901 903 4900 **47,40 €**

CONJUNTO DE MINI-BOQUILHAS

Conjunto de acessórios para o aspirador de mão a bateria SEA 20 composto por três tubos de prolongação e boquilhas que podem ser combinadas entre si.

Para a limpeza de locais particularmente estreitos ou de difícil acesso, como por exemplo os espaços dos radiadores.

Conteúdo:
1 x adaptador
2 x tubos de prolongação
3 x boquilhas
1 x bolsa de armazenamento

Número de referência 5A03 007 1000 **18,20 €**

TUBEIRA PARA RANHURAS (Conexão Ø 36 mm)

Comprimento 300 mm. Para limpar locais de difícil acesso. De material sintético.

Für SE 33 - SE 133 ME e SEA 20
Número de referência 4901 502 2200 **2,70 €**

TUBEIRA PARA RADIADORES (Conexão Ø 36 mm)

Para limpeza de elementos térmicos e estores. Tuberia para ranhuras com escova especial.

Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 2410 **6,70 €**

TUBEIRA DE ASPIRAÇÃO (Conexão Ø 36 mm)

Largura 70 mm. Por exemplo, para comandos e teclados. Rotativo, com cerdas de nylon.

Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 502 2900 **8,00 €**

TUBEIRA UNIVERSAL (Conexão Ø 36 mm)

Largura 115 mm. Em material sintético com escova de pelos, p. ex. para estofos de veículos.

Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 502 2300 **3,80 €**

TUBEIRA DE BORRACHA EM ÂNGULO (Conexão Ø 36 mm)

Comprimento 185 mm. Para aspirar superfícies sensíveis.

Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 502 2400 **8,10 €**

TUBEIRA COM ESCOVA (Conexão Ø 36 mm)

Comprimento 230 mm. Para limpeza de peças sensíveis, p. ex. móveis estofados.

Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 502 2600 **9,60 €**

TUBEIRA COMBINADA (Conexão Ø 36 mm)

Largura 260 mm. Para aspirar superfícies lisas e alcatifas. Para SE 33 - SE 122 E.

Número de referência 4901 500 2503 **40,50 €**

TUBEIRA PARA SOLOS EM SUPERFÍCIES GRANDES (Conexão Ø 36 mm)

Largura 450 mm. Para superfícies grandes. Em alumínio, regulável em altura, com cartucho intercambiável. Com unidade de escova.

Com unidade de escova para SE 62 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 2710 **108,00 €**

KIT PARA AUTOMÓVEL

Para a limpeza das várias superfícies em veículos. TUBEIRA PARA RANHURAS (300 mm), ESCOVA DE SUÇÃO, TUBEIRA COM ESCOVA E TUBEIRA DE BORRACHA.



Para SE 33 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 9500

67,00 €

KIT LIMPEZA LÍQUIDOS

Destinado à aspiração de líquidos. Composto por tubeira de borracha angular e filtro em aço inoxidável.



Para SE 62 - SE 122 E
Número de referência 4901 500 9400

137,00 €

KIT LIMPEZA DE SUJIDADES GROSSEIRAS

Composto por tubeira para sujidade grosseira, tubos de prolongamento (2x500 mm), peças de ligação (2x), mangueira de aspiração com 1,75 m de comprimento, Ø 50 mm.



Para SE 122 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 9300

122,00 €

ADAPTADOR PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

(Conexão Ø 36 mm)

Para a ligação direta a ferramentas elétricas com opção de aspiração na mangueira de aspiração. Acoplamento rápido.



Para SE 122 - SE 133 ME
Número de referência 4901 500 7301

17,30 €

ASPIRADOR DE MÃO A BATERIA

SEA 20	SA03 011 7305	99,00 [ⓐ]	-	80	1.026	1,1 [ⓑ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29
KR SEA 20 com AS 2 + AL 1	SA03 011 7315	139,00	-	80	1.026	1,3 [ⓑ]	-	-	10,8	0,8	0,5 - 1,5	29

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

SE 33	SE01 012 4413	99,00	1,4	210	3.600	5,4 [ⓑ]	73,0	220 - 240 / 1 - / 50 - 60	-	12	2,0	32
SE 62	4784 012 4400	179,00	1,4	210	3.600	7,5 [ⓑ]	70,9	220 - 240 / 1 - / 50 - 60	-	20	2,5	32
SE 62 E	4784 012 4403	229,00	1,4	210	3.600	8,0 [ⓑ]	70,9	220 - 240 / 1 - / 50 - 60	-	20	3,5	32
SE 122 E	4774 012 4405	539,00	1,5	250	3.600	12,3 [ⓑ]	65,1	220 - 240 / 1 - / 50 - 60	-	30	3,0	36

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS CERTIFICADO

SE 133 ME	4786 012 4430	864,00	1,4	250	4.500	16,0 [ⓑ]	68,0	220 - 240 / 1 - / 50 - 60	-	42	5,0	32
------------------	---------------	--------	-----	-----	-------	-------------------	------	---------------------------	---	----	-----	----


Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

E = Mecanismo automático de ligação / tomada
M = Classe de poeira

ⓐ K-valor pela Diretiva 2006 / 42 / EG - 2,0 dB(A)
ⓑ Peso sem bateria e boquilhas
ⓐ Peso com bateria, sem carregador e boquilha

• De série

ⓐ Peso, pronto a funcionar
ⓑ TUBEIRA PARA SOLOS NÃO COMUTÁVEL
ⓐ Preço sem bateria nem carregador





DESEMPENHO STIHL. MÁXIMO APROVEITAMENTO.

Biotrituradores de jardim para cada exigência

391

Biotrituradores de jardim e acessórios

392



BIOTRITURADORES DE JARDIM EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 BRS TECNOLOGIA DE ROTAÇÃO**
Para um enchimento fácil de material tenro, volumoso e ramificado.
- 02 LÂMINAS COM FORMATO TIPO SANDWICH**
Um interruptor rotativo permite alterar o sentido das lâminas de trituração. No caso de rotação à direita, é triturado material duro, como, por exemplo, ramos, ao passo que, no caso da rotação à esquerda, as lâminas destroçadoras convertem restos de plantas tenras em material adequado à compostagem. Esta opção por material triturado assegura uma eficaz proteção das lâminas.

CONFORT

- 03 FUNIL DE ENCHIMENTO COM ISOLAMENTO ACÚSTICO**
Minimiza os ruídos de trabalho ao triturar.
- 04 ABERTURA DE ENCHIMENTO EXTRA-GRANDE**
Para um enchimento fácil de material tenro, volumoso e ramificado.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.

CONSELHOS PARA SELECIONAR O BIOTRITURADOR ADEQUADO

O nosso guia de recomendação de modelo de acordo com o tipo de unidade, material a triturar e volume de processamento, irá ajudá-lo a encontrar o biotriturador de jardim adequado às suas necessidades. Por exemplo, se quiser processar grandes quantidades de material triturado, especialmente ramos mais espessos, então os nossos potentes biotrituradores a gasolina são a escolha certa para si. Os nossos biotrituradores elétricos de alto rendimento são adequados para diversas tarefas, graças à vasta gama de produtos, desde a trituração de pequenas quantidades de aparas de relva à trituração regular de ramos espessos. Para locais sensíveis ao ruído, estão adicionalmente disponíveis modelos silenciosos.

BIOTRITURADORES	TIPO DE MATERIAL TRITURADO		VOLUME DE PROCESSAMENTO	
	VARIADO	DURO	VARIADO	DURO
BIOTRITURADORES A GASOLINA				
GH 370 S	•	•	—	—
GH 460 C	•	•	—	—
BIOTRITURADORES ELÉTRICOS				
GHE 140 L	—	•	—	—
GHE 105	•	•	—	—
GHE 150	•	•	—	—
GHE 250 S	•	•	—	—
GHE 250	•	•	—	—
GHE 355	•	•	—	—
GHE 420	•	•	—	—

Os modelos S são particularmente adequados para ramagens.

• Material triturado variado: Restos de flores, folhagem, hastes finas, etc.
• Material triturado duro: Ramos, hastes e aparas de sebes lenhosas, etc.



A TRITURAÇÃO ADEQUADA ECONOMIZA TEMPO NO MOMENTO DA JARDINAGEM!



Faça a leitura do código QR e descubra como pode lidar com os seus resíduos de jardim de forma mais eficiente e sustentável, triturando corretamente.

BIOTRITURADORES DE JARDIM E ACESSÓRIOS

- Para utilização em jardins particulares e na manutenção de espaços verdes
- Para triturar material duro e tenro
- Com potentes motores
- Lâminas eficientes e sistemas de trituração
- Grande diversidade de modelos



GH 370 S[Ⓞ]

196 cm³ - 3,4 kW / 4,6 CV

Potente biotriturador a gasolina para um elevado volume de trabalho de ramos mais grossos e ocasionalmente com materiais diversos. Independente da ligação à corrente, particularmente móvel.

Número de referência 6001 200 0010

1.339,00 €



GH 460 C

352 cm³ - 6,5 kW / 8,8 CV

Potente biotriturador a gasolina para um elevado volume de trabalho de material tenro e ramos grossos. Independente da ligação à corrente. Ideal para quantidades extremamente grandes de material triturado. Com sistema de 2 câmaras, mecanismo de lâminas tipo sandwich e interruptor de segurança "Click/Turn one". Equipado com pneus para facilitar o transporte.

Número de referência 6012 200 0016

2.599,00 €



OS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADEQUADOS

A PARTIR DA PÁGINA 404

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



GHE 105[Ⓞ]

230 V - 2,2 kW

Biotriturador elétrico compacto com motor elétrico eficaz para trabalhos de trituração ocasionais de material tenro e ramos de grossura média. Com ligação à corrente e abertura em forma de trevo.

Número de referência 6007 011 1175

369,00 €



GHE 140 L[Ⓞ]

230 V - 2,5 kW

Compacto biotriturador elétrico com potente motor elétrico para trabalhos de trituração ocasionais de ramos de grossura média. Com abertura em forma de trevo, recipiente para material triturado integrado e rotação lenta, cilindro silencioso. Rebatível para um armazenamento e transporte fácil.

Número de referência 6013 011 1136

449,00 €



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

C = Equipamento de conforto
L = Silencioso
S = Lascas

Ⓞ Particularmente adequado para ramagens
Ⓞ Adequado apenas para material triturado duro



GHE 150[Ⓞ]

230 V - 2,5 kW

Biotriturador elétrico compacto com potente motor elétrico para trabalhos de trituração ocasionais de ramos de grossura média e materiais suaves. Com ligação à corrente, mecanismo de lâminas tipo sandwich e abertura em forma de trevo.

Número de referência 6008 011 1130

479,00 €



GHE 250

230 V - 2,5 kW

Biotriturador elétrico com potente motor elétrico para trabalhos de trituração frequentes de material tenro e ramos de grossura média. Ideal para maiores quantidades de material triturado. Com ligação à corrente e mecanismo de lâminas tipo sandwich.

Número de referência 6008 011 1030

599,00 €

Outras versões:

GHE 250 S[Ⓞ] 6008 011 1140

599,00 €



GHE 355
230 V - 2,5 kW

Biotriturador elétrico, com potente motor elétrico para trabalhos de trituração frequentes de material tenro e ramos de grossura média. Ideal para maiores quantidades de material triturado. Com ligação à corrente, mecanismo de lâminas tipo sandwich e tecnologia de rotação.

Número de referência 6011 011 1020

779,00 €

**SACO RECOLHEDOR
AHB 050**

50 l, com base de apoio. Para recolha do material triturado.



Para GH 370 S, GHE 105, GHE 150, GHE 250, GHE 250 S e GHE 355
Número de referência 6903 760 2546 **45,60 €**



GHE 420
230 V - 3,0 kW

Biotriturador elétrico, com potente motor elétrico para trabalhos de trituração frequentes de material tenro e ramos mais grossos. Ideal para grandes quantidades de material triturado. Com ligação à corrente, sistema de 2 câmaras, mecanismo de lâminas tipo sandwich e interruptor de segurança "Click/Turn one".

Número de referência 6012 200 0009

1.489,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

● De série

C = Equipamento de conforto
L = Silencioso
S = Lascar

Ⓢ Particularmente adequado para ramagens
Ⓣ Adequado apenas para material triturado duro

Ⓢ Incertezas de acordo com a norma 2006 / 42 / EG
Ⓣ Peso líquido sem combustíveis, lubrificantes e acessórios

Número de referência

Preço recomendado em euros

Espessura máxima dos ramos (Ø em mm)

BIOTRITURADORES A GASOLINA

Modelo	Número de referência	Preço recomendado em euros	Espessura máxima dos ramos (Ø em mm)
GH 370 S [Ⓢ]	6001 200 0010	1.339,00	45
GH 460 C	6012 200 0016	2.599,00	75

BIOTRITURADORES ELÉTRICOS

Modelo	Número de referência	Preço recomendado em euros	Espessura máxima dos ramos (Ø em mm)
GHE 105 [Ⓢ]	6007 011 1175	369,00	35
GHE 140 L [Ⓢ]	6013 011 1136	449,00	40
GHE 150 [Ⓢ]	6008 011 1130	479,00	35
GHE 250	6008 011 1030	599,00	30
GHE 250 S [Ⓢ]	6008 011 1140	599,00	35
GHE 355	6011 011 1020	779,00	35
GHE 420	6012 200 0009	1.489,00	50



Modelo	Motor	Cilindricidade (cm³)	Potência nominal (W)	Potência nominal (kW / CV)	Rotação de serviço (rpm)	Tensão nominal	Equipamento de corte (rotação nominal)	Peso (kg)	Nível de potência sonora garantida (dB(A))	Nível de pressão sonora garantida (dB(A))	Incerteza do nível de pressão sonora [Ⓢ] (dB(A))	Sistema de 2 câmaras	Mecanismo de lâminas tipo sandwich	Tecnologia de rotação	Abertura em forma de trevo	Interruptor de segurança Click/Turn one
GH 370 S [Ⓢ]	STIHL EVC 1000	196	-	3,4 / 4,6	2.400	-	Multi-Cut 370	40 [Ⓣ]	104	94	3	-	●	-	-	-
GH 460 C	STIHL EVC 2000	352	-	6,5 / 8,8	2.560	-	Multi-Cut 450	76 [Ⓣ]	104	94	3	●	●	-	-	●
GHE 105 [Ⓢ]	-	-	2.200	-	-	230 V	Multi-Cut 103 (2.800 rpm)	19	104	93	3	-	-	-	-	●
GHE 140 L [Ⓢ]	-	-	2.500	-	-	230 V	Cilindro de corte (40 rpm)	24	93	85	3	-	-	-	-	●
GHE 150 [Ⓢ]	-	-	2.500	-	-	230 V	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	26	99	89	2	-	●	-	-	●
GHE 250	-	-	2.500	-	-	230 V	Multi-Cut 250 (2.800 rpm)	27	103	92	3	-	●	-	-	-
GHE 250 S [Ⓢ]	-	-	2.500	-	-	230 V	Multi-Cut 150 (2.800 rpm)	27	100	90	3	-	●	-	-	-
GHE 355	-	-	2.500	-	-	230 V	Multi-Cut 355 (2.750 rpm)	30	100	94	3	-	●	●	-	-
GHE 420	-	-	3.800	-	-	230 V	Multi-Cut 450 (2.800 rpm)	52	106	98	4	●	●	-	-	●



OUTROS PRODUTOS E FERRAMENTAS



SOLUÇÕES
INTELIGENTES



COMBUSTÍVEIS,
LUBRIFICANTES
E ACESSÓRIOS



EQUIPAMENTO
DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI)



FERRAMENTAS
MANUAIS E ACESSÓRIOS
FLORESTAIS


**EQUIPADO PARA O FUTURO COM AS
NOSSAS SOLUÇÕES DIGITAIS.**

Comunicação inteligente

400

STIHL Connected

402

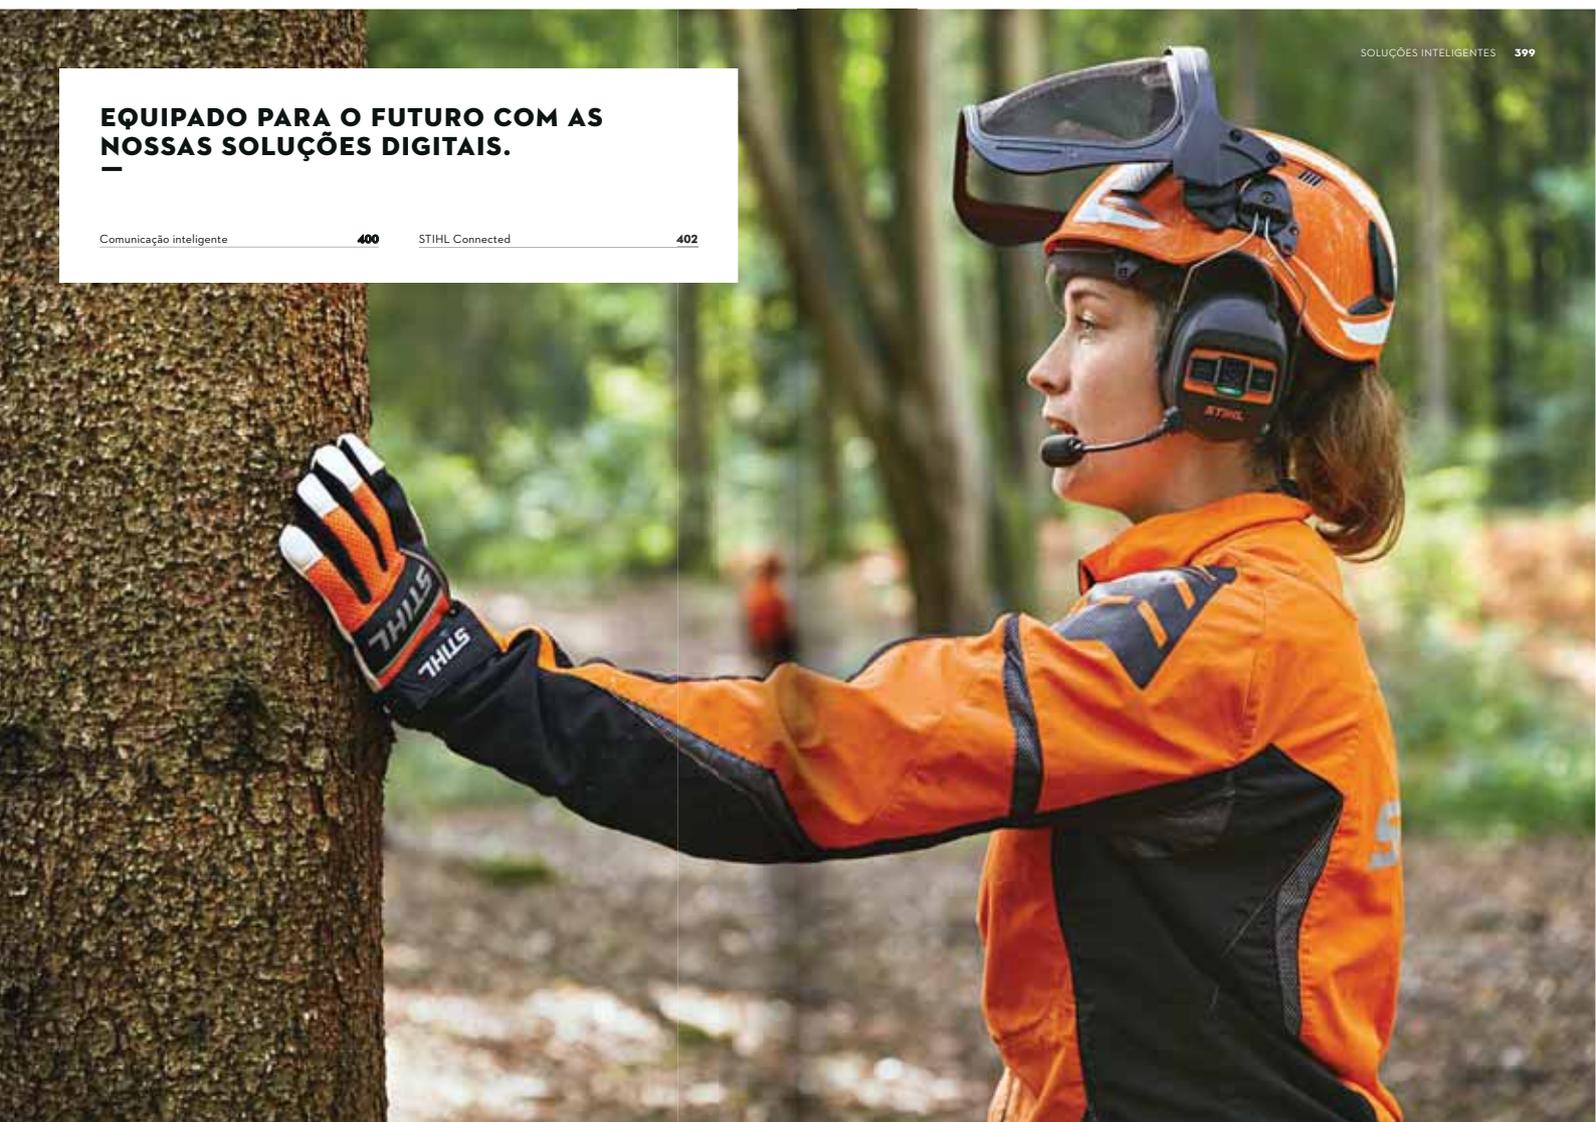

ADVANCE PROCOM

COMUNICAÇÃO INTELIGENTE, EFICIENTE E CONFORTÁVEL

Com o sistema de comunicação STIHL ADVANCE ProCOM, poderá comunicar de forma clara e eficiente durante o trabalho, mesmo em ambientes ruidosos. A proteção auditiva permite ligações diretas com até 16 outros auscultadores e tem um alcance de até 600 m. Beneficia de um isolamento sonoro extremamente elevado, porque graças a uma filtragem eficiente, os ruídos das máquinas são ativamente atenuados. Através da ligação Bluetooth®, também pode utilizar muitas funções de smartphones sem ter de tirar o dispositivo do bolso. O ADVANCE ProCOM combina um novo tipo de tecnologia com uma lógica de utilização particularmente simples. Veja por si mesmo!



VARIANTES DE DESIGN:



Protetor auditivo
ADVANCE ProCOM
Número de referência
0000 884 0544

457,00 €

Kit de proteção auditiva
ADVANCE ProCOM
Número de referência
0000 889 8011

457,00 €

NOVO
Capacete + protetor
de ouvidos + viseira
ADVANCE XVent ProCOM
Número de referência
0000 888 0813

558,00 €

➔ Mais informações sobre as versões na página 447

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Em combinação com as proteções faciais/auditivas ADVANCE GPA 28, capacetes FUNCTION Universal e todos os capacetes da gama de modelos ADVANCE
Ⓢ Explicação de certificações na página 515

FUNÇÕES INTELIGENTES EXPLICADAS DE FORMA SIMPLES:

TECNOLOGIA

Grças à tecnologia de intercomunicação Mesh, até 16 pessoas podem ser ligadas em rede com ADVANCE.

Ligação direta entre os auscultadores numa distância de até 600 m. Cada auricular atua também como um amplificador.

Ambientes ruidosos podem ser detetados mesmo com os auscultadores ligados. O ruído das máquinas é ativamente atenuado através de filtragem.

Para um isolamento acústico e sonoro extremamente elevado.

Grças à classe de proteção IP 64, o suor, a sujidade e a chuva não podem danificar a eletrónica dos auscultadores.

Possibilidade de emparelhamento de rádios portáteis via Bluetooth® para extensão de alcance, bem como para comunicação com pessoas que não utilizem ADVANCE ProCOM.

CONFORTO

Lógica de funcionamento simples através de botões ergonómicos e facilmente distinguíveis.

Efetua chamadas telefónicas do smartphone via ligação Bluetooth®.

ENTRETENIMENTO

Rádio FM integrado para entretenimento durante o trabalho e, para que o smartphone não tenha de ser utilizado.

Os assistentes de voz do smartphone podem ser utilizados premindo um botão no auscultador.

EXCELENTE COMPLEMENTO: STIHL ADVANCE PROCOM APP

Com a STIHL ADVANCE ProCOM App, pode gerir eficazmente o protetor auditivo inteligente e as suas funcionalidades. Embora as opções centrais de controlo do próprio protetor auditivo possam ser operadas convenientemente com o toque de um botão, é possível fazer mais configurações individuais através da aplicação e ter sempre em vista o estado do seu ADVANCE ProCOM.

Funções da aplicação selecionadas:

- Ver o nível de carga da bateria do ADVANCE ProCOM
- Ativar em ambientes ruidosos
- Ajustar a sensibilidade do microfone
- Ativar conversas com até 15 outros participantes e definir grupos privados
- Utilizar o rádio FM



Faça a leitura do código QR e descarregue agora a STIHL ADVANCE ProCOM App!



STIHL CONNECTED

INSTALAR, INICIAR, USUFRUIR

01 REGISTRAR

Para utilizar o STIHL Connected, deve registar-se em app.stihl.com.

03 ADICIONAR APARELHOS AO STIHL CONNECTED

Quer se trate de aparelhos equipados com Smart Connectors ou baterias ligadas em rede, com a STIHL Connected App poderá adicionar ambos de forma rápida e fácil à sua frota STIHL Connected, incluindo aparelhos de outros fabricantes. A STIHL Connected App conduz o utilizador ao longo do processo de instalação e mostra como fixar o Smart Connector ou o Smart Connector 2 A aos aparelhos e como o colocar em funcionamento.

05 AVALIAR DADOS

Poderá visualizar os dados de utilização do seu aparelho na STIHL Connected App ou também no STIHL Connected Portal. Aqui tem opções de avaliação alargadas, o que pode ser uma vantagem especialmente com frotas maiores e utilização intensiva do aparelho. Se desejar, poderá também partilhar os dados com o seu Concessionário STIHL para que este o possa ajudar a manter a sua frota em ótimas condições a todo o momento.

07 EXPANDIR O SISTEMA UNIDADE A UNIDADE

Inicie com uma pequena frota e veja por si mesmo o benefício acrescentado que o STIHL Connected lhe oferece. Expanda gradualmente a sua frota e profissionalize o seu sistema, por exemplo, instalando e utilizando uma STIHL Connected Box. Instalado num local central, por exemplo, em armazém de ferramentas, transmitirá os dados dos seus produtos e baterias conectados sem necessidade de um smartphone com a STIHL Connected App nas proximidades. Assim poderá manter uma visão geral, mesmo com frotas maiores.

02 INSTALAR A STIHL CONNECTED APP

Descarregue a STIHL Connected App no seu smartphone e inicie a sessão com os dados de acesso a partir do passo 01. STIHL Connected App oferece uma visão geral do seu aparelho em qualquer altura e em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, transfere os dados dos seus produtos em rede para a STIHL Cloud como o local de armazenamento central da STIHL Connected.

04 INICIAR

Enquanto realiza o seu trabalho como habitualmente, o STIHL Connected recolhe os dados dos seus aparelhos e baterias conectados sem que tenha de fazer nada. Assim que os seus aparelhos estiverem ao alcance do Bluetooth® do seu smartphone e, portanto, da STIHL Connected App, os dados são transmitidos para a STIHL Cloud.

06 OBTER CONHECIMENTOS - FAZER OTIMIZAÇÕES

Com a ajuda dos dados do STIHL Connected, poderá otimizar o seu parque de aparelhos e baterias. Por exemplo, é possível identificar facilmente os aparelhos que não estão a atingir qualquer tempo de funcionamento significativo ou ver quais os aparelhos que necessitam de manutenção urgente devido a tempos de funcionamento elevados.



SMART CONNECTOR

Solução básica para a ligação em rede de produtos a gasolina, elétricos e a bateria. Fixado no exterior e conectado com o STIHL Connected, regista e transmite as horas de funcionamento via Bluetooth® para a STIHL Connected App ou para a STIHL Connected Box. A informação do aparelho é então armazenada na STIHL Cloud e está disponível na STIHL Connected App e no STIHL Connected Portal. Obtém-se assim uma visão geral dos tempos de funcionamento de todos os seus aparelhos conectados, manutenção necessária e muito mais. O Smart Connector também pode ser utilizado com aparelhos de outros fabricantes.

Embalagem de 1 unidade		
Número de referência	0000 400 4900	26,20 €
Embalagem de 10 unidades		
Número de referência	0000 400 4903	238,00 €



SMART CONNECTOR 2 A

Para integrar aparelhos profissionais a bateria STIHL no STIHL Connected. Fixado numa posição preparada na carcaça e ligado à eletrónica do aparelho, o Smart Connector 2 A regista o tempo de tempo de funcionamento e velocidade, entre outras informações, que estão disponíveis no STIHL Connected Portal. Além disso, informações importantes do aparelho podem ser visualizadas na STIHL Connected App. Ao toque de um botão, o visor LED no Smart Connector 2 diz-lhe se existe uma mensagem para o seu aparelho, por exemplo, que a manutenção é devida.

Embalagem de 1 unidade		
Número de referência	CA01 400 4900	45,80 €

Faça a leitura do código QR e descarregue agora a STIHL Connected App!



CONNECTED BOX

A Connected Box transfere de forma rápida e fiável os dados de funcionamento registados dos seus aparelhos e baterias para a STIHL Cloud. Os dados ficam disponíveis na STIHL Connected App ou no STIHL Connected Portal. A STIHL Connected Box está disponível em duas versões: estacionária com opção de ligação LAN / WLAN e móvel com LAN- / WLAN e opção de rádio móvel¹⁾, bem como determinação de localização.


Connected Box		
Número de referência	CE02 400 9600	213,00 €
Connected Mobile Box		
Número de referência	CE02 400 9800	318,00 €



As soluções digitais baseadas no STIHL Connected, por exemplo, para a gestão do seu equipamento, podem ser utilizadas gratuitamente. A STIHL reserva-se o direito de, no futuro, disponibilizar ofertas individuais baseadas no STIHL Connected, mediante o pagamento de uma taxa de utilização, para além de um âmbito básico gratuito.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

¹⁾ Necessário um contrato separado do telefone móvel

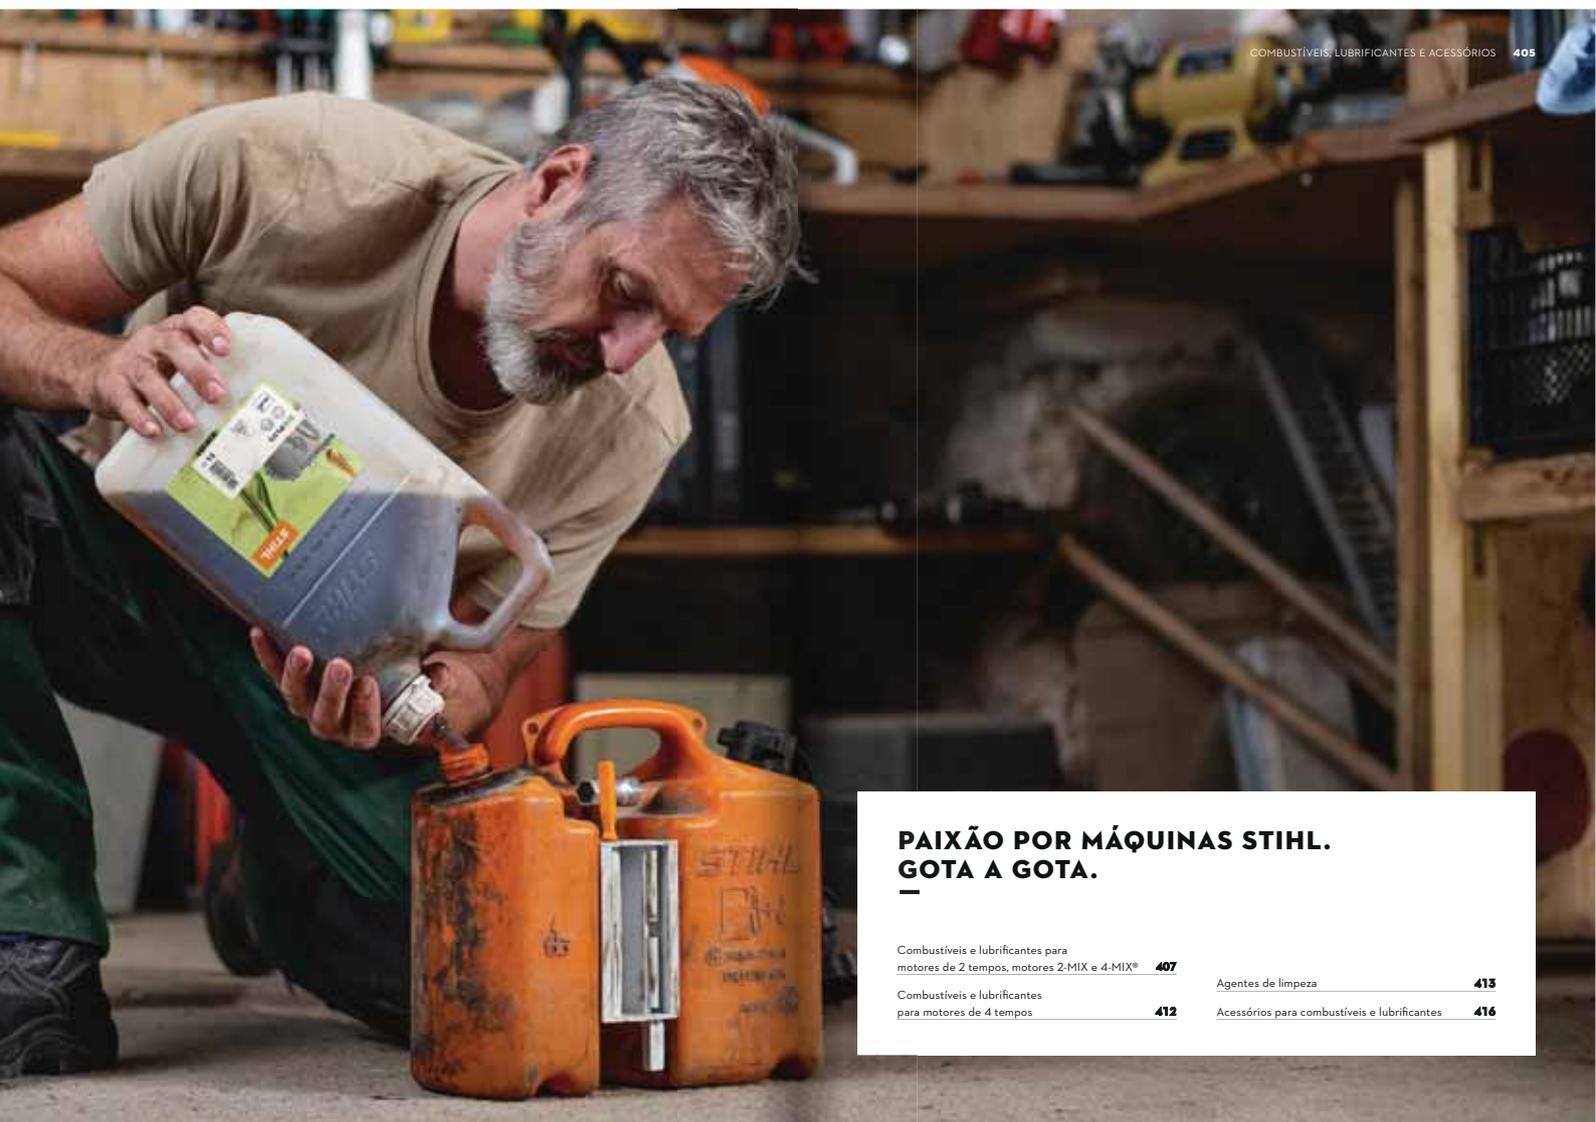

PAIXÃO POR MÁQUINAS STIHL. GOTA A GOTA.


Combustíveis e lubrificantes para
motores de 2 tempos, motores 2-MIX e 4-MIX® **407**

Combustíveis e lubrificantes
para motores de 4 tempos **412**

Agentes de limpeza **413**

Acessórios para combustíveis e lubrificantes **416**

ECOLOGICAMENTE SUSTENTÁVEL

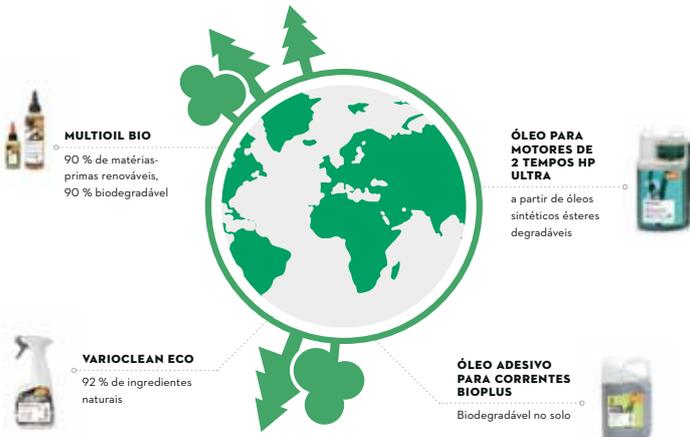

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, ASSIM COMO AGENTES DE LIMPEZA BIOLÓGICAMENTE BEM TOLERADOS

Na investigação e desenvolvimento dos combustíveis, lubrificantes e agentes de limpeza STIHL, trabalhamos continuamente numa gama cada vez maior de produtos sustentáveis. Ingredientes biológicos de fontes regenerativas, biodegradabilidade e emissões reduzidas de CO2 são os três componentes essenciais deste desenvolvimento. Os produtos acima referidos já apresentam os primeiros resultados concretos.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE 2 TEMPOS, MOTORES 2-MIX E 4-MIX®

- Combustíveis e lubrificantes de elevada qualidade para um funcionamento perfeito
- Ótimas propriedades de lubrificantes
- Combustão com baixo teor de resíduos
- Alta compatibilidade ambiental



MISTURA DE COMBUSTÍVEL MOTOMIX

Pré-mistura de combustível (1:50) para todos os motores de 2 tempos STIHL, desenvolvimento de potência ideal, melhores propriedades de arranque a frio, aceleração máxima em toda a faixa de rotações, melhor comportamento de funcionamento, mesmo com mudanças repentinas de aceleração. Não contém etanol, é praticamente isento de olefinas e substâncias aromáticas e protege o utilizador e o motor devido às suas baixas emissões. Elevada capacidade de armazenamento de até 5 anos[Ⓞ]. Com óleo Premium STIHL HP Ultra para uma excelente lubrificação do motor e maior limpeza, totalmente sintético e biodegradável para um ótimo rendimento e longa vida útil. Desempenho de confiança de uma única fonte - STIHL. Os motores de 2 tempos STIHL, motores 2-MIX, bem como 4-MIX® e STIHL MotoMix encontram-se em plena concordância entre si, todas as aplicações imagináveis passam por testes abrangentes.

Quantidade	Número de referência	Preço
11	0781 999 6300	8,10 € / 8,10 € [Ⓞ]
51	0781 999 6301	5,70 € / 28,50 € [Ⓞ]

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Condições de armazenamento adequadas: em bidões herméticos. Temperatura ambiente de máx. 20° C e em recintos secos e escuros.

[Ⓞ] Explicação das certificações na página 515
[Ⓞ] Preço base por litro

ACESSÓRIO: SISTEMA DE ENCHIMENTO PARA COMBUSTÍVEL

Para um enchimento fácil das máquinas a motor STIHL. Para bidão de MotoMix de 5 l, bidões combinados STIHL e bidões de combustível até máx. 5 l, para todas as aberturas de enchimento Ø > 23,5 mm.

Número de referência 0000 890 5005

18,50 €



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE FORESTPLUS

Com base em óleos minerais de elevada qualidade. Lubrificação de confiança, proteção contra a resinificação, mesmo em tempos prolongados de paragem.

11
Número de referência
0781 516 6001 **6,10 €** / 6,10 €

51
Número de referência
0781 516 6002 **3,82 €** / 19,10 €

201
Número de referência
0781 516 6006 **3,55 €** / 71,00 €



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE SYNTHPLUS

Óleo parcialmente sintético de alto rendimento. Atua contra o desgaste e a resinificação durante os tempos prolongados de paragem. Com fluidez até -25°.

11
Número de referência
0781 516 2000 **7,00 €** / 7,00 €

51
Número de referência
0781 516 2002 **5,00 €** / 25,00 €



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE BIOPLUS

Óleo especialmente ecológico e com excelentes propriedades de lubrificação e de aderência. Fabricado sobre uma base vegetal. Biodegradação no solo mais rápida. (testado de acordo com OECD 301 B). Com rótulo ecológico europeu. O recipiente de BioPlus consiste em 25 % de material reciclado.

11
Número de referência
0781 516 3001 **8,10 €** / 8,10 €

51
Número de referência
0781 516 3004 **5,70 €** / 28,50 €



ÓLEO ADESIVO DE CORRENTES BIO: TRABALHO FLORESTAL SUSTENTÁVEL

Na Alemanha, cerca de ¼ de todas as áreas florestais estão certificadas®, o que significa que existem diretrizes rigorosas para a gestão sustentável das nossas florestas. Todas as áreas florestais certificadas® estão vinculadas a estas diretrizes, independentemente de gestão privada ou empresarial.

Por exemplo, só pode ser utilizado óleo de corrente biodegradável. O óleo adesivo para correntes BioPlus da STIHL cumpre todos os requisitos em vigor, oferece excelentes propriedades lubrificantes e adesivas numa base vegetal e é especialmente amigo do ambiente.



ÓLEOS ADESIVOS PARA CORRENTES STIHL: PARA UM FUNCIONAMENTO SUAVE

Todos os óleos adesivos de correntes STIHL são submetidos a testes internos e externos abrangentes para garantir a compatibilidade ideal com as nossas motosserras e conjuntos de corte, de modo a que sejam perfeitamente adaptados a eles e a que possa beneficiar de

- ✔ **Lubrificação ótima** para uma fricção mínima da corrente e da guia
- ✔ **Proteção contra a corrosão** do conjunto de corte
- ✔ **Proteção contra a aderência ou resinificação** da ferramenta de corte durante o armazenamento
- ✔ **Efeito de arrefecimento** contra o sobreaquecimento da corrente
- ✔ **Maior aderência** à corrente e à guia

ÓLEO ADESIVO DE CORRENTE	Óleos de base	Rendimento de lubrificação	Particuliaridade	Vida útil (ano)®	
				Fluidez a baixas temperaturas até (°C)	
FORESTPLUS	Mineral	bom	-	3	-15
SYNTHPLUS	Sintético e mineral	muito bom	Óleo de alto rendimento	7	-25
BIOPLUS	Óleo vegetal	bom	Ecológico, biodegradável	4	-20

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

® Pode consultar diretamente junto da empresa certificadora se a sua área florestal está certificada.
 ® Testado em conformidade com a norma OCDE 301 B, distinguindo com o Rótulo Ecológico Europeu

® Preço base por litro

! Até esgotar existências



SUPERLUB

Massa lubrificante de alto rendimento para caixas reductoras das motorzadoras, foices a motor e podadoras de altura STIHL.

! Tubo, 40 g
Número de referência
0781 120 1022 **92,50 €** / 3,70 €

Tubo, 80 g
Número de referência
0781 120 1117 **66,25 €** / 5,30 €

Tubo, 225 g
Número de referência
0781 120 1118 **54,67 €** / 12,30 €



MULTIPURPOSE GREASE

Massa lubrificante multiusos para todas as engrenagens das tesouras de poda e serras elétricas STIHL.

! Tubo, 40 g
Número de referência
0781 120 1021 **92,50 €** / 3,70 €

Tubo, 80 g
Número de referência
0781 120 1109 **76,50 €** / 5,40 €

Tubo, 225 g
Número de referência
0781 120 1110 **53,78 €** / 12,10 €



MULTIOIL BIO

Óleo lubrificante multifuncional (por exemplo para a GTA 26), proteção contra corrosão, antiferrugem e óleo penetrante. Não pode ser utilizado como óleo de corrente para MS. O óleo tem uma composição ecológica, é composto por 90 % de recursos renováveis e 90 % biodegradável. Biológico, não resinifica.


50 ml
Número de referência
0782 516 8500 **76,00 €** / 3,80 €

150 ml
Número de referência
0782 516 8504 **45,33 €** / 6,80 €



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

® Condições de armazenamento adequadas: armazenar em recipientes herméticos tecnicamente aprovados. A uma temperatura ambiente de máx. 20°C, e em recintos secos e escuros.
 ® Explicação das certificações na página 515
 ® Preço base por Kg



COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MOTORES DE 4 TEMPOS

- Funcionamento dos aparelhos sem problemas
- Lubrificação ideal de todos os componentes com baixo consumo
- Alta compatibilidade ambiental



SAE 30

Óleo de motor de alto rendimento para motores de 4 tempos, para uma variedade de condições de utilização no setor jardinagem. Contém óleos de base de alta qualidade e aditivos para uma lubrificação perfeita e baixo consumo, API S.J/CF.

Quantidade	Número de referência	
600 ml	0781 309 2002	8,33€[Ⓞ] / 5,00 €
1,4 l	0781 309 2003	8,50€[Ⓞ] / 11,90 €



10 W-30

Óleo de motor de alta qualidade para uma variedade de condições de utilização, especialmente desenvolvido para os requisitos de motores de 4 tempos. Excelentes propriedades de lubrificação e de combustão, pode ser utilizado durante todo o ano até -30 °C.

Quantidade	Número de referência	
600 ml	0781 309 1000	8,33€[Ⓞ] / 5,00 €
1,4 l	0781 309 1002	8,50€[Ⓞ] / 11,90 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓞ Preço base por litro

AGENTES DE LIMPEZA

COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS 413

- Formulas adaptadas para todas as tarefas de limpeza
- Ótima proteção contra corrosão
- Lubrificantes eficazes para várias aplicações



SUPERCLEAN

Spray com dupla função: desprendimento de resina e sujidade, e, simultaneamente, lubrificante e protetor anticorrosivo. Para conjuntos de corte, lâminas de podadoras e motosserras.

Pulverizador, 50 ml		
Número de referência	0782 420 1001	104,00€[Ⓞ] / 5,20 €

Pulverizador, 300 ml		
Número de referência	0782 420 1002	43,67€[Ⓞ] / 13,10 €



MULTISPRAY

Óleo multifuncional para lubrificação, desprendimento de sujidades e partes coladas, usado como proteção anti-corrosiva, spray de contacto e óleo corrente.

Pulverizador, 400 ml		
Número de referência	0730 411 7000	22,25€[Ⓞ] / 8,90 €



MULTICLEAN

Agente de limpeza de aplicação universal para superfícies de material sintético, metal, borracha e pintura. Remove até mesmo a sujidade mais teimosa com cuidado e sem esforço. Muito boa compatibilidade de material.

Pulverizador, 500 ml		
Número de referência	0782 516 8200	23,00€[Ⓞ] / 11,50 €



VARIOCLEAN

Agente de limpeza especial para dissolver e limpar resíduos de óleo biológico em aparelhos STIHL e ferramentas de corte, bem como para limpeza de filtros de ar (STIHL HD2, filtros de arame ou PA).

Pulverizador, 500 ml		
Número de referência	0000 881 9400	21,00€[Ⓞ] / 10,50 €



VARIOCLEAN ECO

Produto de limpeza especial versátil e compatível com materiais, 92 % de ingredientes de origem natural. Para dissolver e limpar sujidade superficial, por exemplo, causada por óleo, gordura, resina, resíduos vegetais e manchas de relva em aparelhos STIHL e ferramentas de corte, bem como para limpar os filtros de ar de motosserras e aspiradores de líquidos e sólidos (filtros HD2, filtros de arame, PA, PET e PTFE). Olor agradável. Os frascos de pulverização consistem em pelo menos 50 % de material reciclado.

Pulverizador, 500 ml
Número de referência 0782 516 8004 **23,40 €[Ⓢ]/11,70 €**



STIHL VarioClean ECO foi certificado como agente de limpeza ecológico pelo organismo de certificação internacional independente ECOCERT Greenlife®



Para obter mais informações sobre como usar o Kit Care & Clean MS, assista ao vídeo a seguir:



CARE & CLEAN KIT MS

Kit de limpeza e manutenção para motosserras STIHL. Para uma limpeza eficaz e sem esforço das superfícies, tampa do pinhão da corrente, alhetas do cilindro, guias, canais de óleo e filtro de ar HD2.

Kit básico
1 × VarioClean Eco, 150 ml
1 × Pincel de limpeza com ranhura de limpeza

Kit económico
1 × VarioClean Eco, 500 ml
1 × Pincel de limpeza com ranhura de limpeza
1 × Saco de lavagem de microfibra para filtro HD2

Número de referência 0782 516 8606 **21,40 €**

Número de referência 0782 516 8607 **29,50 €**

CARE & CLEAN KIT IMOW® E CORTA-RELVAS

Kit de limpeza e manutenção para IMOW® e corta-relvas. Para uma limpeza eficaz da carcaça, do mecanismo de corte, bem como a unidade de acoplamento do IMOW®.

Inclui:
1 × MultiClean, 500 ml
1 × Escova de limpeza com espátula
1 × Pano de microfibra

Número de referência 0782 516 8600 **20,90 €**



AGENTE DE LIMPEZA

AGENTE DE LIMPEZA	ÁREA DE APLICAÇÃO	ACÇÃO	ELIMINA	INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SUPERCLEAN	Conjuntos de corte, lâminas de podadoras e motosserras	- - ● ●	- - ● ● - - - -	Pulverizar as ferramentas de corte após cada utilização. Após a pulverização coloque por instantes as lâminas da podadora em movimento.
MULTISPRAY	Ferramentas e máquinas	● ● ● ●	- - - - ● ● ● ● - -	Pulverizar as ferramentas e esfregar com um pano.
MULTICLEAN	Superfícies de material sintético, metal, borracha e pintura	- - - -	● ● ● ● - - - - ● ●	Pulverizar MultiClean, por exemplo, sobre um pano de microfibras e limpar a superfície.
VARIOCLEAN	Filtro de ar, correntes, guias, lâminas, discos de serra circular e carcaças de máquinas	- - - -	● ● ● ● - - - - ● ●	Pulverizar as ferramentas e equipamentos, enxaguar com água após 3-5 minutos e secar com um pano. Em seguida, proteger as ferramentas de corte e ferramentas contra a corrosão com MultiSpray.
VARIOCLEAN ECO	Filtros de ar, conjuntos de corte, lâminas, serras circulares e carcaças de máquinas	- - - -	● ● ● ● - - - - ● ●	Pulverizar as ferramentas e equipamentos, enxaguar com água após 3-5 minutos e secar com um pano. Em seguida, proteger as ferramentas de corte e ferramentas contra a corrosão com MultiSpray.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Ⓢ Preço base por litro
Ⓢ ECOCERT „Natural detergents“ Standard disponível em detergents.ecocert.com
Ⓢ Explicação das certificações na página 515

● Adequado

KITS CARE & CLEAN PARA UMA LIMPEZA E CUIDADO EFICAZ DA SUA MÁQUINA STIHL

Para garantir a fiabilidade e a longa vida útil da sua máquina STIHL, pode realizar você mesmo tarefas simples de cuidado e limpeza com os kits STIHL Care & Clean. Pode obter os kits no seu Concessionário STIHL ou na nossa loja online.



ACESSÓRIOS PARA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

- Transporte fácil dos lubrificantes
- Enchimento limpo das máquinas
- Equipamento de confiança para utilizadores particulares e profissionais



BIDÃO DE COMBUSTÍVEL

Com homologação CE.

5 l, transparente
Número de referência 0000 881 0202 **10,80 €**

5 l, laranja
Número de referência 0000 881 0200 **10,60 €**

10 l, transparente
Número de referência 0000 881 0212 **14,20 €**

20 l, transparente
Número de referência 0000 881 0209 **28,50 €**

ACESSÓRIO: TUBO DE ENCHIMENTO (VER ILUSTRAÇÃO ACIMA)

Número de referência 0000 881 0217 **4,80 €**

GARRAFA DE MISTURA

Para facilitar a mistura e enchimento de pequenas quantidades de combustível de até 1 l. Bocal de descarga pequeno, grande abertura de enchimento, escala na garrafa e na tampa, com fecho.

Número de referência 0000 881 9411 **6,50 €**

JARRA DE MEDIÇÃO

Para preparar a mistura de combustível.

Para misturas até 5 l
Número de referência 0000 881 0186 **2,10 €**

Para misturas até 25 l
Número de referência 0000 881 0182 **7,70 €**



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



BIDÃO COMBINADO

Standard

Depósito duplo para 5 l de combustível e 3 l óleo aderente para correntes de motosserra. Com homologação da CE.

Laranja
Número de referência 0000 881 0111 **35,60 €**

Transparente
Número de referência 0000 881 0120 **35,60 €**

Profissional

Modelo profissional com duas aljavas adicionais para a ferramenta e sistema de enchimento (a ferramenta e o sistema de enchimento não estão incluídos no conjunto de fornecimento).

Laranja
Número de referência 0000 881 0113 **45,80 €**

Pequeno

Pequeno depósito duplo para 3 l de combustível e 1,5 l óleo aderente para correntes de motosserra. Com homologação da CE, inclui tubos, bidão adequado para sistema de enchimento STIHL.

Naranja
Número de referência 0000 881 0124 **20,10 €**

ACESSÓRIO: SISTEMA DE ENCHIMENTO / BICO

Preto, com tampa.

Número de referência 0000 881 0128 **5,60 €**

SUPORTES

Para armazenar convenientemente o sistema de enchimento. Para bidões combinados standard e versão pequena de 3 l/1,5 l.

Número de referência 0000 881 0126 **4,50 €**

Para armazenar convenientemente as ferramentas. Para bidões combinados standard.

Número de referência 0000 881 0127 **4,30 €**



SISTEMA DE ENCHIMENTO PARA ÓLEO DE CORRENTE

Evita os salpicos e o enchimento excessivo. Para todas as aberturas de enchimento com Ø > 23,5 mm.



Número de referência 0000 890 5004 **24,40 €**

SISTEMA DE ENCHIMENTO PARA COMBUSTÍVEL

Para um enchimento fácil dos aparelhos a motor STIHL. Para bidão de MotoMix de 5 l, bidões combinados STIHL e bidões de combustível até máx. 5 l, para todas as aberturas de enchimento com Ø > 23,5 mm.



Número de referência 0000 890 5005 **18,50 €**

BIDÃO METÁLICO

Depósito com homologação da CE.



Número de referência 0000 881 0205 **47,80 €**

ACESSÓRIO: TUBO DE ENCHIMENTO FLEXÍVEL (SEM ILUSTRAÇÃO)

Número de referência 0000 881 0211 **22,40 €**

SG 11 PLUS

Pulverizador manual com boquilha regulável para detergentes e dissolventes. Tem 1,5 litros de capacidade de depósito, pressão máxima 3 bares, juntas EPDM para detergentes e dissolventes numa escala de pH entre 7 - 14. A bomba está revestida com um protetor especial que prolonga a sua vida útil.



Número de referência 4255 019 4912 **23,00 €**

VERSÁTIL. FUNCIONAL. PROTEÇÃO.

Roupa de trabalho para utilizar com motosserra	422	Tabela de tamanhos	440
Roupa de trabalho para utilizar com outros equipamentos	434	Calçado sem proteção anti-corte	442
Roupa refletora com proteção	436	Botas para motosserra com proteção anti-corte	443
Roupa impermeável	439	Proteção auditiva, capacetes, óculos e luvas de trabalho	446



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM DETALHE



TECNOLOGIA

- 01 FIBRAS DE ALTA TECNOLOGIA**
Materiais especialmente desenvolvidos para alta proteção contra espinhos, água, vento e frio, sem comprometer a respiração ativa e o conforto.
- 02 CONCEITO BEM ESTUDADO**
Roupas funcionais com soluções inteligentes às exigências dos utilizadores, por exemplo aberturas individuais de ventilação reguláveis ou tecido especial robusto em pontos específicos, como joelhos e cotovelos.

CONFORTO

- 03 MANUTENÇÃO E CONFORTO**
A roupa de proteção STIHL é lavável a 60 graus e centrifugada até um máximo de 400 rotações por minuto, permitindo eliminar manchas de óleo e resina. Os materiais utilizados secam rápido e fornecem fibras elásticas para um conforto otimizado. A certificação de acordo com Oeko-Tex® Standard 100 também atendem à tolerância dermatológica dos materiais.
- 04 AMPLA VARIEDADE DE TAMANHOS NA STIHL**
Disponíveis de configurações confortáveis e ajustáveis ao corpo. As roupas da gama ADVANCE também se adaptam muito bem às senhoras.

SEGURANÇA

- 05 PROTEÇÃO ANTI-CORTE E CORES DE ALTA VISIBILIDADE**
A roupa de proteção exclusivamente desenvolvida oferece, mesmo em roupas leves, uma boa proteção. Controlada seguindo critérios internos e testes regulares nos mais rigorosos organismos europeus certificados. Além disso, temos uma estreita coordenação com os nossos fornecedores e realizamos regularmente auditorias no local. A elevada proporção de cor laranja de advertência e os elementos refletivos são responsáveis por uma melhor visibilidade em condições de má visibilidade. Os tecidos externos oferecem uma proteção elevada contra raios UV.



Calças e pernas anti-corte (consoante o modelo)	Botas de corte anti-corte (consoante o modelo)	Botas de bota anti-corte (consoante o modelo)	Bolsas de proteção anti-corte (consoante o modelo)	Luvas de proteção anti-corte (consoante o modelo)
---	--	---	--	---


CLASSES DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE DE ACORDO COM EN ISO 11393					
CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE / CLASSE 0 (≥ 16 m/s [ⓐ])	-	-	-	-	•
CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE / CLASSE 1 (≥ 20 m/s [ⓐ])	•	•	•	•	•
CLASSE DE PROTEÇÃO ANTI-CORTE / CLASSE 2 (≥ 24 m/s [ⓐ])	•	•	-	-	-

NOTA

Nenhum equipamento de proteção pessoal oferece uma proteção absoluta contra ferimentos. Também não substitui uma técnica de trabalho segura. Portanto, deverão ser impreterivelmente seguidos os regulamentos de prevenção de acidente aplicáveis, bem como as instruções de utilização dos equipamentos de proteção e aparelhos a motor.

[ⓐ] A velocidade de corrente em condições de ensaio não pode ser aplicada na prática! Neste caso não pode utilizar a velocidade de corrente máxima de uma motosserra.

Por favor, tenha em conta que nem todos os produtos estão equipados com as características aqui referidas. Nesta página apenas descreve os aspetos mais importantes. Encontrará mais explicações e indicações a partir da página 502 e na página web stihl.pt.



ROUPA DE TRABALHO PARA UTILIZAR COM A MOTOSSERRA

- Para utilização profissional na silvicultura e arboricultura
- Para trabalho na floresta e em terrenos, bem como extração de lenha
- Proteção comprovada
- Confortáveis de usar, graças aos materiais inovadores e à confeção cuidada



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt

LINHA FUNCTION

A roupa de proteção da linha FUNCTION é especialmente concebida para principiantes em trabalhos com motosserra, bem como para uso ocasional. Oferecem proteção anti-corte e outras soluções práticas, como bolsos versáteis e aberturas de ventilação confortáveis.



BLUSÃO FUNCTION UNIVERSAL

Com elevada proporção de cores de advertência para uma melhor visibilidade, material de respiração ativa com conforto ideal, cor antracite, preto e laranja de advertência. Dois bolsos laterais e um bolso de peito com fecho de correr para um armazenamento seguro do smartphone ou do kit de primeiros socorros. Liberdade de movimentos nos ombros e costas, material robusto nos ombros e cotovelos. Aberturas de ventilação, grande logótipo STIHL na parte de trás.

Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 335 07. UNITÁRIO 65,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 423



CALÇAS/JARDINEIRAS FUNCTION UNIVERSAL

Material de respiração ativa com elevado conforto, cor antracite, preto e laranja de advertência. Liberdade de movimento na parte traseira e passo, proteção dos rins, proteção contra espinhos tanto na parte frontal como traseira das pernas. Material de ventilação na parte posterior da coxa.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho XS-3XL, S-6-XL-6
Número de referência 0088 342 15.. UNITÁRIO 104,00 €

Jardineiras, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho XS-3XL
Número de referência 0088 388 06.. UNITÁRIO 114,00 €

Explicação das certificações na página 515



CALÇAS/JARDINEIRAS FUNCTION ERGO

Especialmente robustas para uma longa vida útil. Desenho moderno e atrativo. Cor verde de oliva, laranja de advertência e preto, aplicações elásticas, aberturas de ventilação com fecho de correr, reforços nos joelhos, detalhes refletivos para melhor visibilidade, dois bolsos diagonais com fecho de correr e outros bolsos.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho XS-XXL, M-6-XL-6
Número de referência 0088 342 10.. UNITÁRIO 126,00 €

Jardineiras, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 388 04.. UNITÁRIO 138,00 €



LINHA DYNAMIC

A roupa de proteção da linha DYNAMIC oferece aos utilizadores profissionais quer uma longa vida útil como uma grande liberdade de movimento. Isto só é possível, graças à combinação de materiais resistentes, proteção anti-corte testada e zonas elásticas.



BLUSÃO DYNAMIC VENT

 Blusão especialmente leve e de respiração ativa para usar no verão. Cor laranja, preto e caqui, orifícios de ventilação, aplicações elásticas, reforço nos cotovelos, detalhes refletivos, quatro bolsos com fecho de correr, um bolso para o smartphone no interior, grande logótipo STIHL na parte de trás.

Tamanho XS - XXL
 Número de referência 0088 335 05.. **UNITÁRIO 143,00 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



CALÇAS DYNAMIC VENT

 Calças especialmente leves e de respiração ativa para usar no verão. Cor laranja, preto e caqui, aberturas de ventilação com fecho de correr atrás na perna, parte de trás das calças elástica, detalhes refletivos, inserções elásticas, reforços nos joelhos, dois bolsos com fecho de correr, bolso na perna / bolso para telemóvel.

 Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
 Tamanho XS - XXL
 Número de referência 0088 342 22.. **UNITÁRIO 178,00 €**



CALÇAS / JARDINEIRAS DYNAMIC

 Cor antracite e cor de laranja de advertência, joelho pré-formado e duplamente reforçado, parte da frente em «Beaver Extrem» resistente, material de respiração ativa e resistente aos espinhos.

 Calças, classe de proteção anti-corte 2, design A (EN ISO 11393)
 Tamanho XS - XXL
 Número de referência 0088 342 17.. **UNITÁRIO 223,00 €**
 Jardineiras, classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)
 Tamanho M - L
 Número de referência 0088 388 10.. **UNITÁRIO 229,00 €**


— Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440

Ⓞ Explicação das certificações na página 515



LINHA ADVANCE

A roupa de proteção da linha ADVANCE com proteção anti-corte certificada é fabricada com fibras de alta tecnologia particularmente leves que garantem baixo peso, respiração ativa e excelente proteção contra a humidade e o frio. Práticas aberturas de ventilação e bolsos de todo o tipo oferecem conforto extra. Aliás, pode combinar todas as calças e blusões da linha ADVANCE.

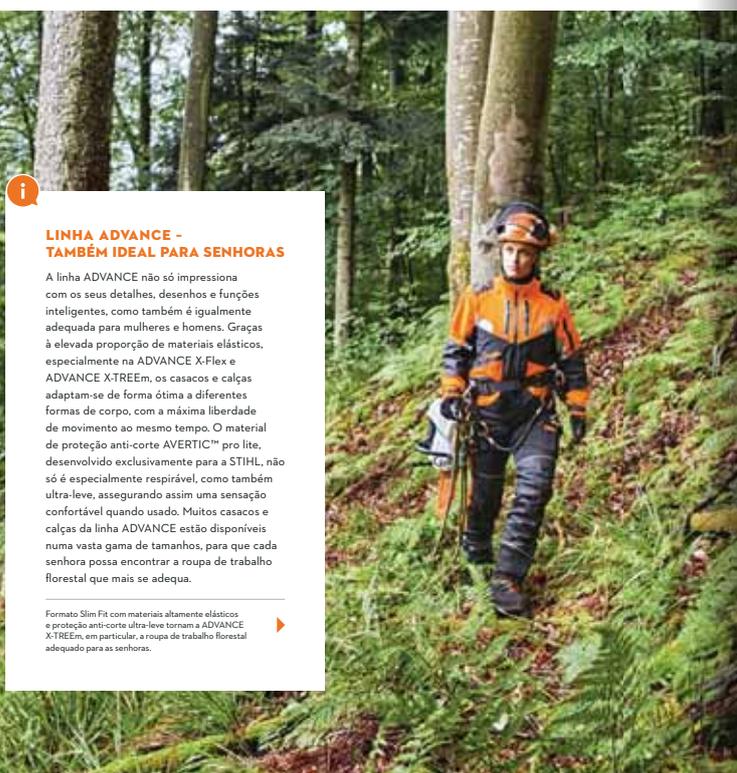

LINHA ADVANCE - TAMBÉM IDEAL PARA SENHORAS

A linha ADVANCE não só impressiona com os seus detalhes, desenhos e funções inteligentes, como também é igualmente adequada para mulheres e homens. Graças à elevada proporção de materiais elásticos, especialmente na ADVANCE X-Flex e ADVANCE X-TREEM, os casacos e calças adaptam-se de forma ótima a diferentes formas de corpo, com a máxima liberdade de movimento ao mesmo tempo. O material de proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite, desenvolvido exclusivamente para a STIHL, não só é especialmente respirável, como também ultra-leve, assegurando assim uma sensação confortável quando usado. Muitos casacos e calças da linha ADVANCE estão disponíveis numa vasta gama de tamanhos, para que cada senhora possa encontrar a roupa de trabalho florestal que mais se adequa.

Formato Slim Fit com materiais altamente elásticos e proteção anti-corte ultra-leve tornam a ADVANCE X-TREEM, em particular, a roupa de trabalho florestal adequado para as senhoras.



**BLUSÃO
ADVANCE X-VENT**

Leve e com respiração muito ativa, especialmente adequado para temperaturas quentes ou atividades físicas intensas. Cor em laranja de advertência e preto. Com forro de rede nas costas, braços e bolsos que oferece uma ótima ventilação, repele a água e a sujidade, elevada proporção de cores de advertência, detalhes refletoras, vários bolsos e proteção contra abrasão nos ombros, grande logótipo STIHL na parte de trás.

Tamanho S - XXL
Número de referência 0088 335 10. UNITÁRIO 224,00 €



**BLUSÃO
ADVANCE X-SHELL**

Altamente elástico, de secagem rápida e aquecimento. As zonas pretas são repelentes à água deixando passar o ar. Bolso no peito e interior, bem como, proteção contra abrasão sobre os ombros. Com dois bolsos laterais. Combina muito bem com as calças de proteção MultiProtect HS e Protect FS.

Tamanho S - XXL
Número de referência 0088 335 11. UNITÁRIO 270,00 €

ESPECIALMENTE
LEVE PARA USO
NO VERÃO



**CALÇAS/JARDINEIRAS
ADVANCE X-LIGHT**

Desenvolvido exclusivamente para a STIHL, ultraleve e material de proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite de elevada respiração ativa. Este material de seis camadas, 20% mais leve que o utilizado na linha ADVANCE. Cor preta, tecido respirável na parte traseira da perna, ideal para dias quentes, grande elasticidade de passo com ProElast, bolsos com fecho, jardineiras com fecho de correr para vestir e despir facilmente, detalhes refletoras para melhor visibilidade.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho S - XXL
Número de referência 0088 342 14. UNITÁRIO 241,00 €

Jardineiras, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho S - XXL
Número de referência 0088 388 05. UNITÁRIO 267,00 €

ESPECIALMENTE
ROBUSTO E FLEXÍVEL



**CALÇAS
ADVANCE X-FLEX**

Exclusivamente desenvolvido para a STIHL, material com proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite ultraleve e respiração muito ativa. Material de 6 camadas, 20% mais leve que o material utilizado anteriormente. Cor preta e laranja de advertência, construção especial para uma grande liberdade de movimento, tecido exterior altamente resistente, elástico e respiração ativa. Proteção elástica e impermeável nos joelhos, proteção contra espinhos e humidade na parte inferior das pernas, repelente à sujidade, aberturas de ventilação com fecho de correr na parte de trás da perna.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho XS - XXL
Número de referência 0088 342 12. UNITÁRIO 325,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

... Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440

© Explicação das certificações na página 515

A COMBINAÇÃO PERFEITA PARA CADA UTILIZAÇÃO

A linha ADVANCE oferece um sistema unificado de blusões e calças. O design e as funções são concebidas de tal forma que podem ser combinados de forma flexível entre si. As condições climáticas e o tipo de utilização são determinantes para a seleção do modelo. A roupa ADVANCE X-TREEm mostra os seus melhores pontos fortes como unidade, uma vez que foi concebida para os requisitos especiais no cuidado e manutenção de árvores.

ADVANCE X-SHELL

Material de secagem rápida e aquecimento para utilizar em dias de frio



ADVANCE X-VENT

Materiais muito respiráveis que mantêm uma boa temperatura corporal em elevada temperatura



ADVANCE X-TREEm

Conforto máximo e detalhes úteis, especialmente desenvolvidos para a arboricultura



ADVANCE X-FLEX

Elementos de proteção elásticos que oferecem uma maior liberdade de movimentos e proteção resistente



ADVANCE X-LIGHT

Calças ultraleve com proteção anti-corte que oferece um grande conforto



BLUSÃO ADVANCE X-TREEm

Com muitos detalhes úteis: material ProElast altamente elástico para maior flexibilidade e respiração ativa. Cor preta e laranja de advertência com elementos refletivos. Possibilidade de fixar o protetor de mão para serrrote. Mangas removíveis, aberturas de ventilação reguláveis para uma temperatura corporal agradável. Proteção contra abrasão devido aos pontos Ceramic nos cotovelos. Zona exterior dos ombros com proteção contra abrasão Dot-Grip. Alta visibilidade devido à elevada proporção de cor laranja de advertência. Dois bolsos na elevada proporção de cor laranja de advertência. Dois bolsos no peito, um bolso na manga e um bolso interior.



CALÇAS ADVANCE X-TREEm

Calças de proteção anti-corte com conforto extremamente elevado: ProElast altamente elástico para uma menor fadiga. Ótimo para arborismo e para trabalhos profissionais sob condições extremas. Cor preta e laranja de advertência com elementos refletivos. Tecido interior macio e de secagem rápida. Com materiais robustos, repelentes à água e sujidade na zona frontal da perna e parte traseira, perfeitamente adequado para trabalho florestal. Proteção contra carraças através de uma polaina de respiração ativa com ligação ao calçado. Proteção contra abrasão por revestimentos cerâmicos. Leve e material de proteção anti-corte AVERTIC™ pro lite de elevada respiração. Bolsos lisos com fecho de correr na anca, parte traseira e coxas. Aberturas de ventilação com fecho de correr para regular a temperatura do corpo. Suspensórios incluídos.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Tamanho XS-XXL
Número de referência 0088 342 16.. UNITÁRIO 466,00 €

Tamanho XS-XXL
Número de referência 0088 335 08.. UNITÁRIO 416,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

.. Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440

Ⓞ Explicação das certificações na página 515



IDEAL PARA USO OCASIONAL



PERNEIRAS DE PROTEÇÃO 270°

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão
Forro: 100 % poliéster

Para uso ocasional de motosserras - só tem de as colocar por cima das calças de trabalho, prendê-las e estão prontas a usar. Cor antracite e laranja de advertência, estilo jeans. Mais conforto graças ao cinto elástico, leves e respiráveis, logótipo refletor STIHL à direita, área de proteção anti-corte alargado.

Classe de proteção anti-corte 1, design B (EN ISO 11393)	
Comprimento	85 cm ^②
Número de referência	0088 521 0301
Comprimento	90 cm ^②
Número de referência	0088 521 0302
Comprimento	95 cm ^②
Número de referência	0088 521 0303
UNITÁRIO 128,00 €	

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

...Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440



RAPIDAMENTE PREPARADO COM AS PERNEIRAS ANTI-CORTE CHAPS DE 360°

Para utilizações ocasionais e curtas com a motosserra, as nossas perneiras anti-corte Chaps de 360° é a solução certa! Graças ao longo e suave fecho na parte de trás de cada perna, pode simplesmente colocar as perneiras anti-corte por cima das calças e nem sequer tem de tirar os sapatos. Na cintura, é possível ajustar confortavelmente a largura das perneiras anti-corte com uma cinta larga e fechá-la facilmente com um botão e um fecho de correr à frente. Joelhos pré-formados, bem como material de ventilação na coxa traseira asseguram uma ótima liberdade de movimento e um elevado nível de conforto de utilização. A proteção anti-corte de nove camadas que se sobrepõe no fecho de correr garante proteção máxima.

IDEAL PARA USO OCASIONAL



PERNEIRAS ANTI-CORTE 360°

Reforços: 65 % poliéster, 35 % algodão
Tecido exterior e forro: 100 % poliéster

Para utilização ocasional com a motosserra ou troca de utilizadores. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho de correr para um vestir rápido. Cor antracite.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)	
Tamanho, Comprimento	S - M, 90 cm ^②
Número de referência	0088 508 0100
Tamanho, Comprimento	L - XL, 100 cm ^②
Número de referência	0088 508 0101
UNITÁRIO 150,00 €	

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 431

IDEAL TAMBÉM PARA JARDINAGEM



PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360°

Reforços: 85 % poliéster, 15 % algodão
Tecido exterior e forro: 100 % poliéster

Para utilização ocasional com a motosserra ou troca de utilizadores. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho de correr para um vestir rápido, joelhos pré formados para mais conforto. Cor laranja de advertência.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)		Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)	
Tamanho, Comprimento	S - M, 90 cm ^②	Tamanho, Comprimento	L - XL, 100 cm ^②
Número de referência	0088 508 0000	Número de referência	0088 508 0001
UNITÁRIO 161,00 €			



BRAÇADEIRA DE PROTEÇÃO PROTECT MS

100 % poliéster

Braçadeira de proteção para trabalhos com a motosserra. Cor laranja de advertência. Elevado conforto de utilização, respiração ativa, graças a inserções de material especial de ventilação. Cós confortável, orifício no polegar integrada para melhor fixação. Fornecido: 1 Par.

Classe de proteção anti-corte 1 (com base na EN ISO 11393) ^③	
Número de referência	0088 544 0010
67,00 €	



SUSPENSÓRIOS PARA CALÇAS FS

82 % poliéster, 18 % elastodieno (borracha natural), peças de encaixe e peça traseira: Couro

Suspensórios elásticos com fecho de velcro, impedindo marcas de pressão pelo cinto, universal para todos os tamanhos. Cor laranja.

Comprimento	110 cm
Largura	5 cm
Número de referência	0000 884 1593
35,60 €	



CANELEIRAS PARA FS

65 % poliéster, 35 % algodão

De cor preta. Proteção de canelas e joelhos patenteada e respirável^④. Para proteção de partículas projetadas durante trabalhos extremos com a motorroçadora. Para inserção no orifício interior da perna.

Comprimento	50 cm
Número de referência	0000 885 1801
30,50 €	

② Medido desde a cintura até à bainha da perna
③ Cumprimento dos requisitos básicos de saúde e segurança de acordo com o regulamento (UE) 2016/425
④ Patente EP 2466369/ B1 - patenteada em vários países europeus



Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Tamanhos

Cor

Design de proteção anti-corte / Classe de proteção anti-corte

Número de camadas

Peso aprox. (kg) no tamanho S2

Proteção anti-corte exclusivamente para a STIHL

Cintura elástica

Abertura de ventilação / Aberturas de ventilação com fecho de correia / Material especial de ventilação

Botões para suspensórios / Presilhas para suspensórios

Slim Fit / Regular Fit

Tecido superior elástico / Inserções elásticas / Inserções de ProBlat

Robustez tecido exterior

Impregnação contra sujidade e água

Respirabilidade

Proteção contra o frio

Fator de proteção UV EN 13759-2 / UVStandard 801

Controlo®

Material

LINHA FUNCTION	
	<p>BLUSÃO FUNCTION UNIVERSAL 0088 335 07. 65,00 S-XXL ●●●● - - 0,6</p> <p>CALÇAS FUNCTION UNIVERSAL 0088 342 15. 104,00 XS-3XL, S-6-XL-6 ●●●● A/1 9 1,25</p> <p>JARDINEIRAS FUNCTION UNIVERSAL 0088 388 06. 114,00 XS-3XL ●●●● A/1 9 1,3</p>
	<p>CALÇAS FUNCTION ERGO 0088 342 10. 126,00 XS-XXL, M-6-XL-6 ●●●● A/1 8 1,4</p> <p>JARDINEIRAS FUNCTION ERGO 0088 388 04. 138,00 S-XXL ●●●● A/1 8 1,5</p>
LINHA DYNAMIC	
	<p>BLUSÃO DYNAMIC VENT 0088 335 05. 143,00 XS-XXL ●●●● - - 0,6</p> <p>CALÇAS DYNAMIC VENT 0088 342 22. 178,00 XS-XXL ●●●● A/1 7 1,1</p> <p>CALÇAS DYNAMIC 0088 342 17. 223,00 XS-XXL ●●●● A/2 8 1,5</p> <p>JARDINEIRAS DYNAMIC 0088 388 10. 229,00 M-L ●●●● C/1 9 1,9</p>
LINHA ADVANCE	
	<p>BLUSÃO ADVANCE X-VENT 0088 335 10. 224,00 S-XXL ●●●● - - 0,45</p> <p>BLUSÃO ADVANCE X-SHELL 0088 335 11. 270,00 S-XXL ●●●● - - 0,7</p> <p>CALÇAS ADVANCE X-LIGHT 0088 342 14. 241,00 S-XXL ●●●● A/1 6 0,99</p> <p>JARDINEIRAS ADVANCE X-LIGHT 0088 388 05. 267,00 S-XXL ●●●● A/1 6 1,2</p> <p>CALÇAS ADVANCE X-FLEX 0088 342 12. 325,00 XS-XXL ●●●● A/1 6 1,3</p> <p>BLUSÃO ADVANCE X-TREEm 0088 335 08. 416,00 XS-XXL ●●●● - - 0,65</p> <p>CALÇAS ADVANCE X-TREEm 0088 342 16. 466,00 XS-XXL ●●●● A/1 6 1,2</p>

● Disponível
- Indisponível
* Bom
** Muito bom
*** Excelente
- Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440
⊙ Nos modelos sem botões use suspensórios com molas
⊙ Somente na cintura
⊙ Explicação das certificações na página S15



ROUPA DE TRABALHO PARA UTILIZAR COM EQUIPAMENTOS

- Para ótima proteção na manutenção de espaços verdes
- Perneiras para uma colocação rápida sobre outra roupa
- Blusões de proteção anti-corte para trabalhos com motosserra acima da altura de cintura



CALÇAS DE MOTORROÇADORA PROTECT FS

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão, forro: 100 % poliéster

Resistentes e transpiráveis. Cor verde. Longas aberturas de ventilação na parte traseira, presilhas para suspensórios para calças FS, muitos bolsos práticos. Também disponível em laranja de advertência. Ver FS Protect, laranja de advertência na página 437.

Tamanho XS - 3XL
Número de referência 0088 458 00. **UNITÁRIO 98,00 €**

Accessórios adequados: Suspensórios para calças FS Caneleiras Para FS

SUSPENSÓRIOS PARA CALÇAS FS

82 % poliéster, 18 % elastodieno (borracha natural), peças de encaixe e peça traseira: couro

Suspensórios elásticos com fecho de velcro, impedindo marcas de pressão pelo cinto, universal para todos os tamanhos. Cor laranja.



Comprimento 110 cm Largura 5 cm
Número de referência 0000 884 1593 **UNITÁRIO 35,60 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

BOA COMBINAÇÃO COM O BLUSÃO ADVANCE X-SHELL



CALÇAS DE MOTORROÇADORA TRIPROTECT FS

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão, forro: 100 % poliéster

Com tripla função: Proteção contra materiais projetados, espinhos e humidade. Cor de turfa. Elevada respiração ativa, aberturas de ventilação com fecho de correr na coxa, dois bolsos de cintura com fecho de correr, bolso traseiro e bolso para fita métrica à direita, bolso na coxa integrado para telemóvel à esquerda.

Tamanho XS - XXL
Número de referência 0088 458 01. **UNITÁRIO 129,00 €**

Accessórios adequados: Suspensórios para calças FS Joelheiras Caneleiras Para FS

CANELEIRAS PARA FS

65 % poliéster, 35 % algodão

Cor preta. Proteção para joelhos e tibias, transpirável. Protegem contra a projeção de partículas em trabalhos extremos com a máquina. São inseridos no bolso interno da perna.



Comprimento 50 cm
Número de referência 0000 885 1801 **UNITÁRIO 30,50 €**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 435

BOA COMBINAÇÃO COM O BLUSÃO ADVANCE X-SHELL



CALÇAS PARA PODADORAS DE TAPUMES VEGETAIS MULTIPROTECT HS

Tecido exterior: 65 % poliéster, 35 % algodão, forro: 100 % poliéster

Ideal para trabalhos com podadoras de tapumes vegetais. Cor de turfa. Material elástico que garante uma liberdade de movimentos, joelhos e área de costura impermeável, tecido exterior com efeito Wash-out-Effekt, fechos de correr compridos na zona atrás das pernas, fecho de correr para adaptação em calças de ¾, proteção dos rins.

Tamanho XS - XXL
Número de referência 0088 459 01. **UNITÁRIO 142,00 €**

Accessórios adequados: Suspensórios para calças FS Joelheiras Caneleiras Para FS

JOELHEIRAS

100 % polietileno

Cor preta, para inserção no orifício das calças, em conformidade com DIN EN 14404, compatível com todos as calças de trabalho Standard.



Número de referência 0000 885 1900 **UNITÁRIO 16,80 €**

... Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440

SUSPENSÓRIOS

82% poliéster, 18% elastodieno (borracha natural), peças de encaixe e peça traseira: couro

Cor laranja. Com botões.



Comprimento 120 cm Largura 4 cm
Número de referência 0000 884 1511 **20,40 €**

82% poliéster, 18% elastodieno (borracha natural)

Cor laranja. Com clips metálicos com inserção de plástico.



Comprimento 110 cm Largura 4 cm
Número de referência 0000 884 1510 **18,10 €**

Comprimento 130 cm Largura 4 cm
Número de referência 0000 884 1512 **21,40 €**

82% poliéster, 18% elastodieno (borracha natural), peças de encaixe: couro

Cor preta. De abotoar.



Comprimento 110 cm Largura 5 cm
Número de referência 0000 884 1579 **31,60 €**

82% poliéster, 18% elastodieno (borracha natural)

Cor preta. Com clips metálicos sem inserção sintético para uma fixação particularmente eficaz.



Comprimento 130 cm Largura 5 cm
Número de referência 0000 884 1576 **29,50 €**



Para mais informações, visite o nosso site sthl.pt.

ROUPA REFLETORA COM PROTEÇÃO

- Blusões de proteção anti-corte para trabalhos com motosserra acima da altura de cintura
- Roupa refletora com proteção para boa visibilidade em trabalhos de ferrovias e vias rodoviárias ou em condições de mau tempo
- Roupa refletora com proteção para uma ótima proteção em qualquer condição climática
- Roupa refletora com proteção para trabalhos com motorçadoras ou motosserras



BLUSÃO DE ADVERTÊNCIA VENT

Tecido exterior: 100% poliéster



Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)
Tamanhos S - XXL
Número de referência 0088 326 01..

UNITÁRIO **112,00 €**

CALÇAS DE ADVERTÊNCIA MOTORÇOÇADORA PROTECT FS

Tecido exterior: 70% poliéster, 30% algodão, forro: 100% poliéster



Adequadas especialmente para trabalhos em ferrovias e vias rodoviárias. Cor laranja de advertência. Tecido exterior robusto, respirável proteção contra materiais projetados, tiras refletoras e grandes aberturas de ventilação, presilhas para suspensórios de calças FS. Para condições extremas podem ser inseridas nas bolsas interiores as patenteadas caneleiras para FS.

Calças, Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)
Tamanhos XS - XXL
Número de referência 0088 534 00..

UNITÁRIO **110,00 €**

Accesórios adequados: Suspensórios para calças FS Canelas Para FS (na página 434 - 435)

— Encontre o número final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440



CONSELHO PROFISSIONAL

A CLASSE DE ADVERTÊNCIA 3 É CONSEGUIDA EM COMBINAÇÃO COM:

	BLUSÃO PROTECT MS	BLUSÃO VENT
COMBINAÇÕES PARA TRABALHAR COM EQUIPAMENTOS		
CALÇAS DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS	•	•
PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360°	•	•
CALÇAS DE ADVERTÊNCIA MOTORÇOÇADORA PROTECT FS	-	•





BLUSÃO DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS

Tecido exterior e forro 100 % poliéster

Leve blusão de advertência com proteção, respiração ativa e ótima liberdade de movimentos. Cor laranja de advertência, amarelo de advertência e preto. Proteção contra espinhos nos cotovelos e ombros. Material de ventilação nos braços. Dois bolsos de peito com fecho de correr, abertura de saída traseira para o arnês, respiração ativa ADVANCE proteção anti-corte na zona do peito, ombros, braços e abdominal.

Classe de proteção anti-corte 1 (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

Tamanho XS-XXL
Número de referência 0088 326 04. UNITÁRIO 282,00 €



PERNEIRAS ANTI-CORTE PROTECT MS 360°

Reforços: 85 % poliéster, 15 % algodão, tecido exterior e forro: 100 % poliéster.

Para utilização ocasional com a motosserra ou troca de utilizadores. Material de ventilação na parte de trás da coxa, fecho de correr para um vestir rápido, joelhos pré formados para maior conforto. Cor laranja de advertência.

Classe de proteção anti-corte 1, design C (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

Tamanho, Comprimento S - M, 90 cm L - XL, 100 cm
Número de referência 0088 508 0000
Número de referência 0088 508 0001
UNITÁRIO 161,00 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

– Encontre o numero final do seu tamanho, na tabela de medidas na página 440



CALÇAS DE ADVERTÊNCIA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE PROTECT MS

Tecido exterior e forro 100 % poliéster, material robusto: 65 % poliéster e 35 % algodão

Calças de proteção robustas em material de mistura funcional. Cor laranja de advertência, amarelo de advertência e preto. Material de ventilação na coxa, material robusto nos joelhos e perna. Dois bolsos laterais, bolso traseiro, bolso para fita métrica, proteção dos rins, compartimento de botões com bolso e parte parcial atrás para proteção contra sub-resfriamento.

Calças, classe de proteção anti-corte 1, design A (EN ISO 11393)
Classe de advertência 2 (EN ISO 20471)

Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 399 01. UNITÁRIO 141,00 €



BRAÇADEIRA DE PROTEÇÃO PROTECT MS

100 % poliéster

Braçadeira de proteção para trabalhos com a motosserra. Cor laranja de advertência. Elevado conforto de utilização, respiração ativa, graças a inserções de material especial de ventilação. Cós confortável, orifício no polegar integrada para melhor fixação. Fornecimento: 1 Par.

Classe de proteção anti-corte 1 (com base na EN ISO 11393)
Número de referência 0088 544 0010 UNITÁRIO 67,00 €

ROUPA IMPERMEÁVEL E FUNCIONAL

- Protege contra chuva, vento e neve
- Roupa funcional de respiração ativa ideal para trabalho fisicamente exigente
- Transferência da humidade de dentro para fora

ROUPA IMPERMEÁVEL RAINTEC

Com costuras soldadas e fechos de correr repelentes à água. Cor preta e laranja de advertência, refletores, EN 343 classe 3 na classe de respiração ativa: RET $\leq 25 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$, impermeabilidade: $\geq 1.325 \text{ mm}$.



Blusão
Tecido exterior: 75 % poliéster, 25 % poliuretano, membrana: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

Ranhuradas de arrejamento de baixo dos braços, elevada proporção da cor de laranja de advertência, grande logótipo STIHL refletor na parte de trás, gola Softshell com largura ajustável, capuz enrolável com emblema.

Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 554 01. UNITÁRIO 152,00 €



Calças
Tecido exterior: 70 % poliéster, 30 % poliamida, membrana: 100 % poliuretano, forro: 100 % poliéster

Fechos de correr de ventilação nas coxas, fecho de correr para vestir melhor, aberturas de ventilação à altura das ancas para acesso às calças de trabalho, proteção contra espinhos comprovada em ACTION ARCTIC nas zonas mais ameaçadas, bolso prático na parte superior da perna.

Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 352 00. UNITÁRIO 106,00 €

BLUSÃO IMPERMEÁVEL DUROFLEX

Material repelente à água, elástico e resistente. Cor laranja de advertência. Elevada proporção da cor laranja de advertência. Coluna de água: $\geq 2.000 \text{ mm}$.

COMBINA COM CALÇAS IMPERMEÁVEIS RAINTEC



Tecido exterior: 100 % poliéster, Revestimento: 100 % poliuretano

Respiração ativa através de aberturas de ventilação nos braços, bem como, na parte frontal e atrás. Capuz integrado no colarinho.

Tamanho S-XXL
Número de referência 0088 554 02. UNITÁRIO 95,00 €

Ⓞ Medido desde a cintura até à bainha da perna
Ⓛ Explicação das certificações na página 515
Ⓜ Cumprimento dos requisitos básicos de saúde e segurança de acordo com o regulamento (UE) 2016/425



TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS						
PERNEIRAS 270°	Tamanho (Número de referência)	..01	..02	..03	..04	..05
	Comprimento da cintura aos pés	85	90	95	100	105
	Perímetro da cintura	65 - 92	70 - 102	75 - 112	81 - 124	87 - 135
	Calças de ganga tamanho cintura / comprimento aprox.	25 - 36 / 33	27 - 40 / 35	29 - 44 / 37	31 - 49 / 39	34 - 53 / 41

TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS			
PERNEIRAS ANTICORTE 360° / PROTECT MS 360°	Tamanho (Número de referência)	S - M (.00)	L - XL (.01)
	Comprimento da cintura aos pés	90	100
	Perímetro da cintura	75 - 120	80 - 130
	Calças de ganga tamanho cintura / comprimento aprox.	29 - 47 / 35	31 - 51 / 39

PARA FAZER A SUA ENCOMENDA CORRETAMENTE

1. Selecione o artigo e o modelo.
2. Use as tabelas para determinar o tamanho correto para si.
Para blusões: Escolha por perímetro do peito ou tamanho internacional.
Para calças: Escolha por medida das calças de ganga ou tamanho internacional.
3. Preencha o número de referência (...) com o número correspondente ao seu tamanho internacional:
Tamanhos normais
XS=.02, S=.03, M=.04, L=.05, XL=.06, XXL=.07, 3XL=.08
Tamanhos curtos
S-6=.13, M-6=.14, L-6=.15, XL-6=.16, XXL-6=.17
4. **Importante:** as medidas indicadas são medidas corporais. Roupas acabadas sofrem variações em relação ao tamanho corporal.


Senhoras determinam o seu tamanho a partir do contorno da anca e comprimento da perna ou do comprimento das calças de ganga. Os tamanhos internacionais referem-se a tamanhos de homens, as senhoras escolhem normalmente um tamanho mais pequeno.

TAMANHO PARA ROUPA

Mantenha uma posição reta e descontraída. A medição deve ser feita por outra pessoa. **Para roupa standard, necessita** do contorno do peito, cintura, anca e comprimento da perna. Os tamanhos habituais das calças (contorno da cintura) e comprimento (comprimento das pernas) também podem ser uma boa orientação na escolha do tamanho certo.

- 1 **Estatura**
da cabeça aos pés
- 2 **Perímetro do peito**
sobre a parte mais larga do peito, em torno do corpo
- 3 **Perímetro de cintura**
em torno da cintura sem apertar
A Para jardineiras e blusões: Em torno do abdômen (posição ao nível do umbigo)
B Para calças: Em torno da cintura (posição da cintura)
- 4 **Contorno da anca**
parte mais larga das nádegas
- 5 **Comprimento da perna**
desde a perna até ao solo
- 6 **Contorno da coxa**
parte mais larga da coxa
- 7 **Comprimento do braço**
medir desde o ombro passando pelo cotovelo até à mão, com o braço flexionado

Comprimento do blusão
Medir a partir da costura do pescoço até à bainha (medir num blusão que lhe fique bem)

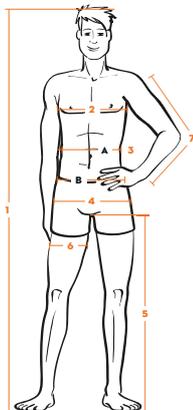

TAMANHOS INTERNACIONAIS NORMAIS							
Roupa de proteção Tamanho (referência)	XS (.02)	S (.03)	M (.04)	L (.05)	XL (.06)	XXL (.07)	3XL (.08)
Altura do corpo em cm 1	170 - 176	172 - 178	174 - 180	176 - 182	178 - 184	180 - 186	182 - 188
Perímetro de peito em cm 2	76 - 84	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124	124 - 132
Perímetro de cintura em cm 3	62 - 70	70 - 78	78 - 86	86 - 96	96 - 106	106 - 116	116 - 126
Contorno da anca em cm 4	76 - 82	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122	122 - 128
Comprimento da perna em cm 5	79	80	81	82	83	84	85
Calças de ganga tamanho cintura Tamanho / comprimento	25 - 28 / 31	28 - 31 / 31,5	31 - 34 / 32	34 - 38 / 32,5	38 - 42 / 33	42 - 46 / 33,5	46 - 50 / 34

TAMANHOS INTERNACIONAIS PEQUENOS					
Roupa de proteção Tamanho (referência)	S-6 (.13)	M-6 (.14)	L-6 (.15)	XL-6 (.16)	XXL-6 (.17)
Altura do corpo em cm 1	166 - 170	168 - 174	170 - 176	172 - 178	174 - 180
Perímetro de peito em cm 2	84 - 92	92 - 100	100 - 108	108 - 116	116 - 124
Perímetro de cintura em cm 3	74 - 82	82 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120
Contorno da anca em cm 4	82 - 88	88 - 104	104 - 110	110 - 116	116 - 122
Comprimento da perna em cm 5	74	75	76	77	78
Calças de ganga tamanho cintura Tamanho / comprimento	29 - 32 / 29	32 - 35 / 29,5	35 - 39 / 30	39 - 43 / 30,5	43 - 47 / 31



BOTAS DE COURO DYNAMIC S3

Material exterior em couro de búfalo de alta qualidade, duradouro e repelente à água. Universalmente aplicável, por exemplo, em estaleiros de construção, graças à proteção contra perfuração S3. Material interior de respiração ativa para uma boa absorção da humidade, rebordo acolchoado, elementos dos atacadores robustos com ganchos de prender, ilhós, palmilha destacável e ergonómica, sola intermédia de aço com proteção contra perfuração, proteção das pontas resistente ao desgaste, sola intermédia amortecedora em PU, elevada segurança do passo devido à sola com perfil antiderrapante.

Tamanho **38-47**
Número de referência **0088 532 01.** **UNITÁRIO 267,00 €**



BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX

Material exterior em couro repelente à água, combinado com a nova membrana impermeável e respirável GORE-TEX® Extended Comfort. Elevado conforto de utilização devido à ergonómica palmilha macia, ilhós, proteção das pontas resistente ao desgaste, elevada segurança do passo devido à sola com perfil antiderrapante, elementos refletores para maior segurança. Aprovado para o uso de palmilhas ortopédicas de acordo com o regulamento 112:191 da DGUV.

Tamanho **37-49**
Número de referência **0088 532 03.** **UNITÁRIO 335,00 €**

NORMA DGUV 112-191

A STIHL disponibiliza uma ampla variedade de calçados de trabalho com e sem proteção anti-corte. Todos os nossos sapatos se destacam por proporcionar uma proteção ótima e maior conforto. Determinados modelos são aptos para palmilhas ortopédicas adaptadas individualmente de acordo com a norma DGUV 112:191, para que possa encomendar uma palmilha especial de acordo com as suas necessidades, sem que o calçado perca a sua certificação.

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Os números finais (...) do número de referência são vinculativos para a especificação do tamanho: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47



BOTAS DE GOMA FUNCTION

Botas de borracha para motosserras fabricadas à mão a partir de borracha natural. Solas perfiladas de borracha com grandes pitões, autolimpeza e boa aderência. Cano das botas ajustável na zona em tecido, adequadas para barrigas de perna largas, peso reduzido devido ao cano baixo, perfilada, elevada segurança do passo devido à sola com perfil antiderrapante.

Tamanho **39-47**
Número de referência **0088 493 01.** **UNITÁRIO 81,00 €**



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

Número de referência

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Altura do cano em (aprox.)

DIN EN ISO 20345 / DIN EN ISO 17249

Classe de proteção

Peso (kg) por par no tamanho 42 (aprox.)

Classe de proteção anti-corte

Couro de alta qualidade

Impermeáveis à água

Sola perfilada auto-limável

Para-pneus grandes

Palmilha ortopédica

Biqueira de aço

Sola intermédia em aço

Grande conforto de movimentos

Controlo

Adequadas para arboristas

Adequadas para trepações

Proteção de tornozelo

CALÇADO SEM PROTEÇÃO ANTI-CORTE										
SAPATOS DE PROTEÇÃO WORKER S2	0088 530 02.ⓐ	106,00	-	●/-/S2	1,0	-	-	-	-	-
BOTAS DE PROTEÇÃO WORKER S3	0088 489 01.ⓐ	112,00	-	●/-/S3	1,3	-	-	-	-	-
BOTAS PARA MOTOSSERRA COM PROTEÇÃO ANTI-CORTE										
BOTAS DE COURO FUNCTION	0088 532 04.	138,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	●	●	●
BOTAS DE COURO DYNAMIC RANGER	0088 532 05.ⓐ	221,00	20	●/●/S2	1,9	1	●	●	●	●
BOTAS DE COURO DYNAMIC S3	0088 532 01.ⓐ	267,00	20	●/●/S3	2,0	1	●	●	●	●
BOTAS DE TREKKING ADVANCE GTX	0088 532 03.	335,00	20	●/●/S2	2,5	2	●	●	●	●
BOTAS DE BORRACHA FUNCTION	0088 493 01.	81,00	32	●/●/S2	2,9	1	-	●	●	-

ⓐ Aprovado para o uso de palmilhas ortopédicas de acordo com o regulamento 112:191 da DGUV
ⓑ Explicação das certificações na página S15

● De série
- Indisponível

PROTEÇÃO AUDITIVA, CAPACETES, ÓCULOS E LUVAS DE TRABALHO

- Protege a cabeça, a audição e a face do ruído de motores, aparas e pequenas pedras
- Adapta-se a cada utilizador
- Proteção adequada de ouvidos, olhos e mãos para necessidades individuais

PROTEÇÃO AUDITIVA

	GSS	CONCEPT 23	CONCEPT 24	CONCEPT 24 F	CONCEPT 28	DYNAMIC SOUND
Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro)	SNR 34 (H: 35; M: 31; L: 28)	SNR 26 (H: 31; M: 25; L: 15)	SNR 24 (H: 28; M: 22; L: 15)	SNR 24 (H: 31; M: 21; L: 14)	SNR 28 (H: 31; M: 27; L: 18)	SNR 29 (H: 33; M: 26; L: 18)
Características e equipamento	<ul style="list-style-type: none"> • Em espuma PU com formato cônica e dimos valores de isolamento sonoro • Material macio para maior conforto • Dois pares na Multibox 	<ul style="list-style-type: none"> • Extremamente leve • Facilmente ajustável • Almofadas macias para maior conforto 	<ul style="list-style-type: none"> • Especialmente estável • Armadura de metal, transpirável com almofadas macias para maior conforto de utilização 	<ul style="list-style-type: none"> • Armção acolchoada e almofadas macias para maior conforto de utilização • Dobrável para economia de espaço 	<ul style="list-style-type: none"> • Especialmente estável • Armção de metal, transpirável com almofadas macias para maior conforto de utilização • Isolamento sonoro elevado 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilização versátil • Utilização das funções do Smartphone via Bluetooth® • Entrada AUX separada • Duração da bateria até 38 horas
Bluetooth®	-	-	-	-	-	①
Número de referência	0000 884 0411	0000 884 0539	0000 884 0541	0000 884 0542	0000 884 0543	0000 884 0519
Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído	430	12,80	23,40	34,60	34,60	152,00

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 447

TODOS OS PROTETORES AUDITIVOS STIHL CUMPREM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA DA EN 352.

ADVANCE PROCOM COMUNICAÇÃO INTELIGENTE, EFICIENTE E CONFORTÁVEL

O ADVANCE ProCOM é simultaneamente uma proteção auditiva e uma solução de comunicação inovadora, orientada para as necessidades da silvicultura e dos cuidados e manutenção de árvores. A sua tecnologia permite uma ligação em rede de até 16 pessoas, de modo que os utilizadores estejam em contacto direto a uma distância de até 600 metros. Cada auricular atua também como um amplificador, de modo que intervalos mais longos possam ser cobertos em equipas maiores. A redução eficiente do ruído, onde o ruído das máquinas é ativamente atenuado pela filtragem, e a boa qualidade de voz permitem um trabalho concentrado, bem como uma comunicação clara e agradável mesmo em ambientes ruidosos. Através da ligação Bluetooth®, podem ser utilizadas funções do smartphone e os dispositivos de rádio clássicos podem ser integrados na comunicação através do ADVANCE ProCOM.

SNR 32 (H: 35; M: 29; L: 23)®



PROTETOR AUDITIVO ADVANCE PROCOM

Número de referência
0000 884 0544 **457,00 €**

Outras versões:
▶ Protetores auditivos ADVANCE ProCOM e a sua compatibilidade com a linha de capacetes STIHL na página 454.

• De série
- Indisponível

① Ao utilizar a versão protetor auditivo ADVANCE ProCOM

PROTEÇÃO FACIAL E AUDITIVA



LINHA	FUNCTION	FUNCTION	FUNCTION	DYNAMIC	DYNAMIC	DYNAMIC	ADVANCE
	FUNCTION GSS PC	FUNCTION GSS PA	FUNCTION GPA	DYNAMIC DYNAMIC GPC	DYNAMIC DYNAMIC GPA	DYNAMIC DYNAMIC SOUND PA	ADVANCE ADVANCE GPA 28
Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro)	SNR 34 (H. 33, M. 31, L. 28) [ⓐ]	SNR 34 (H. 33, M. 31, L. 28) [ⓐ]	SNR 25 (H. 27, M. 22, L. 16) [ⓐ]	SNR 31 (H. 35, M. 29, L. 19) [ⓐ]	SNR 31 (H. 35, M. 29, L. 19) [ⓐ]	SNR 29 (H. 33, M. 26, L. 18) [ⓐ]	SNR 28 (H. 32, M. 26, L. 16) [ⓐ]
Certificação / Norma	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 166, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Características e equipamento	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira de material sintético (Policarbonato PC) • 100 % de proteção UV • Arco de cabeça duplo[ⓑ] • Inclui 4 tampões para ouvidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira com rede de nylon (Poliamida PA) • Arco de cabeça duplo[ⓑ] • Inclui 4 tampões para ouvidos 	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira especialmente leve com rede de nylon (Poliamida PA) • Arco de cabeça ajustável • Cápsulas com ótimo isolamento sonoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira de material sintético (Policarbonato PC) • Arco de cabeça macio e acolchoado • Viseira aumentada • Proteção adicional da testa • Cápsulas com elevado isolamento sonoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira com rede de nylon (Poliamida PA) • Arco de cabeça macio e acolchoado • Viseira aumentada • Proteção adicional da testa • Cápsulas com elevado isolamento sonoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Viseira com rede de nylon (Poliamida PA) • Cápsulas com Bluetooth® para utilização de funções de smartphones 	<ul style="list-style-type: none"> • Para utilização profissional • Viseira de material sintético (Policarbonato PC) • 100 % de proteção UV • Viseira com revestimento anti-embaçamento • Bandas de suporte ajustáveis com ajuste por catraca • Proteção de testa com fendas de ventilação • Sistema de apoio circunferencial para máximo conforto de utilização e melhor distribuição de peso • Também utilizável com jogo de proteção auditiva ADVANCE ProCOM (0000 889 80 11)
Certificações [ⓐ]	-	-	-	-	-	-	
Bluetooth [®]	-	-	-	-	-		-
Número de referência	0000 884 0255	0000 884 0252	0000 884 0251	0000 884 0253	0000 884 0254	0000 884 0537	0000 884 0251
Preços recomendados em Euros	18,50	18,60	29,50	55,00	55,00	172,00	84,00



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

- Indisponível [ⓐ] Em todos os trabalhos com foices a motor, motorcortadoras, equipamentos de sopro e pulverização, e cortadores de disco de ferro e pedra é necessário usar adicionalmente uma proteção para os olhos (óculos de proteção de acordo com a norma EN 166)
[ⓑ] Proteção na região occipital, evita o deslizeamento. Individualmente ajustável
[ⓒ] Explicação das certificações na página 315



LINHA	FUNCTION			
	FUNCTION BASIC	FUNCTION UNIVERSAL	DYNAMIC ERGO	DYNAMIC X-ERGO
Capacete: Perímetro da cabeça (cm), interior	53 - 66, 6 pontos	54 - 62, 4 pontos	52 - 61, 6 pontos	52 - 61, 6 pontos
Peso (g)	695	580	762	840
Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro)	SNR 27 (H: 29; M: 26; L: 19)	SNR 26 (H: 33; M: 24; L: 14)	SNR 27 (H: 34; M: 25; L: 18)	SNR 30 (H: 35; M: 27; L: 20)
Viseira / Transmissão de luz	Rede de nylon, 55 %	Rede de nylon, 55 %	Rede de nylon, 45 %	Rede de nylon, 60 %
Certificação / Norma	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731
Equilíbrio	*	*	**	**
Funcionalidade	*	**	**	***
Certificações ^①				
Bluetooth [®]	-	o	-	-
Caraterísticas e equipamento	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso ocasional e particular • Viseira alargada com proteção adicional da testa e canal de chuva • Correia em material funcional 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso ocasional e particular • Arco de cabeça ajustável • Correia em couro sintético 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso privado e profissional • Arco de cabeça com ajuste • Orifícios ajustáveis • Correia em couro sintético 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso privado e profissional • Arco de cabeça com ajuste • Orifícios ajustáveis • Tira retenção de suor • Correia em couro sintético • Proteção auditiva com elevado isolamento sonoro
Número de referência	0000 888 0810	0000 888 0809	0000 888 0808	0000 888 0807
Preços recomendado em Euros	39,70	59,00	91,00	113,00
ACESSÓRIOS ^②				
Proteção à prova de chuva - Fixação interior	o	o	o	o
Óculos de proteção integrados	-	-	-	o ^③
Prolongador de viseira	-	-	-	-
Faixa de queixo	-	-	o	o
Jogo de proteção auditiva DYNAMIC Sound	①	-	-	-
Jogo de proteção auditiva ADVANCE ProCOM	①	-	o	-

o Opcional
- Indisponível
* Normal
** Bom
*** Muito bom

① Explicação das certificações na página 515
② Para mais informações sobre os acessórios para capacetes, consulte a página 454
③ Com sistema de clip para óculos de proteção DYNAMIC Light Plus (ver página 450) no capacete.





LINHA	ADVANCE						ADVANCE
	ADVANCE VENT	ADVANCE X-VENT	ADVANCE X-CLIMB	ADVANCE X-CLIMB ME	ADVANCE X-VENT SOUND	NOVO ADVANCE X-VENT PROCOM	ADVANCE X-CLIMB
Capacete: Perímetro da cabeça (cm), interior	53 - 64, 6 pontos	53 - 64, 6 pontos	50 - 63, 6 pontos	50 - 63, 6 pontos	53 - 64, 6 pontos	53 - 64, 6 pontos	50 - 63, 6 pontos
Peso (g)	861	845	849	844	935	879	500
Proteção auditiva (valores de isolamento sonoro)	SNR 28 (H: 30; M: 26; L: 19)	SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 19)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 28 (H: 32; M: 26; L: 16)	SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)	SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)	-
Vaieteira / Transmissão de luz	Rede de metal, 70%	Rede de metal elástico, 85%	Rede de nylon, 55%	Rede de metal elástico, 82%	Rede de metal elástico, 85%	Rede de metal elástico, 85%	-
Certificação / Norma	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 12492, EN 397, EN 352, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 352, EN 397, EN 1731	EN 12492, EN 397
Equilíbrio	***	***	***	***	***	***	***
Funcionalidade	***	***	***	***	***	***	***
Certificações [Ⓞ]							
Bluetooth [®]	o	o	o	o			o
Características e equipamento	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Melhor distribuição de peso • Autocolantes refletivos para maior segurança 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança • Galinha de aço elástico, com alta visibilidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso profissional na floresta • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Autocolantes refletivos para maior segurança 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacete de escalada universal para uso profissional na árvore e no solo • Arco de cabeça com ajuste e fendas de ventilação • Fita de queixo com fecho magnético • Autocolantes refletivos para maior segurança
Número de referência	0000 888 0801	0000 888 0802	0000 888 0812	0000 888 0814	0000 888 0806	0000 888 0813	0000 889 9045
Preços recomendados em Euros	114,00	131,00	197,00	203,00	233,00	558,00	162,00
ACESSÓRIOS [Ⓞ]							
Proteção à prova de chuva - Fixação interior	o	o	o	o	o	o	o
Óculos de proteção integrados	o	o	-	-	o	o	-
Prolongador de vaieteira	o	o	-	-	o	o	-
Fita de queixo	o	o	•	•	o	o	•
Jogo de proteção auditiva DYNAMIC Sound [Ⓞ]	o	o	-	-	•	o	o [Ⓞ]
Jogo de proteção auditiva ADVANCE ProCOM [Ⓞ]	o [Ⓞ]	o [Ⓞ]	o	o	o	•	o

CAPACETE SEM VAIETEIRA E PROTEÇÃO AUDITIVA

- De série
- Opcional
- Não está disponível
- * Normal
- ** Bom
- *** Muito bom

Ⓞ Explicação das certificações na página 515

Ⓞ Para mais informações sobre os acessórios para capacetes, a partir da página 454

Ⓞ O jogo de proteção auditiva ProCOM deve ser montado no suporte de capacete existentes. (Os adaptadores de capacete incluídos no jogo de proteção auditiva só se adaptam diretamente nos capacetes FUNCTION Universal, ADVANCE X-Climb & ME como "plug & play").

Ⓞ Para utilizar com o capacete ADVANCE X-Climb (sem vaieteira e proteção auditiva) é necessário o adaptador para jogo de proteção auditiva DYNAMIC Sound (0000 889 8013), ver página 454





ACESSÓRIOS PARA CAPACETES

JOGO DE PROTEÇÃO AUDITIVA DYNAMIC SOUND

As funções do smartphone, como telefonar e ouvir música, podem ser utilizadas graças ao Bluetooth®. Para utilização com o capacete ADVANCE X-Climb (sem viseira e proteção auditiva), é necessário o adaptador para o jogo de proteção auditiva DYNAMIC Sound.

EN 352, SNR 27 (H: 31; M: 24; L: 18)

Para capacetes ADVANCE Vent, X-Vent e X-Climb (capacete sem viseira e proteção auditiva)
Número de referência 0000 889 9043

152,00 €



JOGO DE PROTEÇÃO AUDITIVA ADVANCE PROCOM

O ADVANCE ProCOM é simultaneamente uma proteção auditiva e uma solução de comunicação inovadora, orientada para as necessidades da silvicultura e dos cuidados e manutenção de árvores. A sua tecnologia permite uma ligação em rede de até 16 pessoas, de modo que os utilizadores estejam em contacto direto a uma distância de até 600 metros. Cada auricular atua também como um amplificador, de modo que intervalos mais longos possam ser cobertos em equipas maiores. A redução eficiente do ruído, onde o ruído das máquinas é ativamente atenuado pela filtragem, e a boa qualidade de voz permitem um trabalho concentrado, bem como uma comunicação clara e agradável mesmo em ambientes ruidosos. Através da ligação Bluetooth®, podem ser utilizadas funções do smartphone e os dispositivos de rádio clássicos podem ser integrados na comunicação através do ADVANCE ProCOM. Um rádio FM é integrado para entretenimento durante o trabalho.

EN 352, SNR 31 (H: 36; M: 29; L: 21)®

Em combinação com as proteções faciais/auditivas ADVANCE GPA 28, capacetes FUNCTION Universal e todos os capacetes da gama de modelos ADVANCE
Número de referência 0000 889 8011

457,00 €



Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

® Em combinação com as proteções faciais/auditivas ADVANCE GPA 28, capacetes FUNCTION Universal e todos os capacetes da gama de modelos ADVANCE
® Explicação das certificações na página 515



PROTEÇÃO À PROVA DE CHUVA. FIXAÇÃO INTERIOR

Impede com segurança a entrada de chuva, neve ou pequenas partículas de sujidade.

Para capacete FUNCTION Basic
Número de referência 0000 889 8004

8,40 €

Para capacete FUNCTION Universal, DYNAMIC Light e ADVANCE X-Climb
Número de referência 0000 884 0435

9,40 €

Para capacetes da linha DYNAMIC
Número de referência 0000 889 8009

14,00 €

Para capacetes ADVANCE Vent, X-Vent e X-Vent Sound
Número de referência 0000 889 8006

13,70 €



FITA DE QUEIXO

Para fixação segura do capacete na cabeça. Evita que o capacete escorregue ao se curvar ou a trabalhar em áreas cobertas de mato.

Para capacetes ADVANCE Vent e X-Vent
Número de referência 0000 889 8007

16,80 €



ADAPTADOR PARA JOGO DE PROTEÇÃO AUDITIVA DYNAMIC SOUND

Para fixação dos protetores de ouvidos DYNAMIC Sound ao capacete ADVANCE X-Climb (sem viseira e proteção auditiva).

Número de referência 0000 889 8013

22,90 €



PROLONGADOR DE VISEIRA

Para proteger a área do pescoço contra partículas de sujidade projetadas, por exemplo, aparas de madeira.

Para capacetes da linha ADVANCE
Número de referência 0000 889 8008

8,40 €



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



LINHA	FUNCTION					
	STANDARD		FUNCTION LIGHT		FUNCTION SLIM	
Cor	○	●	●	○	●	○
Caraterísticas	Para trabalhos curtos	Realce de contraste elevado	Ideal em caso de luz solar forte	Ideal em condições de pouca luz	Ideal em caso de luz solar forte	Ideal em condições de pouca luz
Certificação / Norma	EN 166	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Resistência ao impacto	F (45 m/s)		F (45 m/s)		F (45 m/s)	
Proteção lateral	•		•		•	
À prova de riscos	•		•		•	
Anti-embaçamento	-		-		-	
100 % de proteção contra raios UV	•		•		•	
Número de referência	0000 884 0367	0000 884 0360	0000 884 0362	0000 884 0361	0000 884 0378	0000 884 0377
Preços recomendado em Euros	3,60	7,10	7,10	7,10	16,20	16,20



LINHA	DYNAMIC					
	DYNAMIC CONTRAST			DYNAMIC LIGHT PLUS		
Cor	●	●	●	○	●	○
Caraterísticas	Realce de contraste muito elevado	Realce de contraste elevado	Ideal em caso de luz solar forte	Ideal em condições de pouca luz	Realce de contraste elevado	Ideal em caso de luz solar forte
Certificação / Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Resistência ao impacto	F (45 m/s)			F (45 m/s)		
Proteção lateral			•			•
À prova de riscos			•			•
Anti-embaçamento			•			•
100 % de proteção contra raios UV			•			•
Número de referência	0000 884 0363	0000 884 0364	0000 884 0365	0000 884 0366	0000 884 0372	0000 884 0371
Preços recomendado em Euros	11,30	11,30	11,30	11,30	17,80	17,80



LINHA	ADVANCE		
	ADVANCE SUPER FIT		
Cor	●	●	○
Caraterísticas	Realce de contraste elevado	Ideal em caso de luz solar forte	Ideal em condições de pouca luz
Certificação / Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Resistência ao impacto		F (45 m/s)	
Armação/arco ajustável		-	
Proteção lateral		•	
À prova de riscos		•	
Anti-embaçamento		•	
100 % de proteção contra raios UV		•	
Número de referência	0000 884 0373	0000 884 0374	0000 884 0375
Preços recomendado em Euros	22,90	22,90	22,90



LINHA	TIMBERSPORTS®			ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAR COM ÓCULOS GRADUADOS	
	NOVO TIMBERSPORTS® EDITION			SUPER OTG	ULTRASONIC
Cor	●	○	○	○	○
Caraterísticas	Ideal sob luz solar intensa	Ideal sob luz solar intensa, espelhamento moderno	Ideal em condições de pouca luz	Uso universal, ideal em condições de pouca luz	Motosserra de salvamento, cortador de disco de ferro e pedra, ideal em condições de pouca luz e com muito pó
Certificação / Norma	EM 166, EN 172	EM 166, EN 172	EM 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Resistência ao impacto	F (45 m/s)			F (45 m/s)	B (120 m/s)
Armação/arco ajustável		-		-	•
Proteção lateral		•		•	•
À prova de riscos		•		•	•
Anti-embaçamento		•		•	•
100 % de proteção contra raios UV		•		•	•
Número de referência	0000 884 0380	0000 884 0381	0000 884 0379	0000 884 0358	0000 884 0359
Preços recomendado em Euros	25,40	27,40	25,40	21,90	28,50

ÓCULOS DE PROTEÇÃO TIMBERSPORTS® EDITION

Os modernos óculos de proteção com discretos detalhes TIMBERSPORTS® nas hastes são ideais para trabalhar com uma motosserra ou outro aparelho a motor e também podem ser usados nos tempos livres, por exemplo, durante a prática de desporto. O seu ajuste confortável, mesmo em contacto com a pele húmida, as lentes anti-embaçamento e a proteção adicional contra poeira e transpiração na zona da testa. Dispõe ainda de um revestimento à prova de riscos e de proteção UV. As hastes finas e flexíveis oferecem um ajuste confortável sob a proteção auditiva. Os óculos de proteção TIMBERSPORTS® Edition estão disponíveis nas versões transparente, colorido e espelhado prateado. Inclui uma bolsa exclusiva de microfibra resistente ao pó para armazenamento e transporte, bem como um pano de limpeza.

- De série
- Indisponível



LUVAS DE TRABALHO



LINHA	FUNCTION			DYNAMIC				ADVANCE	
	FUNCTION SENSOTOUCH	FUNCTION DUROGRIP	FUNCTION PROTECT MS	DYNAMIC DURO	DYNAMIC SENSOLIGHT	DYNAMIC VENT	DYNAMIC PROTECT MS	ADVANCE DURO	ADVANCE ERGO MS
Material	Tecido com imersão em nitrilo	Tecido com imersão de látex	Couro de vaca têxtil	Couro de vaca	Couro de carneiro têxtil	Couro sintético têxtil	Couro sintético têxtil	Couro sintético têxtil	Couro sintético têxtil
Certificação / Norma	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420, EN ISO 11393	EN 388, EN ISO 21420	EN 388, EN ISO 21420
Níveis de desempenho de acordo com EN 388: Abrasão / Corte / Rasgo / Perfurar / Corte ISO	4/1/2/1/X	1/2/2/2/X	2/1/3/2/X	2/1/3/2/X	1/1/1/2/X	2/1/2/1/X	3/1/2/2/X	3/1/3/3/X	2/1/3/1/X
Ajuste / corte	+++	**	+	**	**	**	**	**	+++
Sensibilidade	+++	+	+	+	+++	**	+++	**	+++
Durabilidade	+	+++	+++	+++	+++	-	+++	+++	**
Proteção contra o frio	-	**	**	-	-	-	**	+	-
Punho	Elastico	Elastico	Elastico	Punho para duas mãos	Elastico, fecho de velcro	Elastico, fecho de velcro	Elastico	Elastico	Fecho de velcro, elastico
Caraterísticas	Adequado para utilizar ecrãs táteis	Boa aderência (molhado), boa proteção contra humidade	Classe de proteção anti-corte 0, Proteção anti-corte - Design A	Couro	Leve, tiras refletoras	Adequado para utilizar ecrãs táteis, leve, respiração ativa	Classe de proteção anti-corte 1, Proteção anti-corte - Design A	Proteção de pulso	Respiração ativa, tiras refletoras
Número de referência	M - 9 0088 611 1509 L - 10 0088 611 1510 XL - 11 0088 611 1511	S - 8 0088 611 1008 M - 9 0088 611 1009 L - 10 0088 611 1010 XL - 11 0088 611 1011	S - 8 0088 610 0408 M - 9 0088 610 0409 L - 10 0088 610 0410 XL - 11 0088 610 0411	S - 8 0088 611 1308 M - 9 0088 611 1309 L - 10 0088 611 1310 XL - 11 0088 611 1311	S - 8 0088 611 0808 M - 9 0088 611 0809 L - 10 0088 611 0810 XL - 11 0088 611 0811	S - 8 0088 611 1708 M - 9 0088 611 1709 L - 10 0088 611 1710 XL - 11 0088 611 1711	S - 8 0088 610 0308 M - 9 0088 610 0309 L - 10 0088 610 0310 XL - 11 0088 610 0311 XXL - 12 0088 610 0312	M - 9 0088 611 0609 L - 10 0088 611 0610 XL - 11 0088 611 0611	S - 8 0088 611 1608 M - 9 0088 611 1609 L - 10 0088 611 1610 XL - 11 0088 611 1611 XXL - 12 0088 611 1612
Preços recomendado em Euros	3,90	7,10	33,60	10,40	13,70	17,20	56,00	18,20	21,90

• Bom ** Muito bom *** Excelente - Disponível



**STIHL SEMPRE Á MÃO,
ATÉ AO MÍNIMO DETALHE.**



GTA 26
10,8 V - 1,2 kg[Ⓢ]

Versátil mini serra a bateria. Para a poda de árvores e arbustos, corte de resíduos verdes e para trabalhos com madeira. Com corrente PM3 de 1/4" para um alto rendimento de corte e preciso. Pega antiderrapante para uma ergonomia perfeita. Substituição da corrente sem necessidade de ferramentas, cobertura de proteção flexível para um trabalho seguro, com indicador de nível de carga. A GTA 26 está disponível como kit completo ou como unidade individual.



PÁGINA **137**
CUT KIT 1

Com o Cut Kit 1 da STIHL, pode assegurar de forma proativa que o desempenho de corte da sua mini serra a bateria STIHL GTA 26 se mantém sempre elevado

O kit inclui:

- 1 x Bateria de íões de lítio AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x Carregador standard AL 1
- 1 x Guia Light 10 cm
- 1 x Corrente 10 cm PM3 1/4"
- 1 x Multioil Bio, 50 ml
- 1 x Bolsa de transporte preta/laranja com ilhós de montagem

GTA 26 sem bateria nem carregador e sem bolsa de transporte, inclui Multioil Bio 50 ml
Comprimento da guia 10 cm
Número de referência **GA01 011 6908**

129,00 €

Kit GTA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1
Comprimento da guia 10 cm
Número de referência **GA01 011 6918**

POUPW 44,00 €[Ⓢ]
169,00 €

TESOURAS



LINHA	BYPASS [®]					AMBOS [®]				
	PG 10	PG 20	PG 30	FELCO F 6	FELCO F 8	FELCO F 9 (para esquerdinos)	FELCO F 2	FELCO F 7	FELCO F 10 (para esquerdinos)	PG 25
Comprimento (cm)	22	22	22	20	21	21	22	21	21	20
Peso (g)	230	240	255	210	245	245	240	290	290	260
Diâmetro de ramo até (mm)	20	25	25	20	25	25	25	25	25	15
Vinicultura [Ⓢ]	*	**	***	***	***	***	**	***	***	*
Arboricultura [Ⓢ]	*	**	***	**	***	***	**	***	***	***
Horticultura [Ⓢ]	**	**	**	***	***	**	**	**	**	*
Manutenção de jardins e parques [Ⓢ]	*	***	***	**	***	***	***	***	***	**
Caraterísticas	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda, pega giratória	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda, pega giratória	Cortador de material vegetal, fecho de uma mão, ranhura branda, pega giratória	Fecho de uma mão
Certificados [Ⓢ]	-			-	-	-	-	-	-	
Número de referência	0000 881 3604	0000 881 3637	0000 881 3638	0000 881 8501	0000 881 8503	0000 881 8504	0000 881 8500	0000 881 8502	0000 881 8505	0000 881 3639
Preço recomendado em euros	13,70	35,60	58,00	60,00	66,00	66,00	69,00	87,00	87,00	37,70

* Adequado
** Bem adequado
*** Muito bem adequado

Ⓢ Peso sem bateria, com conjunto de corte
Ⓢ Vantagem de preço ao comprar o kit completo em comparação com a compra dos componentes individuais
Ⓢ K valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 dB(A)

Ⓢ K valor pela Diretiva 2006/42/EG - 2,0 m/s²
Ⓢ Peso com bateria e conjunto de corte, sem carregador
Ⓢ Preço sem bateria e carregador
Ⓢ Explicação dos símbolos na página 502

NOVO
PROLONGADOR GTA

Extensão do alcance em 150 cm, disposição ergonómica da pega e orientação estável da GTA 26. Com gancho para ramos integrado, pode ser montada na GTA 26 sem ferramentas, em alumínio, peso 1,3 kg.



Para GTA 26
Número de referência

GA01 820 5000

68,00 €

Número de referência

Preço recomendado em euros

Tensão nominal (V)

Para GTA 26

Número de referência

GA01 490 1700

30,00 €



COLDREST

Permite que a GTA 26 seja transportada no cinto e que seja rapidamente acedida no trabalho. A correia de perna variável fixa o coldrest à coxa e assegura um maior conforto de utilização. A cinta adicional segura firmemente a GTA 26 no coldrest.

MINI SERRA A BATERIA

GTA 26	GA01 011 6908	129,00 [Ⓢ]	10,8	1,2 [Ⓢ]	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Kit GTA 26 com bateria AS 2 + carregador AL 1	GA01 011 6918	169,00	10,8	1,45 [Ⓢ]	77,0	86,0	2,9 / 2,8



PÁGINA **411**
MULTIOIL BIO

Amigo do ambiente e versátil, por exemplo, para a manutenção da corrente na GTA 26 ou para lubrificar as suas tesouras de podar. Disponível em 50 ml e 150 ml.

Ⓢ Mais informação sobre o corte de bypass e ambos no glossário na página 508
Ⓢ Trabalhos de poda em vinhas
Ⓢ Trabalhos de poda, regeneração e rendimento

Ⓢ Trabalhos de corte e regeneração (plantas e flores)
Ⓢ Trabalhos de corte e regeneração (arbustos e tapumes vegetais)
Ⓢ Explicação das certificações na página 515



TESOURAS



LINHA	BYPASS®				FELCO F 200A-40	AMBOSS®		
	PB 10	PB 11	PB 20	PB 30		PB 25	PB 35	FELCO F 231
Comprimento (cm)	60	75	80	83	40	80	80	80
Peso (g)	1.000	1.150	1.125	1.695	665	1.245	1.460	1.150
Diâmetro de ramo até (mm)	35	35	42	50	35	40	48	40
Vinicultura®	***	***	**	***	***	-	-	-
Arboricultura®	***	***	**	***	*	**	***	***
Horticultura®	**	**	**	**	*	-	-	-
Manutenção de jardins e parques®	**	**	**	***	*	**	***	***
Caraterísticas	Lâmina substituível, amortecedores de batente, canaladuras na contra-lâmina	Lâmina substituível, amortecedores de batente, canaladuras na contra-lâmina	Lâmina substituível, amortecedores de batente	Lâmina substituível, amortecedores de batente, canaladuras na contra-lâmina	Cabeça de corte reta, amortecedores de batente, canaladuras na contra-lâmina	Amortecedor compatível com as juntas	Amortecedor compatível com as juntas	Transmissão de força
Certificados®					-			-
Número de referência	0000 881 3669	0000 881 3670	0000 881 3664	0000 881 6500	0000 881 3676	0000 881 3653	0000 881 3665	0000 881 3679
Preço recomendado em euros	59,00	72,00	102,00	132,00	108,00	93,00	136,00	202,00

COLDRE PARA CINTO



Para tesouras de poda STIHL PG 10, PG 20, PG 30 e PG 25. Feito em couro de vaca especialmente robusto, em preto.

Número de referência **0000 881 3644** **22,40 €**

AFIADOR 3 EM 1



Para tesouras de poda, machados, bem como facas. Design ergonómico para uma utilização fácil e um resultado de afaiação profissional.

Número de referência **0000 881 9801** **26,50 €**

PODADORA PH 10



54 cm, 1.050 g. Para todo o tipo de de tapumes vegetais. Lâminas com revestimento especial de proteção anticorrosiva, com gume ondulado e sulco de escorrimento, ajuste sem ferramenta das uniões, cabos de faixa, amortecedores de batente.

Número de referência **0000 881 3671** **71,00 €**

PEDRA DE AFIAR



Para tesouras de poda, podadoras, bem como para a afaiação fina de foicinhas, descascadoras e machados. Duas faces, com grão grosso e fino, pode ser usada com óleo e água.

Número de referência **0000 881 6001** **16,80 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

* Adequado
** Bem adequado
*** Muito bem adequado
- Não adequado

Ⓞ Mais informação sobre o corte de bypass e ambos no glossário na página 508
Ⓞ Trabalhos de poda em vinhas
Ⓞ Trabalhos de poda, regeneração e rendimento

SERRA PR 40 CT

40 cm, aprox. 520 g. Serra profissional para tubo telescópico com afaiação permanente devido ao aço-carbono duro cromado, lapidação de alto desempenho com ranhuras contra aderências. O descascador de madeira impede que a casca da madeira se rompa, o gancho de engate mantém a serra no corte. Com coldre especial para uma conservação segura.

Número de referência **0000 881 4141** **120,00 €**

HASTE EXTENSÍVEL PARA PR 40 CT

184 - 456 cm. Haste oval resistente em alumínio com manípulo de aperto e posições de engate para um ajuste livre do comprimento. Posição segura para cargas pesadas. Isolamento térmico para um manuseamento estável.

Número de referência **0000 881 4113** **178,00 €**

SERRA PR 38 CT

40 cm, aprox. 400 g. Serra de desrame de alta qualidade. Lâmina de serra em cromado duro com ranhuras, gancho de engate, lâmina para o corte da casca da árvore.

Número de referência **0000 881 3672** **66,00 €**

HASTE EXTENSÍVEL PARA PR 38 CT

175 - 320 cm, ajuste contínuo. Para trabalhos até aprox. 5 m de altura. Haste de alumínio resistente de duas partes, Ø 30 mm / 27 mm. Dispositivo de fixação excêntrica, extremamente resistente e fácil de reajustar. Em aço, zonas da pega com revestimento de borracha.

Número de referência **0000 881 6101** **101,00 €**

Ⓞ Trabalhos de poda e regeneração (plantas e flores)
Ⓞ Trabalhos de corte e rejuvenescimento (arbustos e sebes)
Ⓞ Explicação das certificações na página 515



SISTEMA DE ARNÊS MODULAR ADVANCE X-FLEX

Os profissionais da silvicultura, dos municípios, da jardinagem e do paisagismo trabalham de forma especialmente eficaz com o sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex. Tenha sempre as suas ferramentas à mão graças às práticas bolsas e suportes, bem como outros acessórios de fixação simples e rápido compatíveis com a nossa gama de cinturões e arneses.



NOVO - DISPONÍVEL A PARTIR DA PRIMAVERA 2024 CINTURÃO ADVANCE X-FLEX PLUS

Cinturão acolchoado com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e o arnês FS ADVANE X-Flex. Com cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL. Fivela de alumínio robusta. Acolchoado abdominal como acessório para um maior conforto de transporte.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 710 9102
M	89 - 143 cm	0000 710 9103
L	98 - 177 cm	0000 710 9104

UNITÁRIO **70,00 €**



NOVO CINTURÃO ADVANCE X-FLEX

Cinturão estreito para o transporte de cargas ligeiras e resistente a altas temperaturas. Com encaixes para o arnês ADVANCE X-Flex e cinta para prender bolsas e suportes mediante o sistema de clip STIHL.

Tamanho	Contorno de cintura	Número de referência
S	78 - 127 cm	0000 798 2400
M	89 - 143 cm	0000 798 2401
L	98 - 177 cm	0000 798 2402

UNITÁRIO **40,60 €**



NOVO ARNÊS ADVANCE X-FLEX

Complemento do cinturão ADVANCE X-Flex Plus e ADVANCE X-Flex. Elevado conforto de utilização graças ao acolchoamento e ao comprimento ajustável do arnês. Fixação fácil de bolsas e suportes mediante o sistema de clip. Boa visibilidade devido ao elevado teor de cor de laranja.

Número de referência 0000 790 5801 **40,60 €**

BOLSAS E SUPORTES ADVANCE X-FLEX

NOVO BOLSA UNIVERSAL



Para correntes sobresselentes, spray marcador, giz sobresselente, multiferramentas, bebidas e outros elementos auxiliares.

Número de referência 0000 882 6100 **14,10 €**

NOVO SUPORTE PARA GIZ



Mantém o giz durante o transporte e oferece uma grande liberdade de movimentos quando está a ser utilizado.

Número de referência 0000 881 1603 **30,40 €**

NOVO SUPORTE PARA FITA MÉTRICA



Mantém a fita métrica durante o transporte e oferece uma grande liberdade de movimentos quando está a ser utilizado.

Número de referência 0000 881 0702 **26,30 €**

NOVO BOLSA PARA CUNHAS DE ABATE



Para duas cunhas de tamanhos diferentes. Retiradas separadamente.

Número de referência 0000 882 6200 **30,40 €**

NOVO SUPORTE PARA SAPA



Permite fixar facilmente a sapa. Com fecho de mola.

Número de referência 0000 882 6300 **20,20 €**

NOVO SUPORTE PARA CALIBRE



Permite uma grande liberdade de movimentos graças à fixação inclinada, mesmo com calibres maiores.

Número de referência 0000 882 6400 **30,40 €**

NOVO BOLSA PARA RÁDIO



Ajustável a diferentes tipos rádios. O rádio também pode ser acionado no bolso.

Número de referência 0000 882 6600 **26,30 €**

NOVO ACOLCHOADO ABDOMINAL



Para fixar ao cinturão ADVANCE X-Flex plus. Para um conforto de utilização ainda maior

1 par
Número de referência 0000 490 1800 **13,10 €**

NOVO CLIPES DE FIXAÇÃO



Para fixar em bolsas e suportes.

2 unidades
Número de referência 0000 740 8800 **10,10 €**



INOVADOR SISTEMA DE CLIP STIHL

Todas as bolsas e suportes do sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex podem ser fácil e rapidamente fixados aos cinturões e arneses mediante o inovador sistema de clip com cliques metálicos desenvolvido pela STIHL. As bolsas e suportes já vêm equipados com os cliques, mas também é possível comprá-los separadamente. Desta forma, poderá utilizá-los com outras bolsas já existentes e fixá-los a um arnês ou cinturão.



SERROTES DE PODA

Para serrar rapidamente e com precisão. Dentes japoneses de 3 faces, aço cromado e temperado por impulso, folha cônica, cabo ergonómico macio, com proteção anticorrosiva, coldre para montagem em ambos os lados, tanto para esquerdinos como também para destros.

Com folha de serrote reta para uma utilização universal em jardinagem e paisagismo.



PR 24, folha de 24 cm, 305 g,
Ø de ramo até 100 mm
Número de referência 0000 881 8701

69,00 €

PR 33, folha de 33 cm, 370 g,
Ø de ramo até 150 mm
Número de referência 0000 881 8702

71,00 €

Com folha de serrote curva para serrar sem pressão, entre outros, trabalhos de manutenção.



PR 27 C, folha de 27 cm, 358 g,
Ø de ramo até 120 mm
Número de referência 0000 881 8703

79,00 €

PR 33 C, folha de 33 cm, 391 g,
Ø de ramo até 150 mm
Número de referência 0000 881 8704

82,00 €

De aço de carbono temperado, protegido contra corrosão, para um corte muito rápido em superfícies de corte lisas. Dentes agrupados com canais de evacuação, cabo curvado em faia.



PR 32 CW, folha de 32 cm, 230 g, Ø de ramo até 150 mm
Número de referência 0000 881 4111

42,70 €

SERRA REBATÍVEL PR 16

Para serrar rapidamente e com precisão. Dentes japoneses de 3 faces, aço cromado e temperado por impulso, folha cônica, cabo macio ergonómico macio, folha rebatível com proteção anticorrosiva.



Folha de 16 cm, 160 g, Ø de ramo até 65 mm
Número de referência 0000 881 8700

36,70 €

OUTROS ACESSÓRIOS COMO CONJUNTOS DE AFIAÇÃO E LIMAS PARA CORRENTES

A PARTIR DA PÁGINA 148

CUNHAS DE MATERIAL SINTÉTICO

Resistentes a impactos, mesmo em baixas temperaturas. Em poliamida. A estrutura da superfície impede que a cunha salte fora, em dois comprimentos para madeira média, grossa e com maior ângulo de cunha.



23 cm
Número de referência 0000 881 2213

22,90 €

25 cm
Número de referência 0000 881 2214

25,50 €

CUNHAS DE ABATE E DE RACHAR EM ALUMÍNIO

Com lâmina estreita para uma boa penetração na madeira. Três modelos diferentes para diâmetros de tronco pequenos, médios e grandes, palhetas de retenção, marca de referência, lado de cunha liso para inserção posterior de uma segunda cunha no corte de abate da árvore, liga de alumínio de alta qualidade.



22 cm, 600 g
Número de referência 0000 881 2222

38,70 €

24 cm, 800 g
Número de referência 0000 881 2223

49,90 €

26 cm, 1.000 g
Número de referência 0000 881 2224

59,00 €

CUNHA DE ALUMÍNIO

Com serrilha para uma fixação ótima na madeira.



12 x 4 cm, 190 g
Número de referência 0000 881 2201

11,50 €

CUNHA DE MOTOSSERRA EM ALUMÍNIO

Forjada, completa, com madeira e anel.



980 g
Número de referência 0000 890 9200

49,90 €



Para mais informações, visite o nosso site stihl.pt.

CUNHA DE ALUMÍNIO

Efeito máximo de penetração através de forma de rotação. Marca de referência e garras de retenção para uma melhor fixação em madeira congelada, forjada para uma enorme estabilidade com peso reduzido, superfície de batimento redonda.



22 cm, 920 g
Número de referência 0000 881 2221

64,00 €

SAPA LEVE

Para voltar e movimentar toros de árvores. Ponta polida, cabo de freixo, forma tirolesa.



35 cm, 500 g
Número de referência 0000 881 2800

39,70 €

SAPA DE ALUMÍNIO

Para movimentar e recolher troncos e pedaços de madeira mais pequenos, preservando as costas. Liga de alumínio de alta resistência com cabo sintético. Boa aderência devido ao gancho adicional na extremidade da pega.



70 cm, 580 g
Número de referência 0000 881 2805

137,00 €

MEDIDOR DE HUMIDADE DE MADEIRA

Dispositivo de medição operado por pilhas para determinar o teor de humidade da lenha, madeira de construção, bem como gesso e cimento. Com amplo visor iluminado e laterais em borracha para uma ótima aderência, mesmo com luvas.



Número de referência 0421 600 0080

24,90 €

Mais informações na página 488 ou em stihl.pt.



PANCAS

Para virar troncos sobre a linha de rotura na direção prevista. Com gancho para virar troncos de árvores. Em liga de aço especial.

76 cm, aprox. 1.800 g
Número de referência 0000 881 2701

71,00 €

130 cm, aprox. 3.400 g
Número de referência 0000 881 2700

117,00 €

GANCHO DE ARRASTE FP 10

Para levantar, transportar e assentar madeira laminada. Pega confortável.



Número de referência 0000 881 4401

38,70 €

GARRA DE ARRASTE FZ 10

Para arrastar troncos de árvores, com ponta afiada para enganchar mais facilmente no tronco. Em aço temperado de alta qualidade, pega confortável.



Número de referência 0000 881 2907

29,50 €

MORDAÇA DE ARRASTE FP 20

Para mover madeira com ângulo aberto de conforto. Pontas endurecidas.



Abertura de 20 cm
Número de referência 0000 881 3005

44,80 €

FOICINHA SUÍÇA

Adequada para cuidar e cortar novos rebentos. De aço forjado de qualidade, com cabo de couro.



Comprimento total 44 cm,
comprimento de lâmina 32 cm, 650 g
Número de referência 0000 881 3400

30,50 €

	Número de referência	Preço recomendado em euros	Comprimento (cm)	Peso sem cabo (g)	Material do cabo	Trabalhos de poda	Trabalhos de abate com machado	Trabalhos de rachar madeira leve / média (lenha, 30 cm de comprimento / Ø até 30 cm)	Trabalhos de rachar madeira pesada (Ø até 50 cm)	Rachar peças de metro e madeira pesada (se necessário com cinzelo de rachar)	Abate com cinza (alumínio)
CLÁSSICO											
MACHADO COM CABO CURTO AX 6											
	0000 881 1969	35,60	40	600	Freixo	*	-	*	-	-	-
MACHADO FLORESTAL AX 10											
	0000 881 1971	55,00	60	1.000	Freixo	**	+	+	-	-	+
MACHADOS DE ABATE											
Ótimo resultado de corte com pouco esforço, graças à cabeça em forma de cinza.											
AX 13 C											
	0000 881 1914	63,00	50	1.250 [Ⓞ]	Freixo	*	-	**	-	-	+
AX 28 CS											
	0000 881 2014	104,00	80	2.800 [Ⓞ]	Nogueira	*	-	***	***	-	+
MARTELOS PARA RACHAR											
Cabeça de martelo forjada invertível. Grande superfície de impacto para trabalhar com cinzas de alumínio e de material sintético.											
AX 30 C											
	0000 881 2009	42,70	85	3.000	Freixo	-	-	**	***	***	**
AX 33 CS											
	0000 881 2011	111,00	90	3.300 [Ⓞ]	Nogueira	-	-	**	***	***	***
LIGHT											
MACHADO COM CABO CURTO AX 6 P[Ⓞ]											
	0000 881 6801	64,00	37	640	Poliamida	**	-	+	-	-	-
MACHADO FLORESTAL AX 15 P[Ⓞ]											
	0000 881 6701	98,00	73	1.450	Poliamida	**	**	**	+	-	-
MACHADO DE ABATE LONGO AX 20 PC[Ⓞ]											
	0000 881 6602	107,00	75	1.950	Poliamida	-	+	***	-	-	+

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

[Ⓞ] Inclui casquilho de proteção de 300 g
[Ⓞ] Para estas ferramentas manuais existe um kit de cabo de reposição com casquilho de proteção como acessório, disponível no seu Concessionário STIHL

[Ⓞ] Com arranca-pregos
[Ⓞ] Explicação das certificações na página 515
[Ⓞ] Preço recomendado por litro

* Adequado
** Bem adequado
*** Muito bem adequado
- Não adequado



FITA MÉTRICA FLORESTAL

Enrola-se automaticamente. Caixa de metal.

Comprimento	15 m	
Número de referência	0000 881 0800	67,00 €

Comprimento	25 m	
Número de referência	0000 881 0801	82,00 €

CINTO DE COURO PARA FERRAMENTAS

Extremamente resistente, altamente durável, em couro de bovino com espessura aprox. de 3 mm. Fivela dupla.

Largura 4 cm	comprimento 125 cm	
Cor	Número de referência	
●	0000 881 0602	26,50 €
●	0000 881 0600	26,50 €

GIZ DE MARCAÇÃO FLORESTAL

Giz de marcação de madeira seca e húmida. Melhor intensidade da cor devido à pigmentação, bem como à luz e às intempéries. Alta resistência à rutura.

Comprimento 12 cm, embalagem de 12 unidades	
Cor	Número de referência
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

UNITÁRIO 15,20 €

SPRAY DE MARCAÇÃO ECO

Tinta de marcação de alta qualidade e durável. Com pigmentação luminosa intensa. Visível mesmo em solos húmidos e congelados. 100% biodegradável. Sem odor.

Spray, 500 ml	
Cor	Número de referência
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
●	0000 881 1793
●	0000 881 7004

UNITÁRIO 23,00 € / 11,50 €

PÁGINA 113
LASER 2 EM 1

Para um controle mais eficiente da direção de queda da árvore e como auxílio para cortar a lenha, poupando assim muito tempo.



STIHL COLLECTION

ROUPA

Casacos	474
Camisolas	476
Camisas	477
T-Shirts	477
Calças	480

ACESSÓRIOS

Roupa interior	480
Meias	480
Gola	481
Bonés e gorros	482
Bolsas e mochilas	484
Cintos	485
Relógios e pendentes	486
Artigos para o lar e acessórios	487
Brinquedos e acessórios para crianças	491

TIMBERSPORTS®

ROUPA	494
ACESSÓRIOS	498



STIHL COLLECTION

Os nossos produtos são para os amantes da aventura e da natureza, para aqueles que preferem ficar em casa e, claro, para aqueles que querem estar na moda. Em suma, para os fãs da STIHL. Sempre com um claro elemento de identificação: qualidade STIHL.

CASACOS



NOVO CASACO «HYBRID» HOMEM

Material exterior e forro: 100 % poliéster.
Forro polar: 93 % poliéster e 7 % elastano

Este casaco confortável é forrado no peito e nas costas com tecido polar e liso nas mangas. Pode ser usado de duas formas: como casaco ou peça adicional. Apresenta uma etiqueta «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» na parte superior do braço esquerdo.

Cinza	Número de referência	
S - XXXL	0421 100 28..	unitário 119,90 €



NOVO CASACO «CASUAL» HOMEM

65 % poliéster, 35 % algodão. Forro e enchimento: 100 % poliéster

Casaco informal em preto, com um design clássico, mas com um toque casual para os tempos livres. Características: fecho de correr com zipper STIHL e carcela de botões, além da etiqueta com o emblema STIHL.

Preto	Número de referência	
Tamanho S - XXXL	0421 100 33..	unitário 119,90 €



NOVO COLETE «UTILITY» UNISSEX

100 % poliéster

Este colete azul escuro é confortável e leve. Com logótipo «STIHL LEGENDARY PERFORMANCE» no bolso esquerdo.

Azul escuro	Número de referência	
Tamanho XS - XXXL	0421 100 31..	unitário 89,90 €



CASACO POLAR «STIHL» UNISSEX

100 % poliéster

Design clássico, material testado e comprovado. O casaco polar de fibra de poliéster quente e macio protege contra o frio e oferece absoluta liberdade de movimento. O logótipo à frente, e as bainhas nos punhos e barra interior em laranja completam o design.

Preto	Número de referência	
Tamanho XS - XXXL	0421 100 00..	unitário 29,90 €



CASACO COM CAPUZ «STIHL» UNISSEX

100 % algodão

Casaco com capuz preto descomplicado com fecho de correr e pingente STIHL ElastoStart. Coloque uma t-shirt, vista o casaco por cima e já está. O casaco tem um capuz sem cordel, dois bolsos com fecho de correr e um logótipo STIHL como uma impressão 3D ligeiramente em relevo no peito.

Preto	Número de referência	
Tamanho XS - XXXL	0421 100 25..	unitário 59,90 €



NOVO CASACO «HYBRID» SENHORA

Material exterior e forro: 100 % poliéster.
Forro polar: 93 % poliéster e 7 % elastano.

Este casaco confortável e ligeiramente ajustado, forrado no peito e nas costas com tecido polar e liso nas mangas. Pode ser usado de duas formas: como casaco ou como peça adicional. Apresenta uma etiqueta «STIHL LEGENDARY» no braço superior esquerdo.

Cinza	Número de referência	
Tamanho XS - XL	0421 100 29..	unitário 119,90 €



PARA FAZER A SUA ENCOMENDA CORRETAMENTE

- Escolha o artigo.
- Complete a referência () com o seu tamanho. Para isso, utilize os seguintes números de dois dígitos:
Homem: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Senhora: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

CAMISOLAS

NOVO
CAMISOLA
«GARMENT DYE»
UNISSEX

70 % algodão orgânico, 30 % modal



O que a torna especial: A mistura de algodão orgânico e modal (fibra de celulose) oferece à camisola um toque muito suave e o método de tingimento «Garment Dye» torna-a única, com um pequeno logótipo STIHL no canto inferior esquerdo.

Azul
Tamanho Número de referência
XS - XXXL 0421 300 71..unitário **69,90 €**

CAMISAS

NOVO
CAMISA
«LINEN»
HOMEM

55 % algodão, 45 % linho



Descubra a nossa nova peça de vestuário: a camisa fresca de mistura de linho e algodão em branco é perfeita para o trabalho e para o lazer. Com dois bolsos no peito, carcela de botões e logótipo STIHL na lateral.

Branco
Tamanho Número de referência
S - XXXL 0421 400 33..unitário **69,90 €****NOVO**
CAMISA
«LYOCELL»
HOMEM

60 % algodão, 40 % Lyocell



Camisa elegante em Lyocell: um material sustentável, fabricado industrialmente a partir de fibras de madeira. A camisa tem as características habituais, como carcela com botões, colarinho e bolsos cosidos no peito. Logótipo STIHL na costura lateral.

Verde
Tamanho Número de referência
S - XXXL 0421 400 31..unitário **54,90 €****KIDS****CAMISOLA**
COM CAPUZ
«ORANGE»
CRIANÇA

100 % algodão



No campo da psicologia, a cor laranja é considerada para estimular o bom humor. A verdade é que é impossível entrar de mau humor quando se vê este hoodie laranja. Com um logótipo 3D grande e ligeiramente em relevo no peito.

Laranja
Tamanho Número de referência
98 - 104 0421 400 0804
110 - 116 0421 400 0816
122 - 128 0421 400 0828
134 - 140 0421 400 0840
146 - 152 0421 400 0852unitário **39,90 €****NOVO**
CAMISOLA COM CAPUZ
«FLEECE»
UNISSEX E CRIANÇA

100 % poliéster



Esta camisola polar com capuz e fecho de correr na típica cor laranja STIHL é incrivelmente confortável. Com efeito anti-borbotos, não solta borbotos e a camisola mantém-se em bom estado durante muito tempo. Com o logótipo STIHL em relevo.

Laranja
Tamanho Número de referência
XS - XXXL 0421 400 30..
Tamanho Número de referência
98 - 104 0421 400 3404
110 - 116 0421 400 3416
122 - 128 0421 400 3428
134 - 140 0421 400 3440
146 - 152 0421 400 3452unitário **79,90 €**unitário **59,90 €**

T-SHIRTS

NOVO
T-SHIRT «CONTRA 59»
HOMEM

100 % algodão

Com logótipo STIHL CONTRA, esta T-shirt apresenta a primeira motosserra STIHL que revolucionou o trabalho florestal a partir de 1959. T-shirt de homem, com gola redonda, está disponível em cinzento e azul. Pequena etiqueta STIHL em tecido "HERITAGE" na parte inferior direita das costas.

Azul
Tamanho Número de referência
S - XXXL 0421 300 76..unitário **34,90 €****NOVO**
T-SHIRT
«SUSTAINABLE BASIC»
HOMEM

100 % algodão biológico

T-shirt de algodão orgânico em azul com gola simples e uma pequena impressão do ícone da motosserra STIHL na parte inferior esquerda.

Azul
Tamanho Número de referência
S - XXXL 0421 300 79..unitário **34,90 €****NOVO**
T-SHIRT
«OVERSIZED»
HOMEM

100 % algodão biológico

Para quem gosta de conforto e de uma t-shirt oversized, esta t-shirt é a ideal para si. Com gola redonda e um pequeno estampado STIHL a preto no lado esquerdo do peito.

Laranja
Tamanho Número de referência
S - XXXL 0421 300 86..unitário **34,90 €**



**PÓLO «ICON»
HOMEM**

60 % algodão, 40 % poliéster

Pólo para homem de 60 % algodão e 40 % poliéster. O colarinho é estreito e desportivo e termina com uma carcela de 3 botões na parte frontal. Um ícone de uma motosserra STIHL e uma impressão em 3D ligeiramente em relevo. Pequena etiqueta em tecido «LEGENDARY PERFORMANCE» na parte inferior direita das costas.

Cinza escuro

Tamanho	Número de referência	unitário
S - XXXL	0421 300 51..	39,90 €



NOVO
**T-SHIRT «SUSTAINABLE BASIC»
SENHORA**

100 % algodão orgânico

T-shirt de algodão orgânico em azul, gola simples e um ícone de motosserra STIHL estampado na parte inferior esquerda.

Azul

Tamanho	Número de referência	unitário
XS - XL	0421 300 82..	34,90 €



**T-SHIRT
«SUSTAINABLE BOXY»
SENHORA**

100 % algodão orgânico

T-shirt indicada para mulheres que preferem uma t-shirt oversized. Com gola redonda e mangas largas. Tem um pequeno logótipo STIHL estampado a preto no lado esquerdo.

Laranja

Tamanho	Número de referência	unitário
XS - XL	0421 300 84..	34,90 €



**T-SHIRT «LOGO»
UNISSEX**

100 % algodão

T-Shirt branca de gola redonda em jersey de algodão de alta qualidade com um grande logotipo laranja em contraste com o branco. Etiqueta com o logótipo STIHL no interior e outro logótipo laranja no verso.

Branco

Tamanho	Número de referência	unitário
XS - XXL	0420 900 11..	19,90 €



NOVO
**T-SHIRT «MS 500i BACK»
UNISSEX**

100 % algodão

A MS 500i é já um clássico STIHL, tal como o estilo desta t-shirt STIHL em preto. As letras STIHL em laranja estão impressas no peito. A MS 500i permanece inesquecível nas costas.

Preto

Tamanho	Número de referência	unitário
XS - XXXL	0421 300 80..	29,90 €



**T-SHIRT «MSA 300»
UNISSEX**

100 % algodão

T-shirt destinada a todos os fãs de motosserras a bateria STIHL! Desenho linear da STIHL MSA 300 em cinza escuro embeleza as costas, com um logótipo STIHL em laranja no peito.

Preto

Tamanho	Número de referência	unitário
XS - XXXL	0421 300 28..	29,90 €



**T-SHIRT «UTILITY»
CRIANÇA**

100 % algodão

T-shirt com bolso frontal no peito e impressão de motosserra com ligeiro relevo. Etiqueta com logótipo no verso.

Cinza

Tamanho	Número de referência	unitário
98 - 104	0421 300 2504	
110 - 116	0421 300 2516	
122 - 128	0421 300 2528	
134 - 140	0421 300 2540	
146 - 152	0421 300 2552	24,90 €



NOVO
**T-SHIRT «KIDS»
CRIANÇA**

100 % algodão orgânico

T-shirt em algodão orgânico sustentável para criança. Esta peça de vestuário confortável tem uma gola redonda e um pequeno estampado STIHL a preto no lado esquerdo do peito.

Laranja

Tamanho	Número de referência	unitário
98 - 104	0421 300 9204	
110 - 116	0421 300 9216	
122 - 128	0421 300 9228	
134 - 140	0421 300 9240	
146 - 152	0421 300 9252	24,90 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

As últimas cifras (..) da referência são vinculativos para a especificação do tamanho. Encontrará mais informação na página 474.

CALÇAS



**CALÇA
«KIDS WORKER»
CRIANÇA**

65 % poliéster, 35 % algodão

Perfeito para pequenos aventureiros e grandes aventuras. Estas calças de criança são extremamente fortes e apresentam um material resistente à abrasão na zona do joelho. A mistura de algodão é ideal para jogos ao ar livre e pode ser limpo facilmente. Largura ajustável, dois bolsos frontais e o emblema Established com motosserra no bolso da coxa.

Cinza	Número de referência	Tamanho	Número de referência
98 - 104	0421 222 0304	134 - 140	0421 222 0340
110 - 116	0421 222 0316	146 - 152	0421 222 0352
122 - 128	0421 222 0328		

unitário **54,90 €**



ROUPA INTERIOR


**CONJUNTO DE 2
BOXERS «LOGO»
HOMEM**

Preto: 95 % algodão, 5 % elastano; cinza: 85 % algodão, 10 % viscose, 5 % elastano

Ajuste perfeito: boxers STIHL com o logótipo STIHL contínuo na cintura. Estes boxers justos vêm em embalagens de duas unidades nas cores preto e cinza.

Negro, gris	Número de referência	unitário
S - XXXL	0421 222 05..	26,90 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído
As últimas cifras (..) da referência são vinculativos para a especificação do tamanho. Encontrará mais informação na página 474.

MEIAS


**MEIAS «WORKER»
UNISSEX**

32 % viscose, 18 % lã (merino), 18 % poliacrílico, 18 % poliamida, 12 % algodão, 2 % elastano

Bonitas, quentes e aconchegantes são estas meias de malha lisa com mistura de lã merino e acabamento de proteção contra carraças. Oferecem uma regulação térmica muito boa, mesmo durante uma atividade extenuante. Especialmente em botas, a tecnologia Cell.Tech e os canais flexíveis proporcionam um amortecimento ótimo, alívio de pressão e ajuste.

Cinza escuro / preto / laranja	Número de referência	unitário
35 - 38	0421 500 1538	17,90 €
39 - 42	0421 500 1542	
43 - 46	0421 500 1546	


**MEIAS «SNEAKER» - PACK DE 3
UNISSEX**

80 % algodão, 18 % poliamida, 2 % elastano

O verão pode chegar. Com estas meias unissexo em material leve, a temperatura do seu calçado continuará a ser agradável. Com logótipo STIHL de malha, as meias são identificadas com "direita" e "esquerda" e o tamanho é indicado na sola do pé.

Branco	Número de referência	unitário
35 - 38	0421 500 0938	14,90 €
39 - 42	0421 500 0942	
43 - 46	0421 500 0946	

GOLA


**NOVO
GOLA DE PESCOÇO «BARK»
UNISSEX**

100 % poliéster

A gola de pescoço STIHL proporciona-lhe a temperatura ideal para os trabalhos florestais, mesmo no inverno. Tem um estampado verde e castanho. O seu design faz lembrar a estrutura da casca de uma árvore.

Verde, azul, cinza	Número de referência	unitário
Tamanho único	0421 600 0205	17,90 €



BONÉS E GORROS



NOVO
GORRO «LYOCELL»
UNISSEX

60 % lioceol, 40 % algodão

Boné em tecido de lioceol/algodão. Também apresenta fibras de madeira, pelo que se pode dizer que tem o ADN da STIHL enraizado nele. Na parte frontal, encontra o emblema "LEGENDARY PERFORMANCE". O boné adapta-se a qualquer tamanho graças ao fecho metálico. Disponível em cinza.

Cinza
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0421 600 0202
19,90 €



GORRO «LOGO»
UNISSEX

70 % poliacrílico, 30 % lã

Este gorro de malha grossa adapta-se a qualquer tamanho. Apresenta um logótipo STIHL branco sobre um fundo preto.

Cinza
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0421 600 0117
24,90 €



NOVO
GORRO «POMPON 24»
UNISSEX

100 % poliacrílico

Perfeito para o inverno! Este gorro é a peça de vestuário ideal para a nova estação. Com logótipo STIHL em malha e etiqueta STIHL costurada na borda.

Preto, laranja, cinza
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0421 600 0200
24,90 €



GORRO «VISOR»
UNISSEX

100 % poliacrílico

Quando se combina o melhor de dois mundos, obtém-se criações fascinantes. O nosso gorro de inverno combina o look de um gorro com as propriedades de um gorro de malha, sinónimo de orelhas quentes.

Preto
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0421 600 0039
12,90 €



BONÉ «LOGO CIRCLE»
UNISSEX

100 % algodão

Boné com logótipo laranja «LEGENDARY PERFORMANCE» pode ser ajustado através do fecho metálico no dorso.

Preto
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0420 940 0001
17,90 €



BONÉ «LOGO MESH»
UNISSEX

Painel frontal: 100 % algodão; Malha: 100 % poliéster

O boné para verdadeiros fãs da STIHL! Boné preto com uma forma de perfil plana e a pala ligeiramente pré-curvada. Destaque na típica cor laranja da STIHL proporcionam o contraste e tornam o boné num verdadeiro chamariz. O tamanho do boné pode ser ajustado com o fecho de clip em material sintético. Etiqueta no dorso com logótipo STIHL.

Preto
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0421 600 0116
8,90 €



CAP «SIGN»
UNISSEX

100 % poliéster

Cap clássico de 6 painéis com pala costurada e impressão em relevo da letra S de STIHL em laranja brilhante sobre fundo preto. Fecho de clip no dorso para ajuste individual.

Preto
Tamanho
Número de referência
Tamanho único
0420 240 0007
17,90 €



CHAPÉU «BUCKET» UNISSEX

100 % algodão

Quer esteja a pescar, acampar ou apenas a passear: este chapéu de pesca preto STIHL com aba é um grande companheiro. Uma faixa de revestimento interior levemente forrada assegura que a transpiração não escorra para os seus olhos em temperaturas quentes. Com logótipo STIHL branco à frente.

Preto	Número de referência	
Tamanho	0421 500 1209	
S/M	0421 500 1211	unitário 19,90 €
L/XL		

KIDS



NOVO GORRO «POMPON 24» CRIANÇA

100 % poliacrílico

Perfeito para os mais pequenos se divertirem na neve! O gorro de malha com pompon para criança, em preto, laranja e cinza, é um excelente gorro de inverno. Com o logótipo STIHL tricotado na frente.

Laranja, preto, cinza	Número de referência	
Tamanho	0421 600 0210	19,90 €
Tamanho único		

BOLSAS E MOCHILAS



MOCHILA «STIHL»

Material: poliéster rip-stop / poliéster
Revestimento: poliéster

Mochila de outdoor STIHL de material leve para caminhadas e outras atividades ao ar livre. Esta mochila ergonómica tem características funcionais e é repelente à água com um estojó integrado para uma proteção completa contra a chuva. A grande bolsa interior é adequada para transportar equipamento, enquanto as bolsas interiores e exteriores mais pequenas podem ser utilizadas para armazenar acessórios. Além disso, um dos bolsos exteriores pode ser utilizado para colocar e transportar uma garrafa de bebida e bastão de caminhada.

Laranja / cinza / preto	Número de referência	
Dimensões	30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)	
Número de referência	0421 600 0101	89,90 €



NOVO BOLSA DE CINTURA «URBAN»

Poliuretano (PU)

Bolsa de cintura versátil, confortável e leve. Também tem um espaço amplo para a utilização quotidiana e pode ser usada à volta da cintura ou ao ombro.

Branco	Número de referência	
Dimensões	aprox. 27 × 15 × 9 cm	
Número de referência	0421 600 0174	14,90 €



MOCHILA «STIHL CIRCLE»

Material exterior: poliéster rip-stop / PU
Forro: poliéster

A mochila STIHL para os fãs! Mochila STIHL preta e laranja com fecho de enrolar. Uma alça exterior oferece a possibilidade de prender outros pequenos artigos e vestuário. No interior há espaço para transportar documentos, bolso interior almofadado para portátil e outros. Mochila repelente à água.

Preto / branco / laranja	Número de referência	
Dimensões	30 × 50 × 20 cm (ca. 30 l)	
Número de referência	0421 600 0103	39,90 €



BOLSA «CANVAS HERITAGE»

Material exterior: lona, Acabamento: PU, Forro: poliéster

Mala de lona, elegante, chique e prático em material de PU (poliuretano) da coleção STIHL Heritage, ideal para uso diário ou como mala de negócios. A bolsa tem uma alça de ombro destacável e pegs confortáveis de material PU. Os acessórios podem ser guardados no bolso exterior. No bolso interior acolchoado, poderá guardar em segurança um portátil.

Verde / castanho / laranja	Número de referência	
Dimensões	38 × 43 × 9,5 cm (ca. 10 l)	
Número de referência	0421 600 0102	79,90 €

CINTOS



CINTO «INDUSTRIAL» UNISSEX

100 % poliéster

Quer se trate de calças de ganga, calças de trabalho ou calças de lona, nada vai cair com este cinto. A fivela de metal magnético garante um ajuste perfeito e o logótipo STIHL juntamente com a descrição do ano de 1926 em tecido formam o toque final perfeito.

Preto	Número de referência	
Comprimento	120 cm	
Largura	4 cm	
Número de referência	0421 600 0041	26,90 €

RELÓGIOS E PENDENTES

**PENDENTE «AXE»**

Prata 925 banhado a ródio

O nosso pendente de 18 mm que o representará ao máximo. Dois machados cruzados em prata de lei de 925 banhado a ródio numa elegante caixa de oferta.

Número de referência 0420 560 0007 **16,90 €****RELÓGIO DE PULSO DESPORTIVO «STIHL»**

Aço inoxidável, quartzo, vidro, bracelete de silicone

O relógio «STIHL» de Jacques Lemans combina o estilo desportivo com a elegância. O mostrador preto com detalhes em laranja destaca-se graças à combinação de finos índices e algarismos, assim como a data inclinada entre as 4 e 5 horas. Este relógio com mostrador de 24 horas e contador de minutos e segundos é o centro das atenções. A sólida caixa em aço inoxidável com revestimento IP preto e um diâmetro de 44 mm realça o aspeto atrativo deste relógio. O modelo apresenta um mecanismo quartzo e vidro Crystex temperado, fundo da caixa aparafusada e uma resistência à água de até 10 m. A bracelete de silicone preto de alta qualidade com fivela marca o aspeto desportivo e elegante deste relógio.

Número de referência 0421 600 0001 **149,90 €****RELÓGIO DE PAREDE**

O design vai ao encontro da precisão. Jacques Lemans é o criador deste relógio de parede intemporal e moderno. O relógio de tamanho reduzido, com ponteiros cor de prata e linhas horárias num mostrador preto, chama a atenção para o que realmente importa: a hora. Os logótipos STIHL e Jacques Lemans completam perfeitamente o design.

Número de referência 0464 401 0020 **39,90 €****RELÓGIO DE PULSO CLÁSSICO «STIHL»**

Aço inoxidável, quartzo, vidro

O relógio de pulso STIHL de Jacques Lemans é um relógio tradicional com um design clássico. A caixa sólida de aço inoxidável tem um diâmetro de 40 mm, o mostrador é preto e, além da hora, também se pode ver a data. Este modelo apresenta um mecanismo de quartzo, fundo da caixa redonda aparafusada, vidro Crystex temperado e resistência à água até 10 ATM. A bracelete de malha de aço inoxidável maciça com fecho deslizante completa na perfeição o seu design atrativo. Este relógio é um excepcional companheiro de todos os dias.

Número de referência 0421 600 0000 **69,90 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído



ARTIGOS PARA O LAR E ACESSÓRIOS

MODELOS HISTÓRICOS DE MOTOSSERRAS

Estes modelos são muito apreciados entre os colecionadores. Em zinco fundido, fabricado por Schuco, pintado com cores originais e escala 1:12 faz regressar ao passado da STIHL.

Tipo A

Número de referência 0464 035 0200

Tipo BL

Número de referência 0464 035 0210

Tipo BLK

Número de referência 0464 035 0220

Tipo BBÜ

Número de referência 0464 035 0230

Tipo CONTRA

Número de referência 0464 035 0240

unitário **19,90 €****MODELO «MS 500i»**

Uma peça de coleção genuína da empresa Schuco. O modelo à escala 1:10 da inovadora motosserra STIHL MS 500i, em zinco fundido e peças de plástico, cuidadosamente pintado nas cores originais e é imprescindível para qualquer vitrine.

Número de referência 0420 960 0001

21,90 €**MODELO DE AUTOCARRO «VW T1»**

Zinco fundido a pressão com peças de plástico

Este modelo altamente detalhado do VW T1 de 1955 é um verdadeiro chamariz para os colecionadores. Este VW Bulli, numa versão robusta em zinco fundido, é pintado nas cores originais do desenho histórico da STIHL. O lendário autocarro VW da Schuco à escala 1:43 encontra-se sobre uma base de plástico e é coberto por uma tampa transparente.

Número de referência 0464 935 0100

29,90 €



MEDIDOR DE HUMIDADE DA MADEIRA

Material sintético, pilhas

Com o que é que um verdadeiro conhecedor preferia trabalhar senão com este medidor de humidade da madeira da STIHL? Aparelho a pilhas com visor iluminado para determinar o teor de humidade da lenha, madeira de construção, bem como gesso e cimento. Além disso, o aparelho mede a temperatura ambiente. Em comparação com o seu antecessor, este modelo impressiona pelo seu novo design inovador com pegas em borracha e sondas de medição retráteis, bem como pela habilidade e fineza técnica devido a uma nova tecnologia de chip.

Laranja / cinza
Número de referência 0421 600 0080 **24,90 €**



TERMO «CIRCLE»

Aço inoxidável

«LEGENDARY PERFORMANCE» é o que diz nesta garrafa isotérmica STIHL. Termo com revestimento duplo para 500 ml, é de aço inoxidável e impressiona pelo seu design simples e contemporâneo.

Capacidade 500 ml
Número de referência 0421 600 0096 **19,90 €**



NOVO MULTI-FERRAMENTA «MOTOSERRA»

ABS, metal e aço inoxidável

Multi-ferramenta, inspirada na MS 500i, inclui: lâmina, serra, chave de fendas, chave estrela, abre-garrafas e saca-rolhas. Em aço inoxidável e pega em ABS.

Dimensões 12 x 5 cm
Número de referência 0421 600 0184 **39,90 €**



CANTIL

Aço inoxidável, bambu

O nosso cantil em aço inoxidável de uma camada com gravura e tampa em bambu, muito útil para qualquer ocasião e com uma gravura que o faz lembrar a natureza.

Capacidade 750 ml
Número de referência 0420 660 0010 **12,90 €**



PORTA-CHAVES «MOTOSERRA DE METAL»

Metal

O nosso porta-chaves de metal de alta qualidade em forma de motosserra tem um comprimento total, incluindo o anel, de 9,5 cm.

Número de referência 0420 960 0008 **4,90 €**



ABRE-GARRAFAS «CORTADOR DE FERRO E PEDRA»

Zinco com revestimento em níquel

Abre-garrafas sólido e agradável ao tato, com a forma de um cortador de ferro e pedra em metal escovado.

Dimensões aprox. 90 x 50 x 2 mm
Número de referência 0420 960 0012 **4,90 €**



CORTADOR DE PIZZA «CORTADOR DE FERRO E PEDRA»

Material: aço inoxidável, material sintético

Este cortador de pizza STIHL tem a forma de um cortador de ferro e pedra STIHL e corta pizza tão facilmente como a ferramenta original corta betão. A lâmina de corte afiada é em aço inoxidável e pode ser facilmente removida para limpeza.

Número de referência 0420 960 0013 **19,90 €**



CONJUNTO DE 2 COPOS DE CERVEJA

Os nossos copos longos de cerveja são ideais para todos os tipos de cerveja. A sua base estável assegura um bom suporte, o logótipo STIHL é gravado na vertical e os copos são laváveis na máquina de lavar loiça. Disponível em embalagem dupla.

Capacidade 300 ml cada
Número de referência 0464 767 0010 **9,90 €**



PORTA-CHAVES ABRE-GARRAFAS

Material: zinco com revestimento em níquel mate, comprimento: 9 cm, espessura: 4-5 mm, com fecho lagosta

Estar sem abre-garrafas: Esses dias acabaram. Abre-garrafas STIHL com look do MS 500i. Coloca-se em qualquer porta-chaves com o seu fecho de mosquetão. Além de prático, é também bonito, porque a pequena motosserra é feita de zinco com um revestimento de níquel fosco.

Número de referência 0421 600 0070 **4,90 €**



NOVO SACA-ROLHAS «CABO DE ARRANQUE»

ABS, preto oxidado e laranja. Aço inoxidável

O novo saca-rolhas STIHL com a forma de um cabo de arranque de motosserra. Composição: ABS e aço inoxidável em cor laranja e preto oxidado.

Número de referência 0421 600 0182 **19,90 €**



CANECA «PEGA CABO DE ARRANQUE»

Material: porcelana

A caneca STIHL com pega a imitar o cabo de arranque, coloca de manhã toda a gente em marcha! Caneca com a típica cor laranja da STIHL. As letras brancas «LEGENDARY PERFORMANCE» e o logótipo STIHL completam a composição geral desta caneca. A caneca é lavável na máquina de lavar loiça.

Número de referência 0421 600 0073

19,90 €



CHÁVENAS EXPRESSO - PACK DE 2

Material: porcelana

Para começar o dia com energia - a chávena de café expresso STIHL com pega de cabo de arranque! As simples chávenas de porcelana a preto e branco vêm num conjunto de 2 unidades. Desenho de motosserra à frente e logótipo STIHL no interior. As chávenas são laváveis na máquina de lavar loiça.

Número de referência 0421 600 0078

19,90 €



GUARDA-CHUVA DE BOLSO COM CABO DE BAMBÚ

Proteção de pongee 100% poliéster

Prático guarda-chuva de bolso com cabo de bambu e ponta de metal abre-se e fecha-se automaticamente. Cobertura em pongee, 100% poliéster (plástico reciclado de acordo com OEKO-TEX® STANDARD 100). Pequena impressão refletora de motosserra STIHL prateada em um de cada dois segmentos.

Dimensões Ø aprox. 98 cm

Número de referência 0420 960 0015

23,90 €



NOVO GLOBO DE NEVE «MOTOSSERRA MS 500i»

Modelo: plástico e resina. Globo: vidro. Base: plástico

O globo de neve contém duas árvores e um tronco de árvore sobre o qual assenta a STIHL MS 500i. É o presente perfeito para o Natal.

Dimensões Número de referência

Ø 8 cm 0421 600 0075 24,90 €



BOLA DE FUTEBOL

100% couro sintético sem PVC

A bola de treino em design de futebol clássico proporcionará aos mais pequenos muita diversão no recreio ou no parque. Esta bola costurada à mão no tamanho 5 é feita de couro sintético sem PVC. A bolha butílica sem costura com válvula de segurança impede que a bola deflacione rapidamente.

Tamanho 5 (aprox. Ø 22,0 cm)

Número de referência 0464 936 0020

14,90 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

© Explicação das certificações na página 515



BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS PARA CRIANÇAS



MOTOSSERRA BRINQUEDO COM PILHAS INCLuíDAS



Após o seu relançamento, o «modelo básico para crianças», funciona a pilhas, tem o aspeto e a sensação da inovadora STIHL MS 500i. Reproduz de forma lúdica muitas das características da «grande», desde a corrente móvel intercambiável até ao novo design da lâmina e o indicador de funcionamento LED. Particularmente adequado para os pais: Para assegurar que a motosserra de brinquedo não se torne um incómodo, o ruído da máquina pode ser ajustado a um nível agradável através de um regulador de volume.

Número de referência 0421 600 0053

39,90 €

NOVO BATERIA DE SUBSTITUIÇÃO PARA BRINQUEDOS STIHL

Plástico ABS Contém: Parafusos



Esta bateria de substituição fornece nova potência para os brinquedos STIHL. A bateria pode ser utilizada nos brinquedos roçadora, soprador e lavadora de alta pressão. Inclui um cabo de carregamento USB.

Número de referência 0421 600 0195

16,90 €



CAPACETE BRINQUEDO



Tal e qual como os profissionais - mesmo quando jogas! Esta réplica fiel de um capacete profissional STIHL garante a diversão dos mais pequenos. O capacete de material sintético com protetor auditivo, sem função de proteção, uma viseira dobrável, que proporciona a visibilidade necessária. A faixa para a cabeça pode ser ajustada de aprox. 42 a 54 cm, consoante o perímetro da cabeça. Adequado para idades a partir dos 3 anos.

Número de referência 0420 460 0001

29,90 €



BANCADA DE TRABALHO EM MADEIRA PARA CRIANÇAS

Madeira de pinho com certificação FSC e MDF

Praticar cedo! É o que poderia ser mais divertido do que esta detalhada bancada de trabalho infantil da STIHL? A bancada de trabalho é feita de madeira e já está equipada com ferramentas de madeira. Existem também suportes para toda a gama de ferramentas para crianças STIHL: motosserra, soprador, roçadora, capacete e luvas, todos encontram o seu lugar. A bancada de trabalho certificada por FSC oferece uma superfície de trabalho suficiente para os grandes projetos dos pequenos.

Dimensões aprox. 59,5 x 29,5 x 94 cm
Número de referência 0421 600 0144 **119,90 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído
© Explicação das certificações na página 515



SOPRADOR BRINQUEDO COM BATERIA INCLUÍDA

Com o soprador de brinquedo, mesmo os mais pequenos podem ajudar a soprar folhas. O soprador é alimentado por uma bateria recarregável USB (incluída). Com visor LED do estado da bateria e três posições de comprimento diferentes do tubo do soprador, que é completamente removível. O botão de arranque e o botão de segurança fazem com que o soprador de brinquedo seja igual ao soprador profissional.

Número de referência 0420 460 0016 **39,90 €**

NOVO JOGO DE MEMÓRIA «STIHL»

Papel, caixa de cartão (cartão canalado de 2,4 mm de espessura)

Quem tem a melhor memória? Podes descobrir, com este jogo de memória STIHL. O jogo é composto por 24 pares de cartas, num total de 48 cartas. O tema é o mundo STIHL: TIMBERSPORTS®, floresta, natureza, produtos STIHL e, claro, as suas aplicações! O jogo também se sobressai na estante: a caixa de arrumação tem a forma e aparência de um tronco de árvore.

Dimensões das cartas aprox. 87,5 mm
Dimensões da caixa aprox. 12,5 x 8,5 cm
Número de referência 0421 600 0206 **19,90 €**



LAVADORA BRINQUEDO COM BATERIA INCLUÍDA

Quando a mãe e o pai estiverem novamente a trabalhar com a lavadora de alta pressão, os mais pequenos podem agora juntarem-se! Isto é com esta lavadora brinquedo da STIHL! A função de pulverização garante muita diversão. A bateria recarregável incluída tem uma duração de uma hora quando completamente carregada, e o depósito de água é suficiente para um tempo de pulverização de quatro a cinco minutos. Inclui cabo de carregamento e 2 boquilha.

Número de referência 0421 600 0145 **69,90 €**



ROÇADORA BRINQUEDO COM BATERIA INCLUÍDA

A roçadora de brinquedo é ideal para crianças que gostam de estar ao ar livre. O seu funcionamento a bateria faz com que seja uma cópia muito próxima da roçadora profissional, com luzes coloridas quando a máquina é ligada. Além disso, o guiador ajustável e a altura farão dele um brinquedo perfeito para qualquer criança. O estado da bateria é indicado por luzes LED.

Número de referência 0420 460 0015 **39,90 €**



LUVAS DE BRINCAR CRIANÇA

Dorso: 100 % poliéster, superfície interior: 50 % nylon, 50 % poliuretano

O dorso da mão das luvas é feito de uma mistura de materiais elásticos na qual se destaca o logótipo STIHL. A superfície interior das luvas é feita de couro sintético resistente.

Preto/laranja
Tamanho
S (5 - 7 anos) 0421 500 0804
M (7 - 10 anos) 0421 500 0805
L (a partir de 10 anos) 0421 500 0806

unitário **12,90 €**



NOVO CONJUNTO DE JARDIM

Madeira de pinho, com verniz metálico revestido

Agora os mais pequenos podem trabalhar no jardim juntamente com os adultos. O conjunto inclui pás e ancinhos em tamanhos grandes e pequenos. As quatro ferramentas são feitas de madeira de pinho certificada pelo FSC com verniz e metal revestido. Decoradas com o logótipo STIHL nos cabos de madeira.

Dimensões aprox. 70 cm, aprox. 21 cm
Número de referência 0421 600 0172 **29,90 €**



NOVO PELUCHE «ALCE»

Em poliéster

O mais recente membro da família STIHL está aqui! O pelúcio do nosso alce faz dele o companheiro perfeito para qualquer criança. Destaca-se o cachecol STIHL à volta do seu pescoço para proteger do frio.

Dimensões aprox. 31 x 30 cm
Número de referência 0421 600 0185 **15,90 €**

**STIHL
TIMBERSPORTS®**

ROUPA



NOVO
CORTA-VENTO COM LOGÓTIPO
«TIMBERSPORTS®»
UNISSEX

100 % poliéster

Este corta-vento preto é perfeito para os adeptos do desporto de competição com madeira! O grande logótipo TIMBERSPORTS® nas costas é a prova disso. Os típicos machados cruzados em preto estão ligeiramente salientes no peito. O interior do casaco é forrado com forro polar de cor laranja claro.

Preto	Tamanho	Número de referência	unitário
	XS - XXXL	0421 100 30.	89,90 €



SWEATSHIRT COM CAPUZ
«TIMBERSPORTS®»
UNISSEX

100 % algodão

Black is beautiful: a sweatshirt com capuz de cor preta faz jus a esse lema. Porque, à exceção da fita laranja no pescoço e o proeminente logótipo STIHL TIMBERSPORTS® estampado no peito, a sweatshirt com capuz em algodão puro mantém-se atemporal.

Preto	Tamanho	Número de referência	unitário
	XS - XXL	0464 028 02.	49,90 €



PARA FAZER A SUA ENCOMENDA CORRETAMENTE

- Escolha o artigo.
- Complete a referência () com o seu tamanho. Para isso, utilize os seguintes números de dois dígitos:
Homem: S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68
Senhora: XS = ..34 / S = ..38 / M = ..42 / L = ..46 / XL = ..50
Unisex: XS = ..44 / S = ..48 / M = ..52 / L = ..56 / XL = ..60 / XXL = ..64 / XXXL = ..68

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

STIHL TIMBERSPORTS® séries é um desporto com madeira. Para quem também quer mostrar a sua paixão por este espetacular desporto de competição no seu tempo livre. Aqui, nos artigos para fãs, está no lugar certo.

LOJA DA MARCA 495



SWEATSHIRT COM CAPUZ
«SMALL AXE»
HOMEM

80 % algodão, 20 % poliéster

Sweatshirt confortável com capuz, cordão de ajuste e ilhós metálicos de alta qualidade. Detalhes STIHL TIMBERSPORTS®: logótipo na manga em tecido e estampado no interior. Machados cruzados no peito com uma chamativa estampa em laranja. Capuz com borda laranja.

Preto	Tamanho	Número de referência	unitário
	S - XXL	0420 520 12.	49,90 €



NOVO
SWEATSHIRT COM CAPUZ COM O LOGÓTIPO
«TIMBERSPORTS®»
UNISSEX

60 % algodão, 40 % poliéster

Esta sweatshirt com capuz TIMBERSPORTS® foi pensada nos adeptos das competições desportivas de lenhadores. É de cor cinza, com dois pequenos machados cruzados no peito.

Cinza	Tamanho	Número de referência	unitário
	XS - XXXL	0421 400 29.	69,90 €



NOVO
CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA
«TIMBERSPORTS®»
UNISSEX

86 % poliéster, 14 % elastano

Para os amantes da TIMBERSPORTS®, chegou a nova camisola funcional de manga comprida. É de cor preta, tem o logótipo TIMBERSPORTS® no peito e pequenos machados impressos nas mangas.

Cinza, preto	Tamanho	Número de referência	unitário
	XS - XXXL	0421 300 89.	49,90 €



NOVO
CAMISOLA DE MANGA COMPRIDA
«TIMBERSPORTS®»
CRIANÇA

84 % poliéster, 16 % elastano

A nova camisola de manga comprida TIMBERSPORTS® também está disponível para crianças. É adequada para qualquer tipo de atividade ao ar livre. Tem um design de blocos em preto e cinza escuro. No peito, apresenta o logótipo TIMBERSPORTS® nas cores originais. As mangas estão decoradas com pequenos machados impressos. As costuras são realçadas em laranja STIHL.

Cinza, preto	Tamanho	Número de referência	unitário
	98 - 104	0421 300 9004	
	110 - 116	0421 300 9016	
	122 - 128	0421 300 9028	
	134 - 140	0421 300 9040	
	146 - 152	0421 300 9052	39,90 €

LOJA DA MARCA

IBD



T-SHIRT «SMALL AXE» HOMEM

100 % algodão

T-shirt básica em algodão puro de alta qualidade. Características da nossa marca STIHL TIMBERSPORTS®: logótipo de machados cruzados com ligeiro relevo no peito.

Tamanho	Preto	Branco	
5 - XXL	Número de referência 0420 500 29.	Número de referência 0420 500 30.	unitário 24,90 €



POLO «SMALL AXE» HOMEM

100 % algodão

Polo clássico de algodão de alta qualidade com bainha canelada nas mangas. Logótipo com machados cruzados com ligeiro relevo no peito.

Tamanho	Preto	Número de referência	unitário
5 - XXL	Número de referência 0420 500 31.		34,90 €



NOVO T-SHIRT FUNCIONAL «TIMBERSPORTS®» HOMEM

84 % poliéster, 16 % elastano

Esta t-shirt funcional em cinza e preto destaca o logótipo TIMBERSPORTS® e as mangas estão decoradas com pequenos machados impressos.

Tamanho	Cinza, preto	Número de referência	unitário
5 - XXXL	Número de referência 0421 300 87.		39,90 €



NOVO T-SHIRT FUNCIONAL «TIMBERSPORTS®» SENHORA

86 % poliéster, 14 % elastano

Esta t-shirt funcional em preto, cinza escuro e laranja STIHL tem uma cintura ajustada. O logótipo TIMBERSPORTS® está impresso no peito nas cores originais. As mangas estão decoradas com pequenos machados impressos.

Tamanho	Cinza, preto	Número de referência	unitário
XS - XL	Número de referência 0421 300 88.		39,90 €



T-SHIRT «LOGO VERTICAL» UNISSEX

100 % algodão

Uma declaração de intenções para os adeptos do desporto com madeira: a t-shirt branca de algodão com a impressão STIHL TIMBERSPORTS® da coleção com o mesmo nome. Pode combiná-la com qualquer roupa e usá-la em qualquer lugar.

Tamanho	Branco	Número de referência	unitário
XS - XXL	Número de referência 0421 300 09.		22,90 €



NOVO CALÇÕES DE DESPORTO «TIMBERSPORTS®» HOMEM

92 % poliéster, 8 % elastano

Os novos calções STIHL de cor preta, com o logótipo TIMBERSPORTS® no dorso e dois machados cruzados pretos na coxa esquerda.

Tamanho	Preto	Número de referência	unitário
5 - XXXL	Número de referência 0421 222 20.		59,90 €



NOVO LEGGINGS DE DESPORTO «TIMBERSPORTS®» SENHORA

88 % poliéster, 12 % elastano

As nossas leggings de desporto têm um ajuste perfeito e são ideais para desportos no interior e no exterior. Versáteis, com o logótipo TIMBERSPORTS® impresso na lateral e um bolso na parte de trás do cóc.

Tamanho	Preto	Número de referência	unitário
XS - XL	Número de referência 0421 222 15.		49,90 €

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

Os últimos números () da referência são vinculativos para a especificação do tamanho. Encontrará mais informação na página 494.

ACESSÓRIOS

NOVO
CONJUNTO DE
2 ATACADORES
«TIMBERSPORTS®»
 UNISSEX

100 % poliéster

Os atacadores com estampado TIMBERSPORTS® vão embelezar o seu calçado! O conjunto contém dois pares de atacadores diferentes. A cor de base é o preto, as cores dos estampados TIMBERSPORTS® são o laranja e o branco.

Preto
 Comprimento Número de referência
 120 cm 0421 600 0211 **9,90 €**


NOVO
BONÉ COM LOGÓTIPO
«TIMBERSPORTS®»
 UNISSEX

100 % algodão

Boné clássico para os adeptos da TIMBERSPORTS®. Bordado com o logótipo TIMBERSPORTS®. Tamanho ajustável.

Preto
 Tamanho Número de referência
 Tamanho único 0421 600 0213 **14,90 €**


BONÉ «AXE»
 UNISSEX

100 % algodão, malha 100 % poliéster

Boné preto de malha com logótipo impresso em 3D na frente, com dois machados cruzados em laranja. A estrutura de malha proporciona uma ventilação ótima. O tamanho do boné pode ser ajustado através do fecho de clip. Com etiqueta «STIHL TIMBERSPORTS®».

Preto
 Tamanho Número de referência
 Tamanho único 0420 540 0018 **19,90 €**


SACO DESPORTIVO
«TIMBERSPORTS®»
Material exterior: Poliéster / PU
Material interior: poliéster

Para desportistas apaixonados, o saco desportivo TIMBERSPORTS® é perfeito. Concebido nas cores originais preto, branco e laranja. Graças ao seu tamanho de 65 x 33 x 30 cm, este saco oferece espaço suficiente para roupa, toalha, calçado desportivo e muito mais. Ideal para todos os desportistas e para o transporte do que quer que seja necessário, com design TIMBERSPORTS®.

Preto / branco / laranja
 Dimensões 65 x 33 x 30 cm (50 l)
 Número de referência 0421 600 0105 **69,90 €**


NOVO
GOLA DE PESCOÇO
«PATTERN TIMBERSPORTS®»
 UNISSEX

100 % poliéster

Aqueça o pescoço quando o ar livre se torna desconfortável. Esta gola de pescoço é um must-have para os fãs de TIMBERSPORTS® no inverno. A gola contém pequenas impressões do logótipo TIMBERSPORTS®, machados cruzados e aparas de madeira.

Preto, cinza
 Número de referência 0421 600 0204 **17,90 €**


MOCHILA TÉRMICA
«TIMBERSPORTS®»

Lona, isolamento com 5 mm de espuma para um longo tempo de refrigeração, revestida com alumínio no interior

Que tal um agradável piquenique de Verão? Com a mochila térmica da TIMBERSPORTS® os alimentos e bebidas permanecem frescos e refrescantes mesmo a altas temperaturas. A mochila vem com um design desportivo. Decorado com os típicos machados e o logótipo TIMBERSPORTS®. Fechos de correr com o design de um cabo de arranque STIHL. A mochila térmica é em material repelente à água. Fácil de enxaguar e limpar.

Preto / branco / laranja
 Dimensões aprox. 45 x 30 x 15 cm
 Número de referência 0421 600 0082 **32,90 €**


TÁBUA DE CORTE 2 EM 1
«TIMBERSPORTS®»

Aço inoxidável, material sintético, bambu, nylon, microfibras

O conjunto de cozinha para todos os fãs da TIMBERSPORTS® e amantes do exterior! Os típicos machados cruzados da TIMBERSPORTS® encontram-se nesta tábua de corte. Inclui faca de cozinha sob o visual TIMBERSPORTS® (revestida a PTFE preto com gravação a laser), prática bolsa de armazenamento e um pano de limpeza. A faca de cozinha pode ser fixada à tábua de corte com um imã. Por isso, tudo está sempre à mão. Para tornar este conjunto apelativo, a tábua tem um buraco para pendurar no seu lugar preferido na cozinha ou na caravana.

Número de referência 0421 600 0085 **29,90 €**



**COFFEE-TO-GO-CUP**

Aço inoxidável, material sintético

Copo de café de cor preta com machados impressos e o logótipo STIHL TIMBERSPORTS®. Este copo de alta qualidade em aço inoxidável robusto conserva o café quente durante muito tempo. Tampa prática de rosca impede o entornar involuntário da bebida. A abertura de beber é fechada com um fecho de pressão

Preto
Número de referência 0421 600 0068 **18,90 €**

**CANECA «TIMBERSPORTS» AXE**

Porcelana

Assim começa a manhã de cada fã de concursos de lenhadores: com a caneca TIMBERSPORTS® de mate preto! A caneca de porcelana é decorada com uma gravação de alta qualidade dos típicos machados cruzados TIMBERSPORTS®.

Preto / branco
Número de referência 0421 600 0072 **19,90 €**

**CONJUNTO DE 2 FORMAS PARA BISCOITOS**

Metal

Com este conjunto de formas para biscoitos STIHL, pode fazer os seus biscoitos preferidos sob a forma de uma árvore de Natal ou sob a forma de uma motosserra STIHL.

Dimensões
Árvore: 5,9 x 8 cm, Motosserra: 9 x 3,1 cm
Número de referência 0421 600 0046 **8,50 €**

**ROLO DA MASSA COM PADRÃO STIHL**

Madeira

Agora pode amassar com o novo rolo da massa STIHL que mistura a madeira do utensílio com motivos natalícios e de motosserras - porque não há Natal STIHL sem motosserras.

Dimensões 39 x 5 cm
Número de referência 0421 600 0047 **16,50 €**

**CONJUNTO DE 4 BOLAS DE NATAL**

Vidro

As nossas novas bolas de Natal foram desenhadas na cor característica da STIHL, o laranja. Estão estampadas com flocos de neve, pinheiros e motosserras em branco. Disponíveis em conjuntos de quatro, são os ornamentos perfeitos para decorar a sua árvore de Natal.

Laranja
Dimensões Ø 7 cm
Número de referência 0421 600 0076 **19,90 €**

Preços em Euros, do fabricante, dados sem compromisso nem responsabilidade, com IVA correspondente incluído

**RELÓGIO DE PULSO «STIHL TIMBERSPORTS»**

O relógio de pulso com design STIHL TIMBERSPORTS® não deve ser desperdiçado durante as atividades ao ar livre. Relógio de pulso, robusto, em aço inoxidável, bracelete de nylon, vidro do relógio em cristal endurecido de Crystex. Graças ao seu design, pode ser utilizado como um relógio clássico. Fabricado por Jacques Lemans.

Número de referência 0464 585 0040 **54,90 €**

**TOALHA DE BANHO**

100 % algodão

Na praia, na sauna ou na casa de banho: a nossa elegante toalha de banho em cinzento escuro é adequada para tudo. É também muito suave e absorve particularmente bem a humidade.

Cinza
Dimensões aprox. 70 x 140 cm
Número de referência 0420 560 0004 **28,90 €**

**ALMOFADA DE ASSENTO**

Interior: espuma, exterior: 100 % poliéster

Até o fã mais exigente gosta de conforto! A nossa almofada de assento com diâmetro de 34 cm é o companheiro perfeito para todas as competições! Prático com fecho de velcro e alça para pendurar.

Castanho
Dimensões Ø 34 cm
Número de referência 0464 765 0010 **6,20 €**

EM DESTAQUE

**NOVO PLAYMOBIL «TIMBERSPORTS» EDITION»**

Plástico

Para miúdos e graúdos fãs da STIHL TIMBERSPORTS®. Descubra a nossa edição limitada TIMBERSPORTS® da PLAYMOBIL. O conjunto é composto por 3 figuras PLAYMOBIL com um visual exclusivo TIMBERSPORTS®, com réplicas dos produtos originais STIHL, bem como muita diversão.

Número de referência 0421 600 0137 **29,90 €**

TECNOLOGIA DE PONTA EM DETALHE

MÁQUINAS A BATERIA

Modelos a bateria
As máquinas STIHL, com tecnologia inovadora de bateria são identificadas com um símbolo de bateria. Complementado pela designação correspondente do tipo de bateria, o símbolo indica a qual dos diferentes sistemas de bateria STIHL o produto pertence. Apenas células de lítio selecionadas são utilizadas em todas as baterias. As baterias podem ser totalmente carregadas até 2.500 vezes (com AP 500 S) com apenas uma ligeira perda de capacidade. A designação é baseada no tipo da bateria e área de utilização, bem como o tipo de construção e desempenho da bateria.

AI III As máquinas da linha AI têm uma bateria de íons de lítio instalada permanentemente e são carregadas com adaptador de corrente. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, por meio de vários LEDs.

AS III Nos modelos do sistema AS utilizam uma bateria de íons de lítio do tipo AS, colocada nos aparelhos. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, pressionando um botão, por meio de vários LEDs no aparelho (exceto HSA 25).

AK III Nos aparelhos do sistema AK é utilizada uma bateria substituível de íons de lítio do tipo AK, colocada nas máquinas. Para um conforto adicional o estado de carga é indicado, por meio de vários LEDs.

AP III O sistema AP abrange máquinas a bateria particularmente potentes para a utilização profissional, por exemplo, em paisagismo, jardinagem e manutenção de árvores. As baterias AP e AR L, que são compatíveis com as máquinas do sistema AP, garantem um desempenho adicional e tempos de funcionamento longos. Encontrará uma visão geral das baterias recomendadas para os aparelhos do sistema AP nas páginas 58 - 61.

Sistema de carregamento rápido da bateria
O método de carregamento dos carregadores rápidos encurta o tempo total e carga em comparação com um carregador de bateria convencional com a mesma corrente de carregamento em até 30%. O processo garante ao mesmo tempo uma carga suave, sem sobrecarga da bateria.

Chave de ativação

O arranque das máquinas a bateria integrada só é possível com uma chave de ativação. Se esta for removida, a máquina fica desativada. As máquinas podem assim ser limpas, armazenadas e transportadas de forma segura.

Tecnologia EC STIHL

O motor elétrico sem escovas (EC) da STIHL, funciona muito eficientemente e praticamente sem desgaste, graças à tecnologia STIHL EC. Como centro de controle inteligente, deteta a qualquer momento, a bateria inserida no equipamento, e alimenta o motor EC com o desempenho correspondente da bateria. Assim garante que o equipamento tenha sempre o melhor desempenho disponível, ou seja, constante ao longo de todo o processo de descarga da bateria.

Utilização à chuva

Todas as máquinas a bateria STIHL do sistema AP são para utilizadores profissionais e para a utilização diária. Além de que, foram desenhadas para utilizar-se em condições meteorológicas adversas. Todos os produtos com este símbolo podem utilizar-se também à chuva. A proteção contra salpicos de água foi testada com testes internos muito exigentes.

IPX 4

As máquinas a bateria da STIHL com este símbolo são também certificadas com a classe de proteção IPX4. A norma confirma a proteção dos produtos contra respingos de água de todos os lados, o que já foi comprovado em testes internos.

Mantenha as baterias afastadas de ambientes salinos e líquidos poluídos. Depois de utilizar, deverá secar a bateria e o aparelho. Os carregadores em geral só podem ser utilizados em áreas secas.

Utilização sem proteção auditiva

Grças à tecnologia da bateria estas máquinas são a solução perfeita para áreas sensíveis ao ruído, como jardins de hospitais, parques e zonas residenciais. Ver condições no manual de instruções.

MOTOSERRAS E PODADORAS EM ALTURA

MOTOSERRAS A GASOLINA

Comando unificado

Todas as funções, como o arranque, o funcionamento e a paragem, podem ser comandadas com apenas uma mão.

Pegas ergonómicas

Permite manusear as motosserras confortavelmente em todas as posições de trabalho.

Faixa de corte

Para controlar melhor a orientação do corte foi integrado uma linha em relevo no design da motosserra.

Filtro HD2

O filtro HD2 consiste em material de filtro de polietileno e tem até 70% de poros mais finos do que os filtros de velo e de poliamida. Desta forma, ele filtra até a poeira mais fina. Repelente ao óleo e à água. O cartucho de filtro redondo equipado com PET com fecho rápido permite que a montagem e desmontagem, sem ferramentas, sejam realizadas em pouco tempo.

Pega traseira com proteção da mão

Protege a mão do utilizador contra o ricochete de aparas ou de ramos e no caso do rebentamento da corrente da motosserra.

Compensador

Proporciona uma mistura constante de combustível e ar, mesmo quando o filtro de ar fica mais contaminado.

Sistema de filtro de ar de longa duração

Uma motosserra STIHL dispõe de um sistema de filtro de ar de longa duração, se tiver a separação prévia e um filtro de ar HD2. A vida útil do filtro é, assim, significativamente mais dilatada em comparação com os sistemas de filtro convencionais. O sistema de filtro de ar de longa duração garante uma longa vida útil do motor e evita o desgaste prematuro do pistão e do cilindro, bem como sujidade na preparação de mistura.

Pistões de magnésio

Pela primeira vez no mundo, a STIHL montou um pistão de magnésio na MS 400 C-M. Pesa menos 20 gramas do que um pistão de alumínio comparável, o que corresponde a uma redução de peso de 25% somente neste componente. O uso do material leve em conexão com a construção leve consistente do MS 400 C-M leva a um peso do motor de apenas 5,8 kg e, portanto, a uma relação potência-peso extremamente baixa de menos de 1,5 kg por quilowatt. Ao mesmo tempo, o novo componente oferece à máquina uma velocidade máxima extremamente alta, o que beneficia principalmente o progresso do trabalho durante o desgalhamento.

Bomba manual de combustível

A bomba de combustível manual facilita o processo de arranque e reduz o número de cursos de arranque das motosserras e podadoras em altura, STIHL. Quando se comprime o fole da bomba, a câmara de regulação do carburador enche-se de combustível. Desta forma, ao arrancar, está disponível combustível suficiente para formar imediatamente uma mistura inflamável de ar e combustível e, por isso, são necessários muito menos cursos de arranque.

Bomba de óleo de alimentação regulável

Diferentes comprimentos de guia, tipo de madeira e técnicas de trabalho requerem diferentes quantidades de óleo quando se corta. A bomba de óleo de alimentação regulável permite definir uma dosagem exata de abastecimento de óleo em função das necessidades.

Tensão lateral da corrente

A tensão lateral da corrente é utilizada para um fácil tensionamento da corrente.

Visão de abate

Para melhorar o controle da direção de queda foi integrado uma marca na carcaça da motosserra.

Motor STIHL 2-MIX

O motor 2-MIX da STIHL é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

STIHL Sistema anti-vibração

Pontos de amortecimento calculados com exatidão reduzem a transmissão das vibrações do motor e da corrente para a pega e o punho. Assim, a motosserra funciona muito mais silenciosamente e permite trabalhar com menos esforço e fadiga.

STIHL ElastoStart

Devido à pressão de compressão, as cargas bruscas ocorrem no arranque dos motores de combustível. O elemento amortecedor no cabo de arranque especial reduz a transmissão das forças alternadas de acordo com o curso de compressão, resultando num processo de arranque mais suave.

STIHL ErgoStart

A mola é tensionada contra a pressão de compactação com um puxão uniforme na corda de arranque. Cargas devidas a movimentos bruscos são evitadas. A mola liberta a energia armazenada para a cambota assim que a pressão de compressão máxima tiver sido ultrapassada e o pistão voltar a mover-se para baixo. O motor arranca de forma segura e permite uma velocidade de ignição cerca de 1/3 menor.

STIHL Injection

A tecnologia de injeção oferece uma utilização muito simples. A alavanca combinada é omitida, existe apenas um botão de paragem para desligar. A gestão totalmente eletrónica do motor com unidade de controlo assistida por sensor, garante um ótimo desempenho do motor e uma excelente aceleração em todas as condições de

funcionamento. A unidade de controlo calcula a quantidade exata de combustível e o tempo ideal de ignição com base na medição em tempo real. A injeção ocorre através da válvula de injeção diretamente no cárter. A combinação única de construção leve e tecnologia de motor de última geração, garante a máxima relação potência/peso no mercado, mantendo ao mesmo tempo um design compacto.

STIHL Estacionamento rápido de corrente

Com o dispositivo de estacionamento rápido da corrente STIHL, é possível realistar muito facilmente a corrente de motosserra sem ferramenta e sem tocar nos dentes afilados da corrente. Basta afrousar a tampa do pinhão da corrente e girar a roda de ajuste até alcançar a tensão ideal.

STIHL M-Tronic

A gestão totalmente eletrónica do motor regula, em todos os estados de funcionamento, o momento de ignição e a dosagem de combustível segundo as condições externas, como a temperatura, a altitude e a qualidade de combustível. Assigura permanentemente um ótimo rendimento do motor, rotações máximas constantes e um excelente comportamento de aceleração. Com a M-Tronic, os ajustes manuais do carburador deixam completamente de ter razão de ser. Graças à deteção eletrónica de arranque a frio/quent, no manípulo combinado existe agora uma única posição de arranque. A máquina arranca com poucos cursos de arranque sem comutar o manípulo e pode-se acelerar imediatamente - mesmo após um arranque a frio. Além disso, a M-Tronic regista os ajustes da última utilização. Por isso, de cada vez que se arranca de novo, toda a potência do motor fica imediatamente à disposição.

Funcionalidade de botão de paragem

Depois de desligar, a alavanca de comando regressa automaticamente à posição de funcionamento. A máquina quente pode assim ser reiniciada diretamente.

Depósito de combustível transparente

O depósito de combustível transparente permite uma verificação rápida e fácil do nível de combustível sem ter de abrir a tampa do combustível.

Separação prévia

A separação prévia nas motosserras STIHL serve para pré-limpar o ar e, assim, aliviar visivelmente os sistemas de filtro subsequentes. O ar aspirado é primeiro colocado em rotação pela roda do ventilador. Como resultado, as partículas transportadas, as maiores e mais pesadas, são reenvidadas para fora. O ar pré-limpo é introduzido atrás da roda do ventilador no canal da separação prévia para o filtro de ar, por exemplo, o filtro de ar HD2 na motosserra. A separação prévia é fácil de manter e operar, dispensando de uma manutenção especial.

Tampas de depósito sem ferramentas

Fechos especiais para facilmente abrir e fechar as tampas de depósitos sem ferramentas.

MOTOSERRAS ELÉTRICAS

Proteção de sobrecarga

Em caso de sobrecarga, o motor elétrico desliga automaticamente, para se proteger dos danos causados por aquecimento excessivo. Nos aparelhos MSE 141 e MSE 210 o botão de sobrecarga desarma-se. Após premir o botão por um curto espaço de tempo, a motosserra pode ser novamente colocada em funcionamento. A MSE 230 e a MSE 250 têm monitorização eletrónica da temperatura do motor. Se esta for elevada, um LED de luz vermelha indica o respetivo estado. Após cerca de um minuto, o motor arrefece e o LED apaga-se. A motosserra pode ser novamente colocada em funcionamento.

EQUIPAMENTOS DE CORTE

CORRENTES

Rebites temperados
Os rebites de correntes STIHL são temperados por indução, o que alinha as propriedades do metal. Desta forma, os rebites tornam-se mais resistentes.

Furos de articulação lisos

Um método de funcionamento especial deixa os furos de articulação lisos como espelhos, o que melhora a mobilidade das correntes e aumenta a vida útil.

Liga de açoromo-níquel

Todos os dentes de corte STIHL são produzidos em aço especial e, para uma maior resistência ao desgaste, as pontas dos dentes são submetidas eletronicamente a um processo de cromagem alótônica. Desta maneira, os dentes de corte permanecem afilados por mais tempo.

Estramento

No final do processo de produção, as correntes de motosserra STIHL são sujeitas a um elevado esforço de tração constante. Este estramento reduz, ao mínimo, o alongamento posterior na primeira utilização, aumenta a durabilidade e minimiza o desgaste.

Sistema de lubrificação STIHL Oilmatic

Grças a este sistema, o equipamento de corte sofre uma menor fricção e desgaste, aumentando a sua vida útil. Os furos canais de óleo nos eixos motrizes da corrente são alimentados com óleo, que distribuem pelas articulações da corrente e superfícies de trabalho dos dentes de corte. Além disso, nos dois lados dos eixos motrizes existem numerosas reentrâncias onde se acumula o óleo aderente para correntes. Consegue-se, assim, que o óleo se distribua da melhor forma sobre as superfícies de deslizamento das guias.

GUIAS

Ponta da guia substituível

Ponta da guia substituível. Em caso de desgaste, é possível substituir apenas a ponta da guia, incluindo os rolamentos (Rollomatic ES e Rollomatic ES Light).

Guia leve

As guias leves E Light e ES Light da STIHL diferem pelo seu tipo de construção. O corpo das guias E Light é constituído por placas de aço soldadas por indução e com grandes aberturas. Estas aberturas estão preenchidas com poliamida reforçada com fibra de vidro. Isso faz com que as guias sejam mais leves. Nas guias ES Light, as aberturas são fresadas e soldadas a laser com um processo especial. Deste modo obtém-se um corpo oco muito resistente com uma estrutura superior e inferior rígida à flexão. Ambas proporcionam peso reduzido e elevada estabilidade da motosserra. O centro da gravidade da motosserra está situado em direção ao corpo, assim, o esforço da sua coluna é aliviado consideravelmente.

Comprimento da guia

O comprimento de corte efetivo é menor que o comprimento da guia indicada e varia consoante cada modelo de motosserra.

Sistema STIHL Ematic

Dependendo do equipamento de corte e do tipo de madeira, o sistema STIHL Ematic reduz o consumo de óleo aderente para correntes em até 50% relativamente às guias convencionais sem Ematic. O sistema é composto por uma guia STIHL Ematic ou Ematic S, uma corrente de motosserra STIHL Olinomatic e uma bomba de óleo de alimentação regulável e de abastecimento reduzido. Sem grandes perdas, o óleo aderente para correntes chega exatamente onde é necessário.

Estrela de retorno com rolamento encapsulado

A versão encapsulada impede a penetração de sujidade. A correspondente manutenção deixa de se realizar, porque a quantidade de massa lubrificante no mancal é suficiente para toda a vida útil da guia. Assim, a vida útil dos mancais é até 80% mais longa do que nos mancais abertos e dotados de furo de lubrificação. A estrela de retorno pode ser substituída.

PODADORAS E PODADORAS DE ALTURA

Proteção da ponta

Previne danos, protege a ponta das lâminas das podadoras do desgaste e facilita o corte rente ao solo.

Transmissão leve

O magnésio é um material importante nos aparelhos a motor da STIHL. É cerca de um terço mais leve que o alumínio e demonstra uma elevada relação entre resistência e peso. Em comparação com outros metais o magnésio em processo de fundição deixa-se moldar com precisão, por exemplo como carcaças de motor. A substância certa para a redução de peso de engrenagens e para uma construção resistente. Além disso é reciclável, o que significa, peças fora de utilização podem ser derretidas e reutilizadas sem perda de qualidade.

Bomba manual de combustível

A bomba manual de combustível facilita o processo de arranque e reduz o número de cursos de arranque das podadoras e podadoras em altura STIHL a gasolina. Quando se comprime o fole da bomba, a câmara de regulação do carburador enche-se de combustível. Desta forma, ao arranque, está disponível combustível suficiente para formar imediatamente uma mistura inflamável de ar e combustível, e, por isso, são necessários muito menos cursos de arranque.

STIHL ErgoStart

Com um puxão uniforme no cabo do arrancador, a mola fica esticada contra a pressão de compressão. Cargas por movimentos bruscos são evitadas. A mola libera a energia armazenada automaticamente para a cambota, coloca em movimento e garante assim um arranque fiável do motor. Este permite uma velocidade de ignição cerca de três terços menor.

Tampas de depósito sem ferramentas

Fechos especiais para facilmente abrir e fechar as tampas de depósitos sem ferramentas.

PODADORAS

Pega multifuncional giratória

O manípulo de comando giratório proporciona a posição de manuseio ideal para cada aplicação - para uma utilização simples e fiável.

Versão para pods (R), para HS 82 R e HSA 130 R

Para ramos grossos e poder tapumes grandes e largos:

- Maior distância entre dentes
- 3.000 ciclos/minuto
- Para ramos grossos e para podar tapumes vegetais grandes e largos

Versão para perfilar (T), para HS 82 T e HSA 130 T

Para dar uma forma perfeita e obter um corte mais fino:

- Menor distância entre dentes
- Dentes mais pequenos
- 5.000 ciclos/minuto
- Para um corte mais fino e dar uma forma perfeita

PODADORAS EM ALTURA

Comprimentos de haste adequados às necessidades

As podadoras com haste comprida são utilizadas, principalmente, em tapumes vegetais altos e largos. As versões K mais curtas com tubo para manuseamento prolongado são aparelhos práticos para tratar tapumes vegetais mais baixos.

STIHL ECOSPEED

Esta função permite-lhe colocar a podadora em modo económico. Para tal deve girar o seletor no sentido do sinal emenos, reduzindo assim o regime de rotações. A podadora trabalhará ajustada à carga parcial. Em qualquer momento pode acelerar para carga plena pulsando a palhinha de aceleração. Em modo carga parcial o consumo diminui.

Sistema de regulação rápida da barra de lâminas

A barra de lâminas permite o ajuste gradual de até 130° (HL 91), até 145° (HL 94, HLA 130), até 115° (HLA 66, HLA 86), até 135° (HLA 56), até 125° (HLE 71) em duas direções, podendo ser dobrada e fixada paralelamente à haste para o transporte.

Pega circular

Mesmo em condições de espaço reduzido, a pega circular oferece uma grande liberdade de movimentos e um fácil manuseamento.

SISTEMA COMBINADO E SISTEMA MULTIMOTOR

Descompressão automática

Ao arrancar, o sistema de descompressão reduz a pressão de compressão e, conseqüentemente, a força de tração necessária no cabo de arranque, proporcionando um arranque fácil e sem esforço do motor.

Pega circular (R) com limitador de passos

O limitador de passos na pega circular faz com que as pernas e os pés não se aproximem demasiado das lâminas ou das cabeças de corte durante o trabalho.

Acoplamento rápido com porca de orelhas

O inovador acoplamento rápido permite unir e desunir motores combinados e ferramentas combinadas rapidamente e sem ferramenta.

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO E CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

Motor STIHL 2-MIX

O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

STIHL ElastoStart

Devido à pressão de compressão, as cargas bruscas ocorrem no arranque dos motores de combustão. O elemento amortecedor no cabo de arranque especial STIHL ElastoStart absorve e liberta as forças alternadamente de acordo com o curso de compressão, resultando num processo de arranque mais suave.

CORTADOR DE CORRENTE DE BETÃO

Proteção em borracha
Nos trabalhos de corte de paredes, a carcaça do motor é resguardada por uma grande proteção em borracha contra danos causados por um afundamento total.

CORTADORES DE DISCO DE FERRO E PEDRA

Controlo eletrónico da água

O utilizador pode ativar o controlo eletrónico da água com o teclado enquanto o motor está a funcionar. A água é ligada e desligada automaticamente durante o corte em função das rotações. O volume de água pode ser controlado muito facilmente através das teclas +/- . Desta forma, consegue-se que o pó assente perfeitamente, premindo um botão. Depois de se ligar novamente o motor, a função de memória garante que o caudal de água ajustado na última utilização volta a ser abastecido automaticamente. Também é possível continuar a trabalhar depois de uma pausa prolongada sem a necessidade de ajustes adicionais.

Esticamento semi automático das correias

O ligeiro ajuste posterior da tensão das correias para um nível constante aumenta a vida útil das correias e rolamentos.

Sistema de filtros de ar de longa duração com separação prévia de ciclone

Grças à inovadora separação prévia de ciclone, deixa de se realizar a limpeza diária dos filtros, cuja vida útil é extremamente longa. O sistema encarrega-se de separar, logo na primeira fase, aproximadamente 80% das partículas de pó suspensas no ar aspirado. Contrariamente aos sistemas convencionais, não são depositadas no filtro de espuma, mas recolhidas pela separação prévia de ciclone e reenviadas para o exterior.

Acoplamento rápido

Para montar e desmontar cortador de forma rápida e simples no carro STIHL sem ferramenta.

Segmentos de proteção para discos de corte

O segmento de proteção protege os outros segmentos contra desgaste excessivo na soldagem a laser que conecta o segmento à lâmina de aço quando o asfalto é cortado. Além disso, o desgaste irregular na parte esquerda e direita é evitado, de modo que um bloqueio do disco de corte seja evitado no corte.

STIHL Injection

A tecnologia de injeção oferece uma utilização muito simples. A alavanca combinada é omitida, existe apenas um botão de paragem para desligar. A gestão totalmente eletrónica do motor

com unidade de controlo assistida por sensor, garante um ótimo desempenho do motor e uma excelente aceleração em todas as condições de funcionamento. A unidade de controlo calcula a quantidade exata de combustível e o tempo ideal de ignição com base na medição em tempo real. A injeção ocorre através da válvula de injeção diretamente no cárter. A combinação única de construção leve e tecnologia de motor de última geração, garante a máxima relação potência/peso no mercado, mantendo ao mesmo tempo um design compacto.

Tampa do depósito sem ferramenta

Permite abrir e fechar facilmente e sem ferramenta o depósito, que pode ser abastecido de pé. Além disso, protege o depósito da penetração de pó.

Travão de disco QuickStop STIHL

Quando o operador utiliza o ajuste de proteção prolongado durante o corte, o disco encontra-se acessível no topo. Neste método de trabalho o operador é apoiado pelo travão de disco STIHL QuickStop. Se o retrocessor for suficientemente forte, o disco de corte é interrompido por um sensor em uma fração de segundo.

Controlo na profundidade de corte

Para ajustar a profundidade de corte com precisão por meio do guidador superior.

ROBOTS CORTA-RELVAS, CORTA-RELVAS, TRATORES CORTA-RELVAS E AREJADORES

CORTA-RELVAS

Plano de corte dinâmico

No plano de corte dinâmico, o tempo ativo semanal do robot corta-relvas iMox é exibido e organizado. Dentro desses tempos de atividade, os robots corta-relvas realizam o seu trabalho de forma flexível e agregam as baterias. Se interromper o processo de corte devido à chuva, eles recuperaram posteriormente o tempo perdido.

CORTA-RELVAS

Travão de embraiagem da lâmina

O travão de embraiagem da lâmina é utilizado nos modelos de tipo de corta-relvas a gasolina. O corta-relvas pode ser utilizado sem que a lâmina esteja a funcionar. O esvaziamento do cesto de recolha de relva também pode ser efetuado sem ter de parar e ligar o motor. Além disso, o travão de embraiagem da lâmina assegura uma proteção eficaz da cambota.

Guiador de conforto

Para trabalhos ergonómicos, é possível configurar o guiador de conforto para diferentes estaturas, sem utilizar ferramentas. O guiador é rebatível, para que o corta-relvas possa ser armazenado e transportado sem ocupar muito espaço. Graças ao seu design especial é muito fácil remover a cesta de recolha de relva.

Multilâmina

O formato das lâminas permite recolher, projetar ou fazer mulching. A troca de lâminas não são, portanto, necessárias. A lâmina corta a relva e

encaminha-a para uma espiral de ar ou distribui uniformemente pela área verde.

Indicador do nível de enchimento

O fluxo de ar gerado pela lâmina eleva o indicador do nível de enchimento. Quando a cesta está cheia, o fluxo de ar para. Se o fluxo de ar baixar, o indicador de nível de enchimento retornará ao modo de espera. Esta é uma indicação para esvaziar a cesta de recolha de relva. A total funcionalidade do indicador do nível de enchimento é fornecida apenas com o fluxo de ar ideal. Influências externas como relva molhada, densa ou alta, níveis baixos de corte, sujidade ou similares podem afetar o fluxo de ar e a função do indicador do nível de enchimento.

Pega super suave

Com o seu toque agradável, a ergonomia pega super suave assegura um corte confortável da relva e previne sintomas de fadiga.

Acionamento variável

A velocidade do acionamento das rodas pode ser ajustada independentemente da velocidade do motor. Isso permite um desempenho de corte e recolha constante. O acionamento é gradualmente regulado através de uma alavanca existente no guiador.

TRATORES CORTA-RELVAS

Sistema anti-vibração

O amortecedor de vibrações de torsão reduz as vibrações que ocorrem, não apenas no assento, mas também no volante e no estrubo.

FOICES A MOTOR E MOTORROÇAGORES

Descompressão automática

Ao arrancar, o sistema de descompressão reduz a pressão de compressão e, conseqüentemente, a força de tração necessária no cabo de arranque, proporcionando o arranque fácil e sem esforço do motor.

STIHL ECOSPEED

Com a função ECOSPEED, pode utilizar a sua motorroçadora num modo de funcionamento mais económico. Precisa apenas de girar a roda de ajuste na direção Menos e, assim, reduzir as rotações máximas do motor. Com isso, a motorroçadora funciona a carga parcial, mas pode voltar a trabalhar à carga total em qualquer altura, não obstante a limitação ajustada, premindo a alavanca de aceleração quando for preciso. Com o funcionamento, a carga parcial, o consumo baixo, respetivamente, a energia e um depósito de combustível, respetivamente uma carga de bateria, permite trabalhar por bastante mais tempo. Além disso, quando funciona a carga parcial, o aparelho evidencia uma tendência muito menor para projetar objetos em comparação com a carga total.

Pega ergonómica para duas mãos (guiador de corte)

A pega de duas mãos permite o movimento natural da foice durante o corte e é sempre a melhor escolha quando é necessário cortar grandes áreas. Em combinação com o arnés universal ADVANCE PLUS, o arnés florestal ADVANCE PLUS ou o

sistema de arnês modular ADVANCE X-Flex (página 280) e as ferramentas adequadas, o corte torna-se ainda mais fácil.

Fios de corte

Os fios de corte estão disponíveis com diferentes geometrias e espessuras, para os variados campos de aplicação. Graças a uma ranhura gravada em forma de espiral, alguns dos nossos fios de corte são ainda menos ruidosos do que os fios de corte redondos convencionais. A resistência na superfície do fio interrompe o fluxo de ar uniforme. Com a formação de turbilhões, o silvo e o ruído da ceifa diminuem.

Ajuste do guiador de cortar

O guiador de corte ergonômico pode ser ajustado facilmente ao respetivo tamanho do corpo facilmente e sem ferramentas no dispositivo de fixação central. Pode ser rodado a 90° para transporte e economia de espaço de armazenamento.

Motor STIHL 2-MIX

O motor STIHL 2-MIX é potente e ao mesmo tempo económico. Os gases de escape são separados dos gases frescos, o que minimiza as perdas de eliminação, desse modo, aumenta a potência e, simultaneamente, reduz o consumo.

Motor STIHL 4-MIX®

O motor STIHL 4-MIX® associa as vantagens dos motores a dois e quatro tempos. Menor consumo, menos emissões poluentes, nenhuma mudança de óleo necessária. Som agradável. Excelente força de tração e alto binário.

STIHL Arranque elétrico

Permite o arranque da máquina desde o punho, a temperaturas superiores a 0°, sem necessitar de retirar a máquina das costas.

STIHL M-Tronic

A gestão totalmente eletrônica do motor regula, em todos os estados de funcionamento, o momento de ignição e a dosagem de combustível segundo as condições externas, como a temperatura, a altitude e a qualidade de combustível. Assigura permanentemente um ótimo rendimento do motor, rotações máximas constantes e um excelente comportamento de aceleração. Com a M-Tronic, os ajustes manuais do carburador deixam completamente de ter razão de ser. Graças à deteção eletrônica de arranque a frio/quente, no manípulo combinado existe agora uma única posição de arranque. O aparelho arranca com poucos cursos de arranque sem comutar o manípulo e pode-se acelerar imediatamente - mesmo após um arranque a frio. Além disso, a M-Tronic regista os ajustes da última utilização. Por isso, de cada vez que se arranca de novo, toda a potência do motor fica imediatamente à disposição.

MOTOENXADOS

Sistema anti-vibração

O sistema anti-vibração é integrado na fixação do guiador. Diminui os valores de vibração no guiador, que também reduz a quantidade de força necessária para guiar o aparelho.

Cultivadores

Os cultivadores dispõem de um design exclusivo e escavam o solo de forma mais eficiente possível em uma sequência otimizada.

PERFURADORES

Pega multifuncional

Todos os elementos de comando para controlo do motor estão integrados na pega. A máquina é comandada pela pressão dos dedos, enquanto que a mão permanece em posição de trabalho.

Travão de perfurador QuickStop

Caso o perfurador fique preso na terra, o travão de perfurador QuickStop é ativado à altura da coxa do operador e imobiliza imediatamente a ferramenta de perfuração. Também funciona como bloqueio de inversão da rotação. Uma ferramenta de perfuração presa pode ser facilmente desenhocada do furo de perfuração, rodando-a em sentido anti-horário.

Motor STIHL 4-MIX®

O motor STIHL 4-MIX® associa as vantagens dos motores a dois e quatro tempos. Menor consumo, menos emissões poluentes, nenhuma mudança de óleo necessária. Som agradável. Excelente força de tração e alto binário.

BOMBAS DE ÁGUA

Motor STIHL EHC

As bombas de água STIHL estão equipadas com potentes e fiáveis motores a gasolina de 4 tempos.

Sensor de proteção contra um nível baixo de óleo

Quando o óleo se encontrar abaixo do nível necessário para garantir um funcionamento seguro, o motor desliga-se automaticamente.

Sistema anti-vibração

Os amortecedores montados em linha em relação ao motor, assim como na brida da carga da bomba, reduzem os esforços mecânicos em toda a unidade e garantem um funcionamento suave, mesmo em altas rotações do motor.

ATOMIZADORES E PULVERIZADORES

Campânula

- Protege o jato de pulverização do vento e evita a deriva (por exemplo, para as plantações vizinhas)
- Especialmente concebido para uma pulverização direcionada em povoadamentos densos
- Além disso, o esforço do operador é reduzido
- O jato de pulverização é formado como se não tivesse nenhum filtro de pulverização
- Ângulo de pulverização de 80°

Boquilla bifurcada

- Pulverização eficiente de superfícies maiores
- Duas boquillas que podem ser ajustadas de forma variável uma à outra
- Possibilidade de tratamento paralelo de duas fileiras de canteiros com produto de proteção das culturas
- Ângulo de pulverização de 85° possível

Tubo de pulverização larga

- Aplicação em grandes áreas
- Rápido progresso do trabalho devido à grande largura de trabalho
- Com três boquillas de pulverização planos em latão
- Cada boquilla pulveriza num ângulo de 80°, o que permite uma distribuição uniforme e em toda a área dos fitossanitários / fertilizantes
- Largura de 100 cm

Boquilla de jato plano

- Para a pulverização em superfícies e fias
- Adequado para canteiros, bem como para culturas frutícolas/hortícolas em estufa e jardins
- Ideal para o tratamento superficial com inseticidas, herbicidas e fungicidas

Boquilla cónica

- Para o tratamento de arbustos, árvores e plantas individuais
- Ideal para pulverizar inseticidas, herbicidas e fungicidas em plantas individuais e jardins
- O produto a pulverizar pode ser aplicado nas plantas ou folhas tanto pela parte de cima como de baixo

Boquilla ajustável

- Adaptável em condições variáveis e diversas aplicações
- Ângulo de pulverização ajustável para um ideal padrão de pulverização, de jato (0°) a cone (90°)

Boquilla cónica completa

- Para tratamento de plantas individuais
- Ideal para dosagens finas, por exemplo repelentes de animais selvagens ou herbicidas
- Apropriado para a aplicação de agentes de libertação na indústria da construção

STIHL Sistema anti-vibração

O sistema anti-vibração STIHL reduz a transferência das vibrações do motor, o que é benéfico para a musculatura lombar do utilizador.

SISTEMAS DE LIMPEZA

SOPRADORES

Kit de limpeza de algerozes

O prático kit de limpeza de algerozes para sopradores e trituradoras de aspiração mede, aproximadamente, 3 metros e permite limpar também os pontos difíceis dos algerozes.

Catalizador

Reduz notoriamente a quantidade de substâncias nocivas no gás de escape.

Bomba manual de combustível

A bomba manual de combustível facilita o processo de arranque e reduz o número de cursos de arranque dos sopradores STIHL. Quando se comprime o fole da bomba, a câmara de regulação do carburador enche-se de combustível. Desta forma, ao arrancar, está disponível combustível suficiente para formar imediatamente uma mistura inflamável de ar e combustível e, por isso, são necessários muito menos cursos de arranque.

STIHL ElastoStart

Este manípulo de arranque especial permite um arranque homogêneo, sem que ocorram picos de força bruscos. Para isso, o elemento amortecedor, compensa a variação de força que se dá no arranque. Deste modo, o processo de arranque é significativamente facilitado.

STIHL Arranque elétrico

Permite o arranque da máquina desde o punho, a temperaturas superiores a 0°, sem necessitar de retirar a máquina das costas.

TRITURADORAS DE ASPIRAÇÃO

Estrela de trituração

A estrela de trituração em aço de alta qualidade da SH 56 e SH 86 estomiga facilmente os resíduos a remover.

VARREDORAS

Método inteligente para varrer - sistema de varrer STIHL MultiClean

As varredoras removem a sujidade mesmo antes da passagem do aparelho, para que o lixo não se acumule por baixo do aparelho.

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO

Pega telescópica em alumínio

Para um transporte confortável ou para uma armazenagem em pouco espaço, é possível extrair e retrainr a pega telescópica em alumínio.

Acoplamento anti-torção

Impede a torção da mangueira de alta pressão. Dessa forma, a mangueira de alta pressão está sempre operacional em todo o seu comprimento.

Suporte duplo para tubos de pulverização

Para uma fixação prática dos dois tubos de pulverização com bocal de jato plano e bocal rotativo no aparelho.

Tampa frontal rebatível

Os suportes de bocal integrados sob a tampa frontal servem para armazenar o bocal de jato plano e o bocal rotativo de modo a estarem protegidos da sujidade. Desta forma, arrumam-se rapidamente e estão sempre à mão quando necessários.

Manómetro

Com o manómetro, a pressão de trabalho atual está sempre sob controlo.

Modelos PLUS

As variantes de design com o nome de modelo "PLUS" têm um tambor de mangueira integrado para armazenar a mangueira de alta pressão de forma conveniente. A manivela pode ser dobrada para transporte e armazenamento.

Sistema de dosagem de agentes de limpeza

O sistema de dosagem permite misturar a água com o agente de limpeza na quantidade certa, o que poupa o ambiente e, ainda por cima, é muito económico. Todos os modelos com recipiente de limpeza podem aspirar agentes de limpeza também de recipientes externos.

Desligamento de segurança

Os aparelhos equipados com desligamento de segurança, se estiverem ligados mas não funcionarem durante 30 minutos, são desligados automaticamente da corrente.

Mangueira têxtil plana com carreto

Mangueira de baixa pressão leve e flexível, para ligar a lavadora de alta pressão à torneira. Com a ajuda do carreto fornecido em conjunto, a mangueira têxtil plana pode não só ser desenrolada e enrolada comodamente, como também arrumada diretamente no aparelho, economizando espaço. Assim, tudo fica em ordem.

ASPIRADORES DE LÍQUIDOS E SÓLIDOS

Adaptador para ferramenta elétrica

Graças a este adaptador, a ferramenta elétrica pode ser ligada diretamente ao tubo de aspiração. Assim, o pó e a sujidade são aspirados diretamente da serra ou da lixadeira.

Tubo para a mão em aço especial com acoplamento rápido

O acoplamento rápido de série permite que o tubo de aspiração seja aplicado num ápice ao tubo para a mão.

Sistema de filtros múltiplos

Através da combinação do saco de filtragem com o filtro principal, consegue-se um grau de eliminação ainda mais alto. O elemento de filtro lavável é higiénico, económico e cuida do ambiente.

Comando de marcha em inércia

Quando o aspirador é ligado através do automatismo de ligação, continuará a funcionar ainda por algum tempo depois de se desligar o aparelho elétrico. Assim, as aspiradas residuais são aspiradas do tubo.

Arranque suave

O arranque suave serve para limitar a corrente de arranque e prolonga a vida útil do motor.

BIOTRITURADORES DE JARDIM

Tecnologia de rotação BRS

Um interruptor rotativo permite alterar o sentido de rotação das lâminas de trituração. No caso da rotação à direita, é triturado material duro, como, por exemplo, ramos, ao passo que, no caso da rotação à esquerda, as lâminas destroçadoras cortam restos de plantas tenras em material adequado à compostagem. Esta opção por material triturado assegura uma eficaz proteção das lâminas.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Regulamento (UE) 2016/425 - equipamento de proteção individual seguro

Os produtos EPI da STIHL cumprem os requisitos de saúde e segurança do regulamento (UE) 2016/425. Os produtos EPI classificam-se em 3 categorias de risco.

- Categoria 1: EPI para proteção contra riscos menores
 Categoria 2: EPI para proteção contra riscos que não são cobertos pela categoria 1 ou 3
 Categoria 3: EPI para proteção contra riscos que podem causar consequências graves, como morte ou danos irreversíveis

Os produtos de EPI da categoria 3, nomeadamente os protetores auditivos bem como os produtos com proteção anti-corte, estão sujeitos a uma vigilância anual por parte do organismo notificado (o número de identificação segue a designação CE).

Proteção anti-corte EN ISO 11393

A proteção anti-corte STIHL é composta por materiais de proteção anti-corte desenvolvidos principalmente em exclusivo para a STIHL. A proteção anti-corte tem várias camadas e é leve e flexível. Quando a corrente da serra entra em contacto com este bloco de proteção anti-corte, rasga muitas fibras isoladas que oferecem resistência à corrente e, adicionalmente, bloqueiam o pinhão. Deste modo, a corrente é imobilizada, reduzindo-se consideravelmente o risco de ferimentos. A título de informação, os produtos STIHL de proteção anti-corte são assinalados neste catálogo com o seguinte pictograma:

Testado de acordo com EN ISO 11393

Testado com base da EN ISO 11393

Aviso importante:
O equipamento de proteção individual não pode oferecer uma proteção absoluta contra ferimentos, nem substituir um método de trabalho seguro. Por isso, é imprescindível cumprir as instruções de utilização do equipamento de segurança e dos aparelhos a motor, assim como as normas nacionais de prevenção de acidentes aplicáveis.

Áreas de proteção anti-corte em vestuário de proteção anti-corte
As áreas de proteção anti-corte no vestuário de proteção anti-corte são representadas pelos seguintes ícones de acordo com a norma EN ISO 11393. Existem várias classes de proteção anti-corte (a velocidade de corrente indicada é apenas um parâmetro ao testar de acordo com a norma EN ISO 11393 e não se correlaciona necessariamente com uma motosserra operada na mesma velocidade de corrente).
classe anti-corte 0 (16 m/s);
classe anti-corte 1 (20 m/s);
classe anti-corte 2 (24 m/s);
classe anti-corte 3 (28 m/s).
A KWF recomenda a classe de proteção de anti-corte 1 para trabalhos florestais realizados por pessoas com formação. Isto inclui também os apanhadores de lenha autopropeulsionados que tenham concluído devidamente um curso para operadores de motosserras.
Encontre uma vista geral das características mais importantes do produto na página 432.



Roupa de advertência EN ISO 20471
A norma define a área mínima de cor de alta advertência (visíveis durante o dia) e listras retro-refletoras (visíveis durante a noite) e classifica em três classes, sendo que a classe 3 tem o maior efeito de advertência. A combinação entre blusão e calças aumenta a classe, uma vez que a área da cor de advertência e do material refletor é maior.
Exemplo:

2 = cor de advertência e material refletor; neste caso, EN ISO 20471 classe 2

Proteção contra a chuva EN 343
Ao trabalhar com motosserras, a roupa impermeável da STIHL protege da chuva e do vento no exterior quando se trabalha ao ar livre e assegura um bom conforto de utilização a partir do interior, permitindo que a transpiração passe para o exterior. A norma EN 343 define ambos parâmetros como impermeabilidade da água (número superior) e impermeabilidade ao vapor de água (número inferior). Ambos valores se classificam em 4 níveis, sendo a classe 4 a que oferece a maior impermeabilidade. As costuras estão seladas para serem impermeáveis.
Exemplo:



Proteção UV
O fator de proteção UV (UPF) indica quanto tempo pode estar exposta à luz solar um utilizador que tenha vestido têxteis com proteção solar ou vestuário com proteção UV sem sofrer danos na pele. O UPF é comparável ao sol ou fator de proteção solar de cremes solares (SPF). Protegido por um material têxtil com UPF 20, uma pessoa com pele tipo 1 pode prolongar em vinte vezes a sua permanência ao sol quando este se encontra na maior intensidade solar possível, sem provocar danos na pele. A escala da norma EN 13758-2 indica valores de proteção até ao UPF 40. A escala da norma UV 801 refere também valores superiores.

Valor SNR
Single Number Rating ("valor de atenuação simples") descreve o efeito protetor dos produtos de proteção auditiva. É um valor de atenuação médio sobre todas as frequências relevantes. Quanto maior o valor SNR, maior o isolamento acústico. Para as máquinas a motor STIHL, o valor do isolamento M é decisivo.

Áreas de proteção anti-corte em botas para trabalhos com motosserra



Áreas de proteção anti-corte em luvas de proteção anti-corte EN ISO 11393
Tipo 1: Material de proteção anti-corte na luva esquerda e direita para proteção contra cortes com uma motosserra.
Tipo 2: Material de proteção anti-corte na luva esquerda para proteção contra cortes com uma motosserra, luva direita sem material de proteção anti-corte




FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS FLORESTAIS

Corte Bigorna (Amboss)
A lâmina de corte e a contra-lâmina larga encontram-se as duas diretamente uma com a outra. A contra-lâmina larga, por conseguinte, é também chamada de «batente (Amboss)». Apenas madeira morta e muito dura pode ser cortada, porque as forças transversais não desempenham um papel significativo. Em madeira macia e fresca, o lado de baixo da casca pode-se rasgar antes de cortar.

Corte de bypass
Com este princípio, a lâmina e a contra-lâmina deslizam no corte cruzando-se uma sobre a outra. O corte resultante é suave por toda a parte, sem esmagar o material cortado. O corte é geralmente preferível em material de corte verde. Relativamente ao corte com elevado esforço deve-se em longos períodos de trabalho e em madeira dura utilizar a tesoura com corte Bigorna (Amboss).

Com funda de proteção contra impacto e placa de proteção aparafusada
A combinação da manga de proteção do cabo em aço, de cunha angular, placa de segurança e parafuso de fixação converte a cabeça e o cabo num bloco único, formando uma ligação extremamente estável com fortes vantagens.
• Longa vida útil da ferramenta e, portanto, excelente relação qualidade-preço
• Mais segurança no trabalho, também com golpes falhados

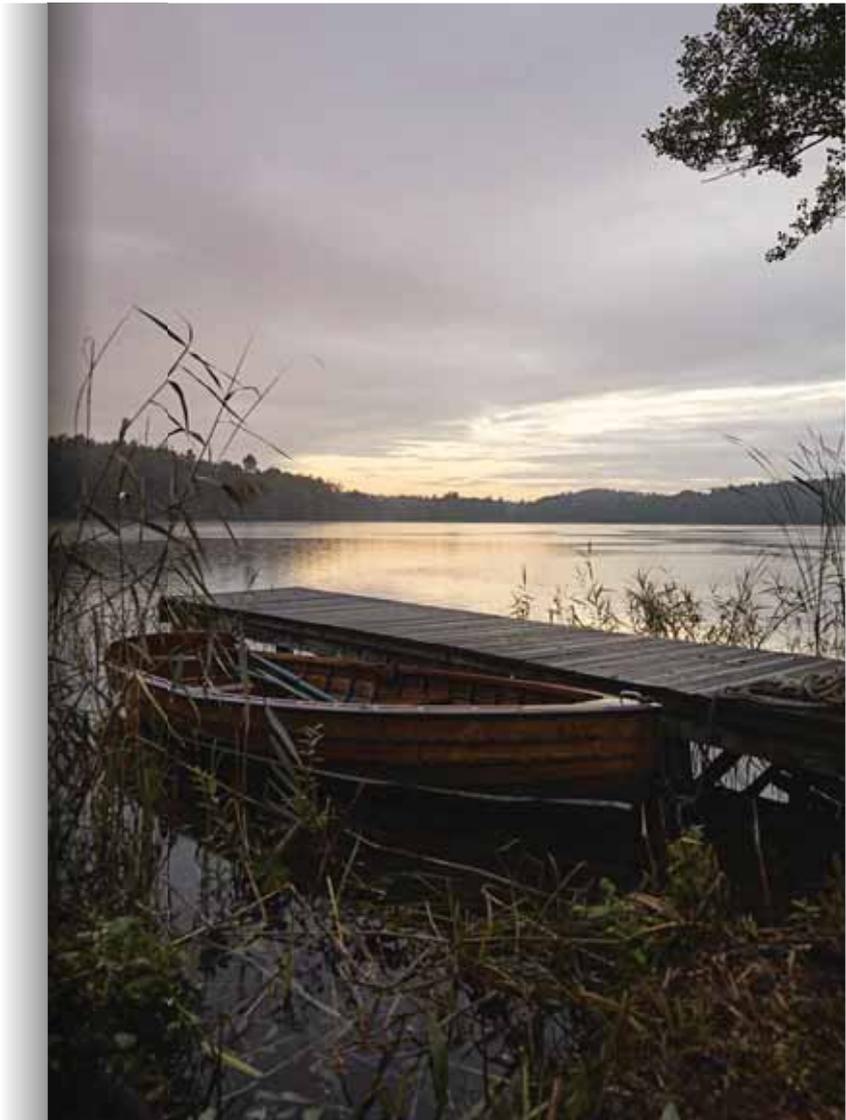

STIHL NO LOCAL

A serrar, ceifar e cortar, limpar ou rachar – a STIHL entusiasma todos os utilizadores pela sua extraordinária qualidade e fiabilidade. E para que a sua admiração pelos produtos STIHL se mantenha por muito tempo, pode comprá-los exclusivamente na nossa loja online em stihl.pt, bem como no seu Concessionário STIHL, perto de si.

O seu Concessionário STIHL

Com o Concessionário STIHL, está em boas mãos, quer para aconselhamento, formação ou assistência técnica. Este terá todo o prazer em aconselhá-lo na seleção do aparelho para as suas necessidades, dará dicas valiosas para uma utilização profissional e oferece uma assistência técnica profissional. Para que possa desfrutar da sua máquina a motor durante muito tempo.

Peças sobresselentes STIHL

Naturalmente que as máquinas STIHL se caracterizam pela máxima fiabilidade também sob exigências extremas. Se, no entanto, vier a ocorrer alguma falha na sua máquina, a assistência técnica STIHL tem preparadas peças sobresselentes originais STIHL, que contribuem decisivamente para uma longa vida útil das máquinas STIHL. **A STIHL fornece peças sobresselentes originais durante 10 anos após a cessação do fabrico de uma motosserra ou aparelho a motor.** Quem compra STIHL, está a investir a longo prazo. São identificáveis pelo logótipo STIHL, ou pelo sinal de peça sobresselente, um S estilizado.

Qualidade STIHL controlada

O alto padrão das máquinas STIHL resulta dos rigorosos requisitos de qualidade satisfeitos por todos os nossos setores empresariais. Desta forma, no que respeita a uma gestão de qualidade e ambiente sem falhas, a STIHL cumpre as Normas ISO 9001 e ISO 14001, aplicáveis em todo o mundo. A STIHL trabalha permanentemente no contínuo desenvolvimento de todos os aparelhos. Por isso, reservam-se alterações na forma, tecnologia e equipamento do volume de fornecimento.

Para a sua segurança

Todos os produtos podem ser perigosos para o próprio utilizador, pessoas, animais ou objetos próximos, caso não sejam utilizados corretamente. Por essa razão, leia com atenção as instruções de utilização completas antes da primeira colocação em funcionamento e / ou utilização de um produto e siga as recomendações de segurança.

Proteção da marca

Como empresa, a qualidade e segurança para os nossos clientes são de extrema importância. Os nossos produtos são, assim, protegidos pelas seguintes marcas registadas da ANDREAS STIHL AG & Co. KG:

Logótipo de STIHL



Logótipo de peças de reposição STIHL

Combinação de cores laranja / cinza

OS PRODUTOS STIHL SÃO REGULARMENTE INSPECIONADOS POR INSTITUIÇÕES ALEMÃS E INTERNACIONAIS

Submetemo-nos a estes testes porque os consideramos como uma continuação dos nossos próprios programas de testes. Atribuímos grande importância aos pareceres destes organismos independentes, sobretudo no interesse dos nossos clientes. Ao concederem as suas marcas de certificação, as instituições atestam o elevado padrão de qualidade e a tecnologia exemplar dos produtos STIHL. Encontre mais informações sobre o cumprimento da Diretiva 2002/44/CE relativa a vibrações em www.stihl.com/vib.

CERTIFICAÇÕES

Controlo voluntário através de uma empresa de prestígio:



Controlo voluntário „segurança certificada“ através de um centro de testes reconhecido. O símbolo GS pode ser utilizado para determinar qual organismo que realizou o teste, por exemplo TÜV. Mais informações em www.tuv.com/gs-zeichen.



A certificação DLG é uma verificação abrangente do valor útil realizada pela DLG de acordo com critérios de avaliação independentes e reconhecidos para produtos agrícolas. As características fundamentais de uma máquina ou instalação que tenha sido totalmente aprovada pela DLG foram avaliadas de uma forma neutra. Mais informações em www.dlg.org.



O Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (Patronato para o trabalho e técnica florestal) concede o certificado "KWF-Prof" aos meios médios técnicos de trabalho florestal que cumprem todos os requisitos em termos de rentabilidade, segurança no trabalho, ergonomia e respeito pelo meio ambiente. O certificado "KWF-Standard" é concedido a produtos adequados para uso não florestal, por exemplo, produtos para fins agrícolas ou paisagísticos ou para coletores de lenha. O rótulo azul "KWF-Test" é utilizado para distinguir os produtos que tenham passado com sucesso em determinados testes de propriedades técnicas. Mais informações podem ser encontradas em www.kwf-online.de.



O PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) é um sistema transparente e independente para assegurar uma gestão florestal sustentável. Se um produto fabricado em madeira apresentar o selo PEFC, isto significa que todo o fabrico do produto - desde a matéria-prima até ao produto final pronto a ser utilizado - é certificado e controlado por peritos independentes. Mais informações em www.pefc.de.



O Rótulo Ecológico Europeu, introduzido pela Comissão Europeia em 1992, é reconhecido em todos os estados-membros da UE e o Espaço Económico Europeu. Graças à flora, o consumidor europeu sabe que se trata de um produto amigo do ambiente e de alta qualidade, testado por organismos nacionais independentes nos vários estados-membros. Mais informações em www.eu-ecolabel.de.



ECOCERT Greenlife certifica detergentes e agentes de limpeza ecológicos de acordo com a norma ECOCERT „Natural detergents“. Mais informações em www.ecocert.com.



Todo o calçado e peças de vestuário GORE-TEX® possuem a garantia Guaranteed to Keep You Dry™ vitalícia para a impermeabilidade, resistência ao vento e respirabilidade. Encontre mais informações em www.gore-tex.de.



Os produtos com o rótulo Oeko-Tex® foram testados com sucesso, segundo a Oeko-Tex® Standard 100, recebendo a respetiva certificação. A norma Oeko-Tex® Standard 100 é um sistema de ensaio e certificação de produtos têxteis em bruto, intermédios e finais, aceite universalmente. As verificações de substâncias nocivas englobam, entre outras, substâncias legalmente proibidas e regulamentadas, assim como produtos químicos nocivos para a saúde. Encontre mais informações em www.oeko-tex.com.



Este símbolo identifica o vestuário, luvas ou calçado de segurança de proteção anti-corte, testado para utilizadores de motosserras, segundo EN ISO 11393 e EN ISO 17249.



Este símbolo assinala o vestuário de alta visibilidade testado segundo EN 20471.

INFORMAÇÃO GERAL

- Os preços atualizados podem ser consultados em stihl.pt.
- Os preços deste catálogo baseiam-se no preço de 1 de janeiro de 2024. A STIHL reserva-se com o direito de alterar os preços de venda recomendados, sem compromisso.
- Com a publicação deste catálogo, todos os catálogos anteriores perdem a validade.
- Não podem reivindicar-se direitos com base nas indicações ou imagens constantes deste catálogo. Reservamo-nos o direito de introduzir alterações à tecnologia, design, equipamento e preço.
- As motosserras e máquinas originais STIHL são identificáveis pela combinação das cores cinza e laranja.
- Esta publicação e todos os seus elementos estão protegidos por direitos de autor. Reservam-se todos os direitos, em especial, o direito à reprodução, tradução e processamento por sistemas eletrónicos.

Este catálogo contém inúmeras combinações de máquinas e ferramentas associadas para as mais diversas aplicações e grupos de utilizadores. Para aplicações padrão, aconselhamo a utilização das combinações recomendadas pela STIHL. Encontrá-los-á no manual de instruções da sua máquina. Para um aconselhamento individual sobre a combinação mais adequada à sua aplicação, por favor contacte o seu Concessionário STIHL.

Andreas Stihl, S.A.
Beloura Office Park
Rua do Centro Empresarial
Edifício 3, Piso 0, Loja 2
2710-693 Sintra
www.stihl.pt

Apoio ao cliente
Telefone: 21 910 82 00
E-mail: info@stihl.pt



6 MESES **DE EXTENSÃO DE GARANTIA**

Registe o seu produto STIHL no prazo de 30 dias após data de compra e beneficie de uma extensão de garantia gratuita.

Registe o
produto em:

www.preg.stihl.com

